



202000369Z (2020)国认监认字(093)号



报告编号
Reference No CT20-3932-4

检测
CNAS L0207

检验报告 Test Report

样品名称 Name of sample	8.7/15kV冷收缩电缆户外终端
样品型号 Type of sample	WLS
委托方 Consigner	苏州鼎鑫冷热缩材料有限公司
试验类型 Kind of test	委托检验



国家电线电缆质量监督检验中心

CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY
SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE

地址：上海市军工路1000号

报告查询网址：www.ticw.com.cn

电话：021-65494605

电子信箱：ewec@ticw.com.cn

传真：021-65490171

邮编：200093

国家电线电缆质量监督检验中心 检 验 报 告

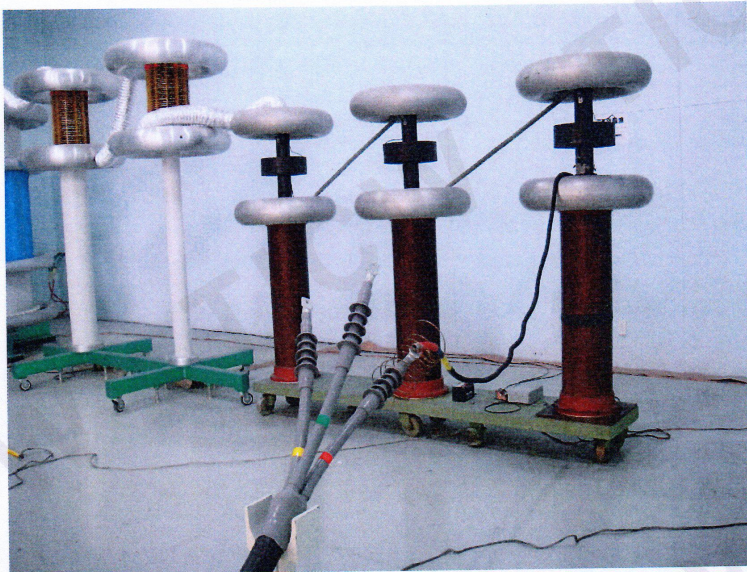
共 3 页 第 1 页

试验类型		委托检验		报告编号		CT20-3932-4		
样品名称		8.7/15kV冷收缩电缆户外终端						
委托方	名 称	苏州鼎鑫冷热缩材料有限公司						
	地 址	江苏省吴江市金家坝金莘路2718号						
	电话号码	0512-63211933	邮政编码	215215	单位编号	215346		
生产单位	名 称	苏州鼎鑫冷热缩材料有限公司						
	地 址	江苏省吴江市金家坝金莘路2718号						
	电话号码	0512-63211933	邮政编码	215215	单位编号	215346		
样品描述	型号规格	WLS-15/3.2						
	接收状态	正常		来样方式	送样			
	抽 样 人	/		联 系 人	/			
	抽样日期	/		收样日期	2020年8月28日			
检验日期		2020年8月29日 至 2020年9月30日						
检验依据		JB/T 10740.1-2007 中华人民共和国机械行业标准 额定电压6kV (Um=7.2kV) 到35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆冷收缩式附件 第1部分：终端						
检验结论		该样品所测项目符合JB/T 10740.1-2007标准要求。						
备 注		1. 将三芯冷收缩户内终端、户外终端和直通接头各一套，分别安装在一根型号为：YJV22-8.7/15 3×185（长：10米）电缆上构成组合试样。 2. 附录4：被试8.7/15kV冷收缩电缆户外终端外观图。						
主 检	姓 名	贺金红	审 核	姓 名	李闯	批 准	姓 名	范玉军
	签 名	贺金红		签 名	李闯		签 名	范玉军
	日 期	2020.08.05		日 期	2020.8.6		日 期	2020-08-06

质量监督
检验
专用

样品型号 和规格		WLS-15/3.2		报告 编号	CT20-3932-4		
序号	检 验 项 目	单 位	技 术 要 求	检 验 结 果			单 项 评 定
	受检绝缘线芯标志			红芯	黄芯	绿芯	N
1	交流耐压试验		不击穿、不闪络	通过	通过	通过	P
	--39kV, 5min		不击穿、不闪络	通过	通过	通过	P
	--湿态, 35kV, 1min						
2	局部放电试验 (15kV)	pC	最大 10	<1.0	<1.0	<1.0	P
				(灵敏度: 1.0pC)			
3	负荷循环试验 (3个周期)		导体通电流, 加热周 期 8h, 稳定温度 ≥ 2h, 冷却 ≥ 3h, 加热 时 导 体 温 度 为 (95-100)℃	符合	符合	符合	P
4	局部放电试验 (15kV)	pC	最大10	<1.0	<1.0	1.0	P
				(灵敏度: 1.0pC)			
5	冲击电压试验 (±95kV, 各10次)		不击穿、不闪络	通过	通过	通过	P
6	交流耐压试验 (35kV, 4h)		不击穿、不闪络	通过	通过	通过	P
7	检验			终端的冷收缩部件、分支 套、管件及带材未出现裂 纹			N

注: “单项评定”符号含义: P: 检验结果符合要求; F: 检验结果不符合要求; N: 检验结果不要求判定。 “/”表示不要求检测。

样品型号 和规格		WLS-15/3.2		报告 编号		CT20-3932-4		
序号	检 验 项 目		单 位	技 术 要 求		检 验 结 果		单 项 评 定
附录4								
被试8. 7/15kV冷收缩电缆户外终端外观图								
								
以下空白								

注：“单项评定”符号含义：P：检验结果符合要求；F：检验结果不符合要求；N：检验结果不要求判定。“/”表示不要求检测。