


同轴终端负载



同轴终端负载用于同轴传输系统的末端连接，一般用于射频信号传输的系统测试中，具有与传输线适配的特征阻抗，是系统中的能量吸收元件,长讯公司可提供各种类型连接器的标准终端负载，特征阻抗为50Ω或75Ω，具有频率范围宽，低损耗和尺寸小等优良特性。

材料与涂覆

壳体	黄铜镀硬金/不锈钢表面钝化
内导体	铍青铜/锡青铜镀硬金
绝缘体	聚四氟乙烯
密封件	硅橡胶

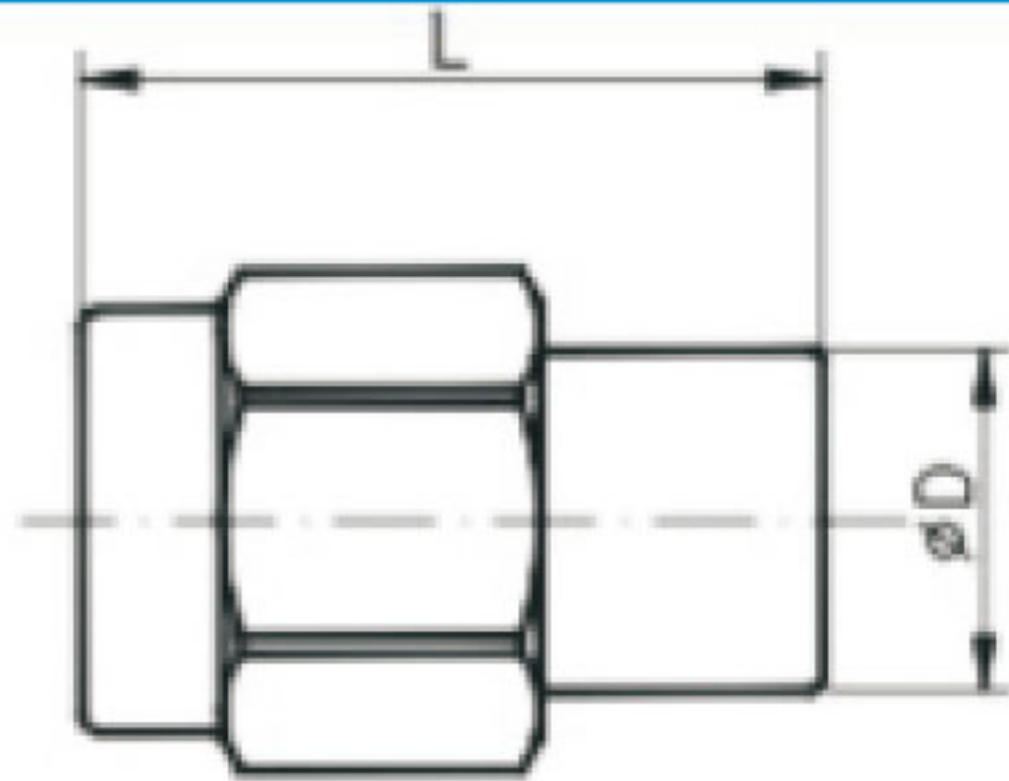

1.功率容量（平均）0.5watt

产品型号	频率范围 (GHz)	特性阻抗 (Ω)	电压驻波比 (VSWR)	外形尺寸 (mm)
SMA-50JR	0~3	50	1.10	D=6.3,L=14
SMA-50JR(M)	0~3	50	1.02	D=6.3,L=14
SMA-50JR(G)	0~3	50	1.10	D=6.3,L=14
SMA-50JR-0.5(K)	0~18	50	1.20	D=8.0,L=18
SMA-50KR-0.5	0~3	50	1.10	D=6.8,L=13
SMA-50KR-0.5(K)	0~18	50	1.20	D=8.0,L=16
MCX-50JR	0~3	50	1.20	D=6.4,L=14
MCX-50JR1	0~3	50	1.20	D=6.3,L=13
MCX-50KR	0~3	50	1.20	D=6.8,L=15
MMCX-50JR-0.5	0~3	50	1.20	D=6.4,L=13.5
BMA-50JR-0.5	0~3	50	1.20	D=6.3,L=17
BMA-50KR	0~3	50	1.20	D=7.5,L=19
C4-50JR-0.5	0~2	50	1.25	D=6.3,L=20
C4-50KR-0.5	0~2	50	1.25	D=5.8,L=20
D4-50JR	0~3	50	1.25	D=6.3,L=21
D4-50KR	0~3	50	1.25	D=6.3,L=19
L9-75JR	0~2	50	1.25	D=12,L=23
SMA-50JR-D	0~3	50	1.10	D=6.2,L=8.8

2.功率容量（平均）1watt

产品型号	频率范围 (GHz)	特性阻抗 (Ω)	电压驻波比 (VSWR)	外形尺寸 (mm)
BNC-50JR-1	0~3	50	1.25	D=12.6,L=27
BNC-50KR-1	0~3	50	1.25	D=12.6,L=27
BNC-75JR	0~2	75	1.25	D=12.6,L=27
N-50JR	0~3	50	1.15	D=12.6,L=26
N-50KR-1(K)	0~18	50	1.25	D=16.4,L=30.5
N-50JR-1	0~18	50	1.25	D=12.0,L=26

3.功率容量（平均）2watt

SMA-50JR-2	0~3	50	1.20	D=14.0,L=26
N-50JR-2	0~3	50	1.15	D=16.4,L=30
N-50JR-2(K)	0~6	50	1.20	D=16.4,L=30
N-50KR-2	0~3	50	1.15	D=16.4,L=32

4.功率容量（平均）3watt

N-50JR-3	0~3	50	1.15	D=24.0,L=43
----------	-----	----	------	-------------

5.功率容量（平均）4watt

SMA-50JR-4	0~3	50	1.20	D=24.0,L=50
N-50JR-4	0~3	50	1.20	D=24.0,L=57

6.功率容量（平均）5watt

SMA-50JR-5	0~3	50	1.20	D=26.0,L=56
SMA-50KR-5	0~3	50	1.20	D=26.0,L=56
N-50JR-5	0~3	50	1.15	D=26.0,L=61
N-50JR-5(K)	0~8	50	1.20	D=26.0,L=61
N-50KR-5	0~3	50	1.15	D=26.0,L=58
N-50KR-5(K)	0~6	50	1.20	D=26.0,L=58

7.功率容量（平均）8watt

N-50JR-8	0~3	50	1.20	D=30.0,L=64
N-50JR-8	0~3	50	1.20	D=30.0,L=64