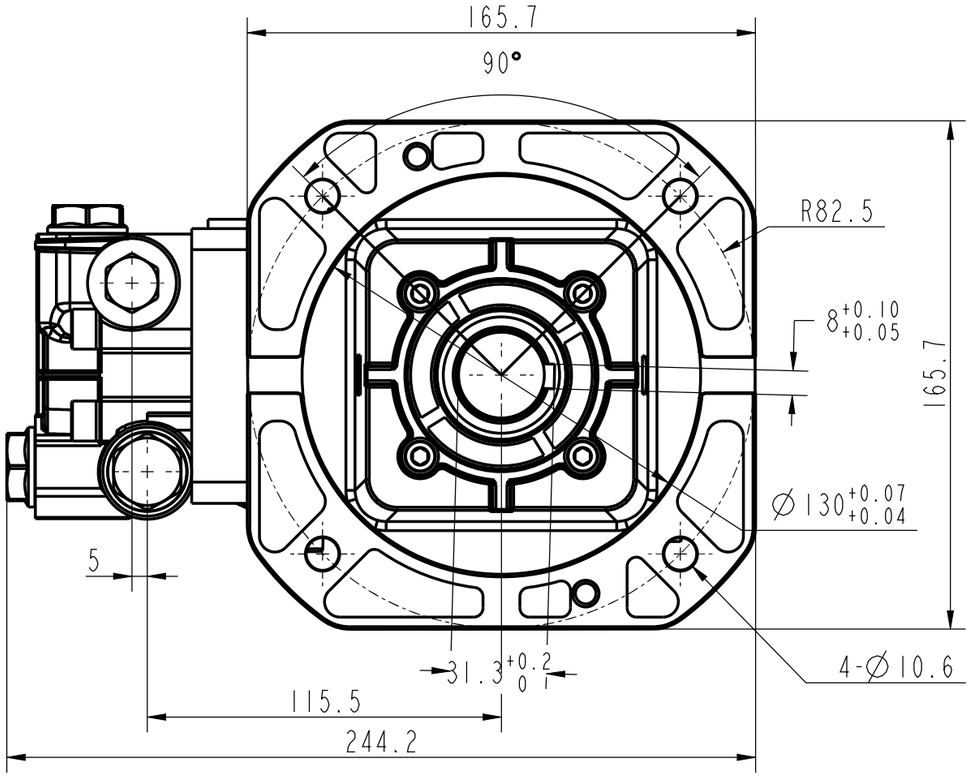

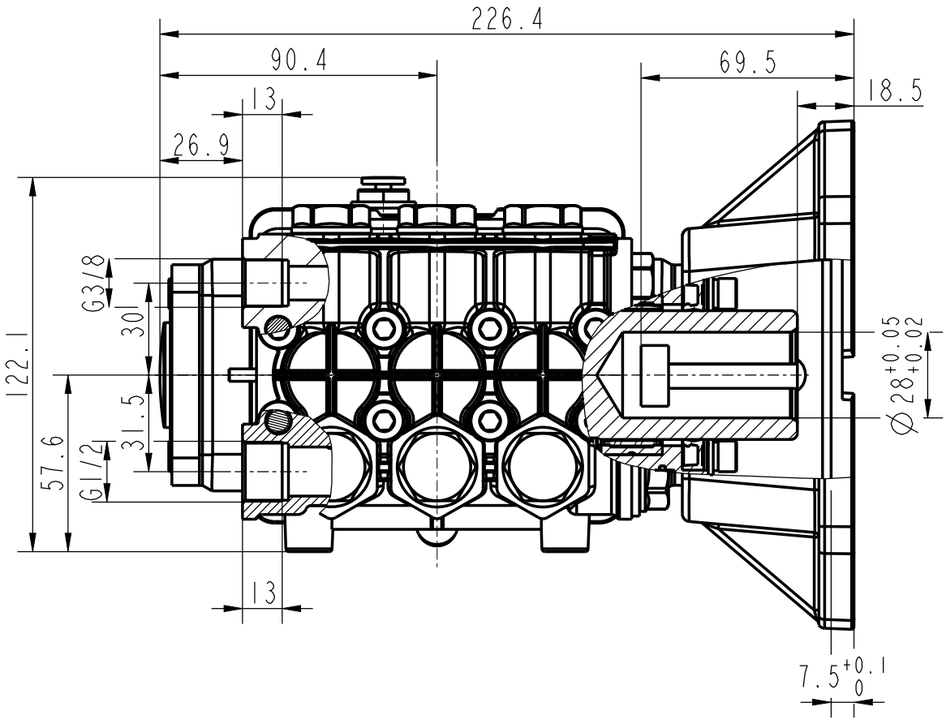

比例 3:10

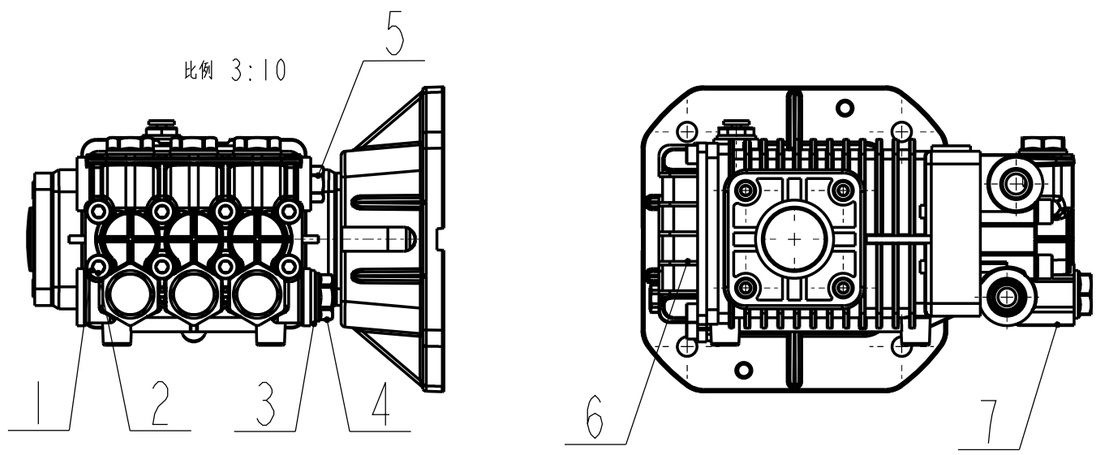

2012泵技术参数					
柱塞直径	曲轴行程	匹配转速	理论流量	最大压力	最大匹配动力
20mm	12mm	1450r/min	16.4L/min	20MPa	7.5Kw
润滑油牌号	平键规格	内轴直径	安装孔螺纹	进水口螺纹	出水口螺纹
15W-30	8*7	28mm	无	G1/2	G3/8

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
					重量		
7	KB13001	缸体组件 20型 夹布主水封	1		2.42kg	2.42kg	
6	KB12001	曲轴箱组件 20_12_C28_F04	1		4.94kg	4.94kg	
5	KB15028	堵头 G3/8	1	铜合金 HPb59-1	31.62g	31.62g	
4	KA15016堵头	堵头 G1/2	1	不锈钢 304	56.73g	56.73g	
3	KA15017组合垫圈	组合垫圈 G 1/2"	1	碳钢+ NBR	6.54g	6.54g	
2	GB/T 70	内六角螺钉 M8X45	8		24.83g	0.20kg	无图
1	JB/ZQ 4340	碟形垫圈 D8	8		0.73g	5.81g	

未注装配技术要求	
1.	装配产品应按安全、使用功能和外观性能先后顺序满足要求。
2.	装配过程应按相应的装配工艺要求操作。
3.	未注装配要求按JB/T5994要求执行。

材料

设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

版本	重量	比例
	7.65kg	1:2
共 2 张	第 1 张	

浙江酷泓机械科技有限公司

泵总成

20_12_C28_F04法兰

KB11001

旧图号