

## RFID 固定资产管理抗金属标签



### 应用领域:

无源 UHF 抗金属标签, 远距离识别,

性价比高, 坚固耐用, 可用于:

- IT/电信资产管理
- 工具追踪
- 医疗设备管理
- 仪器追踪
- 生产流水线设备

产品尺寸 (mm): 110×25×15

重量 (g): 30.5

材料: 工程塑料 (可根据环境要求定制)

质量保证: 100%检测

数据服务: 客户按照要求提供印刷、激光刻码及数据写入

### 技术规范:

协议: ISO/IEC 18000-6C & EPC global Class 1 Gen 2

工作频率: 920- 925MHz(CN)

芯片 [IC]: NXP/U CODE 8

EPC 区域: 128 bits

用户区域: 0 Bits


TID: 48 Bits

读取距离 (固定式读写器): 15-18 米 (金属表面 )

读取距离 (R2000 手持式读写器): 7-9 米 (金属表面 )

数据保存: 10 年

## 电气性能图:

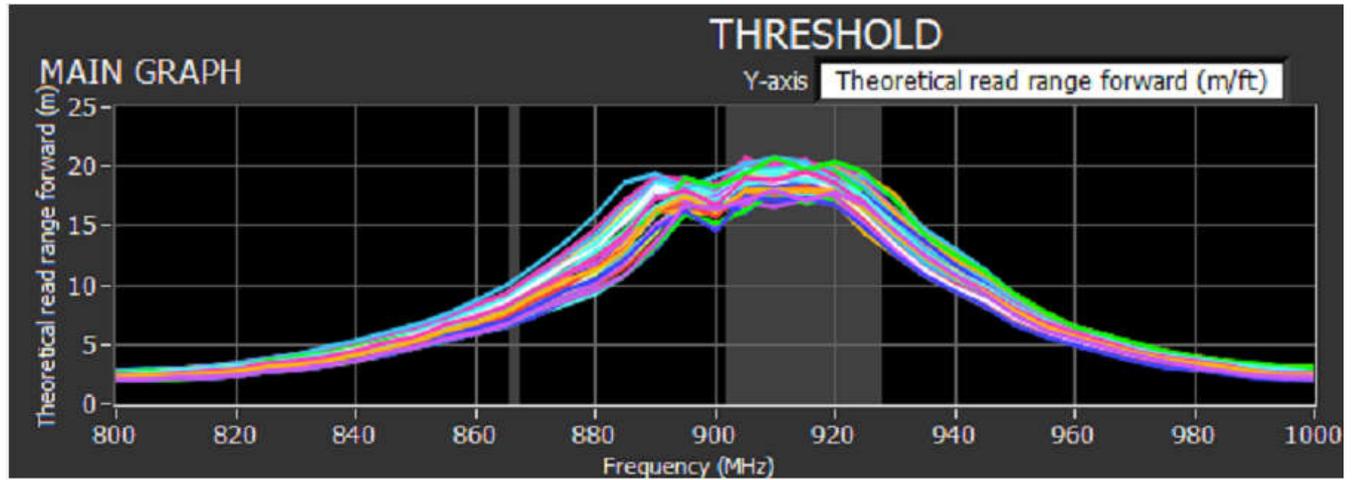

## 物理特性:

操作温度: -20°C to +65°C

储存温度: -25°C to +85°C

安装方式: 钢扎带, 高性能背胶或螺钉固定

质 保: 1 年

## 包装信息: (根据实际出货数量而定)

每袋数量: 50 片

每箱数量: 10 袋

纸箱尺寸: 51×21.5×19.8 CM

净 量: 15.5 KG

毛 量: 13.5 KG/箱