




高端 · 智能 · 美观



## 高端智能 车库门解决方案

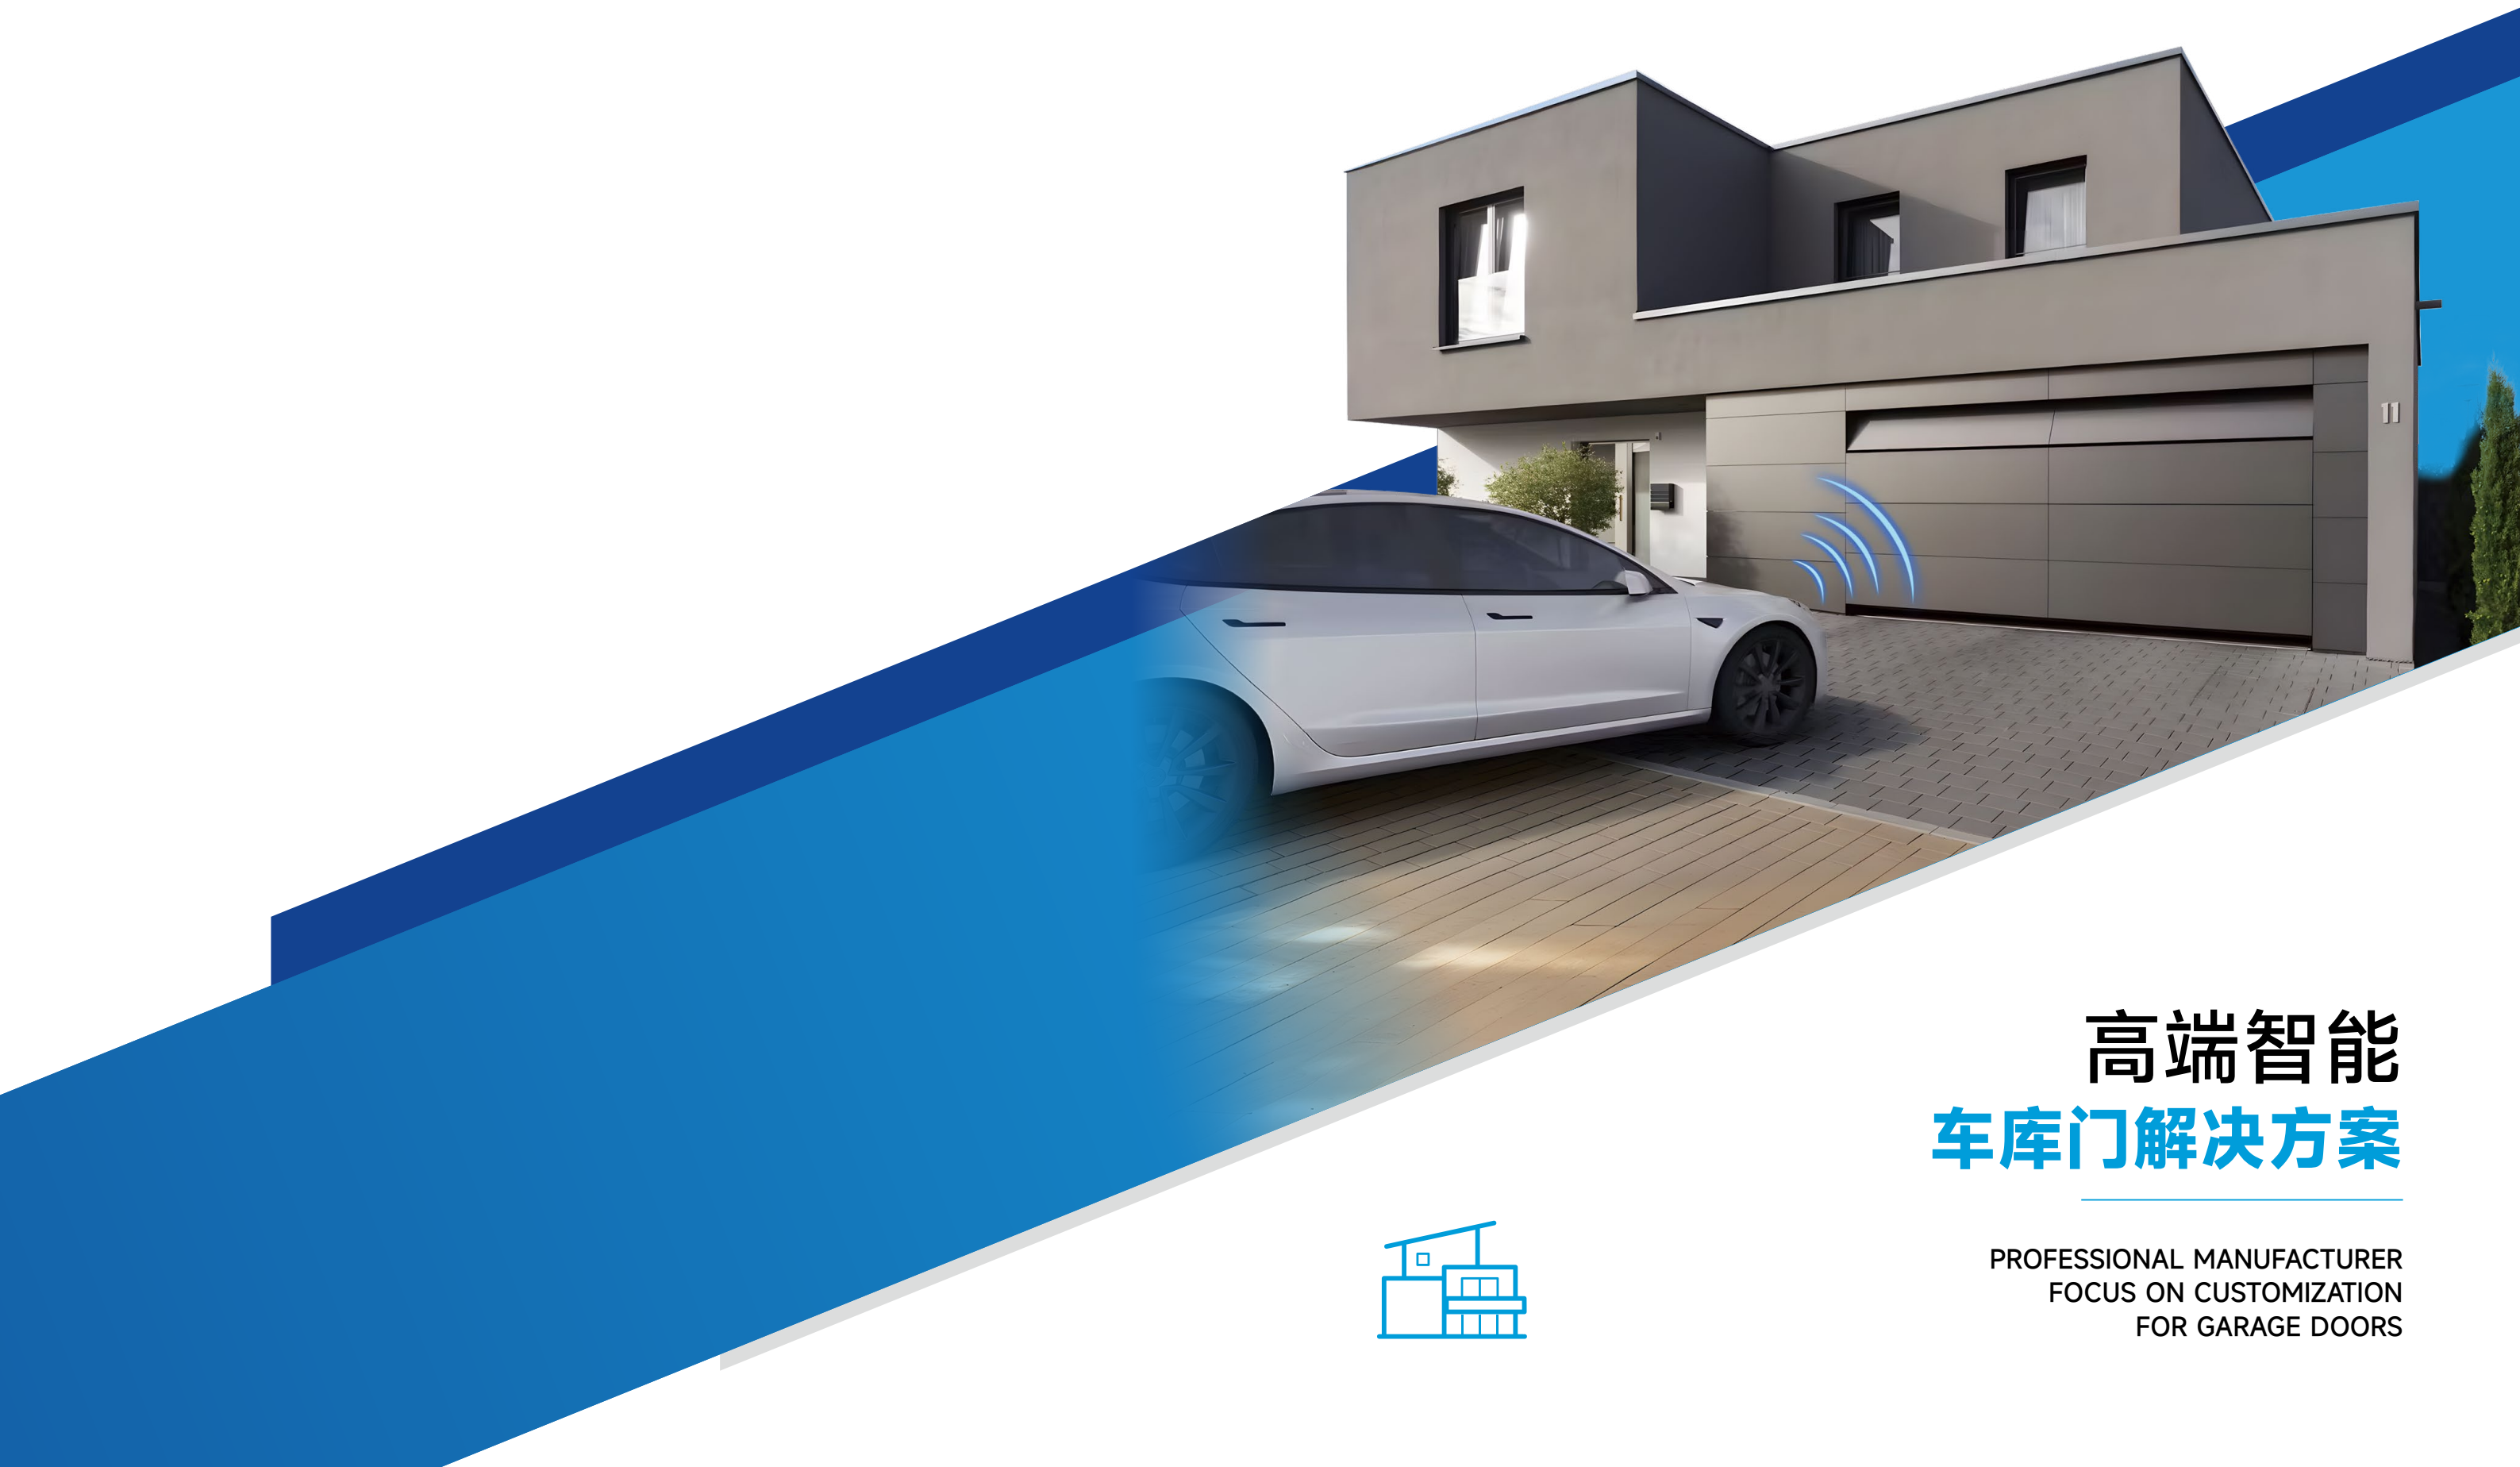

PROFESSIONAL MANUFACTURER  
FOCUS ON CUSTOMIZATION  
FOR GARAGE DOORS

# ND DIRECTORY

→ CATALOGUE

产品目录



雅致豪门 — 格栅车库门  
Aluminum Grille Battens Sectional Garage Doors 001

铂金天御 — 整板提升门  
Aluminum Up and Over Garage Doors 005

经典传承 — 纯平铝板(玻璃)  
Flush Aluminum (Glass) Panels Sectional Garage Doors 009

璃光逸境 — 铝合金透视门  
Aluminum Tempered Glass Panels Sectional Garage Doors 013

檀悦云扉 — 铝木车库门  
Solid Wood Clad Aluminum Carriage House Style Garage Doors 017

壁影横移 — 侧移门  
Side Sliding Garage Doors 021

经典韵帷 — 铝合金方格造型  
Aluminum Raised Panels Sectional Garage Doors 023

磐韵凝华 — 钢制发泡  
Modern Insulated Steel Garage Doors 025

精工品质 — 驱动电机及相关配件  
Door Openers & Accessories 027

锋曜云卷 — 硬质快速卷帘  
Aluminum Roller Shutter Doors with Rigid Slats 031

艺术 简约 时尚 奢华


# 雅致豪门 - 格栅车库门系列<sup>++</sup>

ALUMINUM GRILLE BATTENS SECTIONAL GARAGE DOORS

高端智能车库门

产品参数 Product Parameter

|                         |       |       |
|-------------------------|-------|-------|
| 铝材壁厚 Aluminum Frame :   | 3.0mm | 1.6mm |
| 格栅板壁厚 Aluminum Batten : | 1.0mm | 1.0mm |
| 门板厚度 Door Panel :       | 75mm  | 60mm  |

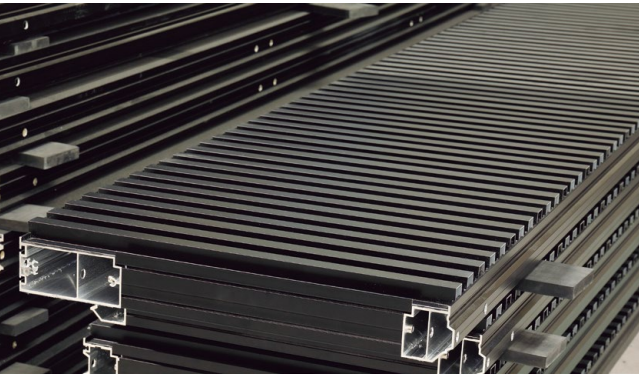

颜色配置 Color Options

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |
| 砂黑 Sand Black                                                                       | 深灰 Deep Grey                                                                         |
|   |   |
| 20745                                                                               | 20751                                                                                |
|   |   |
| 20752                                                                               | 20753                                                                                |
|  |  |
| 20754                                                                               | 20766                                                                                |



GSB-01



GSW-01

齐平外墙 Flush Mounted with Outer Wall



GSW-01



艺术 简约 时尚 奢华


铂金天御 - 整板提升门系列<sup>++</sup>


ALUMINUM UP AND OVER GARAGE DOORS  
ONE-PIECE PANEL LIFTING

高端智能车库门



整体式面板吊装 - 中间安装  
(与外墙齐平安装)      One-Piece Panel Lifting - Middle Installation  
( Flush Mounted with Outer Wall )

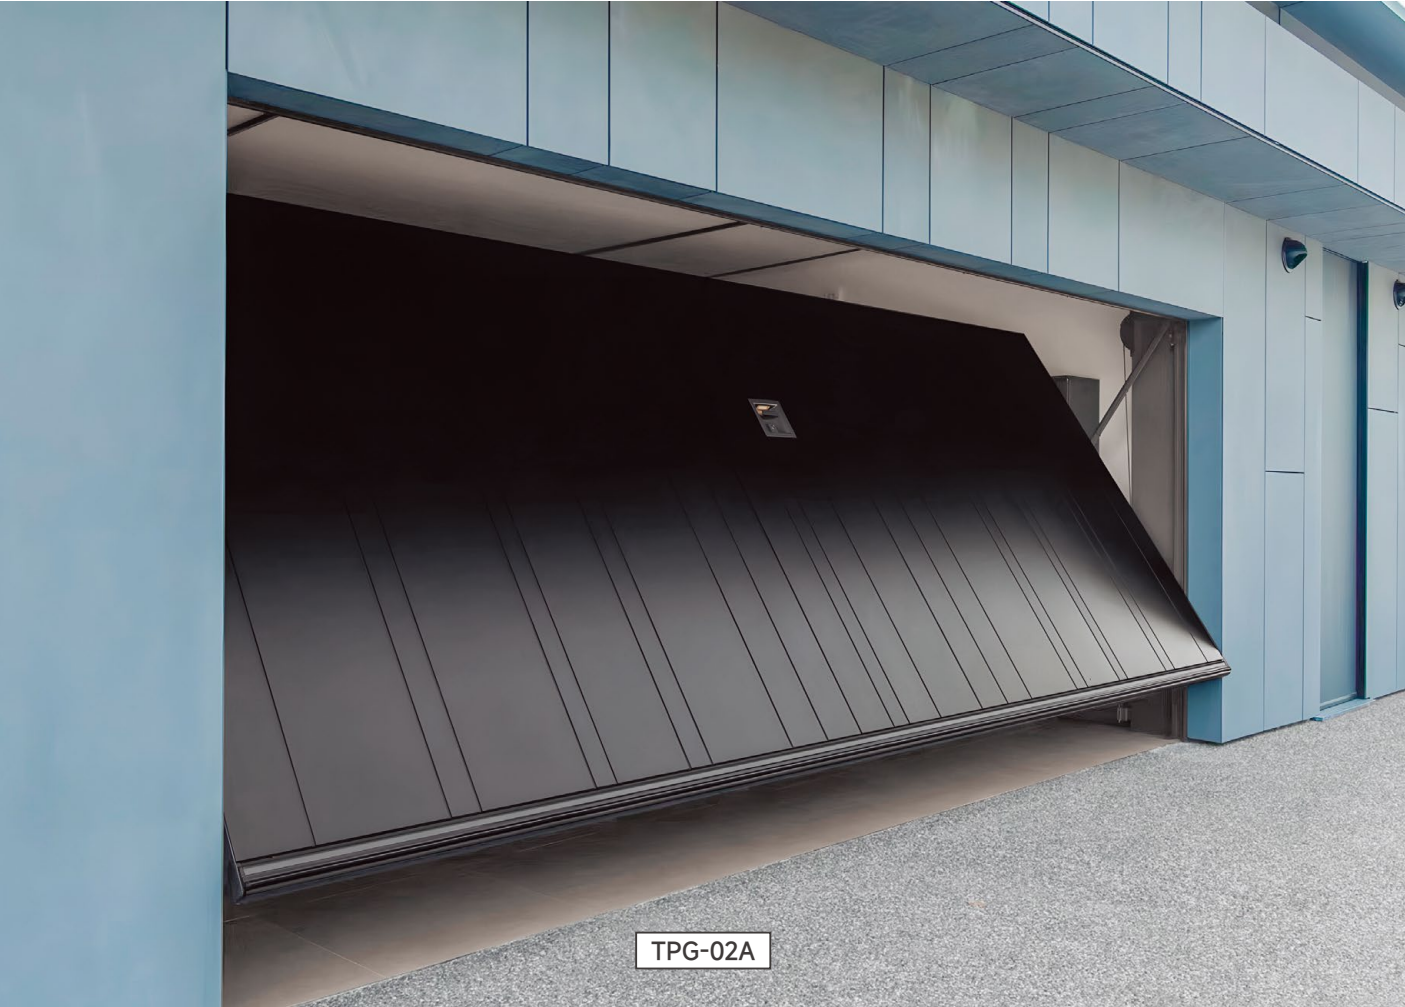

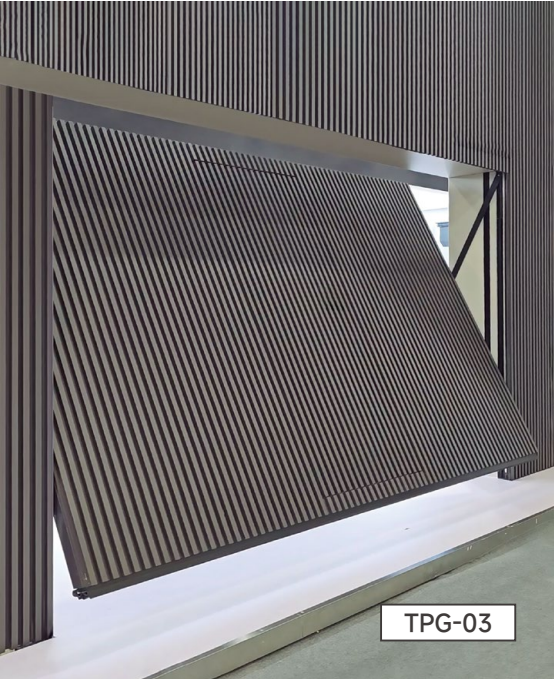


艺术 简约 时尚 奢华


# 经典传承 - 纯平铝板(玻璃)系列<sup>++</sup>

FLUSH ALUMINUM (GLASS) PANELS SECTIONAL GARAGE DOORS

高端智能车库门

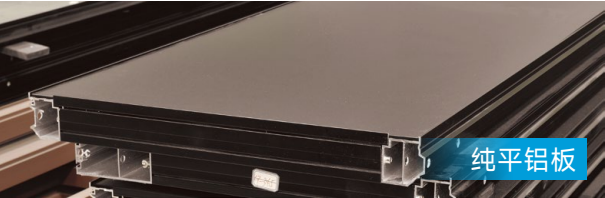

纯平铝板

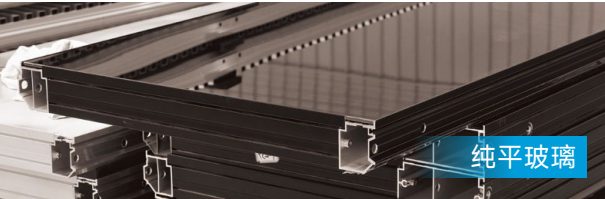

纯平玻璃

## 产品参数 Product Parameter

|                         |       |           |
|-------------------------|-------|-----------|
| 铝材厚度 Aluminum Frame :   | 3.0mm | 1.6mm     |
| 铝板壁厚 Aluminum Panel :   | 3.0mm | 1.5-2.0mm |
| 钢化玻璃厚度 Tempered Glass : | 5.0mm | N/A       |
| 门板厚度 Door Panel :       | 60mm  | 40mm      |

## 颜色配置 Color Options

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| 铝材颜色 Aluminum Color : | customized |
|-----------------------|------------|



纯平铝板 Flush Aluminum Panels

## 产品特点 Product Features

- 极简纯平设计 FlushFrame Minimalism
- 通透视觉体验 CrystalView Transparency
- 优质材质保障 Certified Aerospace Alloys
- 灵活个性定制 IntelliTouch Smart System



纯平铝板 + 黑玻 Flush Aluminum Black Glass Panels



CPA-01



CPB-01

纯平铝板 Flush Aluminum Panels



CPG-01



CPG-01

纯平黑玻 Flush Aluminum Black Glass Panels

艺术 简约 时尚 奢华

# 璃光逸境 - 铝合金透视门系列<sup>+</sup>

ALUMINUM TEMPERED GLASS PANELS  
SECTIONAL GARAGE DOORS


高端智能车库门



## 产品参数 Product Parameter

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 铝框壁厚 Aluminum Frame :             | 2.5~3.0mm    |
| 内置加强筋 Built-in Reinforcing Ribs : | 2.5mm, 5.0mm |
| 钢化玻璃厚度 Tempered Glass :           | 5.0mm        |
| 门板厚度 Door Panel :                 | 40mm         |

## 颜色配置 Color Options



哑光黑 Matte Black



白色 Matte White

## 钢化玻璃类型 Tempered Glass Type



黑色玻璃 (Black Glass)



白色玻璃 (Clear Glass)



油砂玻璃 (Frosted Glass)



福特蓝玻璃 (Blue Tinted)



蓝星灰玻璃 (Gray Tinted)



## 产品特点 Product Features


✓ 高清通透可视 VisionClear Technology

✓ 美观时尚百搭 DesignFlex Aesthetics

✓ 坚固耐用抗压 ArmorCore Construction

✓ 安装维护便捷 RapidMount System



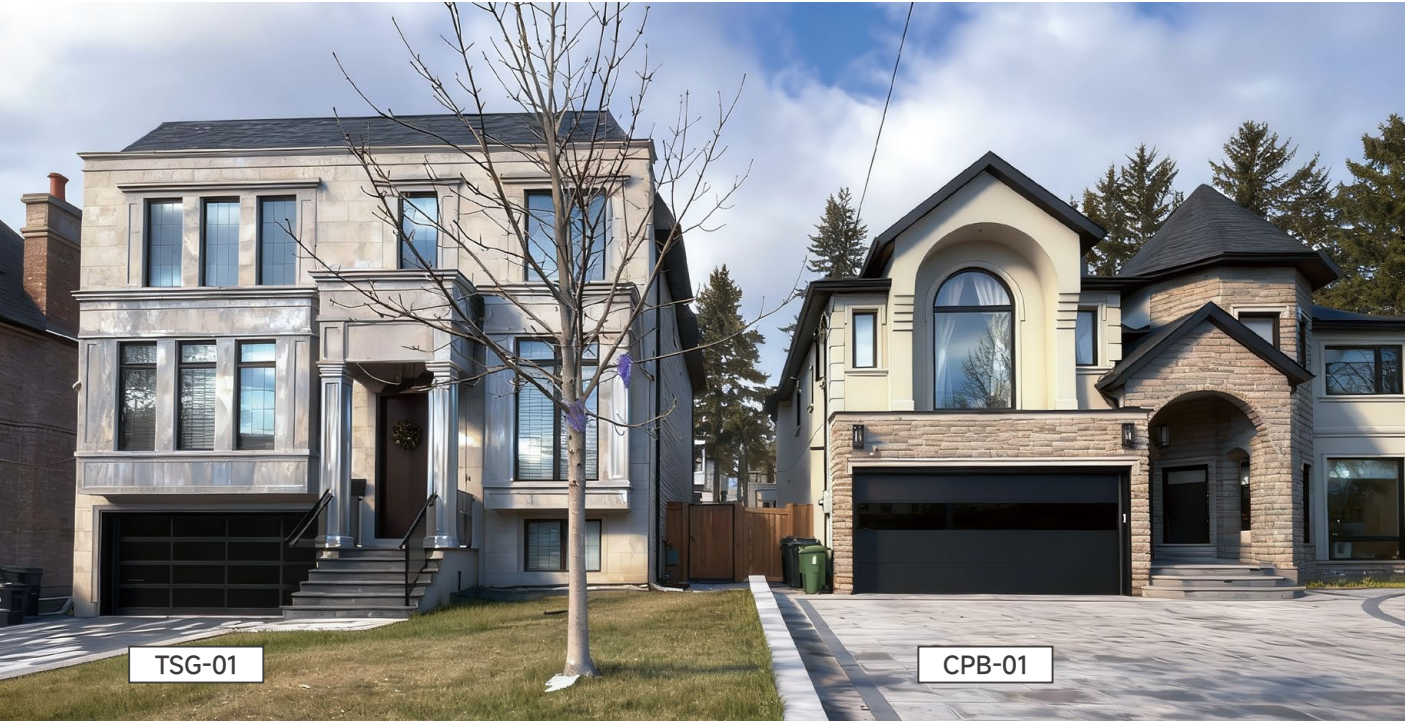

艺术 简约 时尚 奢华

# 檀悦云扉 - 铝木车库门系列<sup>++</sup>

SOLID WOOD CLAD ALUMINUM  
CARRIAGE HOUSE STYLE GARAGE DOORS

高端智能车库门

### 产品参数 Product Parameter


铝材厚度 Aluminum Frame : 3.0mm  
实木厚度 Solid Wood : 2.5~3.0mm  
门板厚度 Door Panel : 60mm

### 实木选择 Solid Wood Selection

桤木 Alder  
柚木 Teakwood  
默认：美松木 American Pinewood (default)


### 产品特点 Product Features

- ✓ 材质双优配置 DualCore Material Excellence
- ✓ 多元美学设计 Design Aesthetic Versatility
- ✓ 卓越性能防护 Superior Performance Protection
- ✓ 灵活个性定制 Tailor Custom Solutions

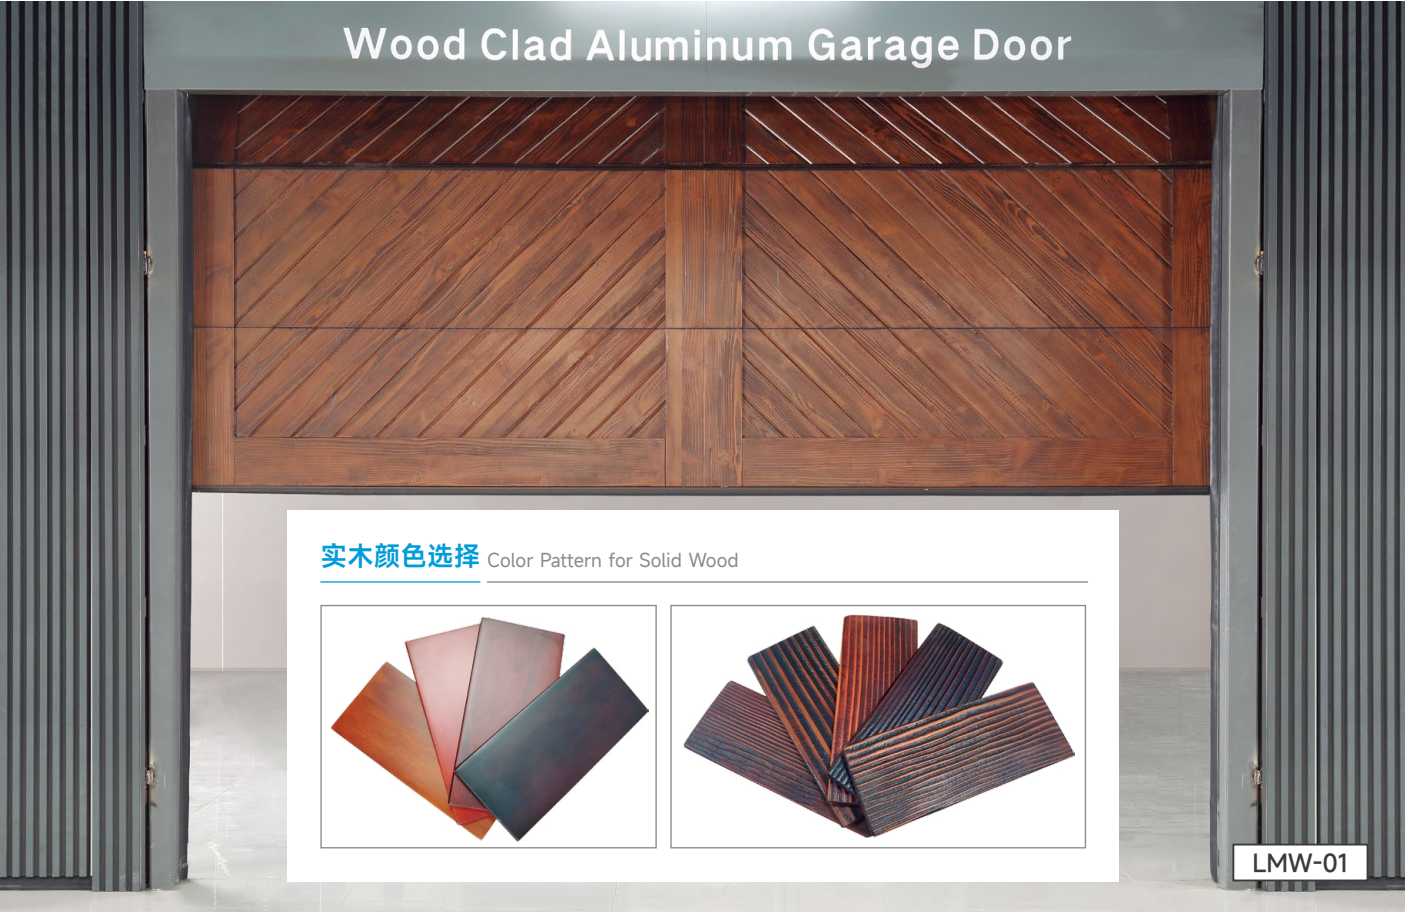




铝木车库门 | 外观设计 Designs for Doors

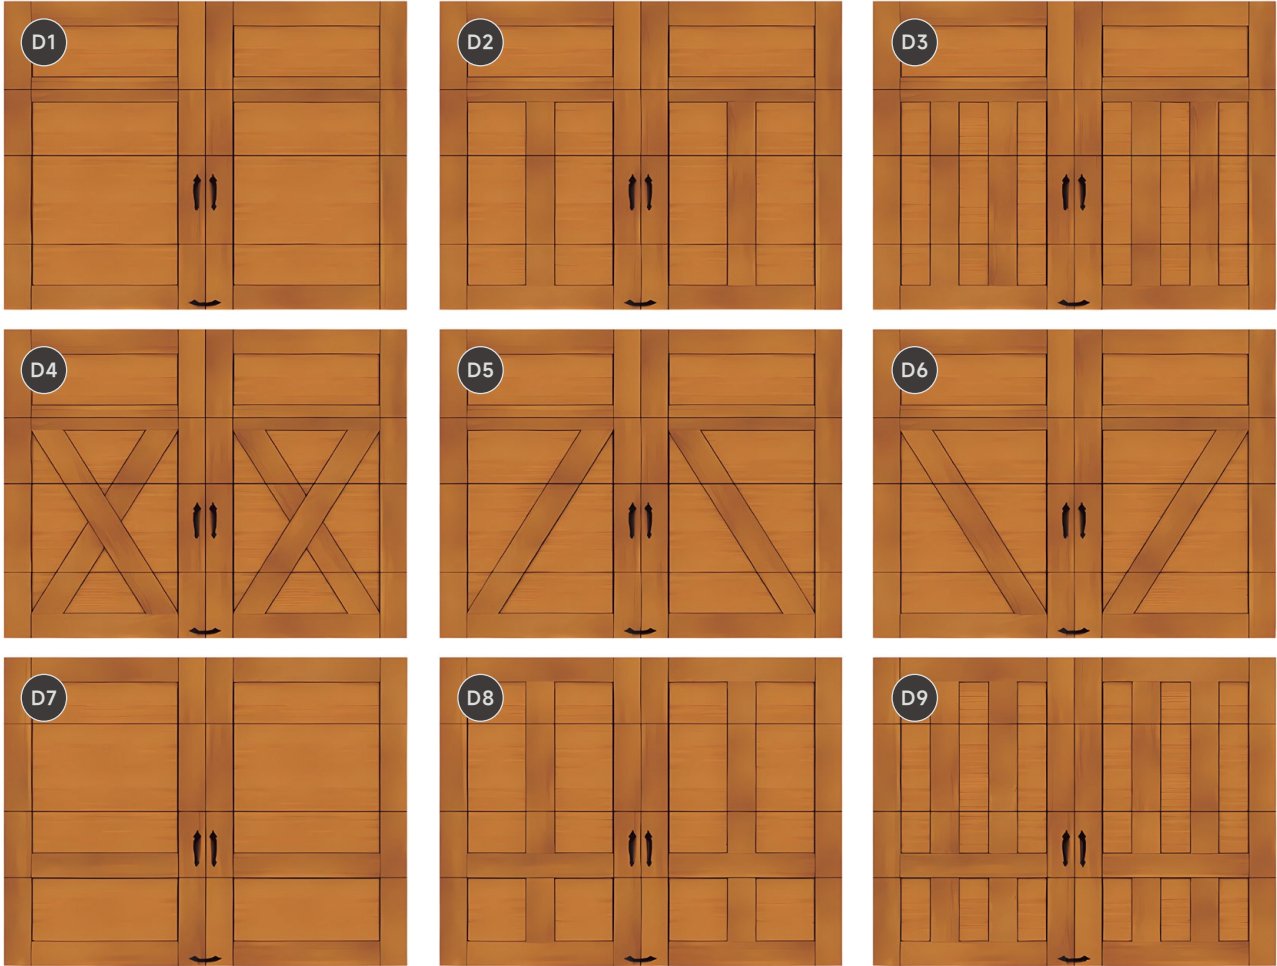

铝木车库门 | 透光窗 Designs for Windows

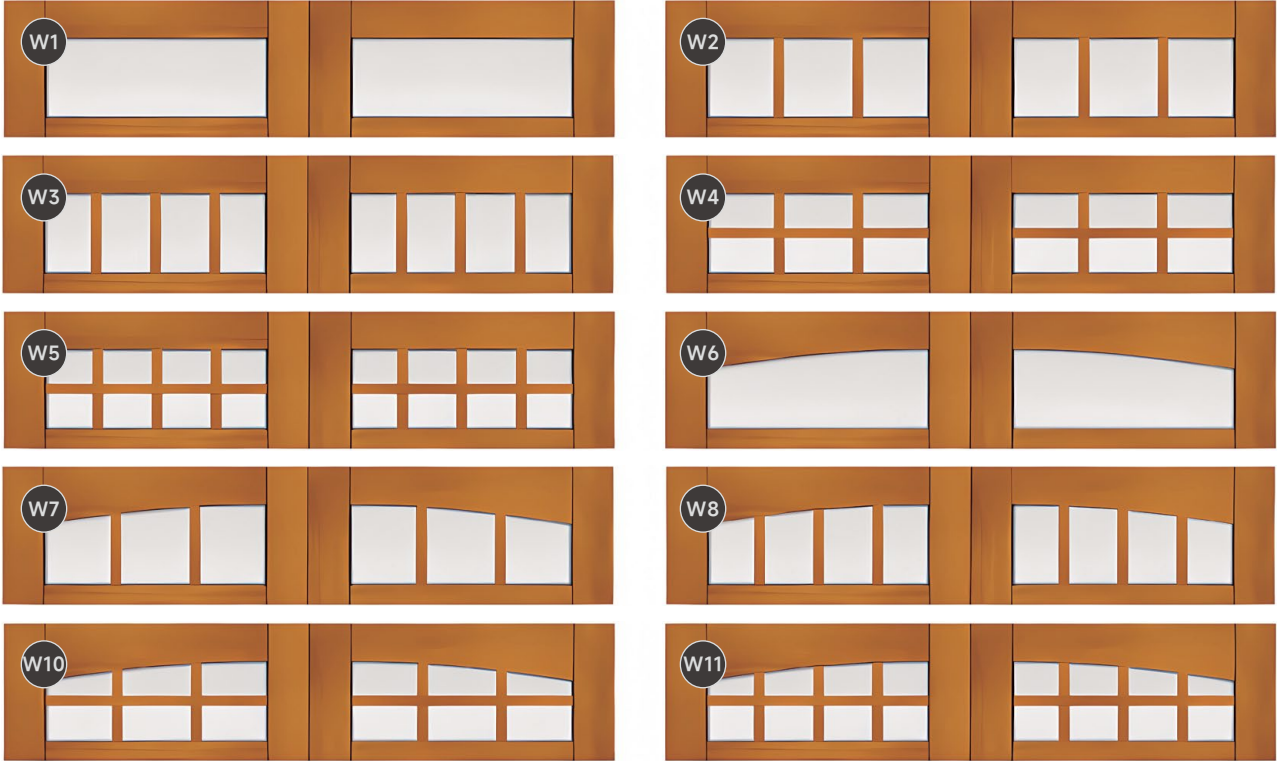

艺术 简约 时尚 奢华


# 壁影横移 - 侧移门系列<sup>++</sup>

SIDE SLIDING GARAGE DOORS

高端智能车库门



- 侧移节省空间 SideShift Space Optimization:  
横向平移开合，无需上下翻折或前后推拉，节省车库内外垂直与纵深空间，适配低矮或纵深不足的车库。
- 稳固耐用设计 Sturdy & Durable Design:  
高强度导轨与滑轮系统，承重性能强，运行稳定；优质金属或复合材质门板，抗风防变形，经久耐用。
- 静音顺滑体验 SilentGlide Motion System:  
精密轴承与减震装置，确保门体移动无卡顿、低噪音，操作流畅，使用体验舒适。
- 智能便捷操控 SmartCommand Interface:  
支持电动遥控、感应开启，可集成智能安防系统，一键开关，安全防盗，适配现代生活需求。

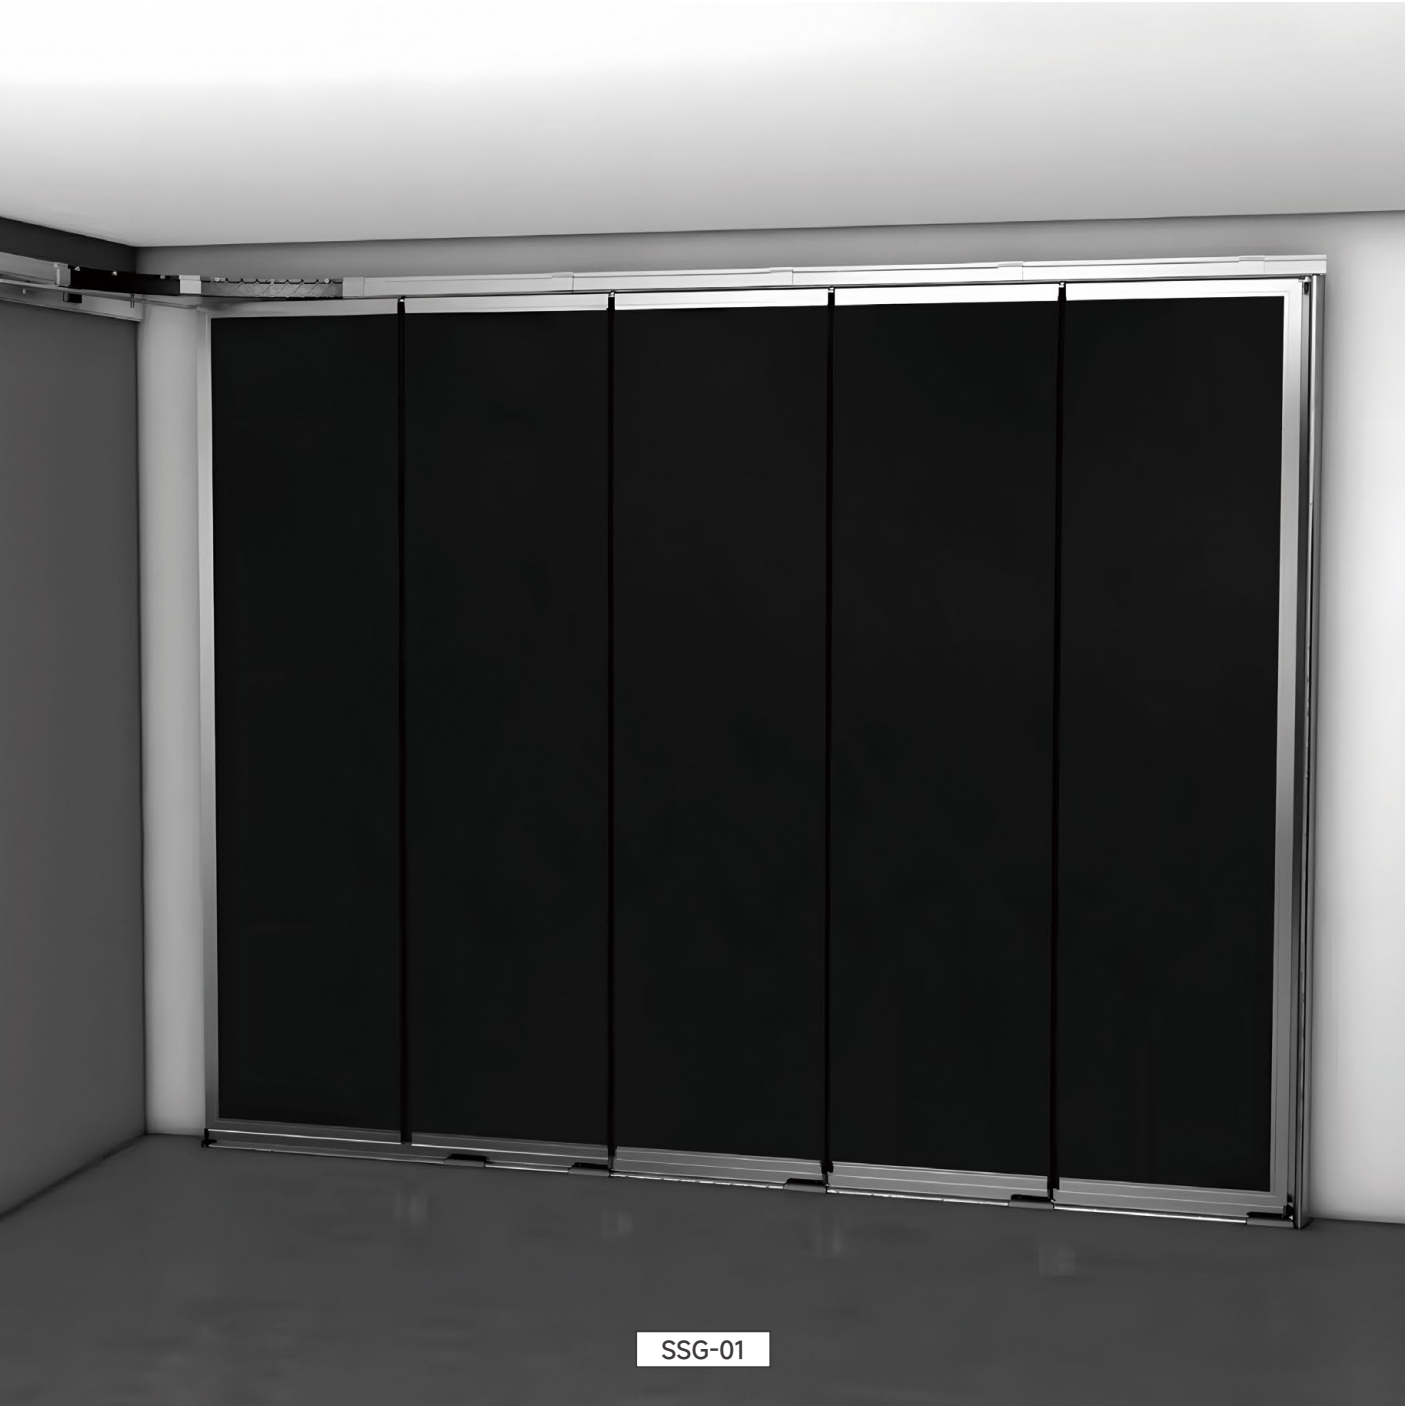

艺术 简约 时尚 奢华

# 经典韵帷 - 铝合金方格造型系列<sup>++</sup>

ALUMINUM RAISED PANELS SECTIONAL GARAGE DOORS

高端智能车库门

### 产品参数 Product Parameter

铝材厚度 Aluminum Sheet : 1.2mm  
门板厚度 Door Panel : 40mm




### 颜色配置 Color Options


|                                           |                                |                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
|                                           |                                |                                                |
| 电泳拉丝铜<br>Electrophoresis with wiredrawing | 电泳紫铜<br>Electrophoretic copper | 氟碳古铜拉丝<br>Fluorocarbon bronze with wiredrawing |
|                                           |                                |                                                |
| 氟碳拉丝<br>Fluorocarbon with wiredrawing     | 银白<br>Silvery white            | 豪华乳白<br>Luxury milky white                     |
|                                           |                                |                                                |
| 咖啡<br>Coffee brown                        | 砂灰<br>Lime-sand mortar         | 黑胡桃木纹<br>Blackwalnut grain                     |



ARP-01

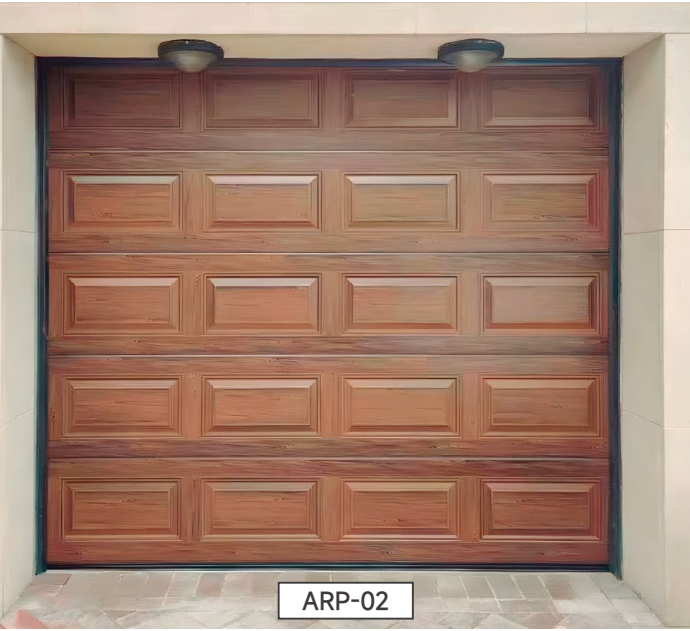

ARP-02

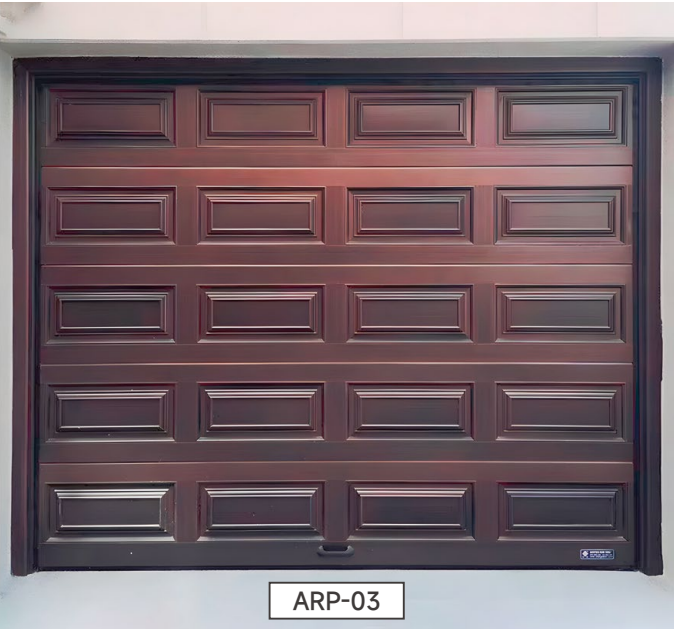

ARP-03



ARP-04

### 颜色配置 Color Options

|                       |                          |                                     |                                  |                    |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|                       |                          |                                     |                                  |                    |
| ①珍珠白<br>(Pearl White) | ②金丝楠木纹<br>(Phoebe Grain) | ③电泳拉丝黑古铜<br>(Electrophoresis Brown) | ④氟碳拉丝黑古铜<br>(Fluorocarbon Brown) | ⑤红木纹<br>(Rosewood) |

艺术 简约 时尚 奢华

# 磐韵凝华 - 钢制发泡系列<sup>++</sup>

MODERN INSULATED STEEL GARAGE DOORS


高端智能车库门



产品参数 Product Parameter

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 彩钢板壁厚<br>Door Panel Thickness : | 0.4mm, 0.6mm |
| 门板厚度<br>Door Panel :            | 40mm         |

颜色配置 Color Options



墨黑色 BLACK



交通白 TRAFFIC WHITE



煤灰色 ANTHRACITE GREY



金橡木 GOLDEN OAK



黑胡桃木 BLACK WALNUT



纯平款 Flush Steel Panels



纯平款 Flush Steel Panels



木纹方格款 Woodgrain Steel Raisd Panels

艺术 简约 时尚 奢华

精工品质 - 驱动电机及相关配件系列

DOOR OPENER AND ACCESSORIES

高端智能车库门



国产电机 Chinese Brand Motor

| 型号             | 输入电压                | 电源输入 | 最大拉力  | 灯     | 光照时间  | 编码类型 | 无线电频率          | 工作温度     | 相对湿度 | 推荐房门尺寸 | 远程容量 |
|----------------|---------------------|------|-------|-------|-------|------|----------------|----------|------|--------|------|
| Pro Line 1000F | 110-240V AC,50/60Hz | 245W | 1000N | 发光二极管 | 3 min | 滚动码  | 433.92MHz 根据要求 | -20~40°C | <90% | 14 m²  | 20   |
| Pro Line 1200F | 110-240V AC,50/60Hz | 260W | 1200N | 发光二极管 | 3 min | 滚动码  | 433.92MHz 根据要求 | -20~40°C | <90% | 16 m²  | 20   |

国产电机 Chinese Brand Motor

| 型号   | 电机图 | 额定电压 | 额定频率    | 额定功率 | 最大拉力  | 最大速度    | 可选配件                           |
|------|-----|------|---------|------|-------|---------|--------------------------------|
| 350G |     | 220V | 50/60Hz | 150W | 1100N | 110mm/s | 红外线<br>密码锁<br>无线墙壁开关<br>手机开门系统 |
| 390G |     | 220V | 50/60Hz | 180W | 1200N | 110mm/s |                                |

遥控器

密码锁

红外线

电机导轨


国产电机 Chinese Brand Motor



| 型号            | 输出额定转矩 | 输出额定转速  | 电机功率      | 输入电流 | 输出孔径        | 净重     | 自锁方式   |
|---------------|--------|---------|-----------|------|-------------|--------|--------|
| C40           | 40Nm   | 30rpm   | 0.45kW    | 4A   | 25.4mm      | 11kg   | 减速机自锁  |
| C60           | 60Nm   | 30rpm   | 0.65kW    | 6A   | 25.4mm      | 12kg   | 减速机自锁  |
| C90           | 90Nm   | 30rpm   | 1.1kW     | 10A  | 25.4/32mm   | 14.5kg | 减速机自锁  |
| C120          | 120Nm  | 30rpm   | 1.5kW     | 13A  | 25.4/32mm   | 15kg   | 减速机自锁  |
| 通用参数          |        |         |           |      |             |        |        |
| 输入电源电压        |        | 输入电源频率  | 工作温度      | 存储温度 | 环境湿度        | 防护等级   | 限位模式   |
| 单相 AC200-240V |        | 50/60Hz | -20~+50°C | 通用参数 | 30%-85% 无凝露 | IP54   | 绝对值编码器 |
|               |        |         |           |      |             |        | 手拉链    |


进口电机 German Brand Motor



| 型号       | 标准车库门门体面积                  | 实木门 / 工业门门体面积 | 速度             | 使用率            | 电机电压运行功率    | 电机电源系统 | 防护等级 |
|----------|----------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|--------|------|
| S12/600  | 8 m² /10 m² (配1.2/2.0mm导轨) | /             | 160mm/s        | 30%            | 24V DC/60W  | 110VA  | IP40 |
| S12/1000 | 15 m²                      | 8 m²          | 140mm/s        | 30%            | 24V DC/80W  | 150VA  | IP40 |
| S12/1500 | 21 m²                      | 15 m²         | 140mm/s        | 50%            | 24V DC/120W | 200VA  | IP40 |
| 通用参数     |                            |               |                |                |             |        |      |
| 标准提升高度   | 额定电压                       | 工作温度          | 遥控系统           | 遥控器容量          | 遥控距离        | 速度调节   |      |
| 2400mm   | 220V AC ±10% 50/60HZ       | -20~ + 50°C   | 频率：433MHZ 安全滚码 | 标配 2 个 可配 12 个 | 80m         | 有      | 有    |


门洞测量方法 Door Size Measuring Method

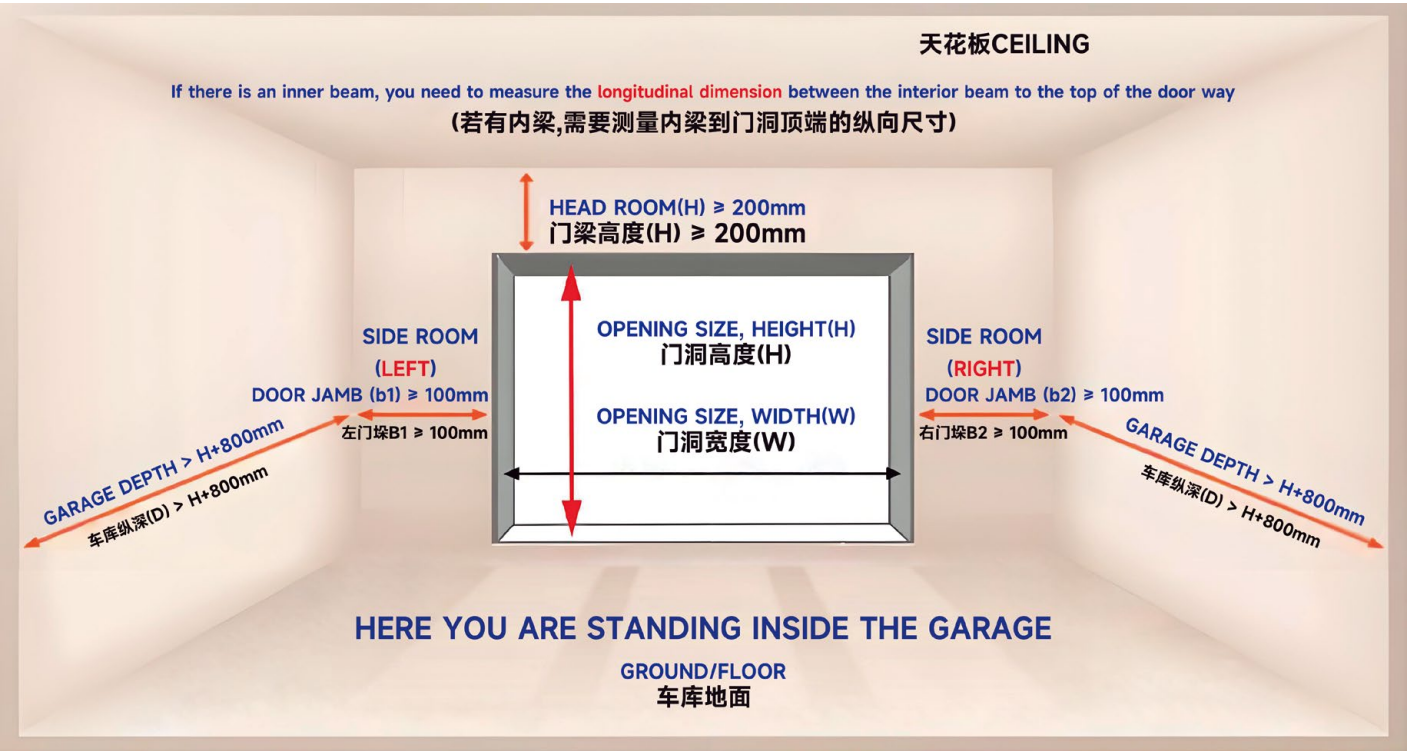

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |     |     |
| 马车螺丝<br>Carriage Bolts                                                             | 弹簧螺丝<br>Screws for Spring                                                           | 木牙螺丝<br>Wood Screws                                                                  | 侧封条螺丝<br>Screws for Side Seal                                                         |
|    |    |    |    |
| 英标燕尾螺丝<br>Self-drilling Screws                                                     | 线轮<br>Cable Drum                                                                    | 不锈钢钢丝绳<br>Stainless Steel Cable                                                      | 润滑油<br>Lubricant                                                                      |
|   |   |   |   |
| 普通底胶条<br>Common Weather Seal                                                       | 工业底胶条<br>Industrial Weather Seal                                                    | 旗状角铁 (黑)<br>Flag-Angle Brackets                                                      | 旗状角铁 (白)<br>Flag-Angle Brackets                                                       |
|  |  |  |  |
| 承轴管<br>Bearings                                                                    | 扭簧<br>Torsion Spring                                                                | 侧封条 + 轨道<br>Side Seal+Track                                                          | 多孔角铁<br>Porous Steel Angle                                                            |
|  |  |  |  |
| 底部支架<br>Bottom Brackets                                                            | 轴承支架<br>Bracket for Bearing                                                         | 长轴承滑轮<br>Long Rollers                                                                | 短轴承滑轮<br>Short Rollers                                                                |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   |
| 双排铰链<br>Double-Row Hinges                                                           | 单排铰链<br>Single-Row Hinges                                                           | 七字角码 (白)<br>Jamb Brackets                                                           | 七字角码 (黑)<br>Jamb Brackets                                                           |
|  |  |  |  |
| 助推器<br>Booster                                                                      | 安全气囊<br>Airbag                                                                      | 防断刀<br>Falling Protector                                                            | 中心合页<br>Middle Hinges                                                               |
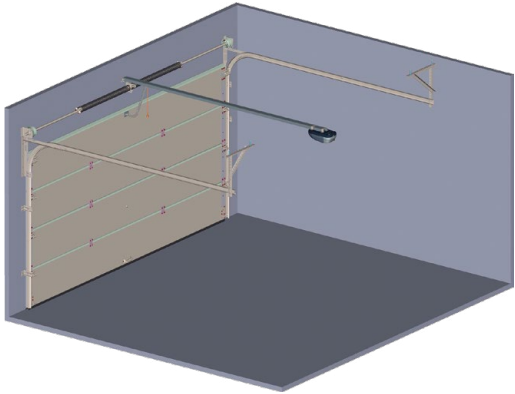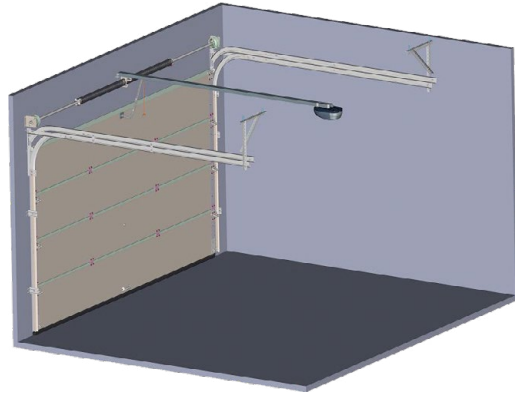
| 温馨提示 KIND REMINDER                                                                    |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 单轨道 Single-Track Installation                                                         | 双轨道 Double-Track Installation                                                         |
|  |  |
| 门楣 HEAD ROOM ≥ 350mm                                                                  | 200mm ≥ 门楣 HEAD ROOM > 350mm                                                          |
| 电机 Motor: ①中置安装 Middle-installed<br>Available for: ②侧装安装 Side-installed               | 电机 Motor: ①中置安装 Middle-installed<br>Available for: ②侧装安装 Side-installed               |
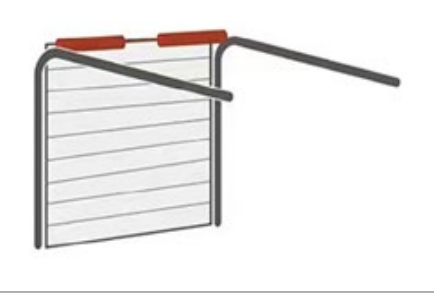
|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 扭簧 - 单轨道<br>(门梁 35 公分起)                                                               | 扭簧 - 双轨道<br>(门梁 20 至 35 公分起)                                                          | 后置扭簧 - 双轨道<br>(门梁 10 公分起)                                                             |

艺术 简约 时尚 奢华

锋曜云卷 - 硬质快速卷帘系列<sup>++</sup>

ALUMINUM ROLLER SHUTTER DOORS  
WITH RIGID SLATS FOR ENHANCED DURABILITY

高端智能车库门




产品参数 Product Parameter

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 铝材壁厚 Aluminum Sheet :   | 1.0mm |
| 帘片高度 Door Slat Height : | 80mm  |
| 门板厚度 Door Panel :       | 20mm  |

颜色配置 Color Options

|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 红铜拉丝<br>Red bronze with wiredrawing                                               | 金橡木<br>Oak wood                                                                    | 咖啡<br>Coffee brown                                                                  |
|  |  |                                                                                     |
| 豪华乳白<br>Luxury milky white                                                        | 深灰<br>Dark grey                                                                    |                                                                                     |

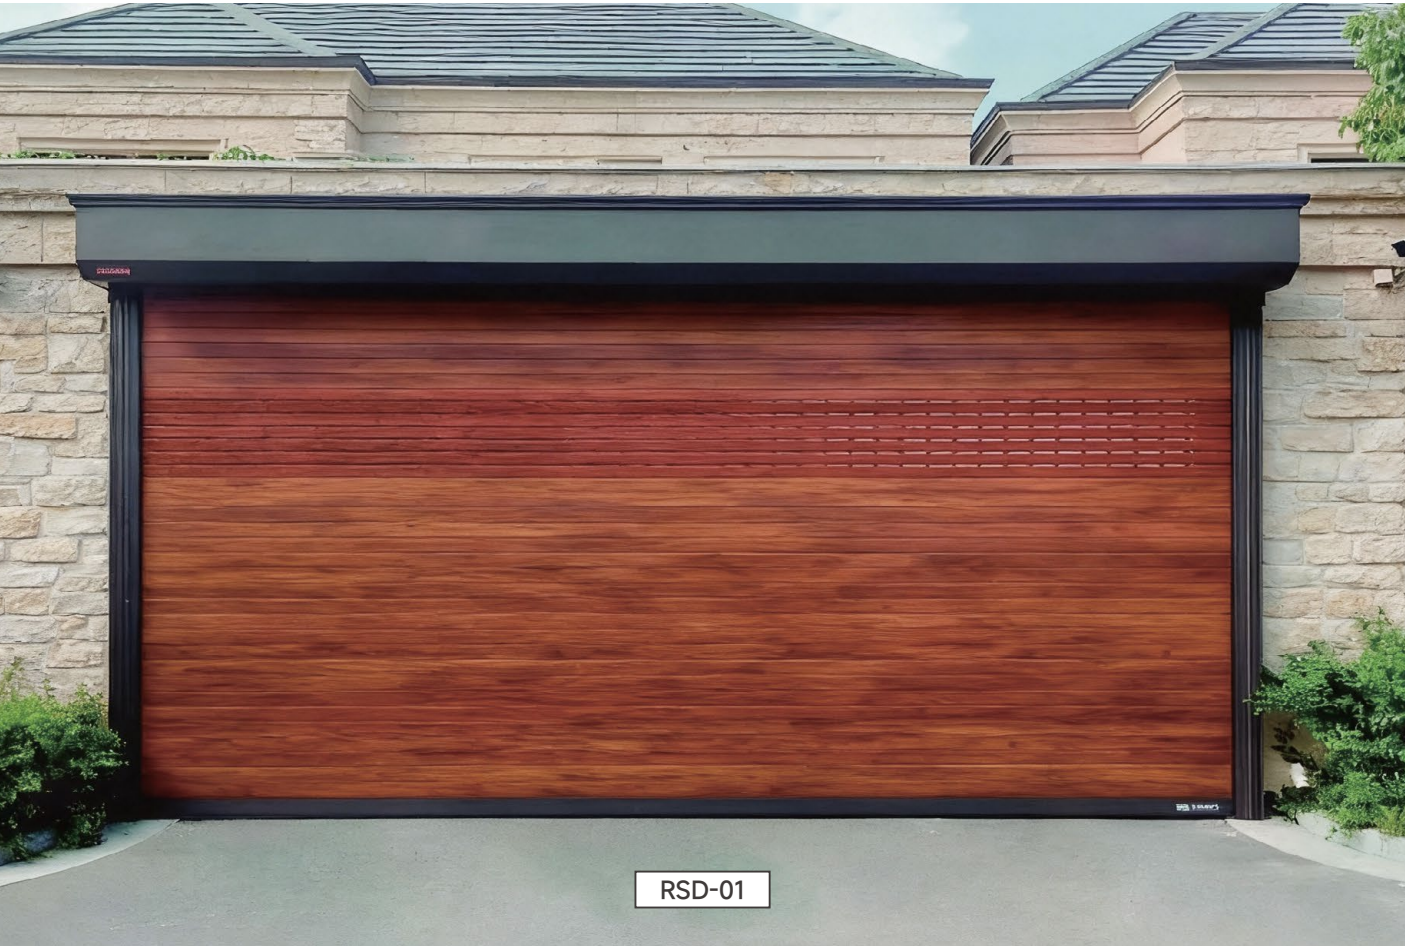

RSD-01



RSD-02



RSD-03



控制系统 Control System



雷迪诺柔性快速电机  
(150N/200N/230N/300N)

安全防护及开启系统 Security Protection and Activation System



进口红外光电



安全光幕


主要部件 Main Components



RL-80K 帘片:



RL-80T 帘片:

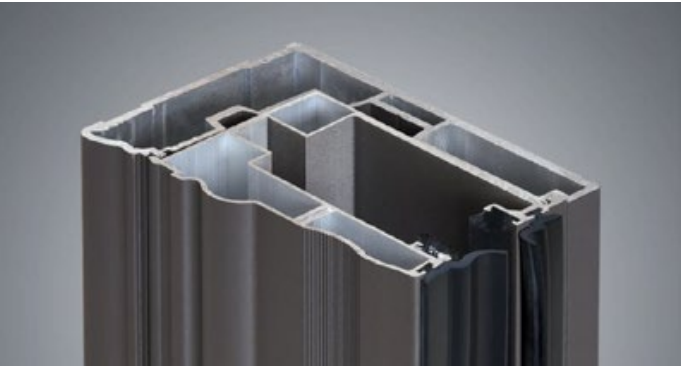

RLGD-130 轨道:



130/140 轨道侧板及罩壳: