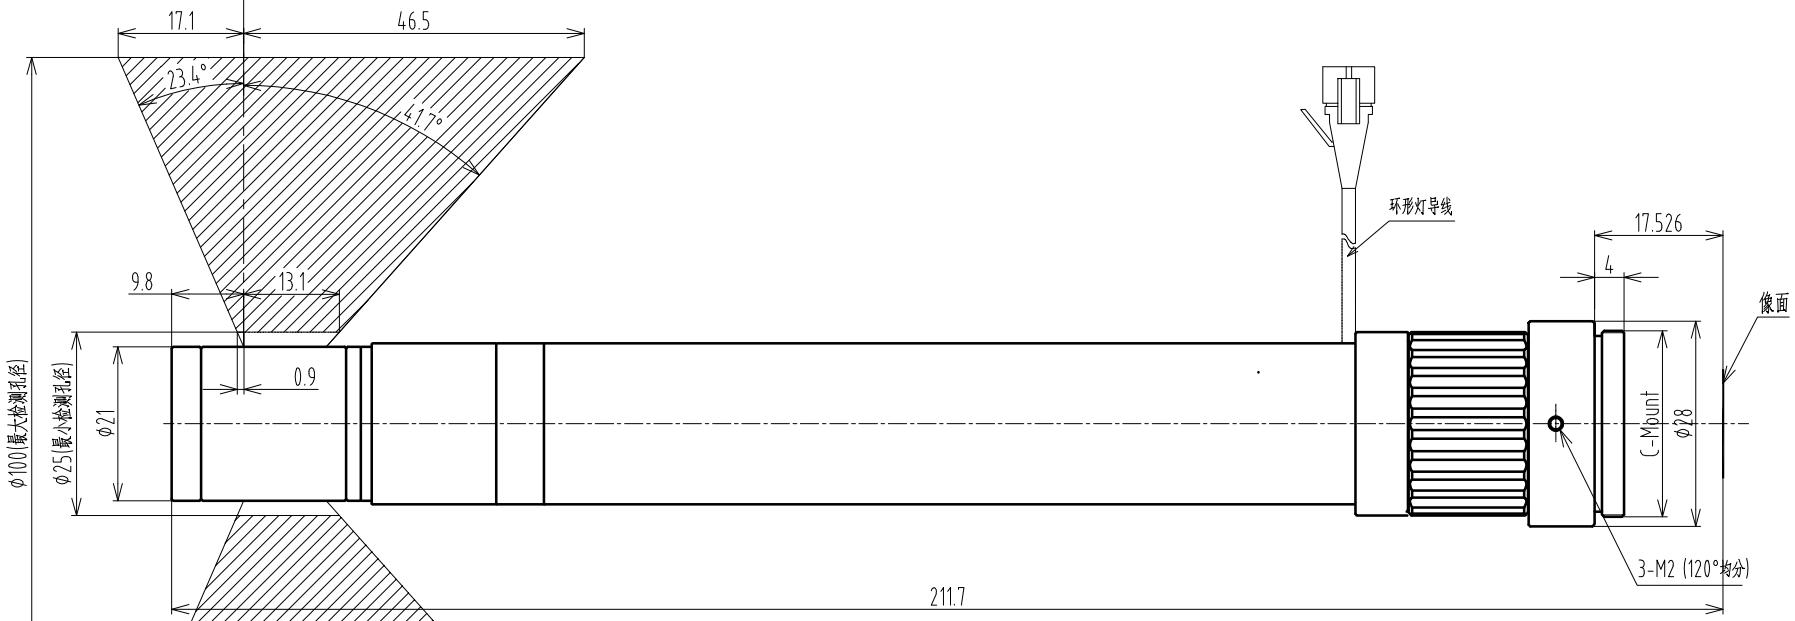

检查范围															
直径(mm)	高度(mm)	直径(mm)	高度(mm)	直径(mm)	高度(mm)	直径(mm)	高度(mm)	直径(mm)	高度(mm)	直径(mm)	高度(mm)	直径(mm)	高度(mm)	直径(mm)	高度(mm)
φ25	12.4	φ35	18.5	φ45	24.6	φ55	30.7	φ65	36.8	φ75	42.9	φ85	49.0	φ95	55.2
φ26	13.0	φ36	19.1	φ46	25.2	φ56	31.3	φ66	37.5	φ76	43.6	φ86	49.6	φ96	55.8
φ27	13.6	φ37	19.7	φ47	25.8	φ57	31.9	φ67	38.1	φ77	44.2	φ87	50.2	φ97	56.4
φ28	14.2	φ38	20.3	φ48	26.4	φ58	32.5	φ68	38.7	φ78	44.8	φ88	50.9	φ98	57.0
φ29	14.8	φ39	20.9	φ49	27.1	φ59	33.1	φ69	39.3	φ79	45.4	φ89	51.5	φ99	57.6
φ30	15.5	φ40	21.5	φ50	27.7	φ60	33.8	φ70	39.9	φ80	46.0	φ90	52.1	φ100	58.2
φ31	16.1	φ41	22.1	φ51	28.3	φ61	34.4	φ71	40.5	φ81	46.6	φ91	52.7		
φ32	16.7	φ42	22.7	φ52	28.9	φ62	35.0	φ72	41.1	φ82	47.2	φ92	53.4		
φ33	17.3	φ43	23.3	φ53	29.5	φ63	35.6	φ73	41.7	φ83	47.8	φ93	54.0		
φ34	17.9	φ44	24.0	φ54	30.1	φ64	36.2	φ74	42.3	φ84	48.4	φ94	54.6		

主要参数		
探测器类型		1/3"
像圈(mm)		φ3.6
F值		14
视场角		62°
波长范围(nm)		420~1150
视场	视场(mm×mm)	直径×高度
	最小视场	φ25×14
	最大视场	φ100×63.6
外形尺寸(长×直径)		198.6×φ21
接口		C 接口
外观等级		80-50

TOLERANCE:
. LINEARITY TOLERANCES ±0.05
. ANGULAR TOLERANCES ARE±30'
. DRAFT ANGLES AREA±0.5°/SIDE

三角法

材料(环保)

版本	处数	更改文件号	担当	变更日期

设计		
校对		
审核		
批准		

名称	内壁检测镜头	单位	mm
Model	HF-IR3601306A	比例	1:1
商品代号		页码	1/1
		版本	V0

A4