慈溪市科发电子有限公司

CIXI KEFA ELECTRONICS CO.,LTD.

产品规格书

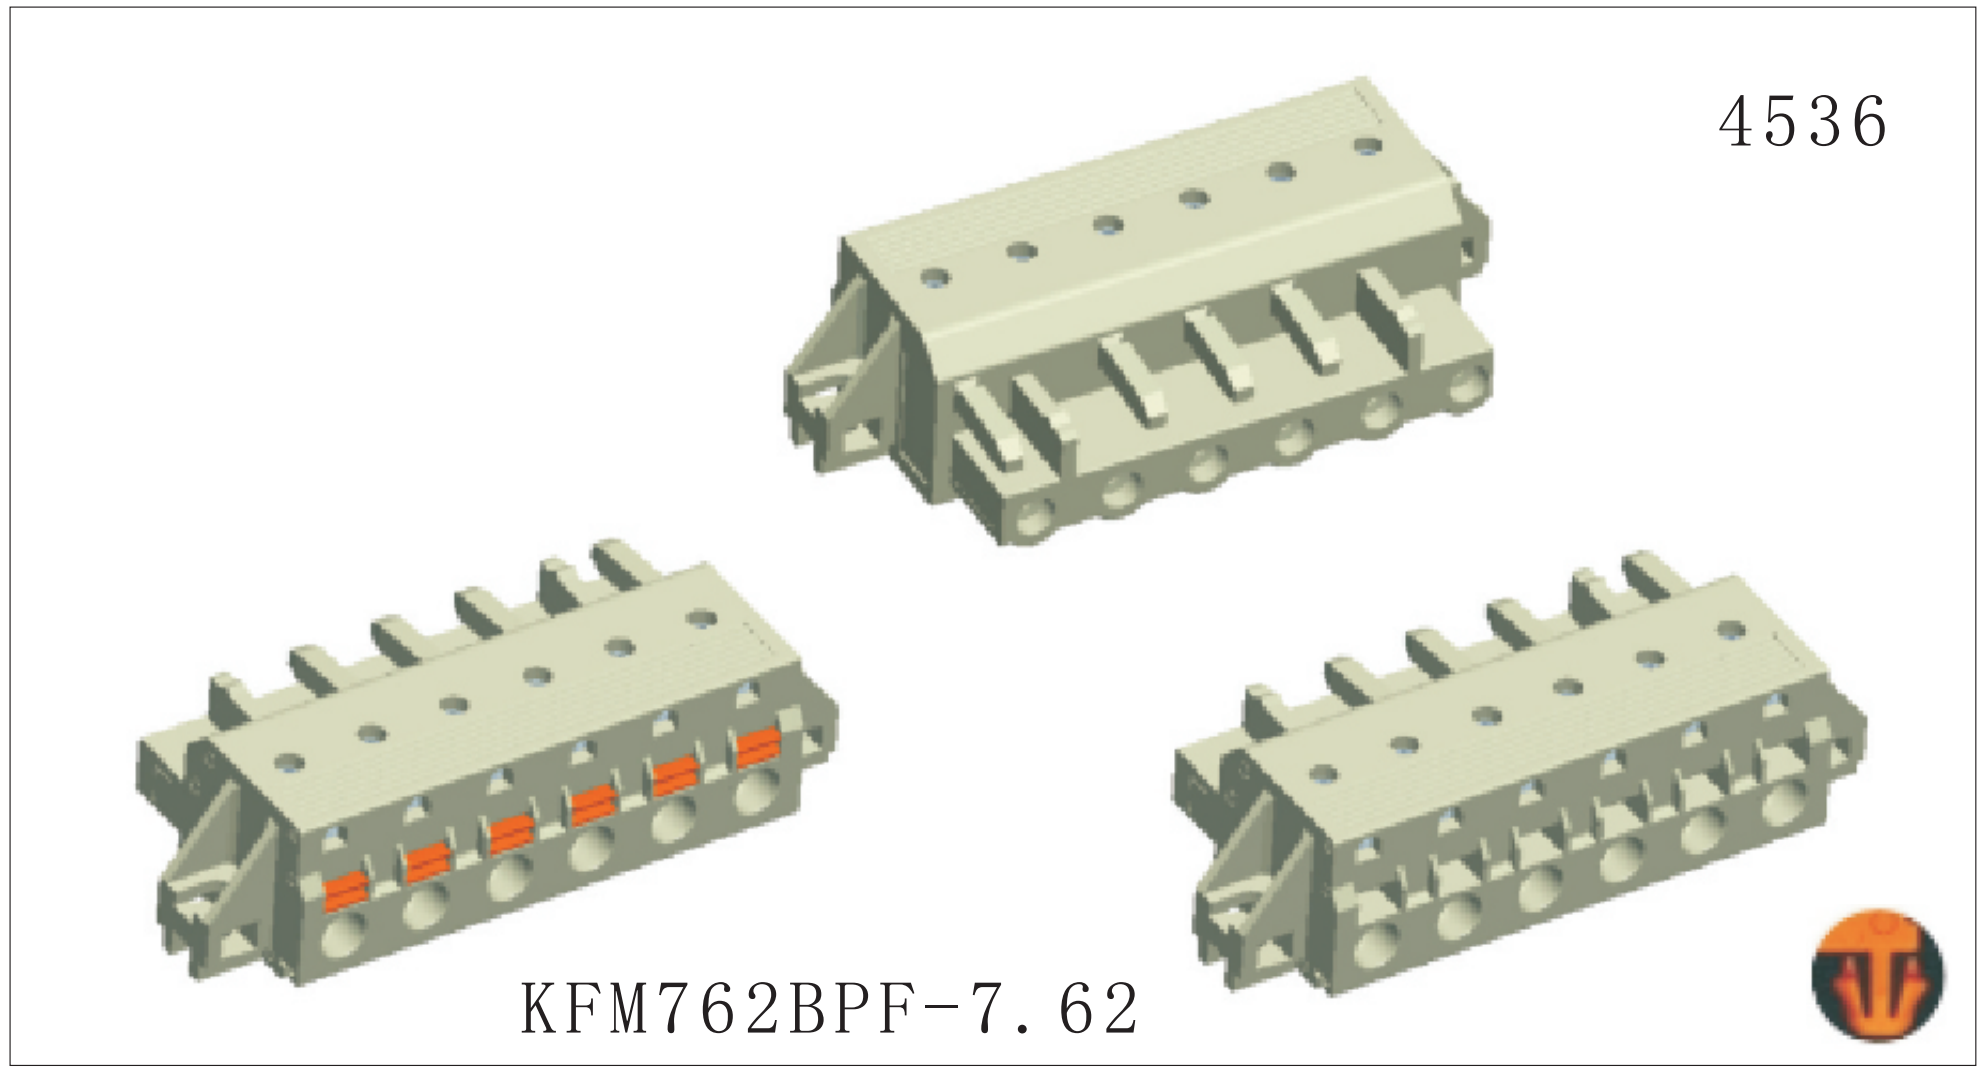
4536
KFM762BPF-7.62

认证	CE	
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	400V
额定电流	10A	15A
使用线经	28-12 AWG	2.5mm^2
耐 电 压	AC2500V/1Min	
机械性能		
温度范围	-40℃—+105℃	
剥线长度	10.0-11.0mm	
尺寸		
间距	7.62mm	
极数	2P-24P	
材质及电镀		
塑体	PA66 UL94V-0	
夹子	磷铜 镀镍	
弹片	不锈钢	

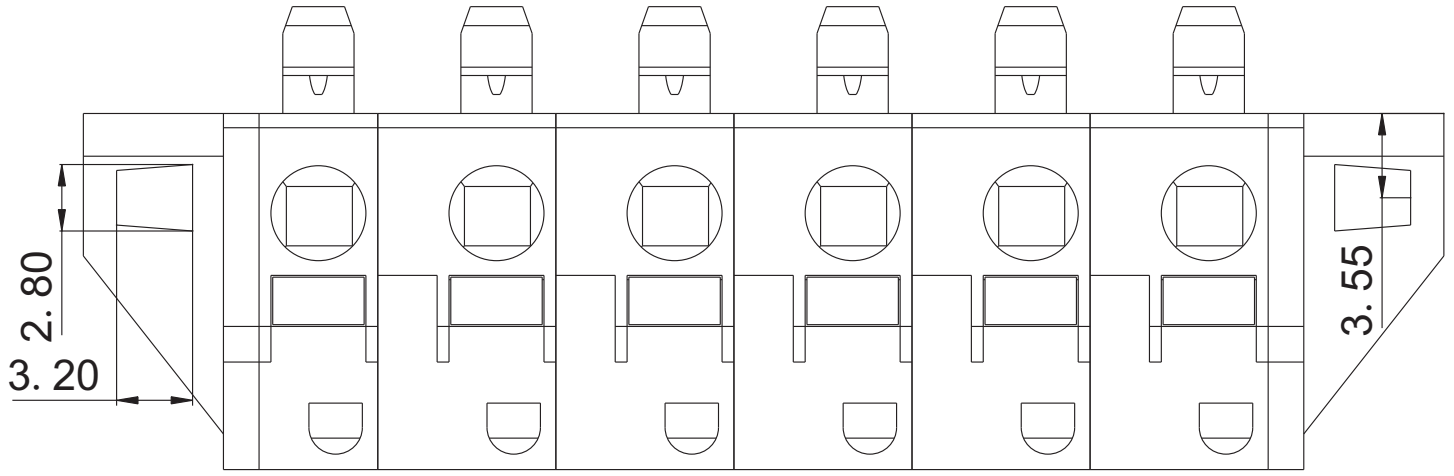

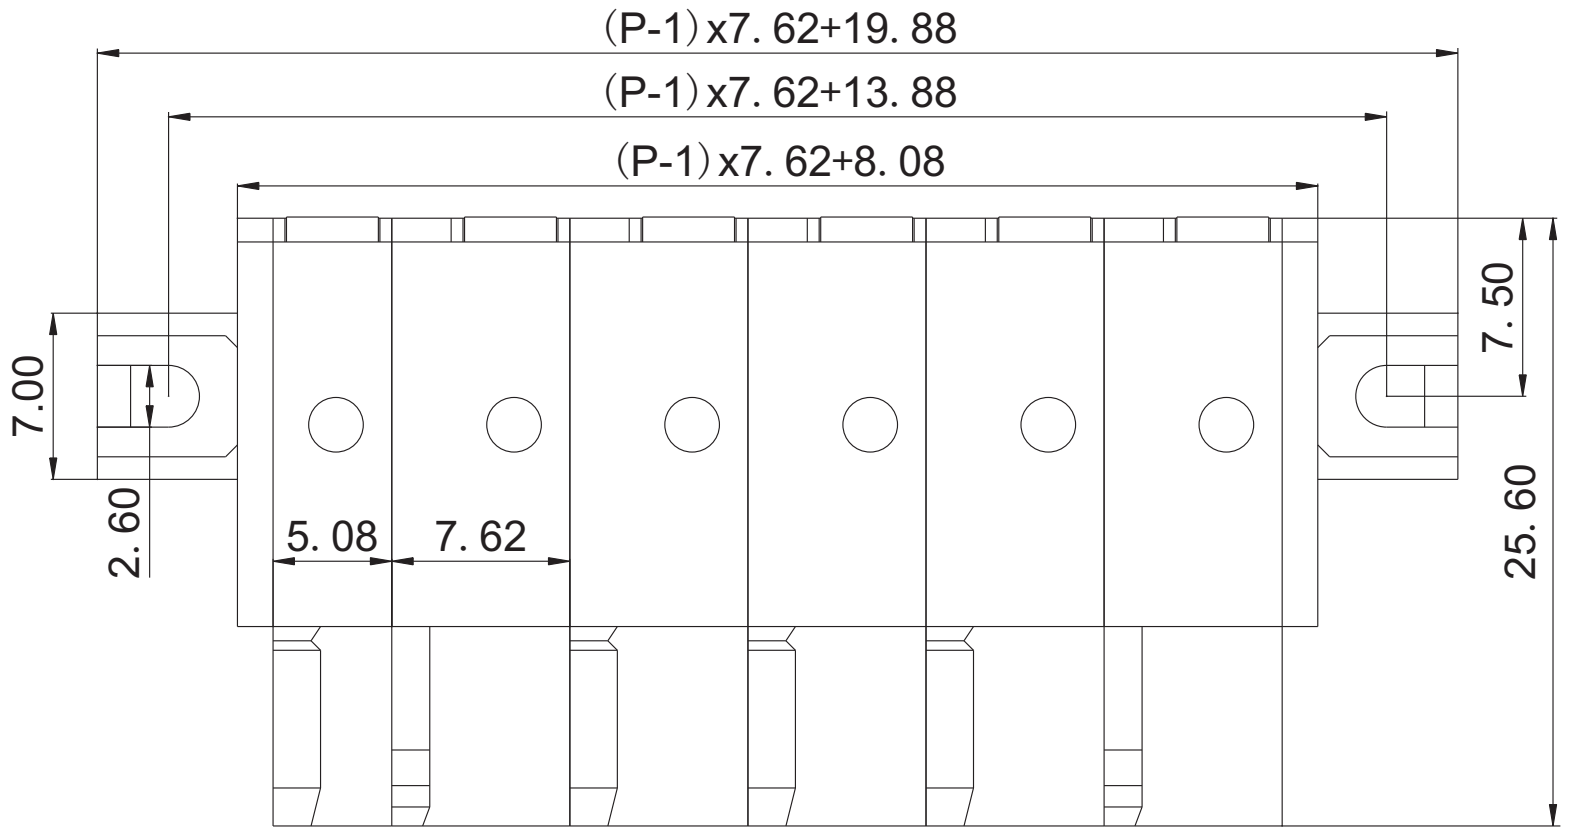
(P-1)x7.62+19.88
(P-1)x7.62+13.88
(P-1)x7.62+8.08
7.00
2.60
5.08
7.62
7.50
25.60



订购方式：

— — □ □ P — □ □ — 客户要求

型号 间距 极数

1	单倍间距
2	双倍间距

颜色

1	灰色	4	绿色	7	透明
2	蓝色	5	橙色	8	黄色
3	黑色	6	红色	9	白色

mm
(INCH)

THIROANGIF PROJECTION

慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO.,LTD.

NAME KFM762BPF-7.62