

Jeegee

江苏金杆农业装备有限公司

JEEGEE AGRI EQUIP MANUFACTURING CO.,LTD.

中国江苏建湖经济开发区上海北路28号 邮编: 224700

NO.28 Shanghai North Road, Jianhu, Jiangsu 224700, CHINA

电话/Tel: +86 515 86255088

传真/Fax: +86 515 86251176

E-mail: jeegee@jeegee.cn

Http: www.jeegeegroup.com

China Market Contact: infoa@jeegee.cn

Europe Market Contact: helentand@jeegee.cn

Asia Market Contact: ella@jeegee.cn




Africa Market Contact: amy@jeegee.cn

America Market Contact: amy@jeegee.cn

Oceania Market Contact: susiyu@jeegee.cn

区域经销商:

Jeegee Group
金杆子 Since 1998



Farm Equipment
Catalog
农机具

金种子公司始创于1998年，现有员工200人，占地180亩。

主要产品有：旋耕机、割草机、四轮割草机、劈木机、扫地机、挖孔机、圆盘犁、拖车及许多其他种类的农业机械；牧场机械用搂草机、压扁割草机；大型翻转型；果园喷雾机；畜牧业用清理、运输机具；农场用割草机，深松机等机具。

公司致力于农机具的研发、生产，产品70%出口到欧美、澳大利亚、中东等市场。针对欧美市场开发、制造的90种类型农机具产品，成为覆盖面最全的农机具生产企业。

金种子公司凭借装备水平、规范管理、研发技术、市场占有率、客户满意度、社会责任而获得社会认可。

Jeegee is Manufacturer.

Jeegee was found of 1998. The existing staff of 200 people, covers an area of 120000m². The main products are Agricultural tillage machinery and Animal husbandry machinery.

The Agricultural tillage machinery are Rotary Tiller, Reversible Plow, Disc Harrow, Disc Plow, Hole Digger, Subsoiler etc.

The Animal husbandry machinery are Mower, Rotary Rakes, Reversible Grapple, Log Splitter, Transportation Machinery, Road Sweeper etc.

Jeegee is committed to the development and production of machinery and spare parts 70% of our products are exported to Europe, America, Canada, Australia and Asia market, 30% of our products are sold in china market.

QUALITY:

- * Rigorous testing procedures
- * Premium quality certified materials
- * Control from design to dispatch
- * Laser cutting

SERVICE:

- * Fast communication and on time delivery
- * Flexible production to meet seasonal demand
- * In-house design and production

PLUS:

- * Confidentiality
- * Expert and highly qualified staff
- * Strong and performant infrastructure
- * More than 90 different models of tractors accessories
- * Competitive prices

Jeegee 68377m² Since 2010



- 国家高新技术企业
- 江苏省(金种)智能信息化农机具工程技术研究中心
- ISO9001-2008质量管理体系认证
- 江苏省企业技术中心
- 江苏省研究生工作站
- 欧洲CE认证
- 江苏省知识产权战略推进示范企业
- 承担国家、省研发项目11项
- 拥有专利45项

Jeegee 47336m² Since 2008



TM55 路边修草机 TM55 HEDGE TRIMMER

型号					
Code No.	m	m	HP	m	kg
TM55	5.48	1.00	60-80	1.80	2800


型号						
Code No.	rpm	rpm	L	m/sec	kg	
TM55	540	3100	125	190°	60	765




SM25 路边修草机 SM25 HEDGE TRIMMER

型号					
Code No.	m	m	HP	m	kg
SM25	2.50	0.60	40-60	1.5	2500

型号						
Code No.	rpm	rpm	L	m/sec	kg	
SM25	540	3100	60	190°	60	330

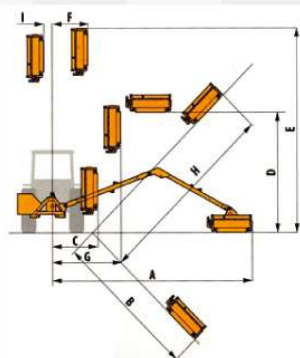

尺寸 Size	TM55 m
A	5.48
B	3.95
C	1.25
D	3.14
E	5.83
F	0.91
G	1.89
H	5.08
I	0.23

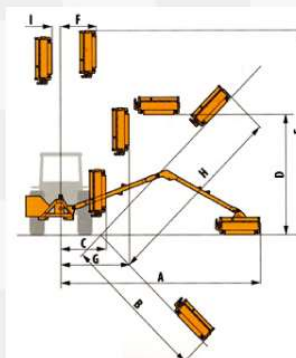

尺寸 Size	SM25 m
A	2.50
B	2.00
C	0.80
D	1.80
E	2.85
F	0.90
G	1.60
H	2.20
I	0.20



清理树叶杂物工作头 (Blower)
TM55-B31



修剪树枝工作头 (Cutter bar)
TM55-C13




清理沟渠杂物工作头
(Ditch cleaners)
TM55-D45



树根粉碎机
ROOT FORESTRY MULCHER

型号 Code No.	RCF 200
工作宽度 Working Width	2m
配套动力 Power Required	100-150hp
传动带 Drive Belt	4Pcs
长×宽×高 LxWxH	2250 × 1150 × 1540mm
重量 Weight	1030kg

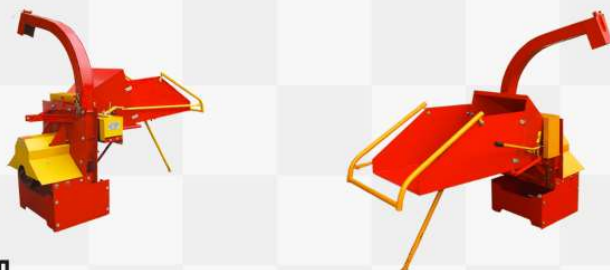

树枝粉碎机
WOOD CHIPPER(3-POINT LINKAGE)

型号 Code No.	外形尺寸(长×宽×高)mm Dimensions (L×W×H)mm	重量 Weight	刀滚半径 Radius of Blade Disc	最大粉碎直径 Max Chipping Diameter	工作效率 Working Efficiency	传动轴转速 PTO Speed	配套动力 Power Required
JWC-6N	2310x1400x1610	432kg	302mm	100mm	7-8m³/h	540	25-30HP
JWC-8N	2310x1400x1610	436kg	302mm	150mm	8-9m³/h	540	30-45HP



JW101A树枝粉碎机配有自走式履带，移动方便，底盘坚固结实，可轻松越过崎岖地面和缓坡；三挡变速，可进可退，机动灵活；适用于农业、园林道路绿化养护、果园等地使用。

JW101A chipper is easy to move equipped with self-propelled crawler;
Easily cross rough roads and gentle slopes with durable chassis;
Can be forward and reverse flexibly with three-speed shift;
Applicable to agriculture, botanical garden afforestation and orchards, etc.

JW101A 自走式树枝粉碎机
JW101A SELF-PROPELLED WOOD CHIPPER

型号 Code No.	JW101A
碎枝发动机型号 Chipping Engine Model	HONDA GX390
碎枝发动机功率 Chipping Engine Power	9.55KW/3600rpm
行走发动机型号 Drive Engine Model	Loncin G200F
行走发动机功率 Drive Engine Power	6HP
燃油型号 Fuel Type	92#汽油 92# gasoline
切削原理 Cutting Principle	转鼓式切削 drum cutting
最大粉碎直径 (cm) Max. Chipping Diameter (cm)	10cm (4")
刀片类型 blade type	2片飞刀+1片底刀 2 flying blades+1 fixed blade
外形尺寸(长×宽×高) cm Dimensions (L×W×H) cm	215×72×170
重量 weight	362KG



JW101B具有上下双出料的多功能树枝粉碎机；上出料斗适用于常规粉碎树枝及其他干料，粉碎物通过上出料口喷出，可直接抛入拖车。下出料口适用于粉碎含水量大的潮湿物，如杂草，叶片等。双出料斗装卸简单，两种配置可快速转换。

The model JW101B is a multifunctional branch chipper with high and low double discharge hoppers. The high is suitable for routine chipping of branches and other dry materials, the crushed items are ejected through the high discharge hopper and can be directly thrown into the trailer. The low is suitable for crushing wet materials with high water content, such as weeds, leaves, etc. The dual output hoppers are easy to load and unload, and the two configurations can be transformed quickly.

JW101B 多功能树枝粉碎机

JW101B MULTIFUNCTIONAL WOOD CHIPPER

型号 Code No.	JW101B
发动机型号 Engine Model	HONDA GX390
发动机功率 Engine Power	9.55KW/3600rpm
燃油型号 Fuel Type	92#汽油 92# gasoline
油箱容积 (L) Fuel Tank Capacity (L)	6.1L
切削原理 Cutting Principle	转鼓式切削 drum cutting
最大粉碎直径 (cm) Max. Chipping Diameter (cm)	10cm (4")
刀片类型 Blade Type	2片飞刀+1片底刀 2 flying blades+1 fixed blade
外形尺寸(长×宽×高) cm Dimensions (L × W × H) cm	203×77×160
重量 weight	198.5KG



JW101P树枝粉碎机采用鼓式切削系统，动力强劲，表现卓越。配有旋转式出料斗，在偏转器的作用下可将将碎木片配喷向指定地点。适配各类拖车，便于粉碎物的收集，适用于农业、园林道路绿化养护、果园等地使用。

The JW101P chipper adopts a drum cutting system, which is powerful and superior for performance. Equipped with rotary discharge hoppers, chips can be sprayed towards assigned place under the action of deflector. It is suitable for all kinds of trailers, easy to collect crushed materials and applicable to agriculture, botanical garden afforestation and orchards, etc.

JW101P 后驱式树枝粉碎机

JW101P TRACTOR REAR DRIVE WOOD CHIPPER

型号 Code No.	JW101P
切削原理 Cutting Principle	转鼓式切削 drum cutting
刀片类型 Blade Type	2片飞刀+1片底刀 2 flying blades+1 fixed blade
PTO输入转速 PTO Input Speed	540rpm
最大粉碎直径 (cm) Max. Chipping Diameter (cm)	10cm (4")
配套动力 (HP) Power Required (HP)	15-45HP
外形尺寸(长×宽×高) cm Dimensions (L × W × H) cm	148×90×152
重量 weight	210KG



MAR 割草机
MOWER A type

型 号 Code No.	工作宽幅 Working Width	配套动力 Power Required	刀片数量 Blade Pcs	传动轴转速 PTO Speed	重 量 Weight
MAR100	1000mm	15-25HP	2	540	128kg
MAR120	1200mm	20-30HP	2	540	141kg
MAR140	1400mm	30-40HP	2	540	185kg
MAR160	1600mm	40-50HP	2	540	225kg
MAR180	1800mm	50-70HP	2	540	265kg



MBR 割草机
MOWER B type

型 号 Code No.	工作宽幅 Working Width	配套动力 Power Required	刀片数量 Blade Pcs	传动轴转速 PTO Speed	重 量 Weight
MBR120	1200mm	20-30HP	2	540rpm	140 kg
MBR140	1400mm	25-35HP	2	540rpm	160 kg
MBR160	1600mm	40-50HP	2	540rpm	230 kg
MBR180	1800mm	50-70HP	2	540rpm	300 kg



MBER 割草机
MOWER BE type

型 号 Code No.	工作宽幅 Working Width	配套动力 Power Required	刀片数量 Blade Pcs	传动轴转速 PTO Speed	重 量 Weight
MBER100	1000mm	15-25HP	2	540	145kg
MBER120	1200mm	20-30HP	2	540	176kg
MBER140	1400mm	30-40HP	2	540	207kg



MBUR 割草机
MOWER BU type

型 号 Code No.	MBUR120	MBUR150	MBUR180
配套动力 Power Required	22-50HP	22-50HP	40-80HP
割草宽幅 Cutting Width	1140mm	1455mm	1735mm
总宽度 Overall Width	1255mm	1550mm	1850mm
留草高度 Cutting Height	20-120mm	20-120mm	20-120mm
刀片数量 No. of Blades	2	2	2
刀片尺寸 Blade Size	475x75x12mm	620x75x12mm	790x75x12mm
刀片线速度 Blade Tip Speed	62m/s	60m/s	71m/s
面板厚度 Deck Thickness	2.3mm	2.5mm	3.5mm
尾轮尺寸 Gauge Wheel	95mm widthx390mm dia	95mm widthx390mm dia	95mm widthx390mm dia
齿轮箱 Gearbox	1:1.46 ratio-Cast Iron Housing with Beveled Gears	1:1.46 ratio-Cast Iron Housing with Beveled Gears	1:1.46 ratio-Cast Iron Housing with Beveled Gears
重 量 Weight	164Kg	245Kg	280Kg
外形尺寸 Measurement(cm)	129x129x47	160x160x47	190x187x41
数量/整柜 Q'ty/FCL	80pcs/40'HQ	48pcs/40'HQ	40pcs/40'GP



MUCR 割草机
MOWER UC TYPE

型 号 Code No.	工作宽幅 Working width	配套动力 Power required	刀片数量 blade pcs	传动轴转速 PTO speed	重 量 Weight
MUCR3.0	1080mm	15-25HP	2	540rpm	165kg
MUCR4.0	1200mm	20-25HP	2	540rpm	175kg
MUCR5.0	1500mm	35-45HP	2	540rpm	295kg
MUCR6.0	1800mm	45-55HP	2	540rpm	350kg



MJR 甩刀割草机
FLAIL MOWER J type

型 号 Code No.	MJR105	MJR125	MJR145	MJR165
工作宽幅 Working Width	105cm	125cm	145cm	165cm
工作效率 Working Efficiency	3000-4500m ² /h	4000-9000m ² /h	4400-12000m ² /h	5000-13000m ² /h
配套动力 Power Required	15-25HP	20-30HP	25-35HP	30-40HP
重 量 Weight	130kg	145kg	195kg	240kg




MJHR 甩锤割草机
FLAIL MOWER HR type (SHREDDER)

型 号 Code No.	工作宽幅 Working Width	甩锤个数 Hammer	最大入土深度 Max. Depth	配套动力 Power Required	外形尺寸(长x宽x高) Measurement(m) LxWxH	重 量 Weight
MJHR165	1650mm	19pcs	35mm	45-60HP	1.8x0.85x0.9m	350kg
MJHR185	1850mm	21pcs	35mm	50-60HP	2.0x0.85x0.9m	420kg
MJHR205	2050mm	23pcs	35mm	60-70HP	2.2x0.85x0.9m	460kg
MJHR225	2250mm	25pcs	35mm	80-100HP	2.4x0.85x0.9m	510kg



KM型四轮割草机
FINISHING MOWER KM type

型 号 Code No.	工作宽幅 Working Width	配套动力 Power Required	传动轴转速 PTO Speed	刀片数量 Blade Pcs	重 量 Weight
KM120	1200mm	15-25HP	540rpm	3	140kg
KM150	1500mm	20-30HP	540rpm	3	150kg
KM180	1800mm	25-40HP	540rpm	6	290kg
KM230	2300mm	40-50HP	540rpm	6	360kg

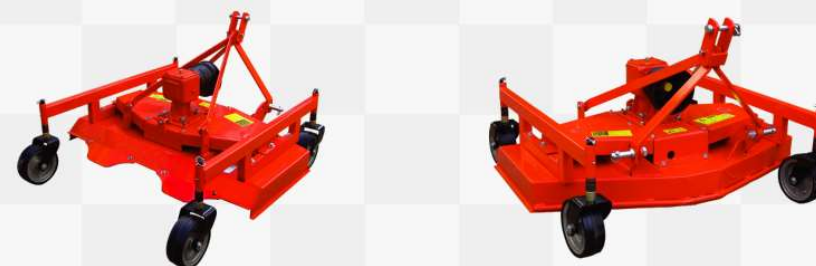

BKM型四轮割草机
FINISHING MOWER BKM type

型 号 Code No.	工作宽幅 Working Width	配套动力 Power Required	刀片数量 Blade Pcs	传动轴转速 PTO Speed	重 量 Weight
BKM120	1200mm	15-25HP	3	540rpm	140kg
BKM150	1500mm	20-30HP	3	540rpm	155kg
BKM180	1800mm	35-45HP	6	540rpm	300kg
BKM230	2300mm	45-55HP	6	540rpm	385kg



CKM 割草机(后面或侧面出草) MOWER CKM type

型 号 Code No.	工作宽幅 Working Width	配套动力 Power Required	刀片数量 Blade Pcs	传动轴转速 PTO Speed	重 量 Weight
CKM100	1000mm	15-25HP	2	540rpm	120kg



KML 割草机 FINISHING MOWER KML type

型 号 Code No.	工作宽幅 Working Width	配套动力 Power Required	传动轴转速 PTO Speed	齿轮箱数量 Gearbox Pcs	刀片数量 Blade Pcs	重 量 Weight
KML270	2700mm	35-60HP	540rpm	3	4	480kg
KML350	3500mm	60-80HP	540rpm	3	4	880kg



双盘轻型割草机 REAR DISC MOWER

型 号 Code No.	工作宽幅 Working Width	刀盘旋转直径 Blade Rotation Diameter	刀片数量 Blade Pcs	留草高度 Cutting Height	配套动力 Power Required	传动轴转速 PTO Speed	刀盘转速 Blade Wheel Speed	重 量 Weight
RDS100	1020mm	530mm	6	50-100mm	15-25HP	540rpm	950rpm	105kg



侧边割草机 MRMS
MOWER

型 号 Code No.	MRMS175	MRMS205	MRMS235
工作宽幅 Working Width	1750 mm	2050 mm	2350 mm
传动轴转速 PTO Speed	540 rpm	540 rpm	540 rpm
工作速度 Operating Speed	7-10 km/h	7-10 km/h	7-10 km/h
配套动力 Power Required	25-60 HP	25-60 HP	30-70 HP
重量 Weight	236 kg	245 kg	256 kg



RDK割草机
REAR DISC MOWER

型 号 Code No.	RDK125	RDK165
工作宽幅 Working Width	1250mm	1650mm
圆盘数 Disc No.	3	4
每盘刀片数 No. of Blade Per Disc	2	2
作业速度 Working Speed	5-10km/h	5-10km/h
配套动力 Power Required	25-45HP	35-80HP
传动轴转速 PTO Speed	540rpm	540rpm
工作时外型尺寸 During Working Size	263x155x88cm	330x164x88cm
重量 Weight	288kg	338kg



盘式搂草机
WHEEL RAKE

型号 Code No.	RG610V	RG508V
工作宽度 Working Width	5.0m-6.5m	4.8m-5.5m
搂草轮直径 Raking Wheel Diameter	1400 mm	1400 mm
搂草轮数量 No. of Raking Wheels	10 pcs	8 pcs
每个轮上齿的数量 No. of Tines Per Wheels	40 pcs	40 pcs
运输高度 Transport Height	2610 mm	2510 mm
运输宽度 Transport Width	2610 mm	2710 mm
配套动力 Power Required	20-45 HP	20-40 HP
搂草轮间距 Raking Wheel Spacing	762 mm	762 mm
重量 Weight	1540 kg	755 kg
搂草方式 Rake Type	Carted V-Rake	Carted V-Rake
轮胎间距 Distance Between Tyres	1900mm	1900mm

搂草机
MOUNTED ROTARY RAKE

型号 Code No.	RR250	RR400
工作宽度 Working Width	2.5 m	4.0 m
翻晒宽度 Tedding Width	1.6 m	2.6m
工作时尺寸 During Working Size	2.1×2.5×1.0 m	4.0×3.5×1.2 m
运输尺寸 Delivery Size	2.1×1.9×1.0 m	3.2×1.9×1.6 m
搂草臂数量 No. of Tine Arms Rotor	6	9
弹齿数量 Spring Tine No.	12 pcs	27 pcs
工作速率 Working Speed	4-7 km/h	4-7 km/h
配套动力 Power Required	15-35 HP	40-60 HP
传动轴转速 PTO Speed	540 rpm	540 rpm
重量 Weight	175 kg	480 kg
连接方式 Linkage Type	三点悬挂式 3-Point Mounted	三点悬挂式 3-Point Mounted



RTA 旋耕机 (链条传动)
ROTARY TILLER A type (chain drive)

型号 Code No.	工作宽度 Working Width	配套动力 Power Required	刀片数量 Blade Pcs	传动轴转速 PTO Speed	刀轴转速 Blade Shaft Speed	重量 Weight
RTA80	800mm	15-20HP	16	540rpm	240rpm	120kg
RTA100	1000mm	15-25HP	20	540rpm	240rpm	135kg
RTA120	1200mm	20-25HP	24	540rpm	240rpm	150kg
RTA140	1400mm	20-30HP	28	540rpm	240rpm	165kg



RTAF 旋耕机(链条传动)
ROTARY TILLER AF type (Chain drive)

型号 Code No.	工作宽度 Working Width	配套动力 Power Required	刀片数量 Blade Pcs	传动轴转速 PTO Speed	重量 Weight
RTAF95	950mm	15-20HP	16	540rpm	108 kgs
RTAF115	1150mm	20-25HP	24	540rpm	124 kgs
RTAF135	1350mm	25-30HP	32	540rpm	146 kgs

Jeegee



RTMA 旋耕机(链条传动)
ROTARY TILLER MA type (chain drive)

型 号 Code No.	工作宽幅 Working Width	配套动力 Power Required	刀片数量 Blade Pcs	传动轴转速 PTO Speed	刀轴转速 Blade Shaft Speed	重 量 Weight
RTMA100	1050mm	25-35HP	20	540rpm	208rpm	170kg
RTMA120	1250mm	30-40HP	24	540rpm	208rpm	190kg
RTMA140	1450mm	35-50HP	28	540rpm	208rpm	210kg
RTMA160	1650mm	45-60HP	32	540rpm	208rpm	230kg
RTMA180	1850mm	45-60HP	36	540rpm	208rpm	250kg



RTMH 旋耕机(齿轮传动)
ROTARY TILLER MH type (Gear drive)

型 号 Code No.	工作宽幅 Working Width	配套动力 Power Required	刀片数量 Blade Pcs	重 量 Weight
RTMH145	1450mm	35-45HP	42	290kg
RTMH165	1650mm	40-50HP	48	310kg
RTMH185	1850mm	45-60HP	54	330kg
RTMH205	2050mm	50-60HP	60	350kg


齿 轮 Gear	16T/20T	20T/16T	17T/19T	19T/17T
刀轴转速 Blade Shaft Speed	172rpm	269rpm	192rpm	240rpm
传动轴转速 PTO Speed	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm

金 杆 子



RTX 旋耕机
ROTARY TILLER X type

型 号 Code No.	RTX300
工作宽幅 Working Width (cm)	300
耕深 Working Depth (cm)	8-25
旋耕刀数量(把) Blade No.	左右各36 R/L 36 pcs
传动轴转速 PTO Speed	540
刀轴转速 Blade Shaft Speed (rpm)	134、164、201、246
重量 Weight (kg)	670
外形尺寸 长 x 宽 x 高 Measurement (LxWxH) (cm)	327 x 92 x 120
配套动力 Power Required	100-130HP

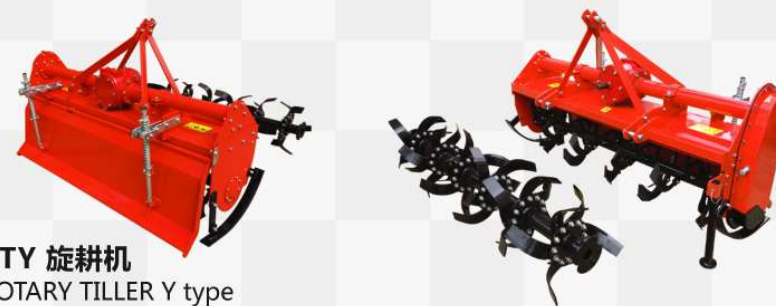

RTY 旋耕机
ROTARY TILLER Y type

型 号 Code No.	RTY160	RTY180	RTY200
工作宽幅 Working Width (cm)	160	180	200
配套动力 Power Required(HP)	35-45	45-55	55-65
刀片数量(把) Blade No.	38 36	42 42	46 48
刀片型号 Blade Code	522 245 开垦刀 rotary blade	522 245 开垦刀 rotary blade	522 245 开垦刀 rotary blade
传动轴转速 PTO speed	540		
链条传动刀轴转速 Chain Drive Blade Shaft Speed (rpm)	197		
齿轮传动刀轴转速 Gear Drive Blade Shaft Speed (rpm)	220		
重量 Weight (kg)	330	355	380



RTBM 旋耕机(齿轮传动) ROTARY TILLER BM type(Gear drive)

型号 Code No.	工作宽度 Working Width	配套动力 Power Required	刀片数量 Blade Pcs	传动轴转速 PTO Speed	刀轴转速 Blade Shaft Speed	重量 Weight
RTBM120	1200mm	25-35HP	36	540rpm	220rpm	260kg
RTBM140	1400mm	30-40HP	42	540rpm	220rpm	300kg
RTBM160	1600mm	40-50HP	48	540rpm	220rpm	340kg



RTBMS 旋耕机(链条传动) ROTARY TILLER BMS type(Chain drive)

型号 Code No.	工作宽度 Working Width	配套动力 Power Required	刀片数量 Blade Pcs	传动轴转速 PTO Speed	刀轴转速 Blade Shaft Speed	重量 Weight
RTBMS120	1200mm	25-35HP	36	540rpm	200rpm	270kg
RTBMS140	1400mm	30-40HP	42	540rpm	200rpm	310kg
RTBMS160	1600mm	40-50HP	48	540rpm	200rpm	350kg



**RTK 旋耕机(齿轮传动)
ROTARY TILLER K type (Gear drive)**

型号 Code No.	工作宽度 Working Width	配套动力 Power Required	传动轴转速 PTO Speed	刀片数量 Blade Pcs	重量 Weight
RTK125	1300mm	30-40HP	540	30	380kg
RTK150	1500mm	35-50HP	540	36	410kg
RTK175	1750mm	40-55HP	540	42	460kg
RTK200	2000mm	55-70HP	540	48	490kg



RTG 旋耕机 ROTARY TILLER G type

型号 Code No.	工作宽度 Working Width	配套动力 Power Required	刀片数量 Blade Pcs	重量 Weight
RTG175	1750mm	40-60HP	42	495kg
RTG200	2000mm	50-80HP	48	535kg
RTG230	2300mm	80-100HP	54	570kg
RTG254	2540mm	90-100HP	60	600kg



	齿 轮 Gear	19齿/16齿 19T/16T	16齿/19齿 16T/19T	18齿/17齿 18T/17T	17齿/18齿 17T/18T	20齿/15齿 20T/15T	15齿/20齿 15T/20T
链条传动 Chain Drive	刀轴转速 Blade Shaft Speed	190rpm	135rpm	170rpm	150rpm	215rpm	120rpm
齿轮传动 Gear Drive	刀轴转速 Blade Shaft Speed	205rpm	145rpm	180rpm	165rpm	230rpm	130rpm
	传动轴转速 PTO Speed	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm



RTH 旋耕机(链条传动) ROTARY TILLER H type(Chain drive)

型号 Code No.	工作宽度 Work Width	配套动力 Power Required	刀片数量 Blade No.	重量 Weight
RTH150(60")	1500mm	35-40HP	36	445kg
RTH175(70")	1750mm	40-60HP	42	485kg
RTH200(80")	2000mm	50-80HP	48	525kg
RTH230(90")	2280mm	80-100HP	54	555kg
RTH254(100")	2500mm	90-100HP	60	590kg



齿 轮 Gear	19齿/16齿 19T/16T	16齿/19齿 16T/19T	18齿/17齿 18T/17T	17齿/18齿 17T/18T	20齿/15齿 20T/15T	15齿/20齿 15T/20T
刀轴转速 Blade Shaft Speed	190rpm	135rpm	170rpm	150rpm	215rpm	120rpm
传动轴转速 PTO Speed	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm

Jeegee



RTSC 旋耕机(链条传动) ROTARY TILLER SC type (chain drive)

型 号 Code No.	工作宽幅 Working Width	配套动力 Power Required	刀片数量 Blade Pcs	重 量 Weight
RTSC125	1220mm	20-40HP	30	250 kg
RTSC150	1480mm	25-45HP	36	316 kg
RTSC175	1740mm	40-55HP	42	390 kg

RTSD 旋耕机(齿轮传动) ROTARY TILLER SD type (gear drive)

型 号 Code No.	工作宽幅 Working Width	配套动力 Power Required	刀片数量 Blade Pcs	重 量 Weight
RTSD125	1220mm	20-35HP	30	260 kg
RTSD150	1480mm	30-45HP	36	326 kg
RTSD175	1740mm	40-55HP	42	400 kg



**田埂机
RIDGE BUILDING MACHINE**

型 号 Code No.	1TGD-360
挂接方式 Linkage Type	悬挂式 Mounted
外形尺寸 Overall Dimension	长×宽×高mm LxWxH 1802 × 1553 × 1232
配套动力 Matched Power	49-69HP
传动轴转速 PRO Speed	540r/min
刀辊转速 Cutter Roller Speed	260rpm
作业速度 Operating Speed	500-1200m/h
埂 高 Ridge Height	360 ± 30mm
田埂顶宽 Ridge Top Width	200-350mm
重 量 Weight	365kg

金 杆 子



**1JSLX 系列高效节能水田旋耕埋茬起浆平地机(链条传动)
PADDY ROTARY TILLER (Chain Drive)**

型 号 Code No.	1JSLX260	1JSLX280
传动轴转速 PTO Speed (r/min)	540	540
配套动力 Power Required (HP)	40-55	45-65
刀轴转速 Blade Shaft Speed (r/min)	250	250
工作效率 Working Efficiency (ha/h)	0.58-0.77	0.62-0.83
耕幅宽度 Working Width (cm)	260	280
耕深 Working Depth (cm)	10-18	10-18
刀片型式 Blade Type	起浆刀 Slurry Blade	起浆刀 Slurry Blade
刀片数量 Blade pcs (片)	68	74
外形尺寸 Measurement (LxWxH) (cm)	278 x 105 x 100	298 x 105 x 100
重量 Weight (kg)	316	328



**打浆旋耕机(链条传动)
ROTARY TILLER (Chain Drive)**

型 号 Code No.	RTQ200	RTQ220	RTQ240	RTQ260	RTQ280	RTQ300
传动轴转速 PTO Speed (r/min)	540					
配套动力 Power Required (HP)	40-65	45-75	50-80	55-85	60-95	65-100
刀轴转速 Blade Shaft Speed (r/min)	277/325					
工作效率 Working Efficiency (ha/h)	0.45-0.59	0.49-0.65	0.53-0.71	0.58-0.77	0.62-0.83	0.67-0.87
耕幅宽度 Working Width (cm)	200	220	240	260	280	300
耕深 Working Depth (cm)	10-18					
刀片型式 Blade Type	起浆刀 slurry blade					
刀片数量 Blade pcs (片)	54	58	62	66	70	74
外形尺寸 Measurement (LxWxH) (cm)	230x106x107	245x106x107	260x106x107	275x106x107	290x106x107	310x106x108
重量 Weight (kg)	290	310	335	365	395	480



RTY旋耕机(链条传动)
ROTARY TILLER Y type (Chain Drive)

型 号 Code No.	RTY140	RTY160
工作宽度 Working Width	1400mm	1600mm
配套动力 Power Required	20-30HP	30-45HP
刀片数量 Blade No.	34pcs	38pcs
刀片型号 Blade Code	522	522
传动轴转速 PTO Speed	540rpm	540rpm
刀轴转速 Blade Shaft Speed	210rpm	210rpm
重 量 Weight	240kg	270kg



果园仿型旋耕机(齿轮传动)
ROTARY TILLER (Gear Drive)

型 号 Code No.	工作宽度 Working Width	配套动力 Power Required	刀片数量 Blade Pcs	工作耕深 Working Depth	传动轴转速 PTO Speed	重 量 Weight
RTXD160	1520mm	50-60HP	36	100-200mm	540rpm	500kg
RTXD185	1768mm	50-65HP	42	100-200mm	540rpm	570kg
RTXD210	2016mm	70-85HP	48	100-200mm	540rpm	650kg



刮平机

- 刮土板可调前调后
- 可替换的和高耐性的高碳钢刀片
- 刮土板可360° 任意调节
- 用于20-40马力拖拉机

GRADER BLADE

- Moldboard has adjustable reverse and forward positions
- Replaceable and reversible high carbon steel blade
- Blade rotates 360° on a king pin
- 20-40HP tractor with

型 号 Code No.	重 量 Weight	外形尺寸(cm) Measurement(cm)	数量 / 40'GP Q'ty / 40'GP
JGB4	100 Kgs	128 x 60 x 35	360 pcs
JGB5	114 Kgs	158 x 60 x 35	300 pcs
JGB6	128 Kgs	188 x 60 x 35	260 pcs



WGB220 轻型刮平机(带调高轮)
WGB220 LIGHT GRADER BLADE

型 号 Code No.	长×宽×高 L×W×H	重 量 Weight	配套动力 Power Required	回转角度 Slew Angle	轮子的标准尺寸 Wheel Standard Size
WGB220	2200×1600×1400mm	155kg	30-50HP	±60°	12" (300mm)

重型刮平机

- 刮土板可调前调后
- 可替换的高碳高韧性的高碳钢刀片
- 刮土板可360°任意调节
- 用于25-45马力拖拉机
- 带破土的齿尖

GRADER BLADE With Tines

- Moldboard has adjustable reverse and forward positions
- Replaceable and reversible high carbon steel blade
- Blade rotates 360° on a king pin
- 25-45HP tractor with
- with tines



型 号 Code No.	重 量 Weight	外形尺寸 Measurement(cm)	数量 / 40'GP Q'ty / 40'GP
KGB4	146 Kgs	128 x 69 x 35	300 pcs
KGB5	169 Kgs	158 x 69 x 35	240 pcs
KGB6	184 Kgs	188 x 69 x 35	200 pcs



HWGB250 重型刮平机(带液压缸)

HWGB250 HEAVY GRADER BLADE With HYDRAULIC CYLINDER

型 号 Code No.	长×宽×高 L×W×H	重 量 Weight	配套动力 Power Required	回转角度 Slewing Angle	液压缸最大压力 Cylinder Max. Pressure	轮子的标准尺寸 Wheel Standard Size
HWGB250	2200×2600×1200mm	610kg	50-70HP	±60°	36MPa	16" (400mm)

平整机 FLAT BOX

型 号 Code No.	工作宽度 Working Width	深度 Depth	平整机刀片 Flat Blade pcs	松土刀片 Box Blade pcs	重 量 Weight
FB120	1210mm	635mm	2	4	130kgs
FB150	1520mm	635mm	2	5	215kgs
FB180	1820mm	635mm	2	6	245kgs
FB210	2130mm	635mm	2	7	260kgs



3点齿尖

- 型号: KBS
- 中心齿尖2" × 39 1/2" 垂直可调
 - 底端齿尖1 1/4" × 13 1/4", 中心距25"
 - 承载力450kg
 - 用于15-25马力拖拉机
 - 重量: 42kg
 - 外形尺寸(cm): 100 × 61 × 25
 - 数量/FCL: 380 pcs / 40' GP

3-POINT BALE SPEAR

- CODE NO. KBS
- Center spear 2" × 39 1/2" vertically adjustable
 - Lower spears 1 1/4" × 13 1/4", 25" spacing center to center
 - 1000 lb capacity
 - 15-25HP tractor with
 - Weight: 42 Kg
 - Measurement(cm): 100 × 61 × 25
 - Qty / FCL: 380 pcs / 40' GP



地耙

多功能地耙; 可用于刮平表土、清除草坪上的石块、树根、垃圾物、筛除石子、沙砾、煤渣、平整球场、停车地、马场等。

- 经热处理的5/16" × 1" 弹簧钢耙齿
- 360度旋转设计, 设置转角和反转
- 三种耙幅, 1.2米, 1.5米, 1.8米, 耙齿数量分别为24个, 30个, 36个
- 45马力以下的拖拉机即可达到动力要求。

3-POINT LANDSCAPE RAKE

Ideal for grading; leveling; spreading top soil; removing stones from lawns, roots, trash; breaking up sod clumps; spreading stone, gravel, or cinders; smoothing ball diamonds, parking lots, and horse exercise yards.

- Heat-treated 5/16 × 1 spring steel tines
- 360° rotation allows angular and reverse settings
- 5 ft raking width with 6 tines per feet
- Recommended for tractor less than 45 hp



型 号 Code No.	重 量 Weight	外形尺寸 (cm) Measurement(cm)	数量 / 40'GP Q'ty / 40'GP
KLR4	84 Kgs	128 x 69 x 35	180 pcs
KLR5	97 Kgs	158 x 69 x 35	140 pcs
KLR6	106 Kgs	188 x 69 x 35	120 pcs

KFA 托架

- 30" 高, 从升降销到负荷中心距离24"
- 叉 36" 长 × 26" 宽
- 承载力225kg
- 用于25-45马力拖拉机
- 重量: 30 kg
- 外形尺寸: 104 × 30 × 8cm
- 数量/ FCL: 700 pcs / 40' GP

FORK ATTACHMENT

- 30" high with 24" from lift pin to center of load
- Forks are 36" length and 26" width
- 500 lb load capacity
- 25-45HP tractor with
- Weight: 30 kg
- Measurement: 104 × 30 × 8cm
- Qty / FCL: 700 pcs / 40' GP





6爪耕耘架

- 柄宽度可调节
- 6个可调节的经过热处理的爪子
- 焊接钢管角架
- 用于25-45马力拖拉机
- 重量: 45 kg
- 外形尺寸(cm): 107 x 50 x 50
- 数量/ FCL: 180 pcs / 40' GP

3-POINT CULTIVATOR

- Adjustable shank width
- 6 reversible heat-treated shovels
- Welded steel angle frame
- 25-45HP tractor with
- Weight: 45 kg
- Measurement(cm): 107 x 50 x 50
- Q'ty / FCL: 180 pcs / 40' GP

KCM5 搅拌机

- 搅拌筒内2只钢结构随动力运转达到水泥搅拌效果
- 5立方英尺的容量
- 液压缸伸缩达到水泥搅拌后的混凝土倒出
- 重量: 115 kg
- 外形尺寸(cm): 109 x 98 x 78
- 数量 / FCL: 72 pcs / 40' GP
- 适用于户外无电条件下的混凝土施工要求

CEMENT MIXER

- 2 piece steel drum construction with internal paddles for uniform mixing and clean dumping
- 5 cubic foot capacity
- Hydraulic top link cylinder provides positive dump control
- Chain-driven mixing drum
- Weight: 115 kg
- Measurement(cm): 109 x 98 x 78
- Q'ty / FCL: 72 pcs / 40' GP

快速三点悬挂接头

- 重型钢结构 30" 宽
- 可调悬挂支架
- 50马力以下拖拉机可用, 快速连接
- 重量: 37 kg
- 外形尺寸(cm): 84 x 62 x 20
- 一个40' GP集装箱可装570台

QUICK HITCH

- Heavy duty steel construction 30" wide
- Adjustable top link bracket
- Less than 50HP tractor
- Weight: 37 kg
- Measurement(cm): 84 x 62 x 20
- Q'ty / FCL: 570 pcs / 40' GP




运输托架 TRANSPORT PLATFORM

型 号 Code No.	重 量 Weight	长 × 宽 × 高 L × W × H	工作宽幅 Working Width
TP130	42kg	1300 × 890 × 830mm	1300mm




拖斗 TRANSPORT BOX

型 号 Code No.	KTB100	KTB120	KTB140
长 × 宽 × 高 L × W × H	1000 × 1235 × 510mm	1200 × 1235 × 510mm	1400 × 1235 × 510mm
重量 Weight	65kg	80kg	115kg
最大承载量 Max Capacity	300kg	400kg	550kg



三点耙尖 (固定悬挂式) FHP20 HARROW (fixed linkage)

型 号 Code No.	工作宽幅 Working Width	耙齿数量 Teeth of Harrow No.	连接类型 Linkage Type	重 量 Weight
FHP20	1600mm	14	固定悬挂式 Fixed Linkage	86kg

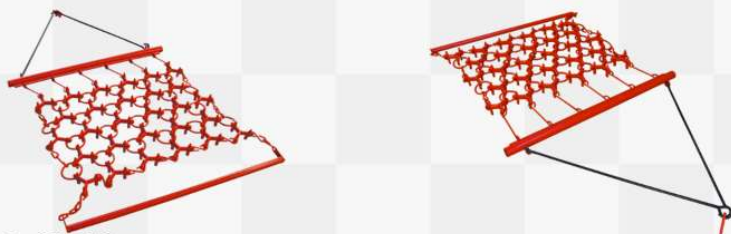


三点耙尖 (拖式) GHP15 HARROW (chain linkage)

型 号 Code No.	工作宽幅 Working Width	耙齿数量 Teeth of Harrow No.	连接类型 Linkage Type	重 量 Weight
GHP15	1500mm	28	链式 Chain linkage	95kg



三点耙尖 (折叠式) WHP HARROW (Foldable)

型 号 Code No.	工作宽幅 Working Width	长×宽×高 L×W×H	重 量 Weight	耙齿数量 Teeth of Harrow No.	配套动力 Power Required
WHP-130	1300mm	1350×1270×800mm	75kg	11	15-20HP
WHP-200	2000mm	2000×1270×800mm	110kg	17	15-25HP
WHP-400	4000mm	4080×1550×800mm	220kg	35	25-45HP
WHP-500	5000mm	5000×1550×800mm	280kg	41	35-45HP

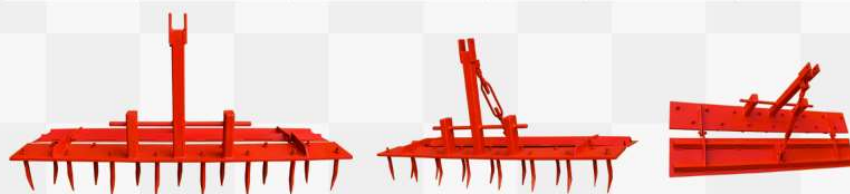

齿尖松土器
TINE RIPPER

型 号 Code No.	工作宽幅 Working Width	长×宽×高 L×W×H	配套动力 Power Required	重 量 Weight
TR-120	1200mm	1200×450×820mm	15-45HP	60kg
TR-150	1500mm	1500×450×820mm	15-45HP	70kg

铲 斗

型号:KDS80

- 钢管架
- 桶尺寸长 25" x 宽 24" x 高 10 1/2"
- 插销式便于装料或出料时翻转
- 用于 15-35 马力的拖拉机
- 重量: 60 kg
- 外形尺寸: 80 x 68 x 62cm
- 数量 / FCL: 145 台 / 40' GP

DIRT SCOOP

CODE NO. KDS80

- Reinforced tubular steel frame
- Bucket size 25" L x 24" W x 10 1/2" H
- Bucket valances on center-mounted frame bushing for easy dumping
- 15-35HP tractor with
- Weight: 60 kg
- Measurement: 80 x 68 x 62cm
- Q'ty / FCL: 145 pcs / 40' GP




拖 车(液压升降出料)
TRAILER

型 号 Code No.	KT200	KT300
长×宽×高 L×W×H	2000×1300×1500mm	3000×1300×1500mm
重量 Weight	256kg	350kg
最大承载力 Max Capacity	1000kg	2000kg



小型土豆机
POTATO DIGGER

型 号 Code No.	入土宽度 Working Depth	整机长度×宽度 L×W	配套动力 Power Required	重 量 Weight
4UD	600mm	1300×900mm	14HP	111kg



杆式喷水(肥)机

- 万向节驱动 1 3/8" -6z
- 喷水(肥)工作幅: 10-18米
- 动力泵: 压力35kgf/cm², 900r.p.m., 4.8HP, 34L/min
- 水箱容量: 1.3m x 0.6m x 0.6m
- 机器外形尺寸: 2米 x 1米 x 1米
- 配套动力: 30-40马力

FIELD SPRAYER

- By PTO shaft
- Working width: 10-18m
- Water tube width: 3.8m
- Power pump: pressure 35kgf/cm², 900r.p.m., 4.8HP, 34l/min
- Water tank volume: 1.3m x 0.6m x 0.6m
- Machine size: 2m x 1m x 1m
- Power required: 30-40HP



A550

施肥机(F300, F500)

- 简单的拨杆控制, 进行全方位或左右撒播
- 撒播草籽、小麦和肥料
- 锥形钢漏斗可容纳约130kg-230kg
- 底部播种闸门和可调节的旋转翼, 供流畅、可控模式之用
- 重型变速箱和万向动力传动系统
- 管状钢架
- 重量: 50 kg
- 外形尺寸(cm): 83x62x76(框架和万向节动力传动系统)
- 100 x 100 x 87(漏斗)
- 每40' HQ集装箱可装110台该产品

FERTILIZER CODE NO. F500

- Easy shift lever control selects full, right or left side spreading action.
- Spreads grass seed, wheat and fertilizer.
- Cone-shaped steel hopper holds up to 6 bushels or about 500lbs.
- Bottom seed gate and adjustable spinner fins for smooth flow and controlled pattern.
- Heavy duty gearbox and PTO driveline
- Tubular steel main frame
- Weight: 50 kg
- Measurement(cm): 83x62x76(for frame and PTO driveline), 100 x 100 x 87(for hopper)
- Q'ty / FCL: 110 pcs / 40' HQ



劈木机 LOG SPLITTER

型号 Code No.	LS 001
最大劈裂强度 Biggest Splitting Strength	16 Tons
发动机 Engine	4.0/4.8KW
汽缸/油缸 Cylinder	4" x 26"
泵 Pump	4.8 Gallons/min
木材最大长度 Max. Wood Length	26"
轮子 Wheel	4.80 x 8"
高度 Height	Vertical 72", Horizontal 42"
长度 Length	78"
宽度 Width	45"
重量 Weight	210kg



8吨劈木机 8T LOG SPLITTER

型号 Code No.	8 T
最大劈裂强度 Biggest Splitting Strength	8 tons
木头最大直径 Max. wood dia.	300mm
木头最小/最大长度 Min/Max wood length	200/700mm
功率 Power	380V/16A, 4.7kW, 3-fas
重量 Weight	135kg





23吨断木机
23T LOG SPLITTER

型 号 Code No.	23T
最大劈裂强度 Biggest Splitting Strength	23 tons
木材最大直径 Max. wood dia.	290mm
木材最小/最大长度 Min/Max Wood Length	200/650mm
功 率 Power	380V/16A, 4.7kW, 3-fas
液压泵 Hydraulic Pump	Ca 25l/min, 220bar
长 度 Length	3900mm



7吨组合式断劈木机
7T COMBINED LOG SPLITTER

型 号 Code No.	7T
最大劈裂强度 Biggest Splitting Strength	7 tons
木材最大直径 Max. Wood Dia.	320mm
木材最大长度 Max. Wood Length	520mm
功 率 (1) Power(1)	380V, 4kW
功 率 (2) Power(2)	380V, 3-fas
液压泵 Hydraulic Pump	Ca 25l/min, 220bar
重 量 Weight	340kg



输送架
WOOD ELEVATOR

型号 Code. No	WE5
输送长度 Transport Length	4950mm
木头最大直径 Max. Wood Dia.	405mm
运输最高值 Max. Transport Height	2100mm
功 率 Power	0.37KW, 380V, 3-fas
速 度 Speed	0.55m/s
重 量 Weight	78kg



FW林业用绞车架
FORESTRY WINCH FW type

型号 Code. No	拉力空鼓 Pulling Force Empty Drum	拉力满鼓 Pulling Force Full Drum	平均绞车速度 Average Winch Speed	磁鼓容量(8毫米线) Drum Capacity (8mm Wire)	离合器 Clutch	长 x 宽 x 高 L x W x H	重 量 Weight
FW	2tons	1200kg	0.47m/s	40m	摩擦盘 friction disc	1350×1270×800mm	170kg





EL液压抓斗
GRAPPLE

型号 Code. No	EL
长 x 宽 x 高 L x W x H	1.35X0.45X1.2m
抓取运动范围 Grabbing Movement Range	0-45 degree
油缸工作长度 Cylinder Working Length	120mm
驱动方式 Drive Mode	两个液压缸驱动 Two Hydraulic Cylinder drive
系统压力 System Pressure	16Mpa
重量 Weight	180kg



GFH液压抓斗
GFH HYDRAULIC GRAPPLE

型号 Code. No	GFH
长 x 宽 x 高 L x W x H	1.330 x 0.830 x 1.390 m
抓取运动范围 Grabbing Movement Range	0~140 degree
油缸直径 Cylinder Dia.	60 mm
油缸工作长度 Cylinder Working Length	500 mm
驱动方式 Drive Mode	单液压缸驱动 Single Hydraulic Cylinder Drive
液压系统压力 Hydraulic System Pressure	16MPa
重量 Weight	330kg

主要适用于牧草场草捆抓取运输用
Suitable for delivery the grass bale on the meadow or pasture by grabbing.



B型植树机
HOLE DIGGER B type

型号 Code. No	钻孔直径 Hole Dia.	最大深度 Max. Depth	配套动力 Power Required	传动轴 / 钻头转速 PTO / Drill Speed
DMB20	200mm	1000mm	15-20HP	540/180rpm
DMB30	300mm	1000mm	15-25HP	540/180rpm
DMB40	400mm	900mm	20-40HP	540/180rpm
DMB50	500mm	800mm	40-50HP	540/180rpm



L型植树机
HOLE DIGGER L type

型号 Code. No	钻孔直径 Hole Dia.	最大深度 Max. Depth	配套动力 Power Required	传动轴 / 钻头转速 PTO / Drill Speed
DML20	200mm	1000mm	15-20HP	540/180rpm
DML30	300mm	1000mm	15-25HP	540/180rpm
DML40	400mm	900mm	20-40HP	540/180rpm
DML50	500mm	800mm	40-50HP	540/180rpm

Jeegee



吹雪机
SNOW BLOWER

型号 Code. No	重量 Weight	长 x 宽 x 高 L x W x H	工作宽度 Working Width	吹雪口直径 Fan Diameter	配套动力 Power Required
SB130	270kg	1370 x 1150 x 1700mm	1300mm	φ 590mm	30-45HP
SB160	280kg	1670 x 1150 x 1700mm	1600mm	φ 590mm	30-50HP
SB200	330kg	2070 x 1150 x 1700mm	2000mm	φ 590mm	40-60HP
SB220	350kg	2270 x 1150 x 1700mm	2200mm	φ 590mm	40-60HP
SB240	370kg	2470 x 1150 x 1700mm	2400mm	φ 590mm	45-60HP



扫地机
ROAD SWEEPER

型号 Code. No	SW150	SW220
刷子直径 Brush Dia	φ 580mm	φ 580mm
刷子长度 Brush Length	1500mm	2150mm
液压马达 Hydraulic Motor	BMR-250	BMR-250
长 x 宽 x 高 L x W x H	1.8 x 1.25 x 0.8m	2.6 x 1.25 x 0.8m
配套动力 Power Required	20-30HP	30-40HP
重量 Weight	300kg	380kg

- 扫地机与拖拉机连接用于清扫农场。
- 收集箱在液压缸驱动下随时倒出。
- The Sweeper for attach ment to tractors for cleaning in farm yards.

金杆子




J21046-120 割草机
J21046-120 LAWN MOWER

型号 Code No.	工作宽度 Working Width	动力需要油压 Motor Standard Pressure	供油量 Motor Displacement	刀片转速 Motor Speed	刀片数量 Blade Pcs	重量 Weight
J21046-120	1200mm	27MPa	11.1ml/r	600-3500rpm	2	160kg




J2944-150 刮平机
J2944-150 DOZER BLADE


型号 Code No.	工作宽度 Working Width	回转角度 Slewing Angle	可调深度 Adjustable Depth	油缸最大压力 Cylinder Max. Pressure	重量 Weight
J2944-150	1500mm	±30°	0-165mm	20Mpa	165kg



连接板尺寸



连接板尺寸

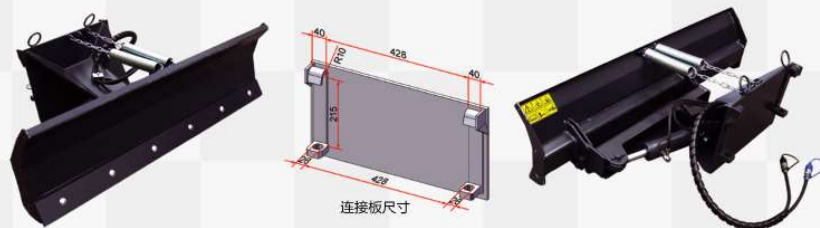

J2867-140 刮平机 J2867-140 BLADE HEIGHT

型号 Code No.	工作宽幅 Working Width	回转角度 Slewing Angle	油缸最大压力 Cylinder Max. Pressure	重量 Weight
J2867-140	1400mm	±30°	20Mpa	112kg




J31519-100 叉式爪斗 J31519-100 ALL-ROUND GRAPPLE

型号 Code No.	工作宽幅 Working Width	齿尖开启角度 Vertical Working Angle	油缸最大压力 Cylinder Max. Pressure	重量 Weight
J31519-100	1050mm	0-90°	20Mpa	120kg




J21043-128 铲斗 J21043-128 BUCKET

型号 Code No.	长 x 宽 x 高 L x W x H	体积 Volume	重量 Weight
J21043-128	1280 x 550 x 470mm	0.25m³	85kg

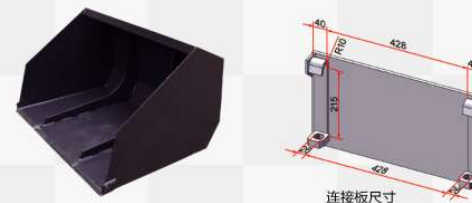

J33993-110 铲斗 J33993-110 BUCKET

型号 Code No.	长 x 宽 x 高 L x W x H	体积 Volume	重量 Weight
J33993-110	1100 x 750 x 650	0.4m³	110kg

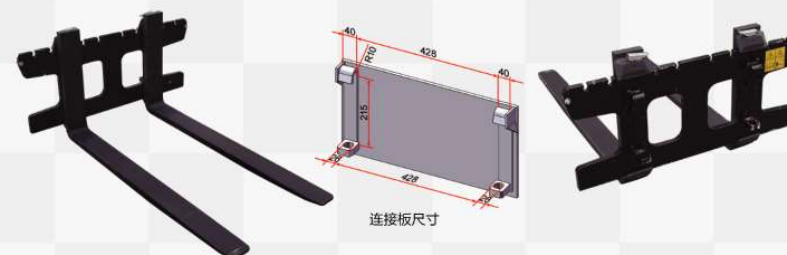

J21039 货叉 J21039 PALLET FORK

型号 Code No.	叉间距 Fork Distance	最大承载能力 Max. Load Capacity	重量 Weight
J21039	100-790mm	1400kg	118kg



挖斗 BUCKET

型号 Code No.	长 x 宽 x 高 L x W x H	重量 Weight	配套动力 Power Required
3-PB380	380 x 300 x 220mm	20kg	15-45HP
3-PB780	780 x 300 x 220mm	39kg	25-45HP