



厂家直销
Factory Outlet



支持定制
Customized Provided



质量保障
Quality Assurance



专业团队
Professional Team



优良售后
Best Service

封口机 / 真空机 / 封箱机 / 自动化设备 / 包装流水线
Sealing Machine/Vacuum Packing Machine/Carton Sealing Machine/Automation Equipment/Package Line

专业包装机械设备设计及生产，各类非标定制机
Professional package equipment design and manufacture, customize non-standard equipment.

永创智能设备

技术引领世界 · 创新照耀未来

温州永创智能设备有限公司
WENZHOU YOUNGSUN INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.

地址：浙江省温州市瓯海区娄桥街道耀华路87号
ADD: No. 87 Yaohua Road, Louqiao Street, Ouhai District,
Wenzhou City, Zhejiang Province

温州永创智能设备有限公司
WENZHOU YOUNGSUN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.



COMPANY INTRODUCTION

公司简介

技术引领世界·创新照耀未来



ISO 9001

温州永创智能设备有限公司坐落于美丽的海滨城市——浙江省温州市。

公司隶属于主板上市企业杭州永创智能设备有限公司（股票代码603901），公司主要生产食品包装系列产品。自创立以来，以独特的技术、先进的工艺，严谨的态度和不断创新的精神，为顾客提供合理的解决方案

公司坚持以质量为本、顾客至上、持续改善、不断创新为宗旨，为顾客提供优质产品和服务，是我们始终不渝的目标。

公司具有扎实的行业基础，专业从事包装设备的设计、生产和销售于一体的综合性企业，主要产品有：封口机、封箱机、真空机、打包机系列，及各类后道包装流水线，并为顾客提供个性化定制服务。公司严格遵照ISO9001质量管理体系标准，产品质量在国内和国际市场均享有良好的声誉，深受用户青睐。

我们伸出热情的双手，期盼与海内外广大客商建立良好的合作关系！

WENZHOU YOUNGSUN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. is located in the beautiful coastal city - Wenzhou City, Zhejiang Province. The company is affiliated to Hangzhou Yongchuang Intelligent Equipment Co., Ltd. (stock code 603901), a listed company on the main board. The company mainly produces food packaging products. Since its inception, with unique technology, advanced technology, rigorous attitude and spirit of continuous innovation, it has provided customers with reasonable solutions. The company adheres to the tenet of quality-oriented, customer first, continuous improvement and continuous innovation, and it is our unwavering goal to provide customers with high-quality products and services. The company has a solid industry foundation and is a comprehensive enterprise specializing in the design, production and sales of packaging equipment. The main products are: case erectors, carton sealing machine, vacuum packaging machine, strapping machine series, and various post-packing production lines. And provide customers with personalized customization services. The company strictly abides by the ISO9001 quality management system standard, and the product quality enjoys a good reputation in the domestic and international markets, and is favored by all the users. We extend our enthusiastic hands and look forward to establishing good cooperative relations with customers at home and abroad!

郑重提示 Note:

由于技术制造的演进或改良，本目录所述的内容与现生产的设备可能有部分不一致
Due to tectonics improvement, actual products may be different with the catalogue.

产品详情请在订货前咨询我司客服人员

Please inquiry us for details before place order.

顾客所选购的设备，其功能、配置以双方签订的合同为准

Products specification will be subject to contract signed by both parties.

导航目录

Sealing catalogue

BAND SEALER.....01~05
封口机系列

CARTON SEALING MACHINE.....06~09
封箱机系列

SEALING AND CUTTING MACHINE..... 10~12
封切机系列

HEAT SHRINK MACHINE.....13~17
热缩机系列

VACUUM SEALER18~23
真空机系列


PAD PRINTING MACHINE.....24~25
移印机系列

AUTOMATIC STRAPPING MACHINE.....26~28
全自动捆扎机系列

HANDHELD STRAP TOOL29~33
手持式打包设备

BAND SEALER

封口机系列 高效 / 简便

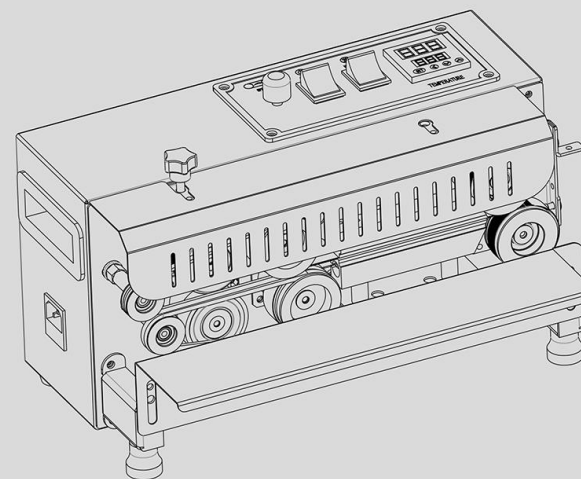

FR-400

桌面迷你型封口机 BAND SEALER

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	烤漆 Stove varnish
电源电压 Supply voltage	220V 50Hz
加热功率 Heating power	650W
温控范围 Temperature range	0~400°C
电机功率 Motor power	50W
封口速度 Sealing speed	0~12m/min
封口宽度 Sealing width	10mm
袋子厚度 Bag thickness	0.02~0.5mm
输送台载重 Conveyor load	≤1kg
输送台尺寸 Conveyor size	L335 x W70 x H130 (mm)
机身尺寸 Product size	L400 x W255 x H240 (mm)
包装尺寸 Package size	L430 x W240 x H280 (mm)
整机重量 Product weight	8kg



FR-900

标准款连续封口机 BAND SEALER

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	烤漆/不锈钢 Stove varnish/Stainless steel
电源电压 Supply voltage	220V/50Hz
加热功率 Heating power	600W
温控范围 Temperature range	0~300°C
电机功率 Motor power	80W
封口速度 Sealing speed	0~12m/min
封口宽度 Sealing width	6~12mm
袋子厚度 Bag thickness	0.02~0.80mm
输送台载重 Conveyor load	≤5kg
输送台尺寸 Conveyor size	L820 x W155 x H150(mm)
机身尺寸 Product size	L820 x W385 x H310(mm)
包装尺寸 Package size	L900 x W430 x H380(mm)
整机重量 Product weight	19kg



FR-770

连续型封口机 BAND SEALER

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	烤漆/不锈钢 Stove varnish/Stainless steel
电源电压 Supply voltage	220V/50Hz
加热功率 Heating power	600W
温控范围 Temperature range	0~300°C
电机功率 Motor power	80W
封口速度 Sealing speed	0~12m/min
封口宽度 Sealing width	6~12mm
袋子厚度 Bag thickness	0.02~0.80mm
输送台载重 Conveyor load	≤5kg
输送台尺寸 Conveyor size	L820 x W155 x H150(mm)
机身尺寸 Product size	L820 x W385 x H310(mm)
包装尺寸 Package size	L900 x W430 x H380(mm)
整机重量 Product weight	19kg



FR-1000

豪华型连续封口机 BAND SEALER

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	烤漆/不锈钢 Stove varnish/Stainless steel
电源电压 Supply voltage	220V/50Hz
加热功率 Heating power	770W
温控范围 Temperature range	0~300°C
电机功率 Motor power	80W
封口速度 Sealing speed	0~12m/min
封口宽度 Sealing width	6~12mm
袋子厚度 Bag thickness	0.02~0.80mm
输送台载重 Conveyor load	≤5kg
输送台尺寸 Conveyor size	L955 x W155 x H150 (mm)
机身尺寸 Product size	L955 x W380 x H310 (mm)
包装尺寸 Package size	L990 x W430 x H380 (mm)
整机重量 Product weight	23kg



FR-1600

智能喷码型封口机 BAND SEALER

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	烤漆/不锈钢 Stove varnish/Stainless steel
电源电压 Supply voltage	220V/50Hz
加热功率 Heating power	600W
温控范围 Temperature range	0~300°C
电机功率 Motor power	80W
封口速度 Sealing speed	0~12m/min
封口宽度 Sealing width	6~12mm
袋子厚度 Bag thickness	0.02~0.80mm
输送台载重 Conveyor load	≤5kg
输送台尺寸 Conveyor size	L820 x W155 x H150 (mm)
机身尺寸 Product size	L820 x W385 x H310 (mm)
包装尺寸 Package size	L900 x W420 x H400 (mm)
整机重量 Product weight	22kg



FR-770 (加宽)

连续型封口机 BAND SEALER

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	烤漆/不锈钢 Stove varnish/Stainless steel
电源电压 Supply voltage	220V/50Hz
加热功率 Heating power	770W
温控范围 Temperature range	0~300°C
电机功率 Motor power	80W
封口速度 Sealing speed	0~12m/min
封口宽度 Sealing width	6~12mm
袋子厚度 Bag thickness	0.02~0.80mm
输送台载重 Conveyor load	≤10kg
输送台尺寸 Conveyor size	L890 x W400 x H150(mm)
机身尺寸 Product size	L890 x W620 x H310(mm)
包装尺寸 Package size	L1000 x W700 x H355(mm)
整机重量 Product weight	39kg



FR-1100B/V

立式钢印封口机 BAND SEALER

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	烤漆/不锈钢 Stove varnish/Stainless steel
电源电压 Supply voltage	110V/220V 50/60Hz
加热功率 Heating power	1200W
温控范围 Temperature range	0~300°C
电机功率 Motor power	120W
封口速度 Sealing speed	0~12m/min
封口宽度 Sealing width	6~12mm
袋子厚度 Bag thickness	0.02~0.8mm
输送台载重 Conveyor load	18kg
输送台尺寸 Conveyor size	L1370 x W240 x H310(mm)
机身尺寸 Product size	L1240 x W580 x H1200(mm)
包装尺寸 Package size	L1300 x W670 x H1230(mm)
整机重量 Product weight	75kg



FR-1200B/V

立式墨轮封口机 BAND SEALER

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	烤漆/不锈钢 Stove varnish/Stainless steel
电源电压 Supply voltage	110V/220V 50/60Hz
加热功率 Heating power	1300W
温控范围 Temperature range	0~300°C
电机功率 Motor power	120W
封口速度 Sealing speed	0~12m/min
封口宽度 Sealing width	6~12mm
袋子厚度 Bag thickness	0.02~0.8mm
输送台载重 Conveyor load	18kg
输送台尺寸 Conveyor size	L1380 x W240 x H310(mm)
机身尺寸 Product size	L1270 x W580 x H1230(mm)
包装尺寸 Package size	L1300 x W670 x H1330(mm)
整机重量 Product weight	90kg



FR-1300V

立式喷码封口机 BAND SEALER

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	烤漆/不锈钢 Stove varnish/Stainless steel
电源电压 Supply voltage	110V/220V 50/60Hz
加热功率 Heating power	1200W
温控范围 Temperature range	0~300°C
电机功率 Motor power	120W
喷码内容 Printing content	文字、图片、条形码 Text, pictures, bar codes
封口速度 Sealing speed	0~12m/min
封口宽度 Sealing width	6~12mm
袋子厚度 Bag thickness	0.02~0.8mm
输送台载重 Conveyor load	≤ 18kg
输送台尺寸 Conveyor size	L1240 x W240 x H310(mm)
机身尺寸 Product size	L1240 x W580 x H1200(mm)
包装尺寸 Package size	L1300 x W670 x H1230(mm)
整机重量 Product weight	85kg



FR-1300V (双加热)

立式喷码封口机 BAND SEALER

产品参数 SPECIFICATION


机身材质 Body material	烤漆/不锈钢 Stove varnish/Stainless steel
电源电压 Supply voltage	110V/220V 50/60Hz
加热功率 Heating power	2000W
温控范围 Temperature range	0~300°C
电机功率 Motor power	120W
喷码内容 Printing content	文字、图片、条形码 Text, pictures, bar codes
封口速度 Sealing speed	0~12m/min
封口宽度 Sealing width	6~12mm
袋子厚度 Bag thickness	0.02~0.8mm
输送台载重 Conveyor load	≤ 18kg
输送台尺寸 Conveyor size	L1240 x W240 x H310(mm)
机身尺寸 Product size	L1240 x W580 x H1200(mm)
包装尺寸 Package size	L1300 x W670 x H1230(mm)
整机重量 Product weight	85kg



CARTON SEALING MACHINE

封箱机系列

性价比高 / 节能

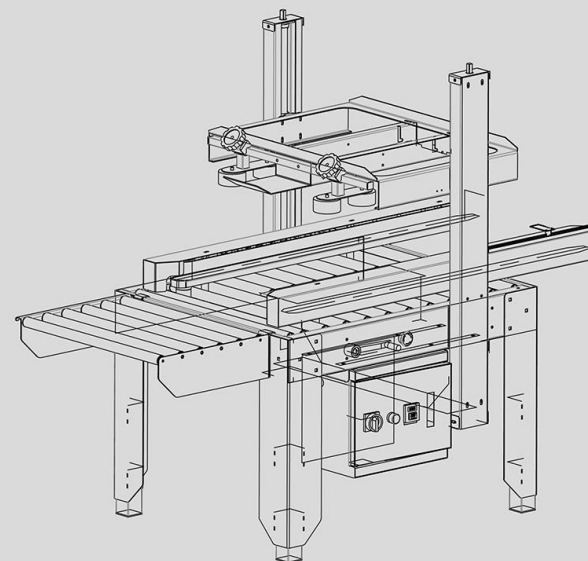

FXC-2020

迷你型封箱机 CARTON SEALING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	合金 Metal
电源电压 Supply voltage	220V 50~60Hz
功率 Power	60W
传动方式 Transmission mode	左右驱动 Left and right drive
胶带宽度 Tape width	35~48mm
传输速度 Transmission speed	16m/min
工作台高度 Worktable height	H600~750mm(可调 Adjustable)
封箱尺寸 Package size	W80~200mm x H90~200mm
机身尺寸 Product size	L1220 x W510 x H1060mm
包装尺寸 Package size	L750 x W540 x H780mm
整机重量 Product weight	62kg



FXC-5050

中小型封箱机 CARTON SEALING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	合金 Metal
电源电压 Supply voltage	220V 50~60Hz
功率 Power	120W
传动方式 Transmission mode	左右驱动 Left and right drive
胶带宽度 Tape width	40~70mm
传输速度 Transmission speed	16m/min
工作台高度 Worktable height	H600~750mm(可调 Adjustable)
封箱尺寸 Package size	W150~500mm x H150~500mm
机身尺寸 Product size	L1800 x W820 x H1230mm
包装尺寸 Package size	L1100 x W850 x H1150mm
整机重量 Product weight	102kg



FXC-4030

小型封箱机 CARTON SEALING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	合金 Metal
电源电压 Supply voltage	220V 50~60Hz
功率 Power	120W
传动方式 Transmission mode	左右驱动 Left and right drive
胶带宽度 Tape width	35~48mm
传输速度 Transmission speed	16m/min
工作台高度 Worktable height	H600~750mm(可调 Adjustable)
封箱尺寸 Package size	W80~300 x H90~400mm
机身尺寸 Product size	L1350 x W640 x H1100mm
包装尺寸 Package size	L950 x W670 x H810mm
整机重量 Product weight	85kg



FXJ-6050

中型封箱机 CARTON SEALING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	合金 Metal
电源电压 Supply voltage	220V 50~60Hz
功率 Power	180W
传动方式 Transmission mode	上下驱动 Up and down drive
胶带宽度 Tape width	40~70mm
传输速度 Transmission speed	16m/min
工作台高度 Worktable height	H600~750mm(可调 Adjustable)
封箱尺寸 Package size	W250~500mm x H170~600mm
机身尺寸 Product size	L1700 x W810 x H1320mm
包装尺寸 Package size	L1010 x W850 x H1240mm
整机重量 Product weight	113kg



FXC-4530

封箱机(飞机盒) CARTON SEALING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	合金 Metal
电源电压 Supply voltage	220V 50~60Hz
功率 Power	120W
传动方式 Transmission mode	左右驱动 Left and right drive
胶带宽度 Tape width	45~48mm
传输速度 Transmission speed	16m/min
工作台高度 Worktable height	H600~750mm(可调 Adjustable)
封箱尺寸 Package size	W80~300mm x H60~400mm
机身尺寸 Product size	L1530 x W640 x H1100mm
包装尺寸 Package size	L1200 x W840 x H850mm
整机重量 Product weight	140kg



FXC-5050 I

贴标封箱机 CARTON SEALING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	合金 Metal
电源电压 Supply voltage	220V 50~60Hz
功率 Power	600W
传动方式 Transmission mode	左右驱动 Left and right drive
胶带宽度 Tape width	35~48mm
传输速度 Transmission speed	16m/min
工作台高度 Worktable height	H600~750mm(可调 Adjustable)
封箱尺寸 Package size	W150~500mm x H150~500mm
机身尺寸 Product size	L2150 x W930 x H1330mm
包装尺寸 Package size	L1500 x W1350 x H1400mm
整机重量 Product weight	133kg



FXC-5050A

联动封箱机 CARTON SEALING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	合金 Metal
电源电压 Supply voltage	220V 50~60Hz
功率 Power	240W
传动方式 Transmission mode	左右驱动 Left and right drive
胶带宽度 Tape width	35~70mm
传输速度 Transmission speed	16m/min
工作台高度 Worktable height	H750~850mm(可调 Adjustable)
封箱尺寸 Package size	W150~500 x H150~500mm
机身尺寸 Product size	L1580 x W820 x H1500mm
包装尺寸 Package size	L1500 x W1100 x H1700mm
整机重量 Product weight	118kg



FXJ-5050Z

折盖封箱机 CARTON SEALING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION


机身材质 Body material	合金 Metal
电源电压 Supply voltage	220V 50~60Hz
功率 Power	400W
传动方式 Transmission mode	左右驱动 Left and right drive
胶带宽度 Tape width	35~70mm
传输速度 Transmission speed	18m/min
工作台高度 Worktable height	H600~750mm(可调 Adjustable)
封箱尺寸 Package size	L200~700mm x W150~500mm x H150~500mm
机身尺寸 Product size	L2600 x W870 x H1670mm
包装尺寸 Package size	L1960 x W900 x H1700mm
整机重量 Product weight	202kg



SEALING AND CUTTING MACHINE

封切机系列

性价比高 / 节能

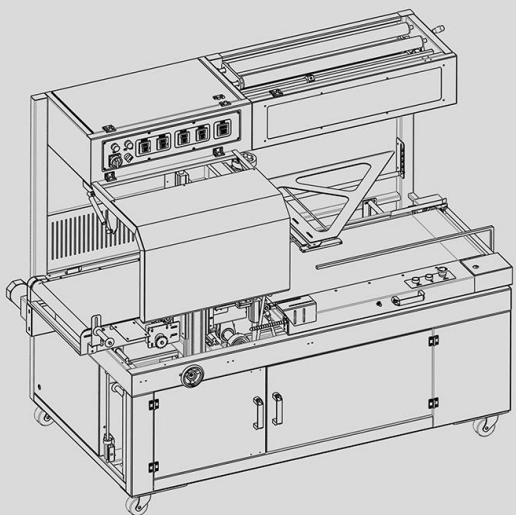

FQL450

L型封切机 SEALING AND CUTTING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

电源电压 Supply voltage	220V 50~60Hz
产品功率 Power	1.6KW
适用收缩膜 Applicable film	POF
最大包装尺寸 Max packingsize	L≤450, W≤330, H<140mm L+H<500, W+H<350
最大膜宽 Maximum film width	550mm
输送皮带宽度 Conveying width	330mm
包装速度 Packaging speed	20/min
工作气压 Air pressure	0.5MPa
最大载重 Max Load capacity	15~20kg
切刀尺寸 Cutter size	570 x 470mm
机身尺寸 Machine size	L1737 x W922 x H1442mm
整机重量 Machine weight	280kg



FQL550

L型封切机 SEALING AND CUTTING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

电源电压 Supply voltage	220V 50~60Hz
产品功率 Power	2.0KW
适用收缩膜 Applicable film	POF
最大包装尺寸 Max packingsize	L≤600, W≤430, H<140mm
最大膜宽 Maximum film width	650mm
输送皮带宽度 Conveying width	430mm
包装速度 Packaging speed	20/min
工作气压 Air pressure	0.5MPa
最大载重 Max Load capacity	15~20kg
切刀尺寸 Cutter size	670 x 570mm
机身尺寸 Machine size	L1839 x W1022 x H1442mm
整机重量 Machine weight	300kg



FQL650

L型封切机 SEALING AND CUTTING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

电源电压 Supply voltage	220V 50-60Hz
产品功率 Power	2.2KW
适用收缩膜 Applicable film	POF
最大包装尺寸 Max packingsize	L+H<700, W+H<530, H<140mm
最大膜宽 Maximum film width	750mm
输送皮带宽度 Conveying width	530mm
包装速度 Packaging speed	20/min
工作气压 Air pressure	0.5MPa
最大载重 Max Load capacity	15~20kg
切刀尺寸 Cutter size	L770 x W670mm
机身尺寸 Machine size	L2168 x W1122 x H1492mm
整机重量 Machine weight	350kg



BF550

边封机 SEALING AND CUTTING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

电源电压 Supply voltage	220V 50-60Hz
产品功率 Power	2.0KW
适用收缩膜 Applicable film	POF
最大包装尺寸 Max packingsize	W<430, W+H<450, H<250mm
最大膜宽 Maximum film width	650mm
输送皮带宽度 Conveying width	430mm
包装速度 Packaging speed	20/min
工作气压 Air pressure	0.5MPa
最大载重 Max Load capacity	15~20kg
切刀尺寸 Cutter size	W550mm
机身尺寸 Machine size	L1839 x W1022 x H1442mm
整机重量 Machine weight	300kg



BF450

边封机 SEALING AND CUTTING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

电源电压 Supply voltage	220V 50-60Hz
产品功率 Power	1.25KW
适用收缩膜 Applicable film	POF
最大包装尺寸 Max packingsize	W<330, W+H<350, H<140mm
最大膜宽 Maximum film width	550mm
输送皮带宽度 Conveying width	330mm
包装速度 Packaging speed	20/min
工作气压 Air pressure	0.5MPa
最大载重 Max Load capacity	15~20kg
切刀尺寸 Cutter size	W450mm
机身尺寸 Machine size	L1737xW922xH1442mm
整机重量 Machine weight	280kg



BF650

边封机 SEALING AND CUTTING MACHINE


产品参数 SPECIFICATION

电源电压 Supply voltage	220V 50-60Hz
产品功率 Power	1.65KW
适用收缩膜 Applicable film	POF
最大包装尺寸 Max packingsize	W<530, W+H<550, H<250mm
最大膜宽 Maximum film width	750mm
输送皮带宽度 Conveying width	530mm
包装速度 Packaging speed	20/min
工作气压 Air pressure	0.5MPa
最大载重 Max Load capacity	15~20kg
切刀尺寸 Cutter size	W650mm
机身尺寸 Machine size	L1983 x W1122 x H1507mm
整机重量 Machine weight	350kg



HEAT SHRINK MACHINE

热缩机系列 性价比 / 稳定

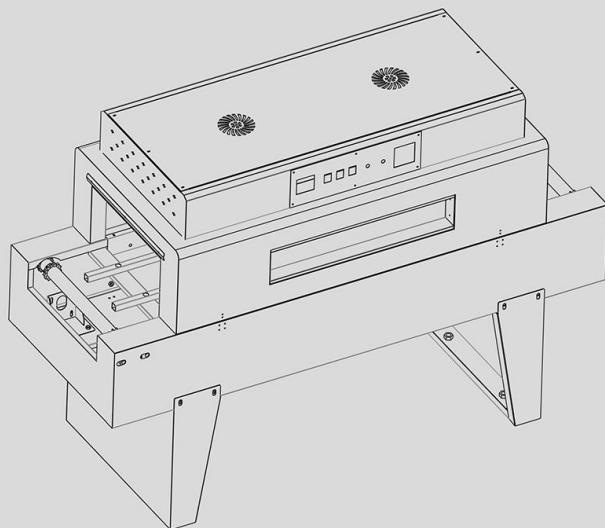

260

热缩机 HEAT SHRINK MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

电 源 Voltage	220V/50Hz
功 率 Power	4.5KW
辊道材质 Conveyor material	链式/网式 Chain type/Net type
辊道承重 Conveyor load	10KG
炉道尺寸 Tunnel size	L750 x W260 x H150mm
适用产品尺寸 Applicable size	≤W210 x H100mm
输送速度 Conveying speed	0~10m/min
适用耗材 Applicable film	PVC/PP/POF
机器尺寸 Machine size	L1040 x W440 x H650
整机重量 Machine weight	34.5/32KG



4525

热缩机 HEAT SHRINK MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

电 源 Voltage	220/380V 50Hz
功 率 Power	8.5KW
辊道材质 Conveyor material	链式/网式 Chain type/Net type
辊道承重 Conveyor load	15KG
炉道尺寸 Tunnel size	L780 x W450 x H250mm
适用产品尺寸 Applicable size	≤W350 x H200mm
输送速度 Conveying speed	0~10m/min
适用耗材 Applicable film	PVC/PP/POF
机器尺寸 Machine size	L1110 x W670 x H760
整机重量 Machine weight	49.5/45KG



4535

热收缩机 HEAT SHRINK MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

电 源 Voltage	220/380V 50Hz
功 率 Power	8.5KW
传动方式 Conveyor material	链式/网式 Chain type/Net type
辊道承重 Conveyor load	15KG
炉道尺寸 Tunnel size	L780 x W450 x H350mm
适用产品尺寸 Applicable size	≤ W350 x H300mm
输送速度 Conveying speed	0~10m/min
适用耗材 Applicable film	PVC/PP/POF
机器尺寸 Machine size	L1110 x W670 x H810
整机重量 Machine weight	64.5/54.5KG



4535

喷气式热缩机 HOT WIND TYPE

产品参数 SPECIFICATION

电 源 Voltage	380V 50Hz
功 率 Power	9KW
传动方式 Conveyor material	链式/网式 Chain type/Net type
辊道承重 Conveyor load	15KG/1KG
炉道尺寸 Tunnel size	L1200 x W450 x H350mm
适用产品尺寸 Applicable size	≤ W350 x H250mm
输送速度 Conveying speed	0~10m/min
适用耗材 Applicable film	PVC/PP/POF
机器尺寸 Machine size	L1700 x W680 x H610
整机重量 Machine weight	128/120KG



4525

喷气式热缩机 HOT WIND TYPE

产品参数 SPECIFICATION

电 源 Voltage	220/380V 50Hz
功 率 Power	8.5KW
传动方式 Conveyor material	链式/网式 Chain type/Net type
辊道承重 Conveyor load	15KG
炉道尺寸 Tunnel size	L780 x W450 x H250mm
适用产品尺寸 Applicable size	≤ W350 x H200mm
输送速度 Conveying speed	0~10m/min
适用耗材 Applicable film	PVC/PP/POF
机器尺寸 Machine size	L1110 x W670 x H760
整机重量 Machine weight	49.5/45KG



4020

热收缩机 HEAT SHRINK MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

电 源 Voltage	220/380V 50Hz
功 率 Power	7.5KW
传动方式 Conveyor material	链式/网式 Chain type/Net type
辊道承重 Conveyor load	15KG
炉道尺寸 Tunnel size	L780 x W400 x H200mm
适用产品尺寸 Applicable size	≤ W350 x H150mm
输送速度 Conveying speed	0~10m/min
适用耗材 Applicable film	PVC/PP/POF
机器尺寸 Machine size	L1110 x W620 x H710
整机重量 Machine weight	46.5/39KG



4522

内循环热缩机 INNER CIRCULATION

产品参数 SPECIFICATION

电 源 Voltage	380V 50Hz
功 率 Power	10KW
传动方式 Conveyor material	链式 Chain type
辊道承重 Conveyor load	≤ 20KG
炉道尺寸 Tunnel size	L1300 x W450 x H200mm
适用产品尺寸 Applicable size	≤ W300 x H150mm
输送速度 Conveying speed	0~10m/min
适用耗材 Applicable film	PVC/PP/POF
机器尺寸 Machine size	L1740 x W740 x H1280
整机重量 Machine weight	205.5KG



6050

PE内循环热缩机 INNER CIRCULATION

产品参数 SPECIFICATION

电 源 Voltage	380V 50Hz
功 率 Power	20KW
传动方式 Conveyor material	链式 Chain type
辊道承重 Conveyor load	≤ 30KG
炉道尺寸 Tunnel size	L1500 x W600 x H500mm
适用产品尺寸 Applicable size	≤ W450 x H420mm
输送速度 Conveying speed	0~10m/min
适用耗材 Applicable film	PVC/PP/POF
机器尺寸 Machine size	L2600 x W900 x H1180
整机重量 Machine weight	235KG



4020F

加大加长热缩机 HOT WIND TYPE

产品参数 SPECIFICATION

电 源 Voltage	380V 50Hz
功 率 Power	10KW
传动方式 Conveyor material	链式 Chain type
辊道承重 Conveyor load	≤ 15KG
炉道尺寸 Tunnel size	L1200 x W400 x H200mm
适用产品尺寸 Applicable size	≤ W350 x H150mm
输送速度 Conveying speed	0~10m/min
适用耗材 Applicable film	PVC/PP/POF
机器尺寸 Machine size	L1700 x W640 x H780
整机重量 Machine weight	116KG



4020

双表大电箱热收缩机 HEAT SHRINK MACHINE


产品参数 SPECIFICATION

电 源 Voltage	220/380V 50Hz
功 率 Power	6KW
传动方式 Conveyor material	链式/网式 Chain type/Net type
辊道承重 Conveyor load	15KG
炉道尺寸 Tunnel size	L780 x W400 x H200mm
适用产品尺寸 Applicable size	≤ W350 x H150mm
输送速度 Conveying speed	0~10m/min
适用耗材 Applicable film	PVC/PP/POF
机器尺寸 Machine size	L1110 x W620 x H710
整机重量 Machine weight	48/41.5KG



VACUUM SEALER

真空机系列 高效稳定 / 节能

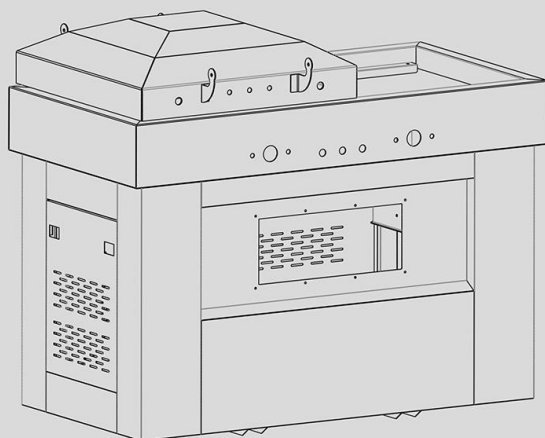

260

台式真空机 VACUUM CHAMBER SEALER

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	不锈钢 Stainless steel
电机功率 Motor power	370W
电源电压 Supply voltage	220V 50Hz
热封功率 Heating power	200W
真空气压 Vacuum pressure	-1MPa
真空时间 Vacuum time	2~99秒 (可调 Adjustable)
热封条数 Number of seal	一条 One
封口条尺寸 Sealing bar size	L260 x W8mm
真空室尺寸 Vacuum chamber size	L330 x W280 x H50mm
机身尺寸 Product size	L490 x W350 x 400mm
整机重量 Product weight	45kg



400

单室真空机 VACUUM CHAMBER MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	不锈钢 Stainless steel
电机功率 Motor power	740W
电源电压 Supply voltage	220V 50Hz
热封功率 Heating power	200W
真空气压 Vacuum pressure	-1MPa
真空时间 Vacuum time	2~99秒 (可调 Adjustable)
热封条数 Number of seal	两条 Two
封口条尺寸 Sealing bar size	L400 x W10mm
真空室尺寸 Vacuum chamber size	L420 x W400 x H100mm
机身尺寸 Product size	L470 x W460 x 740mm
整机重量 Product weight	58kg



500

单室真空机 VACUUM CHAMBER MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	不锈钢 Stainless steel
电机功率 Motor power	900W
电源电压 Supply voltage	220V 50Hz
热封功率 Heating power	200W
真空气压 Vacuum pressure	-1MPa
真空时间 Vacuum time	2~99秒 (可调 Adjustable)
热封条数 Number of seal	两条 Two
封口条尺寸 Sealing bar size	L500 x W10mm
真空室尺寸 Vacuum chamber size	L525 x W520 x H70mm
机身尺寸 Product size	L645 x W580 x 980mm
整机重量 Product weight	92kg



400

双室平板真空机 VACUUM CHAMBER MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	不锈钢 Stainless steel
电机功率 Motor power	900W
电源电压 Supply voltage	220V 50Hz
热封功率 Heating power	200W
真空室数量 Number of rooms	2
真空气压 Vacuum pressure	-1MPa
真空时间 Vacuum time	2~99秒 (可调 Adjustable)
热封条数 Number of seal	4
封口条尺寸 Sealing bar size	L400 x W10mm
真空室尺寸 Vacuum chamber size	L440 x W390mm
机身尺寸 Product size	L1090 x W730 x 990mm
整机重量 Product weight	170kg



600

单室真空机 VACUUM CHAMBER MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	不锈钢 Stainless steel
电机功率 Motor power	900W
电源电压 Supply voltage	220V 50Hz
热封功率 Heating power	200W
真空气压 Vacuum pressure	-1MPa
真空时间 Vacuum time	2~99秒 (可调 Adjustable)
热封条数 Number of seal	两条 Two
封口条尺寸 Sealing bar size	L600 x W10mm
真空室尺寸 Vacuum chamber size	L620 x W620 x H70mm
机身尺寸 Product size	L760 x W710 x 960mm
整机重量 Product weight	117kg



600

双室平板真空机 VACUUM CHAMBER MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	不锈钢 Stainless steel
电机功率 Motor power	1800W/1500W
电源电压 Supply voltage	220V/380V
热封功率 Heating power	200W
真空室数量 Number of rooms	2
真空气压 Vacuum pressure	-1MPa
真空时间 Vacuum time	2~99秒 (可调 Adjustable)
热封条数 Number of seal	4
封口条尺寸 Sealing bar size	L600 x W10mm
真空室尺寸 Vacuum chamber size	L640 x W435mm
机身尺寸 Product size	L1500 x W840 x 1040mm
整机重量 Product weight	260kg



400

双室凹槽真空机 VACUUM CHAMBER MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	不锈钢 Stainless steel
电机功率 Motor power	900W
电源电压 Supply voltage	220V 50Hz
热封功率 Heating power	200W
真空室数量 Number of rooms	2
真空气压 Vacuum pressure	-1MPa
真空时间 Vacuum time	2~99秒 (可调 Adjustable)
热封条数 Number of seal	4
封口条尺寸 Sealing bar size	L400 x W10mm
真空室尺寸 Vacuum chamber size	L440 x W390 x H50mm
机身尺寸 Product size	L1150 x W840 x 1070mm
整机重量 Product weight	180kg



外抽式真空机

标准款 EXTERNAL SUCTION TYPE



600

双室凹槽真空机 VACUUM CHAMBER MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	不锈钢 Stainless steel
电机功率 Motor power	1800W/1500W
电源电压 Supply voltage	220V/380V
热封功率 Heating power	200W
真空室数量 Number of rooms	2
真空气压 Vacuum pressure	-1MPa
真空时间 Vacuum time	2~99秒 (可调 Adjustable)
热封条数 Number of seal	4
封口条尺寸 Sealing bar size	L600 x W10mm
真空室尺寸 Vacuum chamber size	L640 x W435 x H170mm
机身尺寸 Product size	L1510 x W830 x 1070mm
整机重量 Product weight	245kg



产品参数 SPECIFICATION

型 号 Model	500	600	800	1000
机身材质 Body material	烤漆/不锈钢 Iron Paint/Stainless steel			
电 源 Supply voltage	110V/220V 50Hz/60Hz			
功 率 Power	1.0KW	1.5KW		
封口尺寸 Sealing size	L500 x W8mm	L600 x W8mm	L800 x W8mm	L1000 x W8mm
抽气嘴数量 Air nozzle number	1			
抽气速率 Pumping speed	1.2m³/L/H	1.8m³/L/H		
充气速率 Inflatable speed	0.8Mpa			
机身尺寸 Product size	L600xW340xH430	L700xW340xH430	L900xW340xH430	L1100xW340xH430
裸机重量 Product weight	40KG	60KG		

外抽式真空机

大泵款 EXTERNAL SUCTION TYPE




产品参数 SPECIFICATION

型 号 Model	600	800	1000
机身材质 Body material	烤漆/不锈钢 Iron Paint/Stainless steel		
电 源 Supply voltage	220V 50Hz		
功 率 Power	2.5KW		
封口尺寸 Sealing size	L600 x W8mm	L800 x W8mm	L1000 x W8mm
抽气嘴数量 Air nozzle number	2		
抽气速率 Pumping speed	20m³L/H		
充气速率 Inflatable speed	0.8Mpa		
机身尺寸 Product size	L700xW440xH990	L900xW400xH990	L1100xW400xH990
裸机重量 Product weight	80KG		

PAD PRINTING MACHINE

移印机系列

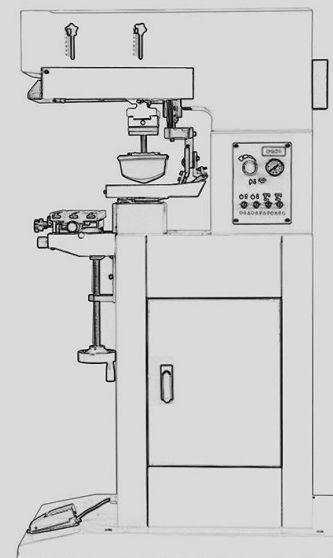

电动款 移印机 PAD PRINTING MACHINE



TDA产品参数 SPECIFICATION

型 号 Model	TDA-380A凹版	TDA-380C圆板	TDA-380C油杯	TDA-300C油杯
印刷面积 Printing area	≤ 40x40mm	≤ 15 x32mm	≤ 30x40mm	≤30x40mm
电 源 Supply voltage	220V/50Hz 120W			
工作速度 Speed	3600次/每小时(H)			
印物高度 Printing height	≤ 380(mm)			
机身尺寸 Product size	L440xW410xH560(mm)			
裸机重量 Product weight	20kg			

TGA产品参数 SPECIFICATION

型 号 Model	TGA-C1	TGA-C4	TGA-E3
钢板最大尺寸 Max plate size	100 x 100/75mm	100 x 75mm	100 x 200mm
工作速度 Speed	2400/h		
电 源 Supply voltage	110/220V 50/60Hz		
机身尺寸 Product size	L720 x W420 x H1220mm		L700 x W420 x H1220mm
包装尺寸 Package size	L750 x W470 x H1330		
裸机重量 Product weight	78kg		

气动款 移印机 PAD PRINTING MACHINE



GQ产品参数 SPECIFICATION


型 号 Model	GQ-E3油盅	GQ-C1单色	GQ-C4双色穿梭
钢板最大尺寸 Max plate size	100 x 250mm	100 x 100mm	
工作速度 Speed	1700/h	1000/h	
电 源 Supply voltage	110/220V 50/60Hz		
工作气压 Use air pressure	0.5~0.7 Mpa		
机身尺寸 Product size	L780 x W430 x H1220mm		L740 x W550 x H1260mm
整机重量 Product weight	94kg	97kg	104kg

TG产品参数 SPECIFICATION

型 号 Model	TG-C1油盅	TG-C3双印头单色	TG-C4双色左右穿梭
钢板最大尺寸 Max plate size	150 x 100mm	100 x 100mm	150 x 150mm
工作速度 Speed	1800/h		1000/h
电 源 Supply voltage	110/220V 50/60Hz		
工作气压 Use air pressure	0.5~0.7Mpa		
机身尺寸 Product size	L810 x W490 x H1350mm	L720 x W420 x H1220mm	L810 x W580 x H1350mm
整机重量 Product weight	108kg	110kg	120kg

AUTOMATIC STRAPPING MACHINE

全自动系列 高效 / 稳定

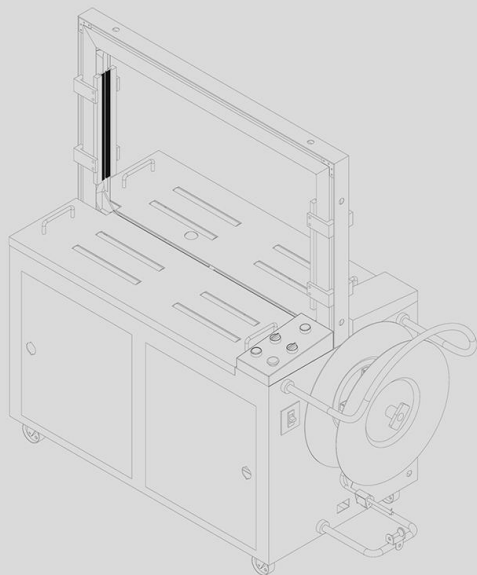

MH-101A

全自动捆扎机 AUTOMATIC STRAPPING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

电源电压 Power supply	AC380V 50Hz 1kW AC220V 50Hz 0.87kW
捆扎速度 Strapping speed	≤2.5 秒/道
捆紧力度 Tension strength	0~60kg (可调)
工作台承重 Working table load	80kg
台面高度 Working table height	750mm
带盘规格 Inner coil specification	宽9-15 (±1) mm, 厚0.55-1.0 (±0.1) mm 内径200-210mm, 外径400-500mm
捆扎规格 Strapping specification	W100~800mm x H80~600mm 可定制
机器尺寸 Machine size	L1400mm x W715mm x H1418mm
工作噪声 Noise level	≤ 80dB(A)
捆扎方式 Tension method	热熔法 Hot welding
整机重量 Machine weight	220kg



MH-101B

全自动捆扎机 AUTOMATIC STRAPPING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

电源电压 Power supply	AC380V 50Hz 1kW AC220V 50Hz 0.87kW
捆扎速度 Strapping speed	≤2.5 秒/道
捆紧力度 Tension strength	0~60kg (可调)
工作台承重 Working table load	80kg
台面高度 Working table height	450mm
带盘规格 Inner coil specification	宽9-15 (±1) mm, 厚0.55-1.0 (±0.1) mm 内径200-210mm, 外径400-500mm
捆扎规格 Strapping specification	W100~800mm x H80~600mm 可定制
机器尺寸 Machine size	L1905mm x W628mm x H1850mm
工作噪声 Noise level	≤ 80dB(A)
捆扎方式 Tension method	热熔法 Hot welding
整机重量 Machine weight	250kg



YS-305

高速全自动捆扎机 AUTOMATIC STRAPPING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

电源电压 Power supply	AC220V 50/60Hz 0.6kW
捆扎速度 Strapping speed	≤ 50道/每分钟 Strap/min
捆紧力度 Tension strength	0~45kg (可调)
工作台承重 Working table load	60kg
台面高度 Working table height	750mm
带盘规格 Inner coil specification	宽5-6 (±1) mm, 厚 0.55-0.8 (±0.1) mm 内径200-210mm, 外径400-500mm
捆扎规格 Strapping specification	W80~600mm x H60~450mm 可定制
机器尺寸 Machine size	L1180mm x W585mm x H1450mm
工作噪声 Noise level	≤ 75dB(A)
捆扎方式 Tension method	热熔法 Hot welding
整机重量 Machine weight	185kg



YS-A2 F/C

半自动捆扎机 SEMI-AUTOMATIC STRAPPING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

电源电压 Power supply	AC220V 50/60Hz 0.25kW
捆扎速度 Strapping speed	≤ 3秒/道 S/Strap
捆紧力度 Tension strength	3~45kg (可调)
工作台承重 Working table load	60kg
台面高度 Working table height	750mm
打包带规格 Consumables rules	PP, W9-15(±1), H0.5-0.8(±1) mm
带盘规格 Inner coil specification	内径200-210, 外径400-500 mm
机器尺寸 Machine size	L840 x W540 x H750 mm
工作噪声 Noise level	≤ 75dB(A)
捆扎方式 Tension method	热熔法 Hot welding
整机重量 Machine weight	80kg



YS-312X

高速全自动捆扎机 AUTOMATIC STRAPPING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

电源电压 Power supply	AC220V 50/60Hz 0.9kW
捆扎速度 Strapping speed	≤ 60 道/每分钟 Strap/min
捆紧力度 Tension strength	0~45kg (可调)
工作台承重 Working table load	60kg
台面高度 Working table height	750mm
带盘规格 Inner coil specification	宽5-12 (±1) mm, 厚 0.55-1.0 (±0.1) mm 内径200-210mm, 外径400-500mm
捆扎规格 Strapping specification	W80~600mm x H60~450mm 可定制
机器尺寸 Machine size	L1148mm x W620mm x H1465mm
工作噪声 Noise level	≤ 75dB(A)
捆扎方式 Tension method	热熔法 Hot welding
整机重量 Machine weight	185kg



YS-A2L

半自动捆扎机 (低台型) SEMI-AUTOMATIC STRAPPING MACHINE


产品参数 SPECIFICATION

电源电压 Power supply	AC220V 50/60Hz 0.25kW
捆扎速度 Strapping speed	≤ 3秒/道 S/Strap
捆紧力度 Tension strength	3~45kg (可调)
工作台承重 Working table load	60kg
台面高度 Working table height	450mm
打包带规格 Consumables rules	PP, W5-15(±1), H0.5-0.8(±1) mm
带盘规格 Inner coil specification	内径200-210, 外径400-500 mm
机器尺寸 Machine size	L750 x W550 x H450 mm
工作噪声 Noise level	≤ 75dB(A)
捆扎方式 Tension method	热熔法 Hot welding
整机重量 Machine weight	70kg



HANDHELD STRAP TOOL

手持式打包机 轻巧 / 高效

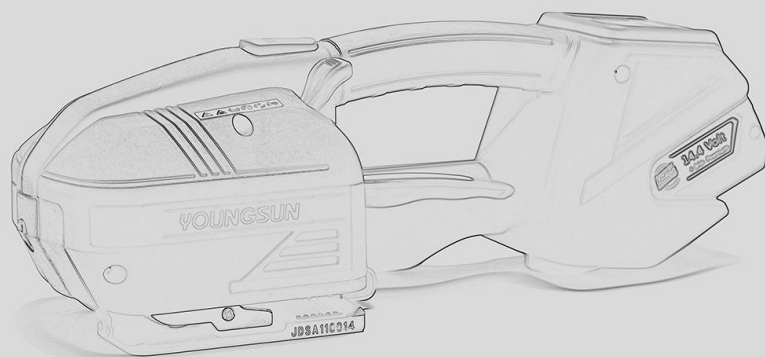

V6 一键式

手持式电动打包机 HANDHELD STRAP TOOL

产品参数 SPECIFICATION

特别配置 Configuration	触控LED屏/无刷电机
适用耗材 Material	PP、PET
耗材规格 Strap belt spe.	W13~16mm, H0.4~1.2mm
电池规格 Battery spe.	18V 50Ah 50/60Hz
电池续航 Battery working time	充满需90分钟, 可打550条带子
拉紧速度 Tightening speed	18cm/S
封带方式 Sealing tape	摩擦熔接 Friction and hot welding
拉 伸 力 Tensile force	400~4200N
机身尺寸 Machine Size	L370 x W140 x H135 mm
机器重量 Machine weight	3.4kg (裸机) + 0.6kg (电池)
单台标配 Standard	一电一充、工具包、说明书



V3

手持式电动打包机 HANDHELD STRAP TOOL

产品参数 SPECIFICATION

颜 色 Colour	黑 色 Black
适用耗材 Material	PP、PET
耗材规格 Strap belt spe.	W13~16mm, H0.4~1.2mm
电池规格 Battery spe.	4.0Ah 50/60Hz 57.6Wh
电池续航 Battery working time	充电90分钟, 可打250-350条带子
拉紧速度 Tightening speed	100~200mm/S
封带方式 Sealing tape	摩擦熔接 Friction and hot welding
拉 伸 力 Tensile force	600~3200N
机身尺寸 Machine Size	L340 x W130 x H120(mm)
机器重量 Machine weight	3.1kg
单机标配 Standard	一电一充、工具包、说明书、保修卡



Q2 一键式

手持式电动打包机 HANDHELD STRAP TOOL

产品参数 SPECIFICATION

特别配置 Configuration	触控LED屏/无刷电机
适用耗材 Material	PP、PET
耗材规格 Strap belt spe.	W13~16mm, H0.4~1.2mm
电池规格 Battery spe.	18V 50Ah 50/60Hz
电池续航 Battery working time	充满需90分钟, 可打550条带子
拉紧速度 Tightening speed	18cm/S
封带方式 Seal straps form	摩擦熔接 Friction and hot welding
拉 伸 力 Tensile force	400~4200N
机身尺寸 Machine Size	L370 x W140 x H135 mm
机器重量 Machine weight	3.4kg (裸机) + 0.6kg (电池)
单台标配 Standard	一电一充、工具包、说明书



A19/25

手持式气动打包机 HANDHELD STRAP TOOL

产品参数 SPECIFICATION

机身颜色 Body color	金属色 Metallic color
适用耗材 Material	PP、PET
耗材规格 Strap belt spe.	W13~25mm, H0.4~1.5mm
工作气压 Working air pressure	0.5~0.8MPa
进带模式 Feeding method	上下分带 Up and down
封带方式 Seal straps form	摩擦熔接 Friction and hot welding
拉 伸 力 Tensile force	400~3500N
机身尺寸 Machine Size	L280 x W160 x H180(mm)
机器重量 Machine weight	3.82kg
单台标配 Standard	工具包、油壶、说明书、保修卡



V2

手持式电动打包机 HANDHELD STRAP TOOL

产品参数 SPECIFICATION

机身颜色 Body color	墨绿色 Dark green
适用耗材 Material	PP、PET
耗材规格 Strap belt spe.	W13~16mm, H0.4~1.2mm
电池规格 Battery spe.	4.0Ah 50/60Hz 57.6Wh
电池续航 Battery working time	充电90分钟, 可打250~350条带子
拉紧速度 Tightening speed	100~200mm/S
封带方式 Sealing tape	摩擦熔接 Friction and hot welding
拉 伸 力 Tensile force	900~3200N
机身尺寸 Machine Size	L380mm x W130mm x H130mm
机器重量 Machine weight	3.1kg
单台标配 Standard	一电一充、工具包、说明书、保修卡



B19/25

手持式气动打包机 HANDHELD STRAP TOOL

产品参数 SPECIFICATION

机身颜色 Body color	金属色 Metallic color
适用耗材 Material	PP、PET
耗材规格 Strap belt spe.	W13~25mm, H0.4~1.5mm
工作气压 Working air pressure	0.5~0.8MPa
进带模式 Feeding method	免分带 No split
封带方式 Seal straps form	摩擦熔接 Friction and hot welding
拉 伸 力 Tensile force	400~3500N
机身尺寸 Machine Size	L280 x W160 x H180(mm)
机器重量 Weight	3.82kg
单台标配 Standard	工具包、油壶、说明书、保修卡



KZ19/25/32B 一体机

气动钢带打包机 HANDHELD STRAP TOOL

产品参数 SPECIFICATION

机身颜色 Body color	金属色 Metallic color
适用耗材 Material	钢带、铁皮带 Iron belt
耗材规格 Strap belt spe.	W19~32mm, H0.49~1.2mm
工作气压 Working air pressure	0.49~0.63MPa
封带方式 Seal straps form	锁扣式 Buckles
拉 伸 力 Tensile force	9KN
承受拉力 Clamping force	18.4KN
机身尺寸 Machine Size	L415 x W280 x H410(mm)
机器重量 Machine weight	15kg
单台标配 Standard	工具包、说明书、保修卡



FTL 19/25/32 分体式

气动分体式钢带打包机 HANDHELD STRAP TOOL

产品参数 SPECIFICATION

机身颜色 Body color	金属色 Metallic color
适用耗材 Material	钢带、铁皮带 Iron belt
耗材规格 Strap belt spe.	W19~32mm, H0.4~1.2mm
工作气压 Working air pressure	0.5~0.8 MPa
封带方式 Seal straps form	锁扣式 Buckles
拉紧速度 Tightening speed	7.5cm/S
拉 伸 力 Tensile force	8.5KN
包装尺寸 Machine Size	L375 x W260 x H175(mm)
机器重量 Machine weight	4.1kg + 3.1kg
单台标配 Standard	工具包、说明书、保修卡



A333

手动钢带打包机 HANDHELD STRAP TOOL

产品参数 SPECIFICATION

适用耗材 Material	钢带、铁皮带 Iron belt
耗材规格 Strap belt spe.	W12.7-19mm, H0.38-0.8mm
封带方式 Seal straps form	阴阳扣 Yin and Yang buckle
节点最大承重 Clamping force	耗材本身的70%承重力 70% of the consumables load
机身尺寸 Machine Size	L387 x W168 x H308(mm)
机器重量 Machine weight	3.9kg
单台标配 Standard	工具包、说明书、保修卡



GD35

手动钢带打包机 HANDHELD STRAP TOOL

产品参数 SPECIFICATION

适用耗材 Material	钢带、铁皮带 Iron belt
耗材规格 Strap belt spe.	W12.7~19mm, H0.38~0.8mm
封带方式 Seal straps form	阴阳扣 Yin and Yang buckle
节点最大承重 Clamping force	耗材本身的70%承重力 70% of the consumables load
机身尺寸 Machine Size	L400 x W100 x H330(mm)
机器重量 Machine weight	4.54kg
单台标配 Standard	工具包、说明书、保修卡

