

VONPACK

浙江维派包装设备有限公司

ZHEJIANG WEIPAI PACKAGING EQUIPMENT CO., LTD

地址(Add): 浙江省台州市路桥区峰江街道园区中路31号 318050

No.31 Middle Park Road, fengjiang street, Luqiao

District, Taizhou City, Zhejiang Province, 318050

电话(Tel): 0576-82607801 0576-88885108

网址: vonpack.1688.com

VONPACK

中德合资 浙江维派

标准版
STANDARD



源自德国技术.....

World of packaging, future of intelligence
包装世界 智联未来

我们都需要“包装”，哪怕在心灵深处.....
We need packing, even in the heart...

发展历程

DEVELOPMENT HISTORY

台州正派包装有限公司注册成立

第一套手动打包机正式下线销售

第一套气动打包机正式下线销售

2010

Taizhou Zhengpai Packaging Equipment Co., Ltd was established

The first set of manual balers officially rolled off the assembly line

The first set of pneumatic balers officially rolled off the production line

第一台自主研发，拥有发明专利的 DD 系列电动打包机正式下线销售，填补了国内空白，并且创造几项记录：拉力最大，交直流互换，可打 25mm 宽度塑钢带。

2012

The first self-developed and patented DD series electric baler was officially launched, filling the domestic gap and creating several records: the largest pulling force, AC and DC interchangeability, and 25mm wide plastic-steel belts.

响应政府关于互联网 + 的号召，涉足电商，与互联网平台深度合作，直至成为行业中电商领头标兵。

2013

In response to the government's call on Internet+, it has set foot in e-commerce and has in-depth cooperation with Internet platforms until it has become the leading pacesetter in e-commerce in the industry.

台州市永派包装设备有限公司成立，全盘受让台州市正派包装设备有限公司的团队和资产。

2015

Taizhou Yongpai Packaging Equipment Co., Ltd. was established, and the entire team and assets of Taizhou Zhengpai Packaging Equipment Co., Ltd. were transferred.

销量跃居全国手持式包装工具行业第一。

进入台州市规模以上企业行列。

2017

The sales volume ranks first in the national hand-held packaging tool industry.

Entered the ranks of enterprises above designated size in Taizhou.

通过 ISO9001：2015 质量管理体系认证。

气动打包机产销量首超三万台，电动打包机产销首超一万台，遥遥领先同行。

2018

Passed ISO9001:2015 quality management system certification.

The production and sales volume of pneumatic balers exceeded 30,000 units for the first time, and the production and sales volume of electric balers exceeded 10,000 units for the first time, far ahead of their peers.

获得成长型企业荣誉称号。

获得国家高新技术企业荣誉称号。

2019

Obtained the honorary title of growth enterprise.

Obtained the honorary title of national high-tech enterprise.

台州市重点上市培育企业。

中、德、港合资成立浙江维派包装设备有限公司。

2020

Taizhou is a key listed and cultivated enterprise.

Zhejiang Weipai Packaging Equipment Co., Ltd. was established as a joint venture between China, Germany and Hong Kong.

关于维派

ABOUT VONPACK



维派包装设备有限公司系上交所主板企业永创智能（股票代码：603901）和 Youngsun Pack Germany GmbH 共同投资设立。

智能是中国智能包装装备系统领域的龙头企业，国内最大的整套包装生产线解决方案供应商，为全球各行业客户提供各种智能包装系统。国家企业技术中心、国家知识产权示范企业、国家火炬重点高新技术企业等荣誉称号，是工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目单位、科技部国家支撑计划课题承担单位。

Youngsun Pack Germany GmbH 位于制造业高度发达的德国克雷菲尔德 (Krefeld) 地区。在消化吸收德国先进机械制造技术的同时，更是汲取德国制造业的工匠精神，大幅提升了产品研发和制造工艺的能力和水平，现已经是欧洲地区的知名企业。

包装以台州市永派包装设备有限公司为业务主体，结合全球资源，已形成四大业务板块：

手持捆扎工具系列
产品产销量多年来已经稳居全球第一，多项创新性产品成为中国和全球的标杆。

非标智能包装设备
适应各种场景的包装设备，致力于“非标产品标准化”研究与开发，是当前国内非标包装设备交付效率最高的企业。

智慧工厂解决方案
现机械化、自动化的同时，更致力于提升智能化的水平，在大数据及物联网技术支撑下，帮助客户建立具有适应性、资源效率最大化的工厂。

绿色节能包装材料
“双碳”目标指引下，创造性开发出更轻、更薄、更环保、更节能、更经济的打包带，各项目指标处于全球领先地位。

秉承以市场需求为导向，以顾客满意为宗旨。以“专业专注、持续创新”为经营理念。继续为中国包装行业贡献智慧和力量！

Youngsun Weipai Packing Equipment Co., Ltd. is jointly invested and established by Youngsun Intelligence Equipment Co., Ltd. (stock 603901) and Youngsun Pack Germany GmbH, a main board enterprise of the Shanghai Stock Exchange.

Youngsun Intelligent is a leading enterprise in the field of intelligent packaging equipment systems in China, and the largest supplier of complete packaging production line solutions in China, providing various intelligent packaging systems for customers in various countries around the world. It has the honorary titles of National Enterprise Technology Center, National Intellectual Property Demonstration Enterprise, and National Torch Key High-tech Enterprise.

Youngsun Pack Germany GmbH is located in the highly developed Krefeld region of Germany. While digesting and absorbing an advanced machinery manufacturing technology, it also absorbs the craftsman spirit of German manufacturing, which greatly

企业荣誉

OUR HONOUR

Weipai Packaging takes Taizhou Yongpai Packaging Equipment Co., Ltd. as its main business and combines global resources to form four business segments:

1. Hand-held strapping tools series
The production and sales of such products have ranked first in the world for many years, and a number of innovative products have become benchmarks in China and the world.

2. Non-standard intelligent packaging equipment
It provides packaging equipment suitable for various scenarios, and is committed to the research and development of "non-standard product standardization". It is currently the company with the highest delivery efficiency of non-standard packaging equipment in China.

3. Smart Factory Solutions
While realizing mechanization and automation, we are also committed to improving the level of intelligence. With the support of data and Internet of Things technology, we help customers build smart factories that are adaptable and maximize resource efficiency.

4. Green energy-saving packaging materials
Under the guidance of the "double carbon" goal, we have creatively developed lighter, thinner, more environmentally friendly, more energy-saving and more economical packaging belts, and each project index is in a leading position in the world.

Weipai adheres to the market demand-oriented and customer satisfaction as its purpose. Take "professional focus, continuous innovation" as the business philosophy. Continue to contribute wisdom and strength to China's packaging industry!

2018 年通过 ISO9001：
2015 质量体系认证

*Passed ISO9001:
2015 quality system
certification in 2018*



2019 年获得
成长型企业荣誉称号

*Won the honorary title
of growth enterprise
in 2019*

2018 年获得
浙江省科技型中小企业
荣誉称号

*In 2018, it won the honorary
title of Zhejiang Science
and Technology Small
and Medium-sized Enterprises*



2019 年获得国家
高新技术企业荣誉称号

*In 2019, won the honorary
title of national high-tech
enterprise*



截止 2022 年 5 月累计获得发明专利 6 项、涉外发明专利 4 项、实用新型专利 42 项、外观设计专利 22 项，正在受理中的发明专利 4 项，其他 1 项。

As of May 2022, a total of 6 invention patents, 4 foreign related invention patents, 42 utility model patents, 22 design

PRODUCT CATALOGUE

产品目录

/// 技术成就卓越 领先源自创新

<http://vonpack.cn>



手持捆扎工具系列 STRAPPING TOOLS

1

电动打包机
Battery Powered Strapping Tool

气动打包机
Pneumatic Powered Strapping Tool

手动打包机
Manual Strapping Machine

配套工具
Supporting Tool



非标智能包装设备 PACKAGING EQUIPMENT

16

全自动打包机
Automatic Strapping Machine

穿带机
Ergonomic Pallet Strapping Systems

缠绕机
Pallet Wrapper

套袋热缩机
Shrink Wrapping Machine

纸箱成型机
Carton Erector

贴标机
Labeling Machine

封箱机
Carton Sealer

枕式包装机
Pillow Packing Machine



智慧工厂解决方案 SMART FACTORY

52



绿色节能包装材料 ECO-FRIENDLY MATERIAL

55

VONPACK



STRAPPING TOOLS 手持捆扎工具系列

电动打包机

Battery Powered Strapping Tool

PP/PET 全自动一体机
PP/PET fully automatic all-in-one machine



Q2L



Q1 / Q2



Q4

型号 MODEL	Q1 / Q2	Q2L	Q4
颜色 Colour	墨绿色 Dark green	粉彩橙 Pastel orange	墨绿色 Dark green
适用打包带 Material	PET&PP	PET&PP	PET&PP
打包带宽度 (mm) Packing belt width	13-16	13-19	13-16
打包带厚度 (mm) Packing belt thickness	0.4-1.2	0.4-1.2	0.4-1.2
电池规格 Battery specifications	18V 5.0Ah 90Wh	18V 5.0Ah 90Wh	14.4V 4.0Ah 50/60Hz
充电时间 (min) Charging time	90	90	90
打带数量 (pcs) Number of bands	600	600	600
裸机重量 (kg) Machine weight	3.7 / 3.4	3.4	3.4
机身尺寸 (mm) Machine size	370*140*135	370*140*135	360*140*130
机器拉力 (N) Pull	400-3200 / 400-3500	400-5500	400-3200
拉紧速度 (cm/s) Tightening speed	18	18	10-20
熔接时间 (s) Splicing time	0.5-3.5 (可调) Adjustable	0.5-3.5 (可调) Adjustable	0.5-3.5 (可调) Adjustable
冷却时间 (s) Cooling time	2.5 (可调) Adjustable	2.5 (可调) Adjustable	2.5 (可调) Adjustable
参数设置 Parameter settings	按键数显屏LED LED	按键数显屏LED LED	按键数显屏LED LED
工作模式 Operating mode	全自动、半自动、手动 Full automatic, semi-automatic, manual	全自动、半自动、手动 Full automatic, semi-automatic, manual	全自动、半自动、手动 Full automatic, semi-automatic, manual
档位选择 Gear selection	PP带模式、PET带模式 PP belt mode, pet belt mode	PP带模式、PET带模式 PP belt mode, pet belt mode	PP带模式、PET带模式 PP belt mode, pet belt mode
电机类型 Motor type	无刷电机 BLDC	无刷电机 BLDC	无刷电机 BLDC



V1: 手动拉紧,灵活多用
Manual tension, flexible and versatile



V2: 经济耐用
Economically durable



V3: 无刷更高效
Brush-free is more efficient



K2



K1



V6: 液晶触控
LCD touch control

型号 MODEL	V1	V2	V3
颜色 Colour	墨绿色 Dark green	墨绿色 Dark green	黑色 Black
适用打包带 Material	PET&PP	PET&PP	PET&PP
打包带宽度 (mm) Packing belt width	13-16	13-16	13-16
打包带厚度 (mm) Packing belt thickness	0.4-1.2	0.4-1.2	0.4-1.2
电池规格 Battery specifications	18V 2.0Ah 36Wh	14.4V 4.0Ah 57.6Wh	14.4V 4.0Ah 57.6Wh
充电时间 (min) Charging time	60	90	90
打带数量 (pcs) Number of bands	300	300	400
裸机重量 (kg) Machine weight	3.6	3.35	2.57
机身尺寸 (mm) Machine size	360*140*200	380*130*130	340*130*118
机器拉力 (N) Pull	2800	400-3200 (可调) Adjustable	600-3200
拉紧速度 (cm/s) Tightening speed	手动控制 Manual control	14	12
熔接时间 (s) Splicing time	0.5-3.5 (可调) Adjustable	0.5-3.5 (可调) Adjustable	0.5-3.5 (可调) Adjustable
参数设置 Parameter settings	按键数显屏LED LED	按键数显屏LED LED	物理旋钮 Physical knob
电机类型 Motor type	无刷电机 BLDC	有刷电机 Brushed DC Motor	无刷电机 BLDC

型号 MODEL	V6	K1	K2
颜色 Colour	黑色 Black	黑色 Black	红色 Red
适用打包带 Material	PET&PP	PET&PP	PET&PP
打包带宽度 (mm) Packing belt width	13-19	13-16	13-16
打包带厚度 (mm) Packing belt thickness	0.4-1.2	0.6-1.2	0.6-1.2
电池规格 Battery specifications	18V 5.0Ah	14.4V 4.0Ah	14.4V 4.0Ah
充电时间 (min) Charging time	90	90	90
打带数量 (pcs) Number of bands	550	300	300
裸机重量 (kg) Machine weight	3.4	3.7	3.7
机身尺寸 (mm) Machine size	370*140*135	L380*W135*H135	L360*W140*H130
机器拉力 (N) Pull	400-5500 (可调)	400~3200	400~3200
拉紧速度 (cm/s) Tightening speed	18	10-20	10-20
熔接时间 (s) Splicing time	0.5-3.5 (可调) Adjustable	0.5-3.5 Adjustable	0.5-3.5 Adjustable
参数设置 Parameter settings	触屏 Touch screen	物理旋钮 Physical knob	按键数显屏LED LED
电机类型 Motor type	无刷电机 BLDC	碳刷电机 Brushed DC Motor	碳刷电机 Brushed DC Motor



YA19/25: 大拉力
Large pull force



YC13/16: 轻便型
Light type



YD13/16: 轻便型
Light type

MV PET电动棉花机 / Cotton machine



颜色 Colour	墨绿色 blackish green
适用打包带 Apply strap	塑钢带 PET
封带方式 Seal straps form	摩擦热熔 Friction and hot welding
捆带规格 (mm) Specification	13-19
打包带厚度 (mm) Strap width	1.0-1.5
电池规格 Battery specifications	18V 5.0Ah
熔接时间 (s) Splicing time	0.5-3.5(可调) Adjustable
外形尺寸 (mm) Dimensions	280*115*165
产品重量 (kg) Weight	2.4

型号
MODEL

	YA19/25	YC13/16	YD13/16
颜色 Colour	蓝黑 Blue black	宝石蓝 Sapphire blue	银色 Sliver
适用打包带 Material	PET	PET&PP	PET&PP
打包带宽度 (mm) Packing belt width	16-25	13-16	13-16
打包带厚度 (mm) Packing belt thickness	0.8-1.2	0.4-1.2	0.4-1.2
电池规格 Battery specifications	14.8V 4.0Ah 59.2Wh	11.1V 4.0Ah 44.4Wh	11.1V 3.0Ah 33.3Wh
充电时间 (min) Charging time	90	90	90
打带数量 (pcs) Number of bands	100-180	100-200	100-180
裸机重量 (kg) Machine weight	3.8	2.9	2.8
机身尺寸 (mm) Machine size	350*135*170	340*130*118	340*130*118
机器拉力 (N) Pull	400-5000(可调) Adjustable	600-2800(可调) Adjustable	600-2800N(可调) Adjustable
拉紧速度 (cm/s) Tightening speed	18	12	12
熔接时间 (s) Splicing time	1.0-3.0(可调) Adjustable	1.0-3.0(可调) Adjustable	1.0-3.0(可调) Adjustable
参数设置 Parameter settings	按键数显屏LED LED	物理旋钮 Knob	物理旋钮 Knob
电机类型 Motor type	有刷电机 Brushed DC Motor	有刷电机 Brushed DC Motor	有刷电机 Brushed DC Motor

MC PET电动棉花机 / Cotton machine




颜色 Colour	墨绿色 blackish green
适用打包带 Apply strap	塑钢带 PET
封带方式 Seal straps form	摩擦热熔 Friction and hot we
捆带规格 (mm) Specification	13-19
打包带厚度 (mm) Strap width	1.0-1.5
熔点数 Number of melting points	双熔点
熔接时间 (s) Splicing time	0.5-3.5(可调) Adjustable
外形尺寸 (mm) Dimensions	280*115*165
产品重量 (kg) Weight	2.4

KZ-16/19 气动钢带一体机 / Integration strapping tools




颜色 Colour	银色 silver
适用打包带 Apply strap	钢带 Steel strap
使用气压 (MPa) Using air pressure	0.49-0.63
夹扣承受拉力 (KN) Withstand tension	≥6.3
拉紧速度 (m/min) Tightening speed	5.0
拉紧力 (KN) Tension	≥4.5
使用捆带规格 (mm) Specification	(16-19)*(0.6-0.8)
产品重量 (kg) Weight	4.2

KZ-19B/25B/32B 气动钢带一体机 / Integration strapping tools

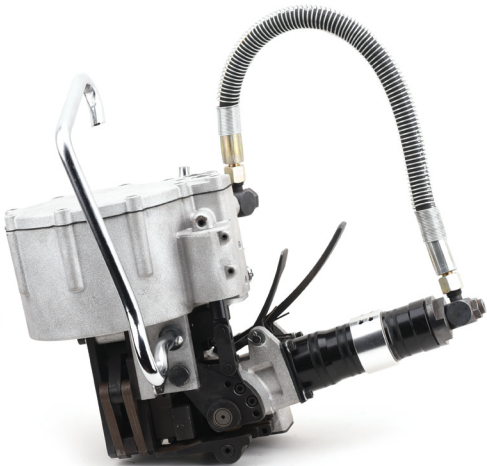

颜色 Colour	银色 silver
适用打包带 Apply strap	钢带 Steel strap
使用气压 (MPa) Using air pressure	0.49-0.63
夹扣承受拉力 (KN) Withstand tension	≥18.4
拉紧速度 (m/min) Tightening speed	5.3
拉紧力 (KN) Tension	≥9.0
使用捆带规格 (mm) Specification	(19-32)*(0.8-1.2)
产品重量 (kg) Weight	15

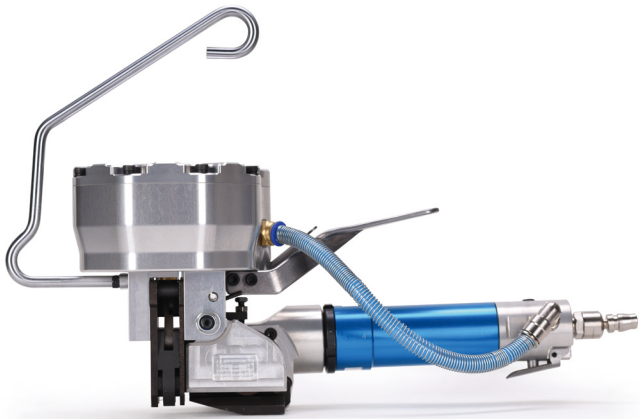

适用打包带 Apply strap	钢带、铁皮带 Steel belt/iron belt
捆带规格 (mm) Specification	19
打包带厚度 (mm) Strap width	0.6-1.0
捆扎力 (KN) Pull	≥3
使用气压 (MPa) Using air pressure	0.49-0.63
外形尺寸 (mm) Dimensions	L420*H130*W260
产品重量 (kg) Weight	4.6

X50 气动纤维带打包机 / Fiber belt packaging machine




适用打包带 Apply strap	纤维带
封带方式 Seal straps form	回型打包扣
捆带规格 (mm) Specification	19-50
使用气压 (MPa) Using air pressure	0.5-0.8
外形尺寸 (mm) Dimensions	L365*H115*W215
产品重量 (kg) Weight	3.8

YTL-S19/S25/S32 分体式钢带气动打包机 / Integration strapping split type tools




颜色 Colour	银色 silver
适用打包带 Apply strap	钢带、铁皮带 Steel belt/iron belt
捆带规格 (mm) Specification	19-32
打包带厚度 (mm) Strap width	0.6-1.2
捆扎力 (KN) Pull	≥8.5
拉紧速度 (cm/s) Tightening speed	≥7.5
夹扣承受拉力 (KN) Withstand tension	15
使用气压 (MPa) Using air pressure	0.49-0.63
外形尺寸 (mm) Dimensions	L375*H260*W175
产品重量 (kg) Weight	4.1+3.1

R19 PP/PET 熔接机 / Strapping tool

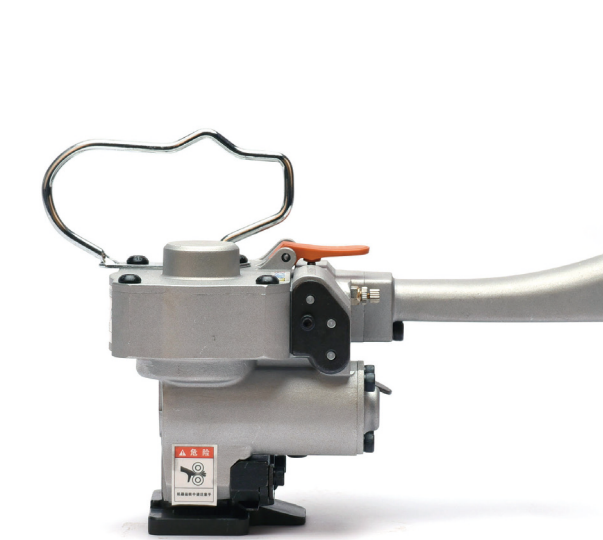

颜色 Colour	金属灰 Metallic grey
适用打包带 Apply strap	聚酯带 PP&PET
封带方式 Seal straps form	摩擦热熔 Friction and hot welding
捆带规格 (mm) Specification	13-19
打包带厚度 (mm) Strap width	0.5-1.5
使用气压 (MPa) Using air pressure	0.5-0.8
熔接时间 (s) Splicing time	1-5 (可调) Adjustable
外形尺寸 (mm) Dimensions	L240*H108*W135
产品重量 (kg) Weight	2.5

MR19 棉花机 / Cotton machine

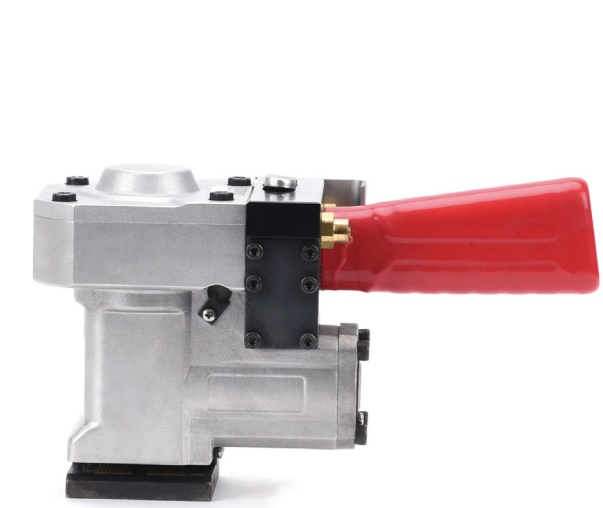

颜色 Colour	金属灰 Metallic grey
适用打包带 Apply strap	聚酯带 PET
封带方式 Seal straps form	摩擦热熔 Friction and hot welding
捆带规格 (mm) Specification	13-19
打包带厚度 (mm) Strap width	0.5-1.5
使用气压 (MPa) Using air pressure	0.5-0.8
熔接时间 (s) Splicing time	1-5 (可调) Adjustable
外形尺寸 (mm) Dimensions	L240*H108*W135
产品重量 (kg) Weight	2.5

AQD-19/25 打包机 / Strapping tool



颜色 Colour	合金灰 Metallic grey
适用打包带 Apply strap	聚酯带 PP&PET
封带方式 Seal straps form	摩擦热熔 Friction and hot welding
捆带规格 (mm) Specification	13-19
打包带厚度 (mm) Strap width	0.5-1.5
最大拉力 (N) Pull	3500
使用气压 (MPa) Using air pressure	0.5-0.8
熔接时间 (s) Splicing time	1-5 (可调) Adjustable
外形尺寸 (mm) Dimensions	L280*H160*W180
产品重量 (kg) Weight	3.8

XQD-19/25 打包机 / Strapping tool




颜色 Colour	合金灰 Metallic grey
适用打包带 Apply strap	聚酯带 PP&PET
封带方式 Seal straps form	摩擦热熔 Friction and hot welding
捆带规格 (mm) Specification	13-19 / 19-25
打包带厚度 (mm) Strap width	0.4-1.2 / 0.5-1.5
最大拉力 (N) Pull	3500
使用气压 (MPa) Using air pressure	0.5-0.8
熔接时间 (s) Splicing time	1-5 (可调) Adjustable
外形尺寸 (mm) Dimensions	L280*H160*W180
产品重量 (kg) Weight	3.82

YB-19/25 打包机 / Strapping tool




颜色 Colour	金属灰 Metallic grey
适用打包带 Apply strap	聚酯带 PP&PET
封带方式 Seal straps form	摩擦热熔 Friction and hot welding
捆带规格 (mm) Specification	13-25
打包带厚度 (mm) Strap width	0.5-1.5
最大拉力 (N) Pull	3500
使用气压 (MPa) Using air pressure	0.5-0.8
熔接时间 (s) Splicing time	1-5 (可调) Adjustable
外形尺寸 (mm) Dimensions	L300*H149.5*W173
产品重量 (kg) Weight	3.8

YQ-19/25 打包机 / Strapping tool

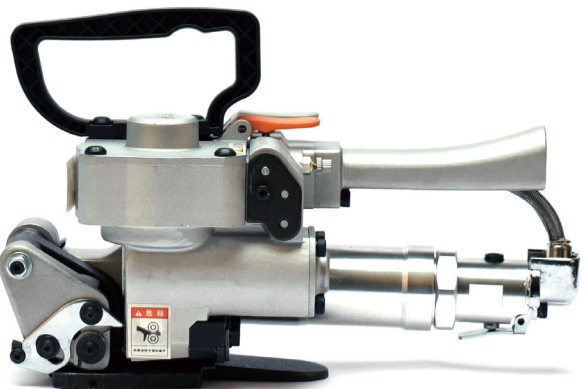

颜色 Colour	金属灰 Metallic grey
适用打包带 Apply strap	聚酯带 PP&PET
封带方式 Seal straps form	摩擦热熔 Friction and hot welding
捆带规格 (mm) Specification	13-25
打包带厚度 (mm) Strap width	0.5-1.5
最大拉力 (N) Pull	3500
使用气压 (MPa) Using air pressure	0.5-0.8
熔接时间 (s) Splicing time	1-5 (可调) Adjustable
外形尺寸 (mm) Dimensions	L278.5*H149.5*W173
产品重量 (kg) Weight	3.8

CA-19/25 打包机 / Strapping tool

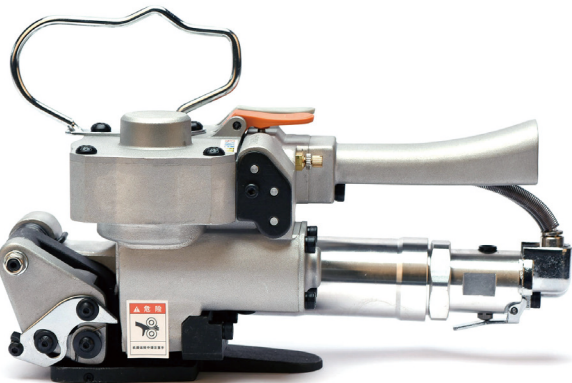


颜色 Colour	金属灰 Metallic grey
适用打包带 Apply strap	聚酯带 PP&PET
封带方式 Seal straps form	摩擦热熔 Friction and hot welding
捆带规格 (mm) Specification	13-19
打包带厚度 (mm) Strap width	0.5-1.5
最大拉力 (N) Pull	3500
使用气压 (MPa) Using air pressure	0.5-0.8
熔接时间 (s) Splicing time	1-5 (可调) Adjustable
外形尺寸 (mm) Dimensions	L280*H160*W180
产品重量 (kg) Weight	3.8

手动打包机

Maunal Strapping Tool

GD35-16/19 手动钢带免扣打包机 / Manual steel strapping tool

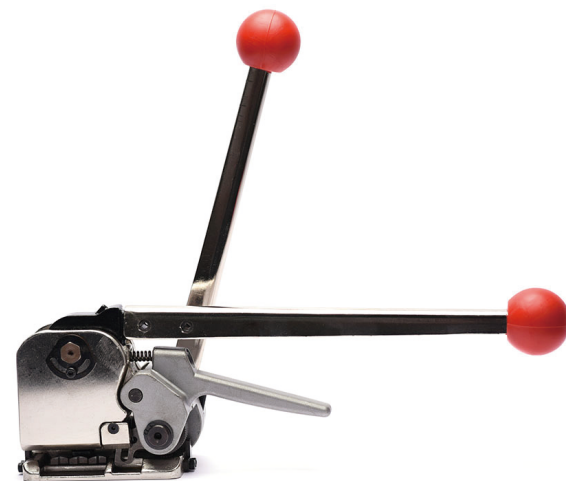

适用打包带 Apply strap	钢带、铁皮带 Steel belt/Iron belt
捆带规格 (mm) Specification	13-19
打包带厚度 (mm) Strap width	0.38-0.58
锁扣方式 Locking method	阴阳扣 Yin and yang buckle
接扣牢固度 Interface firmness	耗材自身承重的70% 70% of the load of consumables
外形尺寸 (mm) Dimensions	L400*H100*W330
产品重量 (kg) Weight	4.2

YF-16/19 手动钢带免扣打包机 / Manual steel strapping tool



适用打包带 Apply strap	钢带、铁皮带 Steel belt/Iron belt
捆带规格 (mm) Specification	13-19
打包带厚度 (mm) Strap width	0.4-0.8
锁扣方式 Locking method	阴阳扣 Yin and yang buckle
接扣牢固度 Interface firmness	耗材自身承重的70% 70% of the load of consumables
外形尺寸 (mm) Dimensions	L387*H168*W308
产品重量 (kg) Weight	3.9

16MM/20MM/32MM 手掀式钢带打包机组合 / Hand lifting steel band packer combination



16MM



20MM/32MM

型号 Model	16MM	20MM	32MM
适用打包带 Apply strap	钢带、铁皮带 Steel belt/Iron belt	钢带、铁皮带 Steel belt/Iron belt	钢带、铁皮带 Steel belt/Iron belt
捆带规格 (mm) Specification	12-16	19-20	32
产品重量 (kg) Weight	拉紧器1.5, 夹子1.0 Tensioner 1.5, sealer 1.0	拉紧器4.5, 夹子2.0 Tensioner 4.5, sealer 2.0	拉紧器4.8, 夹子2.2 Tensioner 4.8, sealer 2.2

SJZ13/SQ13/SZ13 手动纸塑PP带打包机 / Manual PP strapping tools



型号 Model	拉紧器(轻型), 拉紧器(重型), 夹口钳 Tensioner(light), tensioner(heavy), sealers
适用打包带 Apply strap	PP
捆带规格 (mm) Specification	12-16
产品重量 (kg) Weight	拉紧器(轻型) 1.12, 拉紧器(重型) 1.68, 夹口钳1.24 Tensioner(light)1.12, tensioner(heavy)1.68, sealer 1.24



型号 Model	手动打包机
适用打包带 Apply strap	聚酯带 PP&PET
捆带规格 (mm) Specification	≤19mm
产品重量 (kg) Weight	2.35KG

ST13/S13 手动PP带三合一打包工具 / Manual three-in-one strapping tool



型号 Model	ST13 棘轮式 Ratchet type	S13 轴承式 Bearing type
适用打包带 Apply strap	PP	PP
捆带规格 (mm) Specification	13	13
打包带厚度 (mm) Strap width	0.4-1.2	0.4-1.2
锁扣方式 Locking method	铁皮扣 Tin Buckle	铁皮扣 Tin Buckle
接口牢固度 Interface firmness	耗材自身承重的70% 70% of the load of consumables	耗材自身承重的70% 70% of the load of consumables
外形尺寸 (mm) Dimensions	L160*H360*W150	L160*H360*W150
产品重量 (kg) Weight	2.4	2.4

XW-20/25 手动纤维带拉紧器 / Manual tensioner



XW-20



XW-25

适用打包带 Apply strap	聚酯纤维柔性带 Polyester tape
捆带规格 (mm) Specification	13-20
锁扣方式 Locking method	金属扣 Metal buckle
外形尺寸 (mm) Dimensions	L130*H360*W150
产品重量 (kg) Weight	1.2
适用打包带 Apply strap	聚酯纤维柔性带 Polyester tape
使用捆带规格 Specification	13-25
锁扣方式 Locking method	金属扣 Metal buckle
外形尺寸 Dimensions	L130*H360*W150
产品重量 Weight	1.2

H19/J19/C380 手动PET带拉紧器+夹口钳 / Manual tensioner & sealer



适用打包带 Apply strap	PP&PET
捆带规格 (mm) Specification	13-19
打包带厚度 (mm) Strap width	0.5-1.0
锁扣方式 Locking method	铁皮扣 Tin buckle
外形尺寸 (mm) Dimensions	L130*H360*W150
拉紧器重量 (kg) Tensioner weight	1.18
夹扣钳重量 (kg) Sealer weight	1.8

XW-32/50 手动纤维带拉紧器 / Manual tensioner



XW-32



XW-50

适用打包带 Apply strap	聚酯纤维柔性带 Polyester tape
捆带规格 (mm) Specification	13-32
锁扣方式 Locking method	金属扣 Metal buckle
外形尺寸 (mm) Dimensions	L130*H360*W150
产品重量 (kg) Weight	2.2
适用打包带 Apply strap	聚酯纤维柔性带 Polyester tape
捆带规格 (mm) Specification	13-50
锁扣方式 Locking method	金属扣 Metal buckle
外形尺寸 (mm) Dimensions	L130*H360*W150
产品重量 (kg) Weight	2.35

H400 长柄拆包剪 / Long handles dismantling scissors



产品尺寸 (mm) Product size	L600*H125*W65
包装尺寸 (mm) Package dimensions	L610*H170*W70
刀片宽度 (mm) Blade width	65
适用裁剪带宽 (mm) Clipping bandwidth	8-55
适用裁剪厚度 (mm) Cutting thickness	<3.0
产品重量 (kg) Weight	3.1

G500 钢带带盘车 / Steel strap dispenser



颜色 Colour	金属灰 Metal gray
产品尺寸 (mm) Product size	650*310*1020
产品重量 (kg) Weight	15.1kg
适用耗材 Applicable Products	钢带、铁皮带卷 Steel coil
宽度 (mm) Width	13/16/19/25/32/40

H405 豪华型PET带盘车 / PET strap dispenser



颜色 Colour	黑红 Black red
产品尺寸 (mm) Product size	650*480*1100
产品重量 (kg) Weight	28kg
适用耗材 Applicable products	PET
带卷内径 (mm) Inner diameter coil	400

PJ500 经济型PET带盘车 / PET strap dispenser




颜色 Colour	黑色 Black
产品尺寸 (mm) Product size	610*340*1010
产品重量 (kg) Weight	15.2
适用耗材 Applicable products	PP&PET
带卷内径 (mm) Inner diameter coil	200-400

P201 带盘车 / PP strap dispenser



颜色 Colour	黑色 Black
带盘材质 Reel material	铁盘 Iron
产品尺寸 (mm) Product size	520*520*1000
包装尺寸 (mm) Package dimensions	520*520*530
产品重量 (kg) Weight	12
适用耗材 Applicable products	PP
带卷内径 (mm) Inner ring diameter	200

VONPACK

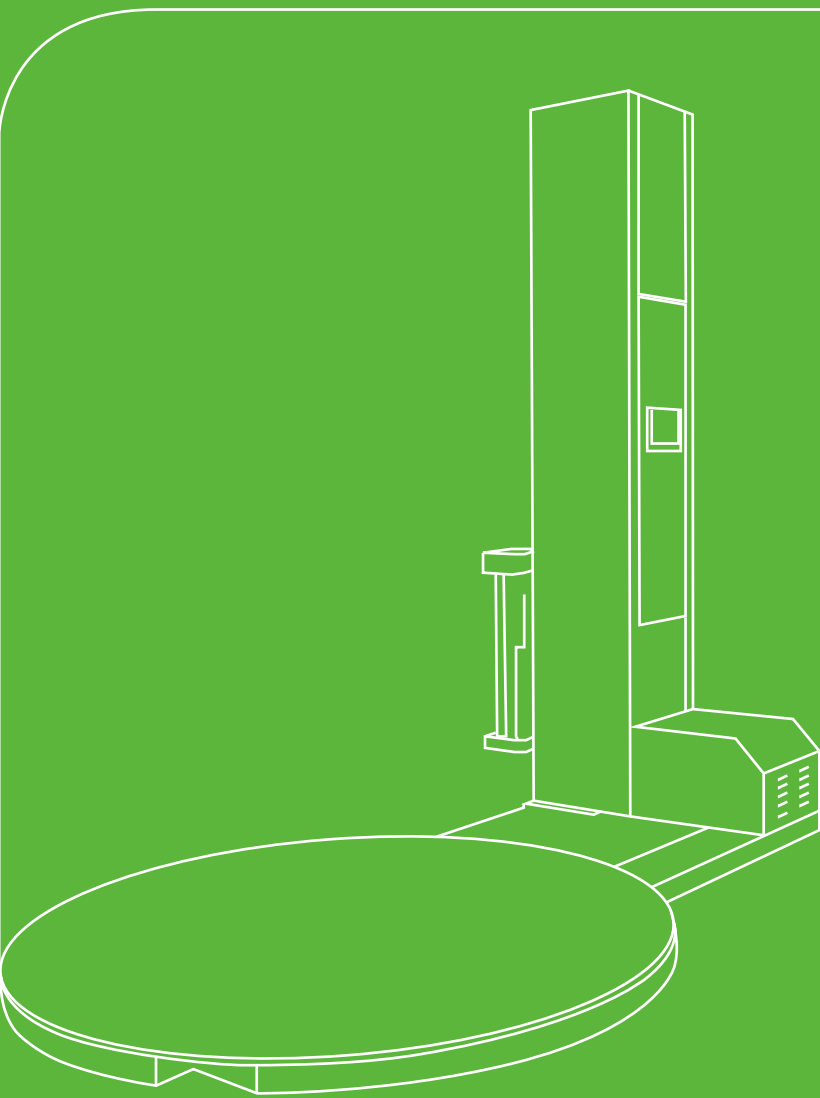

NONSTANDARD INTELLIGENT PACKAGING MACHINE

(Customized according to customer need)

非标智能包装设备

(可根据客户需求进行专项定制)

全自动打包机

Automatic Strapping Machine

MH-101A 全自动捆扎机(普通台面+高台) / Automatic strapping machine



电源 Power supply	380V 50/60Hz 1.0kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1400*628*1418
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸: 宽100*高80 标准框架尺寸: 宽800*高600 (可定制) Minimum packing size: W100*H80 Standard frame size: W800*H600 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	750 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (sec/cycle) Packing speed	≤2.5
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽9-15(±1), 厚0.55-1.0(±0.1) Width 9-15(±1), thickness 0.55-1.0(±0.1)

MH-101B 全自动捆扎机(普通台面+低台) / Automatic strapping machine



电源 Power supply	380V 50/60Hz 1.0kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1905*628*1850
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸: 宽100*高80 标准框架尺寸: 宽800*高600 (可定制) Minimum packing size: W100*H80 Standard frame size: W800*H600 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	450(可定制) (Customized)
捆扎速度 (sec/cycle) Packing speed	≤2.5
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽9-15(±1), 厚0.55-1.0(±0.1) Width 9-15(±1), thickness 0.55-1.0(±0.1)

全自动打包机

Automatic Strapping Machine

MH-101A 全自动捆扎机(普通台面+高台) / Automatic strapping machine



电源 Power supply	380V 50/60Hz 1.0kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1400*628*1418
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸:宽100*高80 标准框架尺寸:宽800*高600 (可定制) Minimum packing size: W100*H80 Standard frame size: W800*H600 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	750 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (sec/cycle) Packing speed	≤2.5
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽9-15(±1), 厚0.55-1.0(±0.1) Width 9-15(±1), thickness 0.55-1.0(±0.1)

MH-101B 全自动捆扎机(普通台面+低台) / Automatic strapping machine



电源 Power supply	380V 50/60Hz 1.0kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1905*628*1850
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸:宽100*高80 标准框架尺寸:宽800*高600 (可定制) Minimum packing size: W100*H80 Standard frame size: W800*H600 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	450(可定制) (Customized)
捆扎速度 (sec/cycle) Packing speed	≤2.5
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽9-15(±1), 厚0.55-1.0(±0.1) Width 9-15(±1), thickness 0.55-1.0(±0.1)

MH-102A 全自动捆扎机(滚筒台面+高台) / Automatic strapping machine



电源 Power supply	380V 50/60Hz 1.4kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1580*650*1418
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸:宽210*高80 标准框架尺寸:宽800*高600 (可定制) Minimum packing size: W210*H100 Standard frame size: W800*H600 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	750 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (sec/cycle) Packing speed	≤2.5
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽9-15(±1), 厚0.55-1.0(±0.1) Width 9-15(±1), thickness 0.55-1.0(±0.1)

MH-102B 全自动捆扎机(普通台面+低台) / Automatic strapping machine



电源 Power supply	380V 50/60Hz 1.4kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1905*628*1850
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸:宽100*高80 标准框架尺寸:宽800*高600 (可定制) Minimum packing size: W100*H80 Standard frame size: W800*H600 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	450 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (sec/cycle) Packing speed	≤2.5
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽9-15(±1), 厚0.55-1.0(±0.1) Width 9-15(±1), thickness 0.55-1.0(±0.1)

MH-103A 全自动捆扎机 / Automatic strapping machine



电源 Power supply	380V 50/60Hz 1.0kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1860*628*1350
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸: 宽100*高80 标准框架尺寸: 宽600*高800 (可定制) Minimum packing size: W80*H100 Standard frame size: W600*H800 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	可定制 (Customized)
捆扎速度 (sec/cycle) Packing speed	≤2.5
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽9-15(±1), 厚0.55-1.0(±0.1) Width 9-15(±1), thickness 0.55-1.0(±0.1)

MH-103B 全自动捆扎机(普通台面+低台) / Automatic strapping machine



电源 Power supply	380V 50/60Hz 1.0kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1860*628*1350
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸: 宽80*高100 标准框架尺寸: 宽600*高800 (可定制) Minimum packing size: W80*H100 Standard frame size: W600*H800 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	可定制 (Customized)
捆扎速度 (sec/cycle) Packing speed	≤2.5
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽9-15(±1), 厚0.55-1.0(±0.1) Width 9-15(±1), thickness 0.55-1.0(±0.1)

MH-105A 全自动水平式捆扎机 / Automatic horizontal strapping machine




电 源 Power supply	380V 50/60Hz 3.1kW
压缩空气压力 (MPa) Air pressure	0.4-0.6
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1930*3240*2800
框架尺寸 (mm) Frame size	W1500*H1500 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (sec/cycle) Packing speed	≤15
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽9-15(±1), 厚0.55-1.0(±0.1) Width 9-15(±1), thickness 0.55-1.0(±0.1)
带盘规格 (mm) PP strap spool	宽160-180, 内径200-210, 外径400-500 W160-180, inner dia.200-210, outer dia.400-500

MH-105B 全自动穿剑式捆扎机 / Automatic vertical strapping machine



电 源 Power supply	380V 50/60Hz 1.6kW
压缩空气压力 (MPa) Air pressure	0.4-0.6
整机尺寸 (mm) Machine dimension	4145*845*2630
框架尺寸 (mm) Frame size	W1500*H2000 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (sec/cycle) Packing speed	≤15
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽9-15(±0.1), 厚0.55-1.0(±0.1) Width 9-15(±0.1), thickness 0.55-1.0 (±0.1)
带盘规格 (mm) PP strap spool	宽160-180, 内径200-210, 外径400-500 W160-180, inner dia.200-210, outer dia.400-500

MH-105C 全自动顶压穿剑式捆扎机 / Automatic vertical strapping machine with top presser

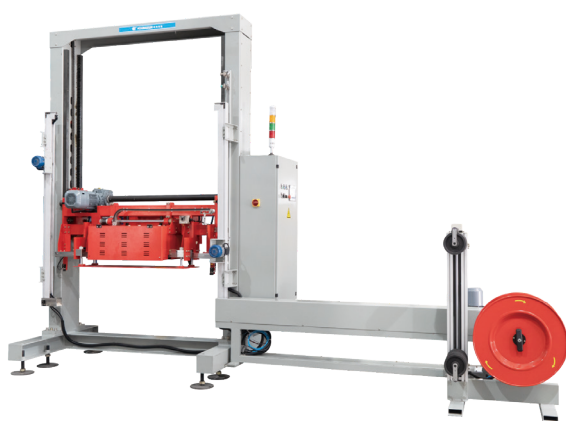


电 源 Power supply	380V 50/60Hz 4.0kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	4250*800*3300
框架尺寸 (mm) Frame size	W1500*H1800 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (sec/cycle) Packing speed	≤15
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽9-19(±0.1), 厚0.55-1.0(±0.1) Width 9-19(±0.1), thickness 0.55-1.0(±0.1)
带盘规格 (mm) PP strap spool	宽160-180, 内径200-210, 外径400-500 W160-180, inner dia.200-210, outer dia.400-500

MH-X201B 全自动捆扎机(普通台面,低台) / Automatic strapping machine




电 源 Power supply	220V 50/60Hz 0.4kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1400*628*1435
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸:宽80*高60 标准框架尺寸:宽800*高600 (可定制) Minimum packing size: W80*H60 Standard frame size: W800*H600 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	750 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (sec/cycle) Packing speed	≤2.5
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽9-15(±1), 厚 0.55-1.0(±0.1) Width 9-15(±1), thickness 0.55-1.0(±0.1)

MH-X201 全自动捆扎机(普通台面,高台) / Automatic strapping machine

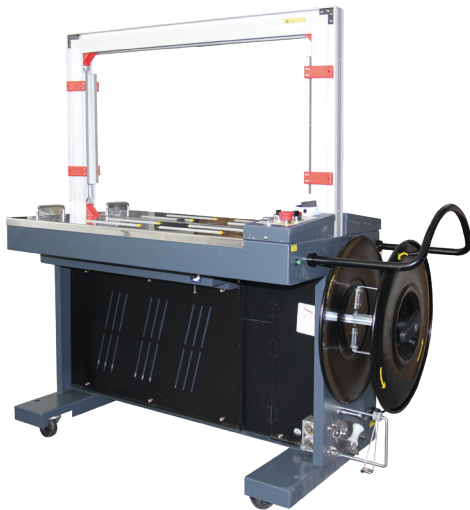

电 源 Power supply	220V(380V) 50/60Hz 0.4kW(0.8kW)
整机尺寸 Machine dimension	1400*628*1435
捆扎规格 Strapping specifications	最小包装尺寸:宽80*高60 标准框架尺寸:宽800*高600 (可定制) Minimum packing size: W80*H60 Standard frame size: W800*H600 (Customized)
工作台面高度 Working table height	750 (可定制) (Customized)
捆扎速度 Packing speed	≤2.5
捆扎带规格 PP strap	宽9-15(±1), 厚 0.55-1.0(±0.1) Width 9-15(±1), thickness 0.55-1.0(±0.1)

MH-301A 全自动捆扎机(普通台面,高台) / Automatic strapping machine

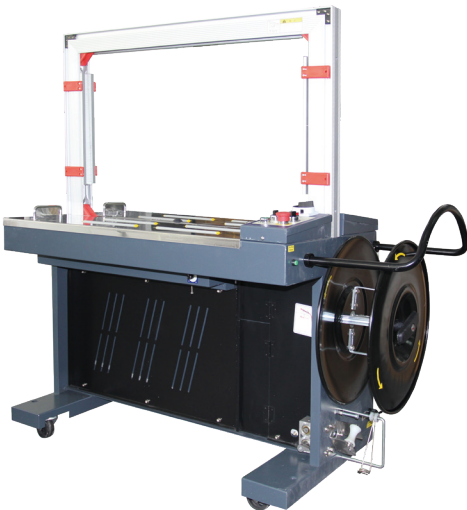

电 源 Power supply	220V 50/60Hz 0.5kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1400*628*1435
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸:宽80*高60 标准框架尺寸:宽800*高600 (可定制) Minimum packing size: W80*H60 Standard frame size: W800*H600 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	750 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (sec/cycle) Packing speed	≤2.0
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽9-15(±1), 厚 0.55-1.0(±0.1) Width 9-15(±1), thickness 0.55-1.0(±0.1)

MH-301B 全自动捆扎机(普通台面,低台) / Automatic strapping machine



电 源 Power supply	220V 50/60Hz 0.5kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1810*628*1617
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸:宽80*高60 标准框架尺寸:宽800*高600 (可定制) Minimum packing size: W80*H60 Standard frame size: W800*H600 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	450 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (sec/cycle) Packing speed	≤2.0
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽9-15 (±1), 厚0.55-1.0(±0.1) Width 9-15 (±1), thickness 0.55-1.0 (±0.1)

YS-309 全自动捆扎机 / Automatic strapping machine



电 源 Power supply	220V 50/60Hz 0.6kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1180*585*1450
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸:宽80*高60 标准框架尺寸:宽650*高500 (可定制) Minimum packing size: W80*H60 Standard frame size: W650*H500 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	850 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (cycles/min) Packing speed	≤40
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽8/9, 厚0.5-0.8 Width 8/9, thickness 0.5-0.8

YS-305 全自动捆扎机 / Automatic strapping machine



电 源 Power supply	220V 50/60Hz 0.6kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1180*585*1450
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸:宽80*高60 标准框架尺寸:宽650*高500 (可定制) Minimum packing size: W80*H60 Standard frame size: W650*H500 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	850 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (cycles/min) Packing speed	≤50
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽5/6, 厚0.5-0.8, 内径200-210 Width 5/6, thickness 0.5-0.8, inner dia.200-210

YS-305P 全自动捆扎机(加压) / Automatic strapping machine



电 源 Power supply	220V 50/60Hz 0.6kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.4-0.6
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1510*585*1970
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸:宽80*高60 标准框架尺寸:宽1250*高500 (可定制) Minimum packing size: W80*H60 Standard frame size: W1250*H500 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	850 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (cycles/min) Packing speed	≤25
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽5/6, 厚0.5-0.8 Width 5/6, thickness 0.5-0.8

YS-312 全自动捆扎机 / Automatic strapping machine



电 源 Power supply	220V 50/60Hz 0.6kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1180*585*1420
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸:宽80*高60 标准框架尺寸:宽650*高500 (可定制) Minimum packing size: W80*H60 Standard frame size: W650*H500 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	850 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (cycles/min) Packing speed	≤40
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽11/12, 厚0.5-0.8 Width 11/12, thickness 0.5-0.8

YS-312X 全自动捆扎机 / Automatic strapping machine



电 源 Power supply	220V 50/60Hz 0.6kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1170*585*1420
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸:宽80*高60 标准框架尺寸:宽650*高500 (可定制) Minimum packing size: W80*H60 Standard frame size: W650*H500 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	850 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (cycles/min) Packing speed	≤40
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽11/12, 厚0.5-0.8 Width 11/12, thickness 0.5-0.8

YS-305B 全自动捆扎机(台面皮带) / Automatic strapping machine



电 源 Power supply	220V 50/60Hz 1.0kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	L1480×W730×H1480
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸:宽150*高60 标准框架尺寸:宽650*高500 (可定制) Minimum packing size: W150*H60 Standard frame size: W650*H500 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	850 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (sec/cycle) Packing speed	≤40
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽5/6, 厚0.5-0.8 Width 5/6, thickness 0.5-0.8

YS-305BP 全自动捆扎机(台面皮带,加压) / Automatic strapping machine



电 源 Power supply	220V 50/60Hz 1.0kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.4-0.6
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1480*730*1980
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸:宽150*高60 标准框架尺寸:宽650*高500 (可定制) Minimum packing size: W150*H60 Standard frame size: W650*H500 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	850 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (cycles/min) Packing speed	≤30
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽5/6, 厚0.5-0.8 Width 5/6, thickness 0.5-0.8

YS-305R 全自动捆扎机(台面滚筒) / Automatic strapping machine

	电 源 Power supply	220V 50/60Hz 1.0kW
	整机尺寸 (mm) Machine dimension	1520*680*1500
	捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸:宽200*高60 标准框架尺寸:宽1250*高500 (可定制) Minimum packing size: W200*H60 Standard frame size: W1250*H500 (Customized)
	工作台面高度 (mm) Working table height	850 (可定制) (Customized)
	捆扎速度 (cycles/min) Packing speed	≤30
	捆扎带规格 (mm) PP strap	宽5/6, 厚0.5-0.8 Width 5/6, thickness 0.5-0.8

YS-305RPD 全自动捆扎机(台面滚筒+加压+双机芯) / Automatic strapping machine

	电 源 Power supply	220V 50/60Hz 2.4kW
	气源压力 (MPa) Air pressure	0.4-0.6
	整机尺寸 (mm) Machine dimension	2120*1300*2100
	捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸:宽400*高60 标准框架尺寸:宽1250*高500 (可定制) Minimum packing size: W400*H60 Standard frame size: W1250*H500 (Customized)
	工作台面高度 (mm) Working table height	920 (可定制) (Customized)
	捆扎速度 (packs/min) Packing speed	16
	捆扎带规格 (mm) PP strap	宽5/6, 厚0.5-0.8 Width 5/6, thickness 0.5-0.8

YS-305RP 全自动捆扎机(台面滚筒, 加压) / Automatic strapping machine

	电 源 Power supply	220V 50/60Hz 1.0kW
	气源压力 (MPa) Air pressure	0.4-0.6
	整机尺寸 (mm) Machine dimension	1520*680*2000
	捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸:宽200*高60 标准框架尺寸:宽1250*高50 (可定制) Minimum packing size: W200*H60 Standard frame size: W1250*H500 (Customized)
	工作台面高度 (mm) Working table height	850 (可定制) (Customized)
	捆扎速度 (cycles/min) Packing speed	≤25
	捆扎带规格 (mm) PP strap	宽5/6, 厚0.5-0.8 Width 5/6, thickness 0.5-0.8

YS-405 全自动捆扎机 / Automatic strapping machine

	电 源 Power supply	220V 50/60Hz 0.6kW
	整机尺寸 (mm) Machine dimension	1180*585*1450
	捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸:宽80*高60 标准框架尺寸:宽650*高500 (可定制) Minimum packing size: W80*H60 Standard frame size: W650*H500 (Customized)
	工作台面高度 (mm) Working table height	850 (可定制) (Customized)
	捆扎速度 (cycles/min) Packing speed	≤60
	捆扎带规格 (mm) PP strap	宽5/6, 厚0.5-0.8 Width 5/6, thickness 0.5-0.8

YS-405B 全自动捆扎机 (台面皮带+高台) / Automatic strapping machine



电 源 Power supply	220V 50/60Hz 1.0kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1480*730*1480
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸:宽150*高60 标准框架尺寸:宽650*高500 (可定制) Minimum packing size: W150*H60 Standard frame size: W650*H500 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	850 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (cycles/min) Packing speed	≤55
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽5/6, 厚0.5-0.8 Width 5/6, thickness 0.5-0.8

YS-405BL 全自动捆扎机 (台面皮带+低台) / Automatic strapping machine



电 源 Power supply	220V 50/60Hz 1.0kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1920*730*1600
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸:宽150*高60 标准框架尺寸:宽650*高500 (可定制) Minimum packing size: W150*H60 Standard frame size: W650*H500 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	550 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (cycles/min) Packing speed	≤55
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽5/6, 厚0.5-0.8 Width 5/6, thickness 0.5-0.8

穿带机

Ergonomic Pallet Strapping Systems

VC-001 穿带机 / Automatic strapping machine



输入电源 Input power supply	AC220V/110V 50/60Hz
适用打包带 Suitable for packing straps	PP、PET
打包带尺寸 Packing belt size	宽12-19、厚0.6-1.2
电池信息 BATTERY INFORMATION	36V 10Ah 360Wh
电池续航 battery life	充满需210分钟, 可打600条带子
捆扎尺寸 Binding size	H≤3500mm W≤1900mm
坦克链速度 Tank chain speed	40-60M/Min
坦克链长度 Tank chain length	7000mm
托盘离地间隙 Tray ground clearance	≥75mm
裸机尺寸 Bare machine size	L860*W770*H1210(mm)
包装尺寸 Package size	L880*W860*H1350(mm)
重 量 weight	110KG(裸机)+35KG(木箱)
单台标配 Single unit standard configuration	一电一充、工具包、说明书

MH-FG-800B 小型纸箱缠绕机(加压) / Pallet stretch wrapper(top presser)



电 源 Power	1P AC220V 50Hz
压缩空气压力 (MPa) Air pressure	0.4-0.6
转盘速度 (rpm) Speed of turntable	0-20
转盘直径 (mm) Dia. of turntable	Φ400, Φ600
气缸行程 (mm) Air cylinder	500
承重 (kg) Capacity	60
包装材料 (mm) Packaging material	宽≤500, 外直径≤Φ280 LLDPE 拉伸薄膜 W≤500, outer dia.≤Φ280 LLDPE film
噪声 Noise	≤75dB (A)
环境 Environment	湿度≤90%, 温度 -10 - 40℃ Humidity≤90%, temperature -10 - 40℃

MH-FG-810B 小型纸箱缠绕机 / Pallet stretch wrapper



电 源 Power	1P AC220V 50Hz
压缩空气压力 (MPa) Air pressure	0.4-0.6
转盘速度 (rpm) Speed of turntable	0-20
转盘直径 (mm) Dia. of turntable	Φ400, Φ600
气缸行程 (mm) Air cylinder	500
承重 (kg) Capacity	60
包装材料 (mm) Packaging material	宽≤500, 外直径≤Φ280, LLDPE拉伸薄膜 W≤500, outer dia.≤Φ280, LLDPE film
噪声 Noise	≤75dB (A)
环境 Environment	湿度≤90%, 温度-10-40℃ Humidity≤90%, temperature -10-40℃

MH-FG-2000A 机械拉伸自动薄膜缠绕机 / Mechanical stretch automatic pallet stretch wrapper



充电电源 Power supply	1P AC 220V/110V 50/60Hz 1.0kW
转盘速度 (rpm) Speed of turntable	0-9 (可选 6/12) (Optional 6/12)
转盘直径 (mm) Dia. of turntable	Φ1,500 (可选Φ1650/1800/2000/2200) (Optional Φ1650/1800/2000/2200)
立柱高度 (mm) Mast height	2400 (可选Φ2000/2700/3000/3200/3400) (Optional Φ2000/2700/3000/3200/3400)
有效高度 (mm) Effective height	立柱高度减400 Mast height minus 400
包装材料 (mm) Packaging material	宽≤500, 外直径≤Φ280, LLDPE拉伸薄膜 W≤500, outer dia.≤Φ280, LLDPE film
机器尺寸 (mm) Machine dimension	L2650*W1650*H2471

MH-FG-2000W 马蹄形转盘式拉伸薄膜缠绕机 / Automatic pallet stretch wrapper(Horseshoe shaped)



电源 Power	1P AC220V 50Hz
转盘速度 (rpm) Speed of turntable	0-10
转盘直径 (mm) Dia. of turntable	Φ1500 (可选 Φ1650) (Optional Φ1650)
叉车外宽 (mm) Forklift outer width	≤600
叉口方向 Direction	180°
承重 (kg) Capacity	1000
立柱高度 (mm) Mast height	2400 (可选 2000/2700/3000/3200/3400) (Optional 2000/2700/3000/3200/3400)
有效高度 (mm) Effective height	立柱高度减400 Mast height minus 400
包装材料 (mm) Packaging material	宽≤500, 外直径≤Φ280 LLDPE 拉伸薄膜 W≤500, outer dia.≤Φ280 LLDPE film
压顶行程 (mm) Working height	500 - 立柱高度减400 500 mast height minus 400

MH-FG-2000C1 带压顶机构拉伸薄膜缠绕机 / With top-presser automatic pallet stretch wrapper



电源 Power	1P AC220V 50Hz
转盘速度 (rpm) Speed of turntable	0-10
转盘直径 (mm) Dia. of turntable	Φ1500 (可选 Φ1650/1800/2000/2200) (optional Φ1650/1800/2000/2200)
压板直径 (mm) Dia. of top-presser	Φ450 (可选 Φ600/800) (Optional Φ600/800)
立柱高度 (mm) Mast height	2400 (可选 2000/2700/3000/3200/3400) (Optional 2000/2700/3000/3200/3400)
承重 (kg) Capacity	2000
有效高度 (mm) Effective height	立柱高度减400 Mast height minus 400
包装材料 (mm) Packaging material	宽≤500, 外直径≤Φ280 LLDPE 拉伸薄膜 W≤500, outer dia.≤Φ280 LLDPE film
压顶行程 (mm) Working heighta	500 - 立柱高度减400 500 - Mast height minus 400

MH-CTP-600 自走式缠绕机 / Pallet wrapper



充电电源 Power voltage	1P AC220V/110V 50/60Hz
运行电源 Operating power	DC 24V
电池容量 (Ah) Battery capacity	80Ah
充电时间 Charge time	7h/一次充电 200栈板/一次充电 Charge 7 hours can wrap 200 pallets
行走速度 (m/min) Around speed	90
栈板 (mm) Pallet size	600*(600-∞)
有效高度 (mm) Max wrapping height	2400 (可选 2800) (Option 2800)
包装材料 (mm) Film material	LLDPE拉伸薄膜, 宽≤500, 外径≤Φ250 LLDPE film, W≤500, out diameter≤250

MH-FG-2000P 带称重转盘式拉伸薄膜缠绕机 / Pallet stretch wrapper (Weighing function)



电源 Power	1P AC220V 50Hz
转盘速度 (rpm) Speed of turntable	0-10
转盘直径 (mm) Dia. of turntable	Φ1500 (可选 Φ1650/Φ1800) (Optional Φ1650/Φ1800)
立柱高度 (mm) Mast height	2400 (可选 2000/2700/3000/3200/3400) (Optional 2000/2700/3000/3200/3400)
包装材料 (mm) Packaging material	宽≤500, 外直径≤Φ280, LLDPE 拉伸薄膜 W≤500, outer dia.≤Φ280 LLDPE film)
承 重 (kg) Capacity	2000
有效高度 (mm) Effective height	立柱高度减400 Mast height minus 400
称重精度 (g) Weighing accuracy	100

YS-FT-4525 热收缩机 / Tunnel



电源 Power	3P AC380V 50Hz 24.0kW
工作台面高度 (mm) Working table height	850
机器尺寸 (mm) Machine dimension	1800*980*1320
炉腔进口尺寸 (mm) Furnace size	600*400
炉腔长度 (mm) Furnace length	1500
输送速度 (m/min) Speed	0-18
适用膜的种类 Film material	POF, PVC, PE
备注说明 Remarks	配套的套袋机为 YS-ZB-5B, YS-ZB-5C, YS-ZB-5D, YS-ZB-5E With shrink wrapping machine

YS-ZB-5AB 全自动套袋机 / Automatic shrink wrapping machine




电源 Power	1P AC220V 50Hz 3.0kW
压缩空气压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
工作台面高度 (mm) Working table height	780
包装速度 (pieces/min) Speed	10-35
最大封边尺寸 (mm) Max sealing size	∞*450
最大包装物体尺寸 (mm) Max packing size	W+H<400, 且H<150
适用膜卷尺寸 (mm) Film size	Φ280*W550
机器尺寸 (mm) Machine dimension	1670*780*1520
选配 Optional	密接伸缩皮带 Intimate contact flexible belt

YS-ZB-5AX 全自动套袋机 / Automatic shrink wrapping machine




电源 Power	1P AC220V 50Hz 3.0kW
压缩空气压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
工作台面高度 (mm) Working table height	780
包装速度 (pieces/min) Speed	10-35
最大封边尺寸 (mm) Max sealing size	550*450
最大包装物体尺寸 (mm) Max packing size	L+H<500, W+H<400, H<120
适用膜卷尺寸 (mm) Film size	Φ280*W550
机器尺寸 (mm) Machine dimension	1670*780*1520
选配 Optional	密接伸缩皮带 Intimate contact flexible belt

YS-ZB-5B 全自动套袋机 / Automatic shrink wrapping machine

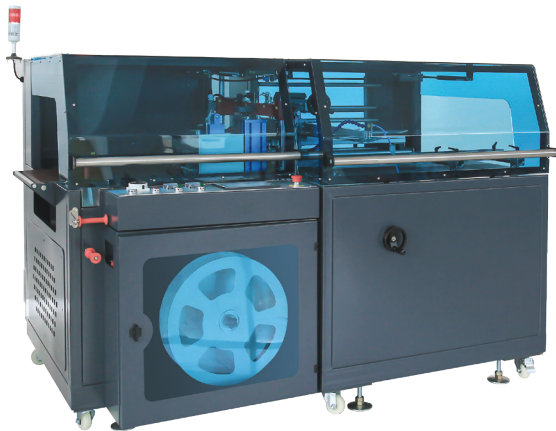

电源 Power	3P AC380V 50Hz 3.7kW
压缩空气压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
工作台面高度 (mm) Working table height	850
包装速度 (pieces/min) Speed	1-55
最大封边尺寸 (mm) Max sealing size	W<380 (可定制), L(∞) (Customized)
最大包装物体尺寸 (mm) Max packing size	W+H<420, 且H<150
适用膜卷尺寸 (mm) Film size	Φ280*W550
机器尺寸 (mm) Machine dimension	2080*1500*1300

YS-ZB-5C 全自动套袋机 / Automatic shrink wrapping machine

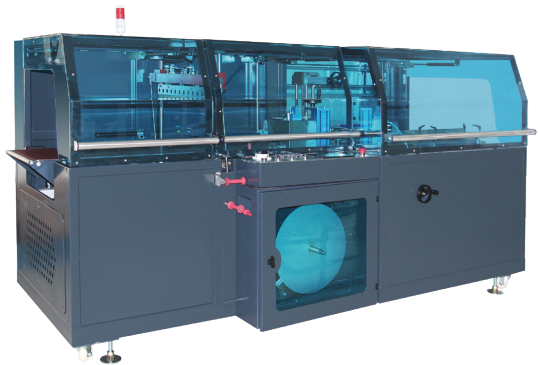

电源 Power	3P AC380V 50Hz 4.0kW
压缩空气压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
工作台面高度 (mm) Working table height	850
包装速度 (pieces/min) Speed	1-25
最大封边尺寸 (mm) Max sealing size	W<390 (可定制), L (∞) (Customized)
最大包装物体尺寸 (mm) Max packing size	W+H<450, 且H<350
适用膜卷尺寸 (mm) Film size	Φ280*W550
机器尺寸 (mm) Machine dimension	2780*1500*1300

YS-ZB-5D 全自动套袋机 / Automatic shrink wrapping machine



电源 Power	3P AC380V 50Hz 3.0kW
压缩空气压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
工作台面高度 (mm) Working table height	850
包装速度 (pieces/min) Speed	1-35
最大封边尺寸 (mm) Max sealing size	500*600
最大包装物体尺寸 (mm) Max packing size	W<400, L<500, H<200, 且W+H<500
适用膜卷尺寸 (mm) Film size	Φ280*W600
机器尺寸 (mm) Machine dimension	2150*1500*1400

YS-ZB-2 套袋机 / Shrink wrapping machine



电源 Power	3P AC380V 50Hz 2.5kW
压缩空气压力 (MPa) Air pressure	0.5-0.8MPa
包装形式 Packaging form	袖口封闭式 Closed type
工作速度 (packages/min) Speed	1-20
工作台面高度 (mm) Working table height	750 (可定制) (Customized)
薄膜规格 (mm) Film size	PE等收缩膜, 厚0.04-0.10 PE etc., thickness 0.04-0.10
机器尺寸 (mm) Machine dimension	1500*920*2000

CF-20TX 纸箱成型机 / Carton erector



电源 Power	220V 50Hz 500W
气源压力 (MPa) Air pressure	0.5-0.6
外形尺寸 (mm) Machine dimension	2450*1950*1500
机器重量 (kg) Machine weight	450
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
工作速度 (boxes/min) Speed	10 (标准箱) (Standard box)
选配 (mm) Selection	平储料台 (2550*2750*1500) Storage platform

CF-30T-F 纸箱成型机（胶带） / Carton erector (Adhesive tape)



电源 Power	380V 50Hz 1.5KW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.5-0.6
外形尺寸 (mm) Machine dimension	2700*1560*2300
机器重量 (kg) Machine weight	1100
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
工作速度 (boxes/min) Speed	28

YTB-AC2000 全自动贴标机 / Labeling machine



电源 Power supply	AC220V 50Hz 0.83kW
空气压力 (MPa) Air pressure	0.2-0.5
适用容器范围 (mm) Applicable container range	Φ(10-20), H(25-95) (可定制) (Customized)
标签尺寸范围 (mm) Label range	L(25-75)*H(25-75) (可定制) (Customized)
标签卷尺寸 (mm) Label scroll	内径Φ76, 外径Φ280 Inner dia Φ76, outer dia Φ280
标签卷方向 Direction of label scroll	顺时针 Clockwise
贴标速度 (pcs/min) Labeling speed	0-150 (步进电机, 速度大小取决于标签长度) 0-250 (伺服电机, 速度大小取决于标签长度) (Step, depend on the label length) (Servo, depend on the label length)
贴标精度 (mm) Labeling precision	±0.5
工作台面高度 (mm) Table height	900
机器尺寸 (mm) Machine dimension	1830*700*1650
整机质量 (kg) Machine weight	250

YTB-DC2000 即时打印贴标机 / Insant printing labeling machine




电源 Power supply	AC220V 50Hz 0.5kW
空气压力 (MPa) Air pressure	0.5-0.8
适用贴标物体 Applicable Labelling object	纸箱尺寸方形物体 (可定制) Cuboid object (Customized)
标签尺寸范围 (mm) Label range	L(50-150)*H(40-120) (可定制) (Customized)
标签卷尺寸 (mm) Label scroll	内径Φ76, 外径Φ200 Inner dia Φ76, outer dia Φ200
贴标速度 (pcs/min) Labeling speed	0-15, 一张标签, 速度大小取决于方形物体的大小和标签长度 One label, depend on the object size and label length
贴标精度 (mm) Labeling precision	±3
工作台面高度 (mm) Table height	700±50 (可定制) (Customized)
机器尺寸 (mm) Machine dimension	1000*800*1450
整机质量 (kg) Machine weight	200

MH-FJ-1A 全自动封箱机 / Automatic carton sealer



电源 Power supply	AC220V 50Hz 0.6kW
封箱方式 Sealing mode	牛皮纸胶带、BOPP胶带 Kraft paper tape, BOPP tape
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
纸箱规格 (mm) Carton size	L150-∞, W120-480, H120-480
封箱速度 (m/min) Speed	20
工作台面高度 (mm) Table height	550-750 (脚杯 Foot cup) 650-850 (脚轮 Castor wheel)
外形尺寸 (mm) Overall dimension	1090*890*H(台面高度加750) Table height plus 750

MH-FJ-1AW 全自动封箱机 / Automatic carton sealer

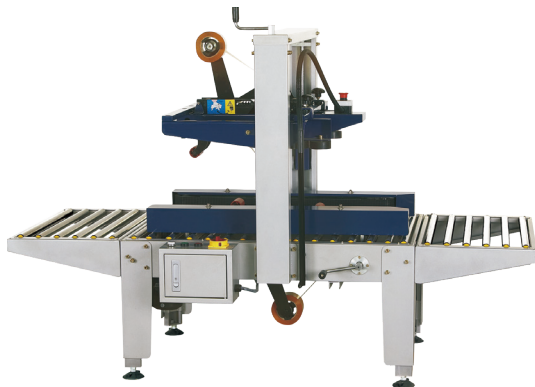


电源 Power supply	AC220V 50Hz 0.4kW
封箱方式 Sealing mode	牛皮纸胶带、BOPP胶带 kraft paper tape, BOPP tape
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
纸箱规格 (mm) Carton size	L150-∞, W120-480, H120-480
封箱速度 (m/min) Speed	20
工作台面高度 (mm) Table height	550-750 (脚杯 Foot cup) 650-850 (脚轮 Castor wheel)
外形尺寸 (mm) Overall dimension	1090*890*H(台面高度加750) Table height plus 750

MH-FJ-1AE 全自动封箱机 / Automatic carton sealer



电源 Power supply	AC380V 50Hz 0.6kW
封箱方式 Sealing mode	牛皮纸胶带、BOPP胶带 Kraft paper tape, BOPP tape
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
纸箱规格 (mm) Carton size	L150-∞, W120-480, H120-480
封箱速度 (m/min) Speed	20
工作台面高度 (mm) Table height	550-750 (脚杯 Foot cup) 650-850 (脚轮 Castor wheel)
外形尺寸 (mm) Overall dimension	1090*890*H(台面高度加750) Table height plus 750

MH-FJ-1AWE 全自动封箱机 / Automatic carton sealer

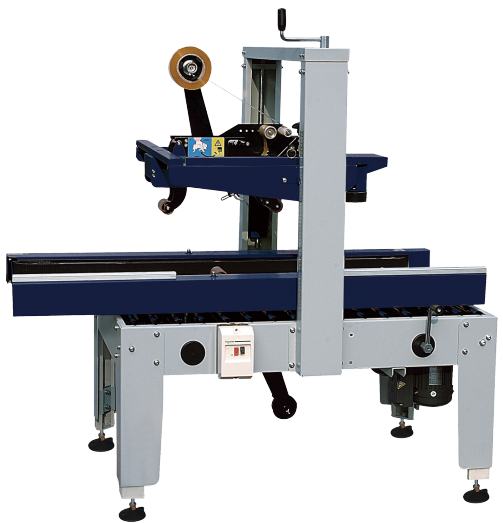

电源 Power supply	AC 220V 50Hz 0.4kW
封箱方式 Sealing mode	牛皮纸胶带、BOPP胶带 Kraft paper tape, BOPP tape
胶带宽度 (mm) Tape width	48mm
纸箱规格 (mm) Carton size	L180-∞mm, W95-300mm, H70-480mm
封箱速度 (m/min) Speed	20m/min
工作台面高度 (mm) Table height	550-750mm (脚杯foot cup) 630-820mm (脚轮castor wheel)
外形尺寸 (mm) Overall dimension	L1,090mm×W693mm×H(台面高度加750mm) Table height plus 750mm

MH-FJ-1AWS 全自动封箱机 / Automatic carton sealer



电源 Power supply	AC220V 50Hz 0.4kW
封箱方式 Sealing mode	牛皮纸胶带、BOPP胶带 Kraft paper tape, BOPP tape
胶带宽度 (mm) Tape width	48
纸箱规格 (mm) Carton size	L180-∞, W95-300, H70-480
封箱速度 (m/min) Speed	20
工作台面高度 (mm) Table height	550-750 (脚杯 Foot cup) 630-820 (脚轮 Castor wheel)
外形尺寸 (mm) Overall dimension	1090*693*H(台面高度加750) Table height plus 750

MH-FJ-3A 自动折盖封箱机 / With guard automatic carton sealer




电源 Power supply	AC220V 50Hz 0.4kW
压缩空气压力 (MPa) Air pressure	0.4-0.6
封箱方式 Sealing mode	牛皮纸胶带、BOPP胶带 Kraft paper tape, BOPP tape
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
纸箱规格 (mm) Carton size	L200-550, W150-480, H120-480
封箱速度 (m/min) Speed	20
工作台面高度 (mm) Table height	550-750 (脚杯 Foot cup) 630-820 (脚轮 Castor wheel)
外形尺寸 (mm) Overall dimension	1650*890*H(台面高度加890) Table height plus 890

MH-FJ-2 气动封箱机 / Pneumatic carton sealer



电源 Power supply	AC220V 50Hz 0.6kW
压缩空气压力 (MPa) Air pressure	0.4-0.6
封箱方式 Sealing mode	牛皮纸胶带、BOPP胶带 Kraft paper tape, BOPP tape
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
纸箱规格 (mm) Carton size	L150-∞, W120-470, H120-450
封箱速度 (m/min) Speed	20
工作台面高度 (mm) Table height	550-750 (脚杯 Foot cup) 630-820 (脚轮 Castor wheel)
外形尺寸 (mm) Overall dimension	1154*890*H(台面高度加840) Table height plus 840

MH-FJ-3AE 自动折盖封箱机 / With guard automatic carton sealer

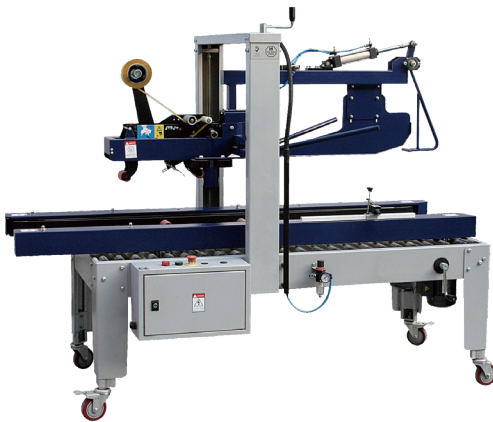

电源 Power supply	AC220V 50Hz 0.6kW
压缩空气压力 (MPa) Air pressure	0.4-0.6
封箱方式 Sealing mode	牛皮纸胶带、BOPP胶带 Kraft paper tape, BOPP tape
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
纸箱规格 (mm) Carton size	L200-550, W150-480, H120-480
封箱速度 (m/min) Speed	20
工作台面高度 (mm) Table height	550-750 (脚杯 Foot cup) 650-800 (脚轮 Castor wheel)
外形尺寸 (mm) Overall dimension	1650*890*H(台面高度加890) Table height plus 890

MH-FJ-3AR 单通道封箱机 / Single-aisle automatic carton sealer




电源 Power supply	AC380V 50Hz 0.6kW
压缩空气压力 (MPa) Air pressure	0.4-0.6
封箱方式 Sealing mode	牛皮纸胶带、BOPP胶带或热熔胶 Kraft paper tape, BOPP tape or Hot melt adhesive
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
纸箱规格 (mm) Carton size	L200-500, W150-480, H120-480
封箱速度 (cases/min) Speed	≤45
外形尺寸 (mm) Overall dimension	2100*900*H (台面高度加1000) Table height plus 1000

MH-FJ-3B 自动折盖封箱机 / With guard automatic carton sealer




电源 Power supply	AC380V 50Hz 1.2kW
压缩空气压力 (MPa) Air pressure	0.5-0.6
封箱方式 Sealing mode	牛皮纸胶带、BOPP胶带 Kraft paper tape, BOPP tape
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
纸箱规格 (mm) Carton size	L250-500, W200-450, H150-450
封箱速度 (m/min) Speed	27
工作台面高度 (mm) Table height	550-750 (脚杯 Foot cup)
外形尺寸 (mm) Overall dimension	2200*1100*H(台面高度加1400) Table height plus 1400

MH-FJ-3D 全自动封箱机 / Automatic carton sealer

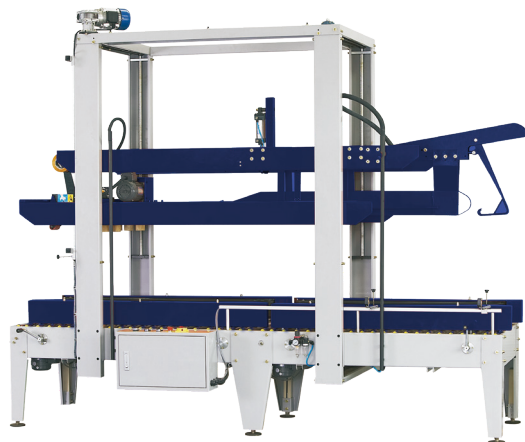


电源 Power supply	AC380V 50Hz 1.37kW
压缩空气压力 (MPa) Air pressure	0.4-0.6
封箱方式 Sealing mode	牛皮纸胶带、BOPP胶带 Kraft paper tape, BOPP tape
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
纸箱规格 (mm) Carton size	L300-1400, W180-480, H160-480 (可定制 Customized)
封箱速度 (m/min) Speed	22
工作台面高度 (mm) Table height	550-750 (脚杯 Foot cup) 630-820 (脚轮 Castor wheel)
外形尺寸 (mm) Overall dimension	2500*990*H (台面高度加1100) Table height plus 1100

MH-FJ-P1(ZP1) 角边式全自动封箱机 / Corner-type automatic carton sealer

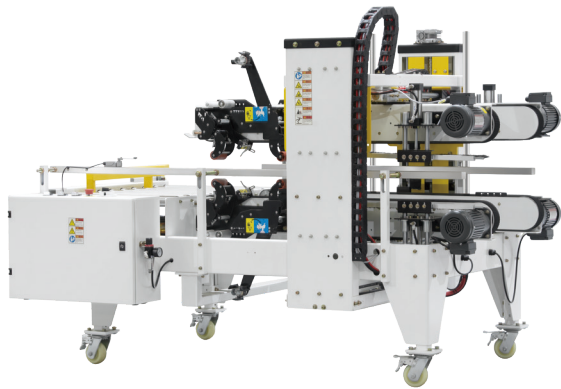

电源 Power supply	AC220V 50Hz 1.0kW
压缩空气压力 (MPa) Air pressure	0.4-0.6
封箱方式 Sealing mode	牛皮纸胶带、BOPP胶带 Kraft paper tape, BOPP tape
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
纸箱规格 (mm) Carton size	L340-670, W200-480, H200-500
封箱速度 (m/min) Speed	20
工作台面高度 (mm) Table height	600-750 (可定制) (Customized)
外形尺寸 (mm) Overall dimension	2200*1240*H(2300*1240*H) (台面高度加800) Table height plus 800

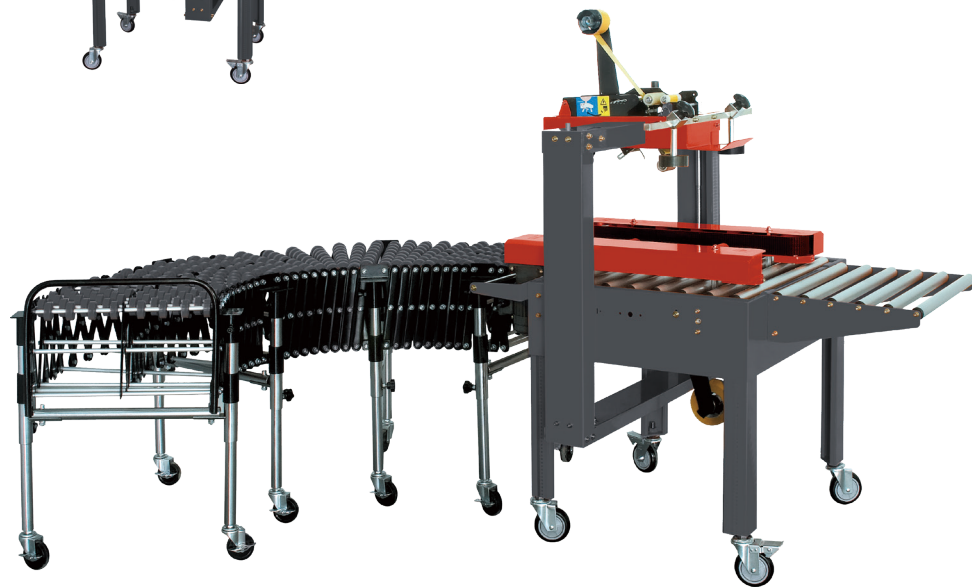

电源 Power supply	AC220V 50Hz 0.4kW
封箱方式 Sealing mode	牛皮纸胶带、BOPP胶带 Kraft paper tape, BOPP tape
胶带宽度 (mm) Tape width	48-60
纸箱规格 (mm) Carton size	L150-∞, W120-490, H120-490
封箱速度 (m/min) Speed	22
工作台面高度 (mm) Table height	600-700 (脚杯 Foot cup) 720-750 (脚轮 Castor wheel)
外形尺寸 (mm) Overall dimension	800*920*H (视封箱高度变化) H (According to sealing Height)

KFW-323B (小松) 枕式包装机 / (Xiaosong) pillow packing machine



适用范围
Working range

适用于饼干、曲奇、雪饼、巧克力、糖果、月饼、绿豆饼、桃酥、蛋奶饼、面饼、药品、日用品、五金零件等各类固态、形状规则的物品包装。
It's suitable for biscuit, cookie, snow cake, chocolate, candy, moon cake, green bean biscuit, peach crisps, custards, pastries, drug, daily necessities, hardware parts, and other kinds of solid, regularly shaped items package.

功能与特点
Functions and features

- 横封、中封及尾架均采用独立伺服电机控制，机械结构简洁、运行平稳。
Horizontal sealing, middle sealing and machine tailstock (bracket) also use the independent servo motor for controlling, brief mechanism structure, smooth working.
- 速度高、精度高。
High speed & high precision.
- 控制系统采用触摸屏显示，良好的人机界面，操作简单、直观、方便。
Control system uses the touch screen display, good human-computer interface, easily, intuitively, conveniently controlling.
- 外观为不锈钢机架，标配自动接膜。
Stainless Steel frame with automatic film connection asstandard.

技术参数 Technical pramerter	单刀 Single-tool	双刀 Double-tool
总功率 (kW) General power	5	6.5
制袋长度 (mm) Bag length	80-500	80-500
制袋宽度 (mm) Bag width	60-160	60-160
制袋高度 (mm) Bag height	5-50	5-40
包装膜宽 (mm) Packing film width	80-370	80-370
包装速度 (bags/min) Packing speed	30-150	30-300
重量 (kg) Weight	450	450
机器尺寸 (mm) Machine dimension	1,500*950*1,750 (L*W*H)	1,500*950*1,750 (L*W*H)
电源类型 Power supply	1AC 220V 50HZ	1AC 220V 50HZ
包装膜材料 Film material	OPP/PVC/PP/PTPE/KOP/PP (aluminum film) etc.	OPP/PVC/PP/PTPE/KOP/PP (aluminum film) etc.



适用范围 Working range	技术参数 Technical pramerter		
	总功率 (kW) General power	单刀 Single-tool	双刀 Double-tool
适用于饼干、曲奇、雪饼、巧克力、糖果、月饼、绿豆饼、桃酥、蛋奶饼、面饼、药品、日用品、五金零件等各类固态、形状规则的物品包装。 It's suitable for biscuit, cookie, snow cake, chocolate, candy, moon cake, green bean biscuit, peach crisps, custards, pastries, drug, daily necessities, hardware parts, and other kinds of solid, regularly shaped items package.	制袋长度 (mm) Bag length	80-500	80-500
	制袋宽度 (mm) Bag width	60-160	60-160
	制袋高度 (mm) Bag height	5-50	5-40
	包装膜宽 (mm) Packing film width	80-370	80-370
	包装速度 (bags/min) Packing speed	30-150	30-250
	重量 (kg) Weight	450	450
	机器尺寸 (mm) Machine dimension	1,450*950*1,650 (L*W*H)	1,450*950*1,650 (L*W*H)
功能与特点 Functions and features	电源类型 Power supply	1AC 220V 50HZ	1AC 220V 50HZ
	包装膜材料 Film material	OPP/PVC/CPP/PTPE/KOP/CPP (aluminum film) etc.	OPP/PVC/CPP/PTPE/KOP/CPP (aluminum film) etc.



适用范围 Working range	技术参数 Technical pramerter	
	总功率 (kW) General power	4以内 With in 4
适用于纯蛋糕、吐司、条状面包、叠层华夫、雪饼等各类型，符合使用范围的形状规则的物品。 It's suitable for cake, toast, strip bread, multilayer waffle, rice crackers etc. which are fit the range with regular shape.	电源类型 Power Sour	220V 50Hz
	物料长度范围 (mm) Material Length Range	60-120
	物料宽度范围 (mm) Material Width Range	60-100
	物料高度范围 (mm) Material Height Range	30-70, 70-90
	袋最大范围 (mm) Bag Maximum Range	160≤长 (Length)≤260, 60≤宽 (Width)≤120,
	袋类型 Bag Type	预制袋 Precast bag
	包装速度 (bags/min) Packing Speed	40 - 45
功能与特点 Functions and features	重量 (KG) Weight	600
	机器外形尺寸 (mm) Machine Dimension	2,700*1,100*1,500 (L*W*H)



适用范围

Working range

适用于各类不规则物品、粘性物品、柔软物品的包装。如：食品类：蒸蛋糕、蜜饯果脯、面包、月饼、软糖、糕点、香肠、面条、面饼、粉条等；日化类：香皂、胶带、酒店一次性用品、毛巾等；五金件：门窗配件、家具配件、空调配件、说明书等；医疗用品：平面口罩、KN95 口罩、医疗用品等。

Suitable for packaging all kinds of irregular items, sticky items and soft items. Such as: food: steamed cakes, candied fruits, bread, moon cake, soft candy, pastries, sausages, noodles, daily chemicals: soap, tape, hotel disposable products, towels, hardware: doors and windows Accessories, furniture accessories, air conditioning accessories, manuals, medical supplies. flat masks, KN95 masks, other medical supplies and so on.

功能与特点


Functions and features

1. 可选用不定长模式，自动检测物料长度，实现不同物料长度同时包装。
It can be packing different length material at the same time with automatic detect length system.

2. 控制系统采用触摸屏显示，良好的人机界面，操作简单、直观、方便。
Control system uses the touch screen display, good human-computer interface, easily, intuitively, conveniently controlling.


技术参数 Technical pramerter	单刀 Single-tool	双刀 Double-tool
总功率 (kW) General power	4.5	6
制袋长度 (mm) Bag length	80-500	80-500
制袋宽度 (mm) Bag width	60-160	60-160
制袋高度 (mm) Bag height	5-50	5-40
包装膜宽 (mm) Packing film width	80-370	80-370
包装速度 (bags/min) Packing speed	0-60	0-60
重量 (kg) Weight	1,000	1,000
机器尺寸 (mm) Machine dimension	1,700*1,000*1,000 (L*W*H)	1,700*1,000*1,000 (L*W*H)
电源类型 Power supply	1AC 220V 50Hz	1AC 220V 50Hz
包装膜材料 Film material	OPP/PVC/CPP/ PTPE/KOP/PP (aluminum film) etc.	OPP/PVC/CPP/ PTPE/KOP/PP (aluminum film) etc.

VONPACK

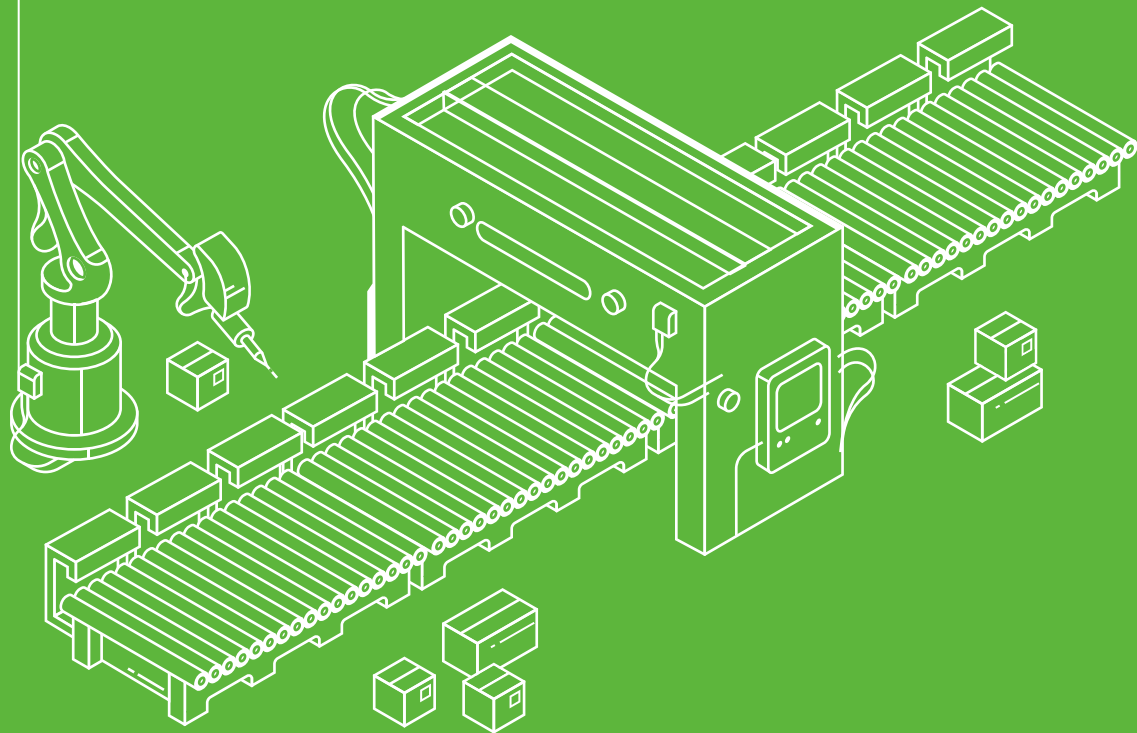

UNMANNED PACKAGING LINE
CUSTOMIZATION


智慧工厂解决方案

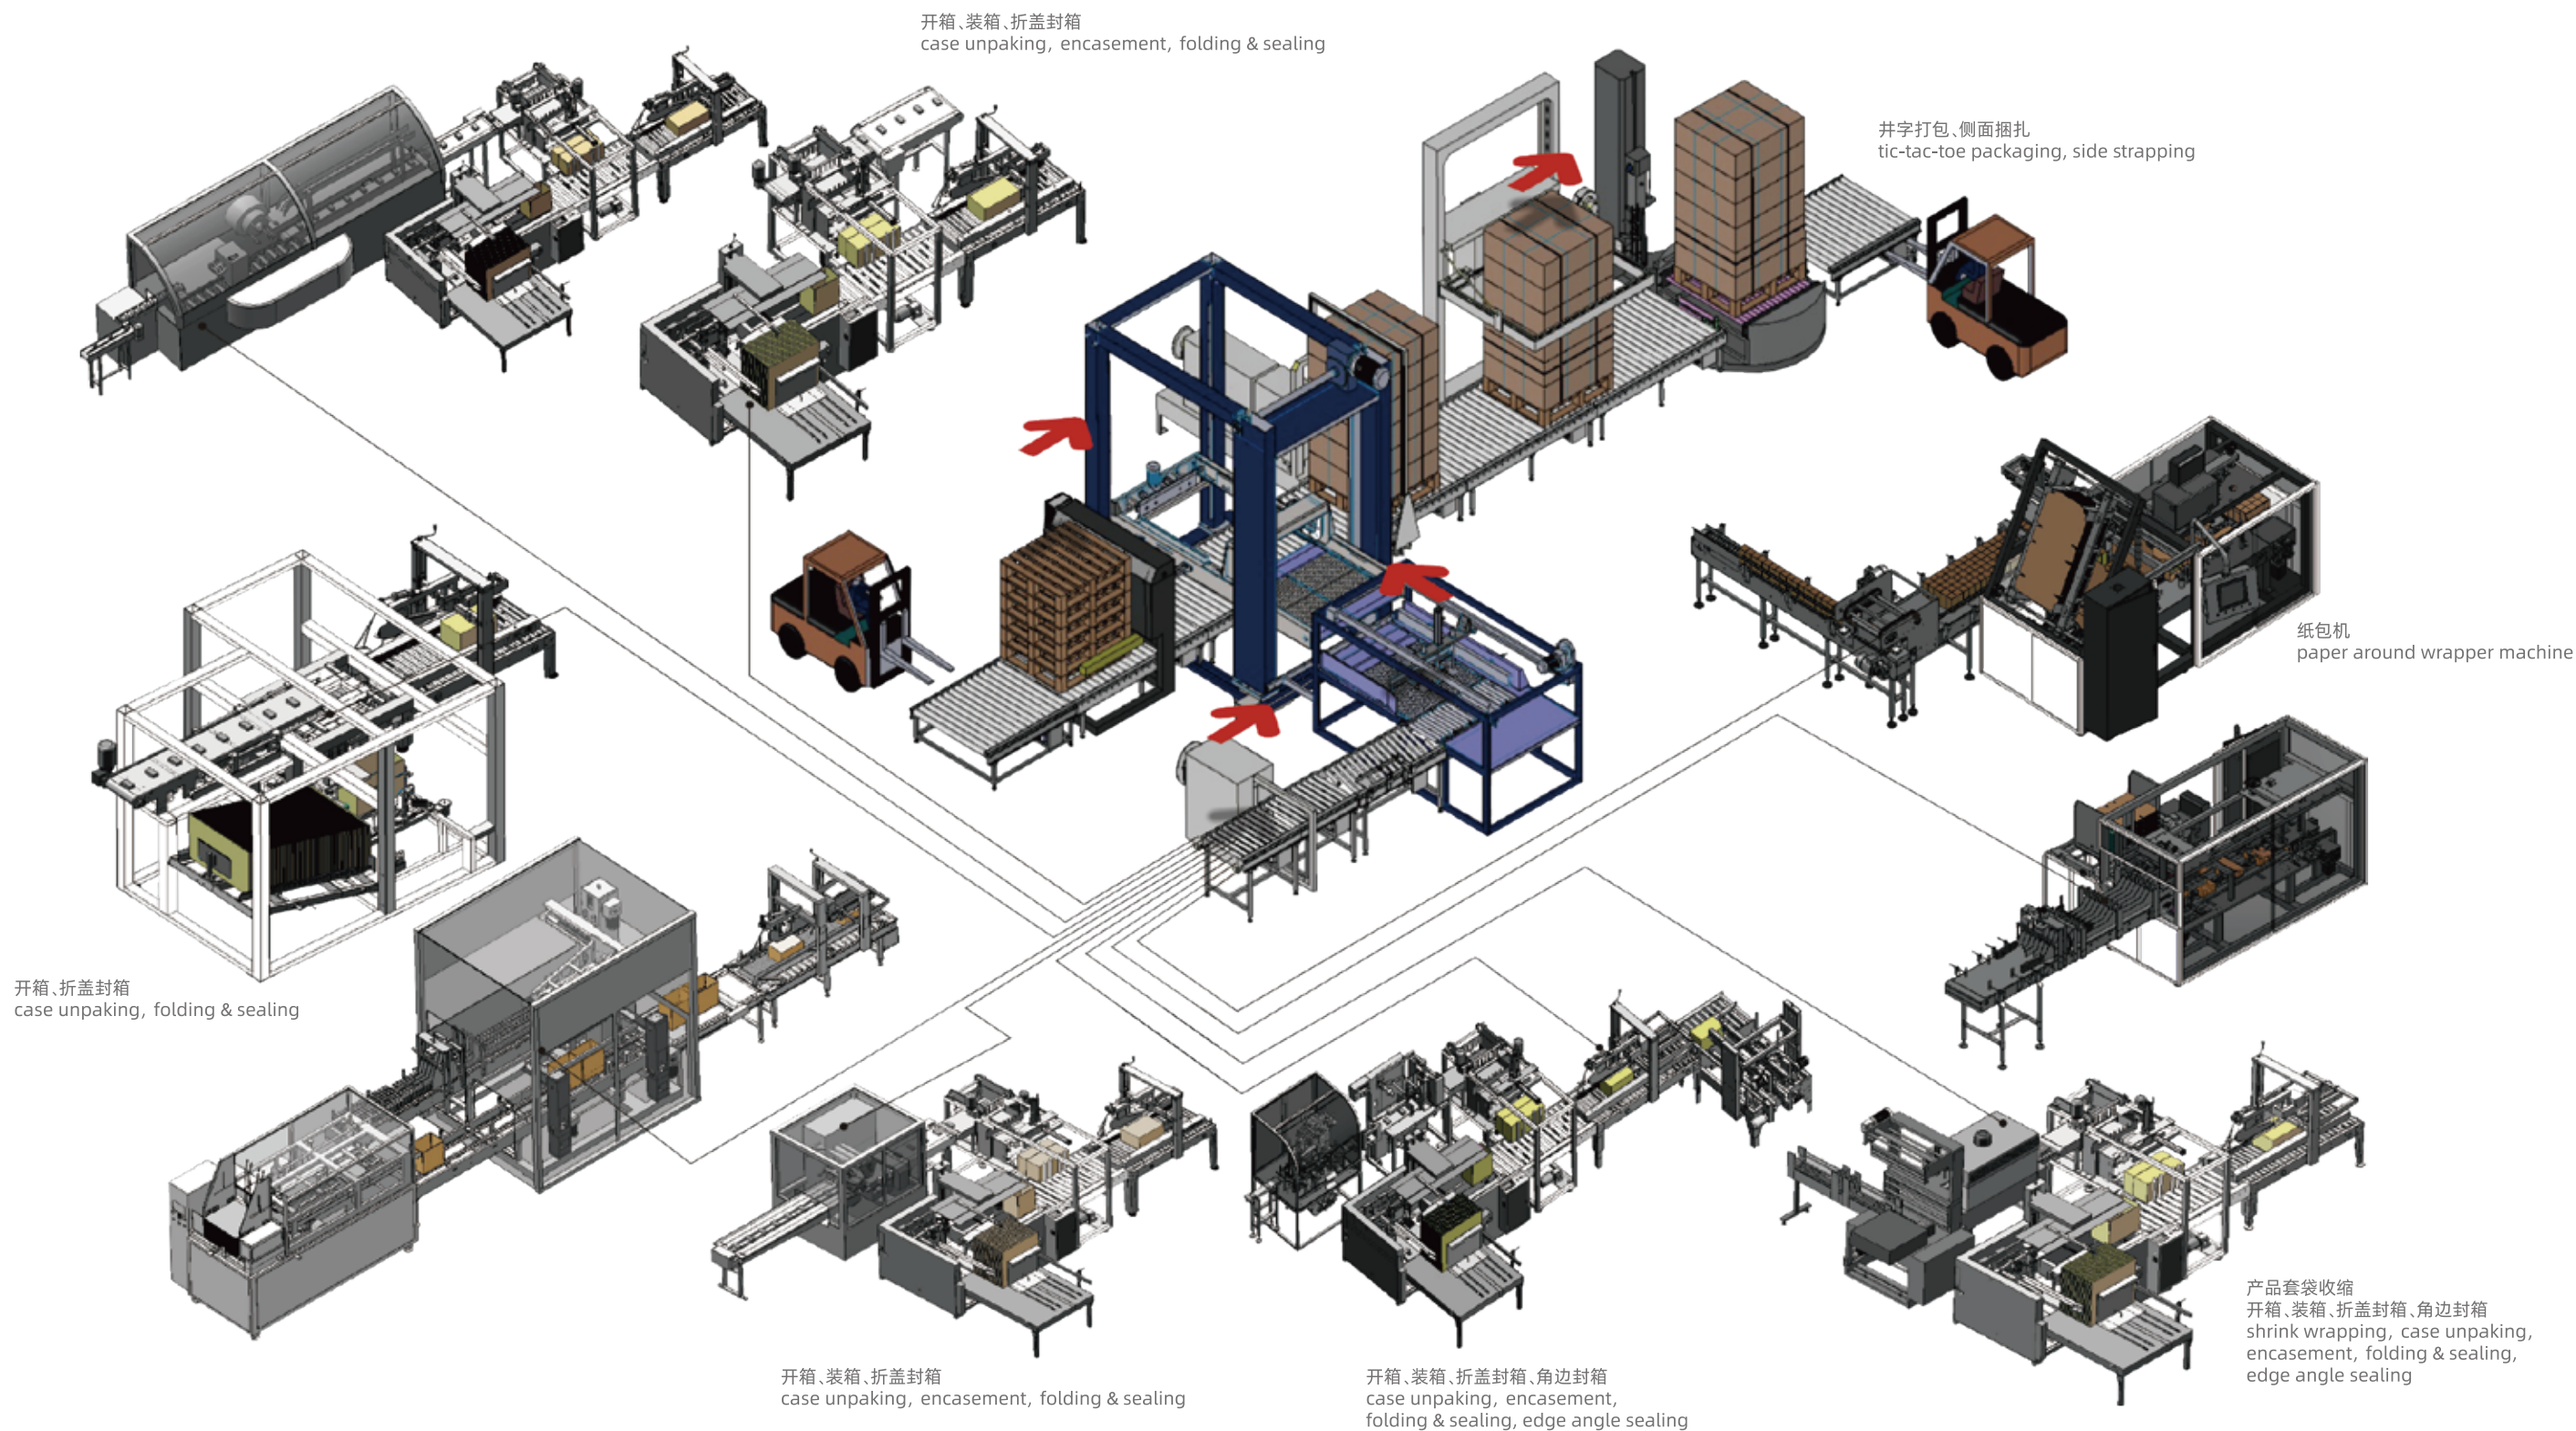

打包带

Straps

PET 塑钢带 / PET strap

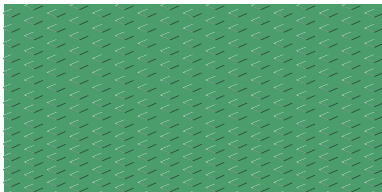

打包带宽度：
Strap width
打包带承重：
Load-bearing

25mm
8800-9500N



打包带宽度：
Strap width
打包带承重：
Load-bearing

19mm
5000-5900N



打包带宽度：
Strap width
打包带承重：
Load-bearing

16mm
4000-4800N



打包带宽度：
Strap width
打包带承重：
Load-bearing

13mm
3500-4000N

PP 带 / PP strap



打包带宽度：
Strap width
打包带承重：
Load-bearing

5mm
700-850N



打包带宽度：
Strap width
打包带承重：
Load-bearing

9mm
1000-1200N



打包带宽度：
Strap width
打包带承重：
Load-bearing

11mm
1000-1900N



打包带宽度：
Strap width
打包带承重：
Load-bearing

12mm
1100-2400N



打包带宽度：
Strap width
打包带承重：
Load-bearing

15mm
2700N



打包带宽度：
Strap width
打包带承重：
Load-bearing

18mm
3200N

ENVIRONMENT-FRIENDLY
PACKAGING MATERIALS

绿色节能包装材料

ZDJ016 低温交联收缩膜 / Low temperature cross-linked shrinkage film

	厚度: thickness	12um	15um	19um		
	透明度: transparency	99.2	98.8	98.1		
	光泽度: gloss	88.2	88.0	87.3		
	收缩率: Shrinkage rate	90℃	100℃	110℃	120℃	
	MD:	18	35	59	79	
	TD:	22	39	65	76	

DZJ05 高性能收缩膜 / High performance shrink film

	厚度: thickness	10um	12um	15um	19um		
	透明度: transparency	97.6	97.6	98.2	97.1		
	光泽度: gloss	80.6	82.1	84.2	84.1		
	收缩率: Shrinkage rate	80℃	90℃	100℃	110℃	120℃	130℃
	MD:	22	29	45	58	66	72
	TD:	23	35	48	54	64	68
	MD:	21	32	47	56	56	55
	TD:	16	23	43	56	62	68
	MD:	17	28	47	55	63	67

ZD08 挂面收缩膜 / Hangmian shrink film

	厚度: thickness	19um	22um			
	透明度: transparency	98.5	96.8			
	光泽度: gloss	88.0	86.5			
	收缩率: Shrinkage rate	100℃	110℃	120℃	130℃	
	MD:	25	39	56	65	
	TD:	27	40	57	66	
	MD:	23	37	54	64	
	TD:	25	40	55	65	

ZDJ02 交联收缩膜 / Cross-linked shrinkage film

	厚度: thickness	12um	15um	19um	25um	30um
	透明度: transparency	98.8	98.5	98.5	97.0	93.5
	光泽度: gloss	88.8	88.2	87.3	87.0	86.0
	收缩率: Shrinkage rate	100℃	110℃	120℃	130℃	
	MD:	21	39	62	78	
	TD:	23	45	65	76	