
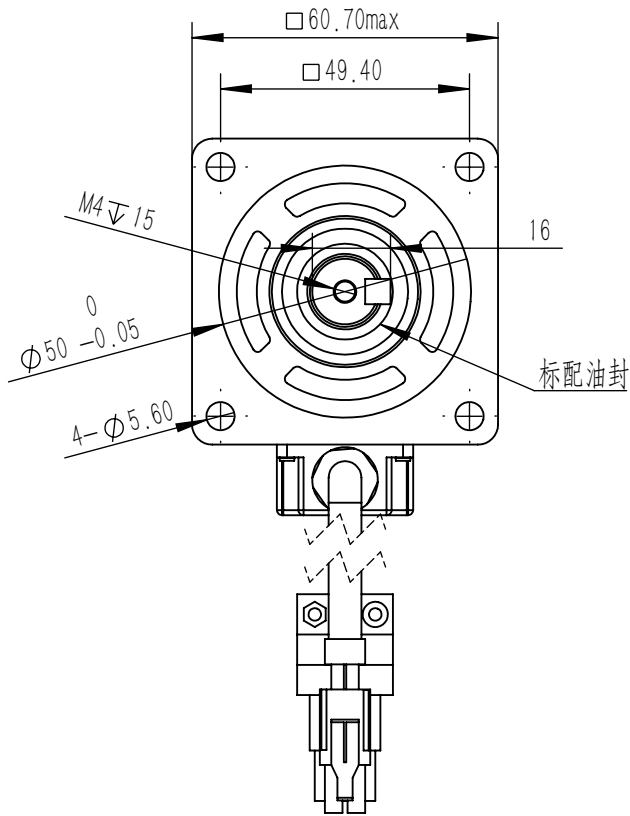


REVISIONS 修订栏		
REV. 版本号	DESCRIPTION 描述	DATE日期
	首次发布	2022. 8. 13

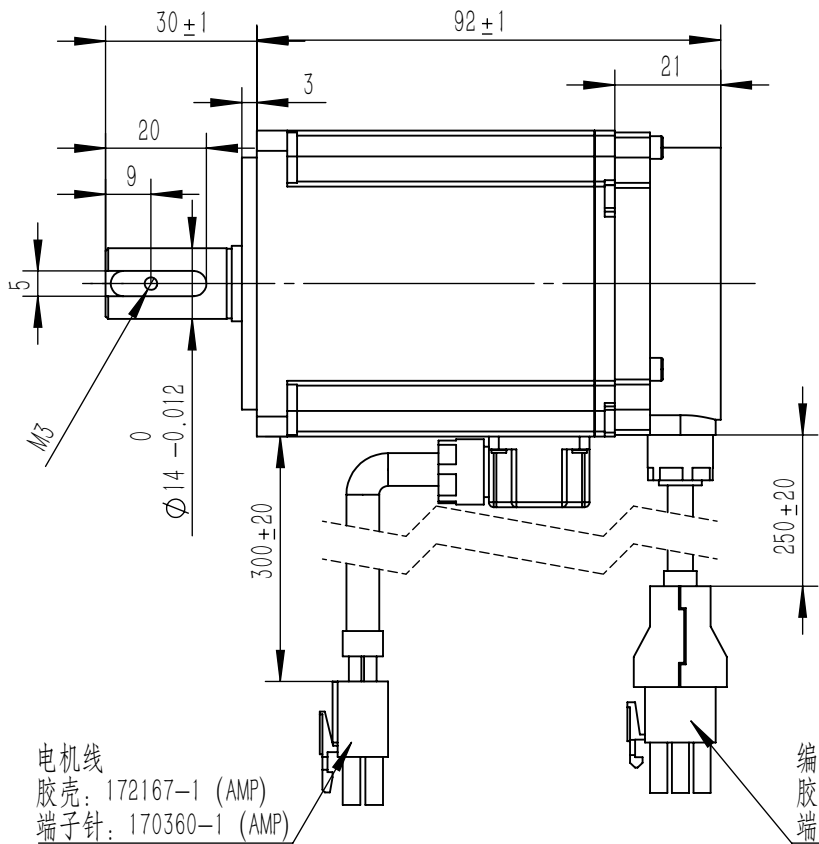

电机线
胶壳: 172167-1 (AMP)
端子针: 170360-1 (AMP)

编码器线
胶壳: 172169-1 (AMP)
端子针: 170359-1 (AMP)

安普4芯插座焊线定义				
插座编号	1	2	3	4
绕组引线	U	V	W	PE

安普9芯插座锐鹰17位焊线定义							
插座编号	1	2	3	4	5	6	7
信号引线	PE	E-	E+	SD-	OV	SD+	+5V

Technial parameters技术参数			
Rated power 额定功率	400W	Anti-potential 反电势	31V/1000rpm
Rated voltage 额定电压	220VAC	Torque constant 转矩常数	0.51N.m/A
Rated current 额定电流	2.5A	Wire resistance 线电阻	3.24Ωhms
Rated torque 额定转矩	1.27N.m	Electrical timeconstant 电气时间常数	1.79ms
Rated speed 额定转速	3000rpm	The number of poles 极数	10
Peak speed 峰值转速	6000rpm	Number ofencoderlines 编码器线数	17bit
Rotor inertia 转子惯量	0.52X10 kg.m	Insulation class 绝缘等级	F(155℃)
Instantaneous maximum current 瞬时最大电流	8.4A	Instantaneous maximum torque 瞬时最大转矩	3.81N.m
Protection class 防护等级	IP65	Linear inductance 线电感	5.8mH
CUSTOMER 客户:		Title标题:	
DESIGNED BY 设计:		Guangzhou HanBuild motor Co.LTD	
DATE日期:		广州汉邦电机有限公司	
PART NUMBER图号:		60SS40	