

合拍广告 150 1582 6413
139 7376 7508



智能磁悬浮自动门

AUTOMATIC

INTEGRATED SLIDING DOOR SYSTEM



感应开启



指纹识别



人脸识别



遥控开启



手机开启

广东 & 江苏
GUANGDONG JIANGSU



COMPANY PROFILE

公司简介

关于公司

高新技术企业
持续进行研究开发与技术成果转化
形成企业核心自主知识产权

我们是一家专门从事自动门门机、门控、门禁系统及系统集成研发、设计、生产、销售、服务一体化的高新技术企业。



全系产品以安全性能高、安装使用便捷、运行流畅稳定等特点在业内享有盛誉，产品畅销海内外，不仅广泛应用于家庭、商场、办公楼、银行、酒店、医院、工厂等场所，在地铁车门、地铁屏蔽门、高铁门、电梯门等特种自动门领域同样具备技术创新优势。

致力于推动自动门技术迭代升级，自主研发的磁悬浮直线电机（非接触式驱动）、大力矩直驱电机（无减速箱式驱动），创新理念设计，始终走在革新自动门技术的前沿。同时，以科技为行业赋能，采用高性能矢量控制算法，自主专利技术，引领自动门智能控制升级。

我们的愿景

打造全球顶级智能门驱动系统

产品体系 | Product System

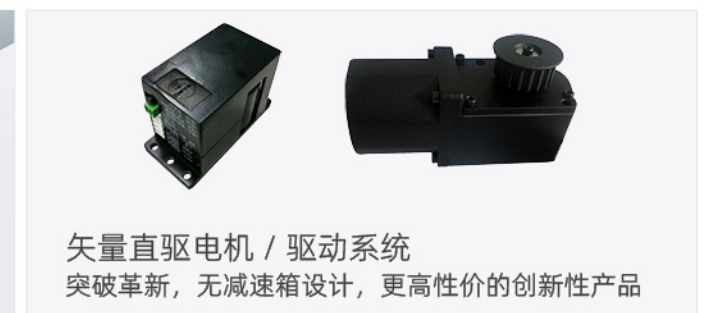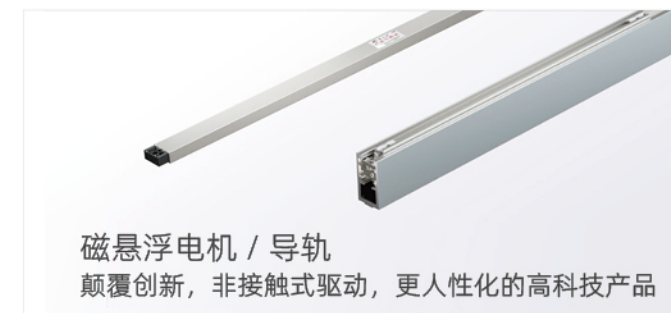

TECHNICAL STRENGTH

技术实力




研发中心 | R&D Center



拥有核心控制算法技术和多项自主研发专利




全面推行 5S 工厂管理制度

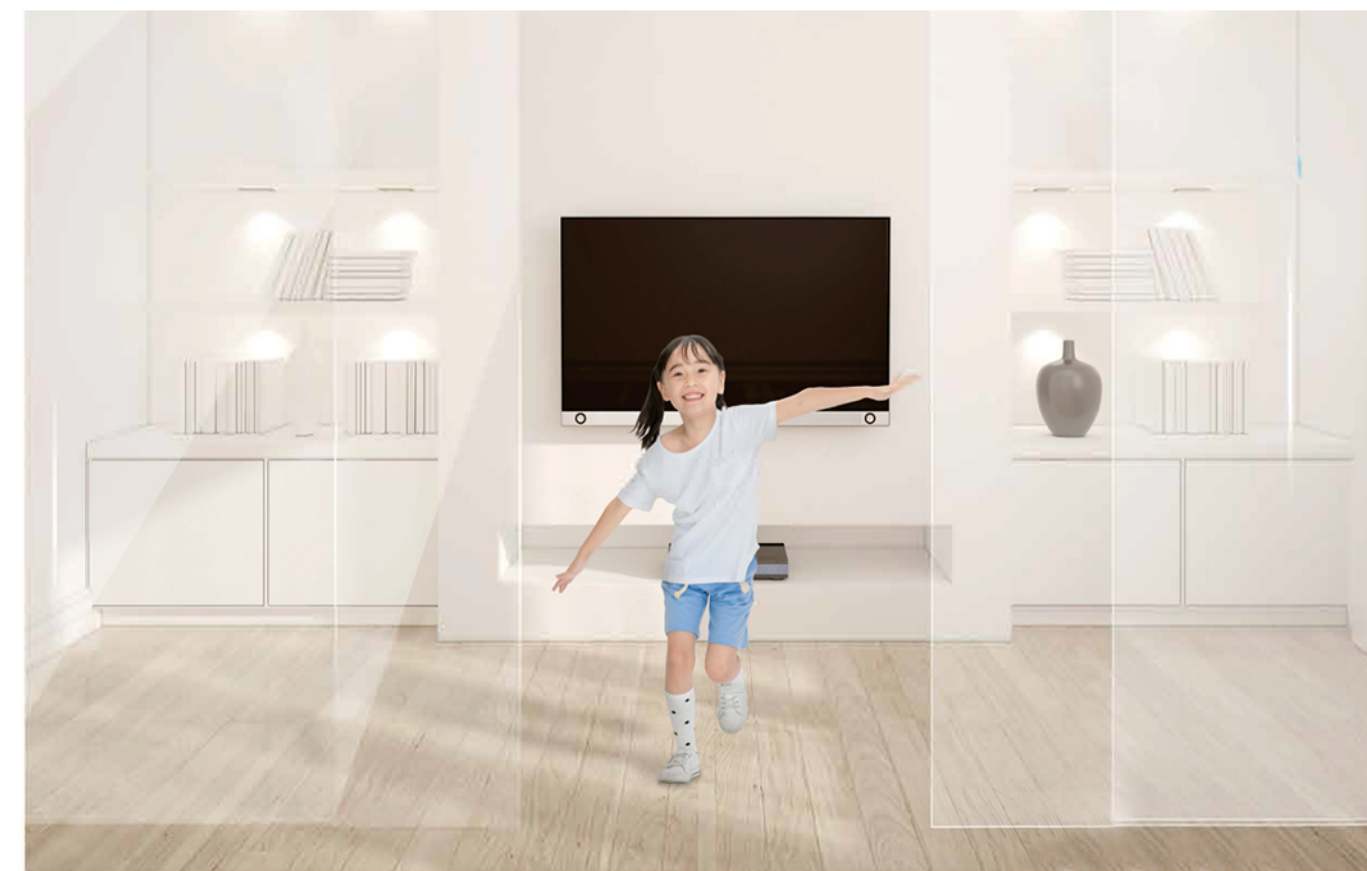

小于 10N 安全级遇阻反弹力

Less than 10 N safety resistance rebound

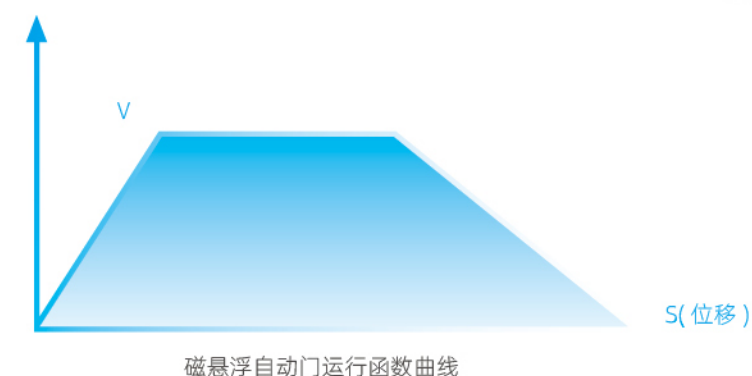


接近到位时动量很小，到位时为 0，不存在门体卡死。即使停电也能像正常手动移门一样轻松推开。运行过程中实时速度检测，通过速度的变化决定遇阻反转，灵敏度非常高。

家用自动门必须考虑到小孩和老人的安全
磁悬浮驱动是采用非接触式直线电机
所以力度设计非常小，可以轻松反弹
力度小于 10N 以下
安全性能极好

SALES NETWORK

销售网络

- 公司总部
- 国内外客户

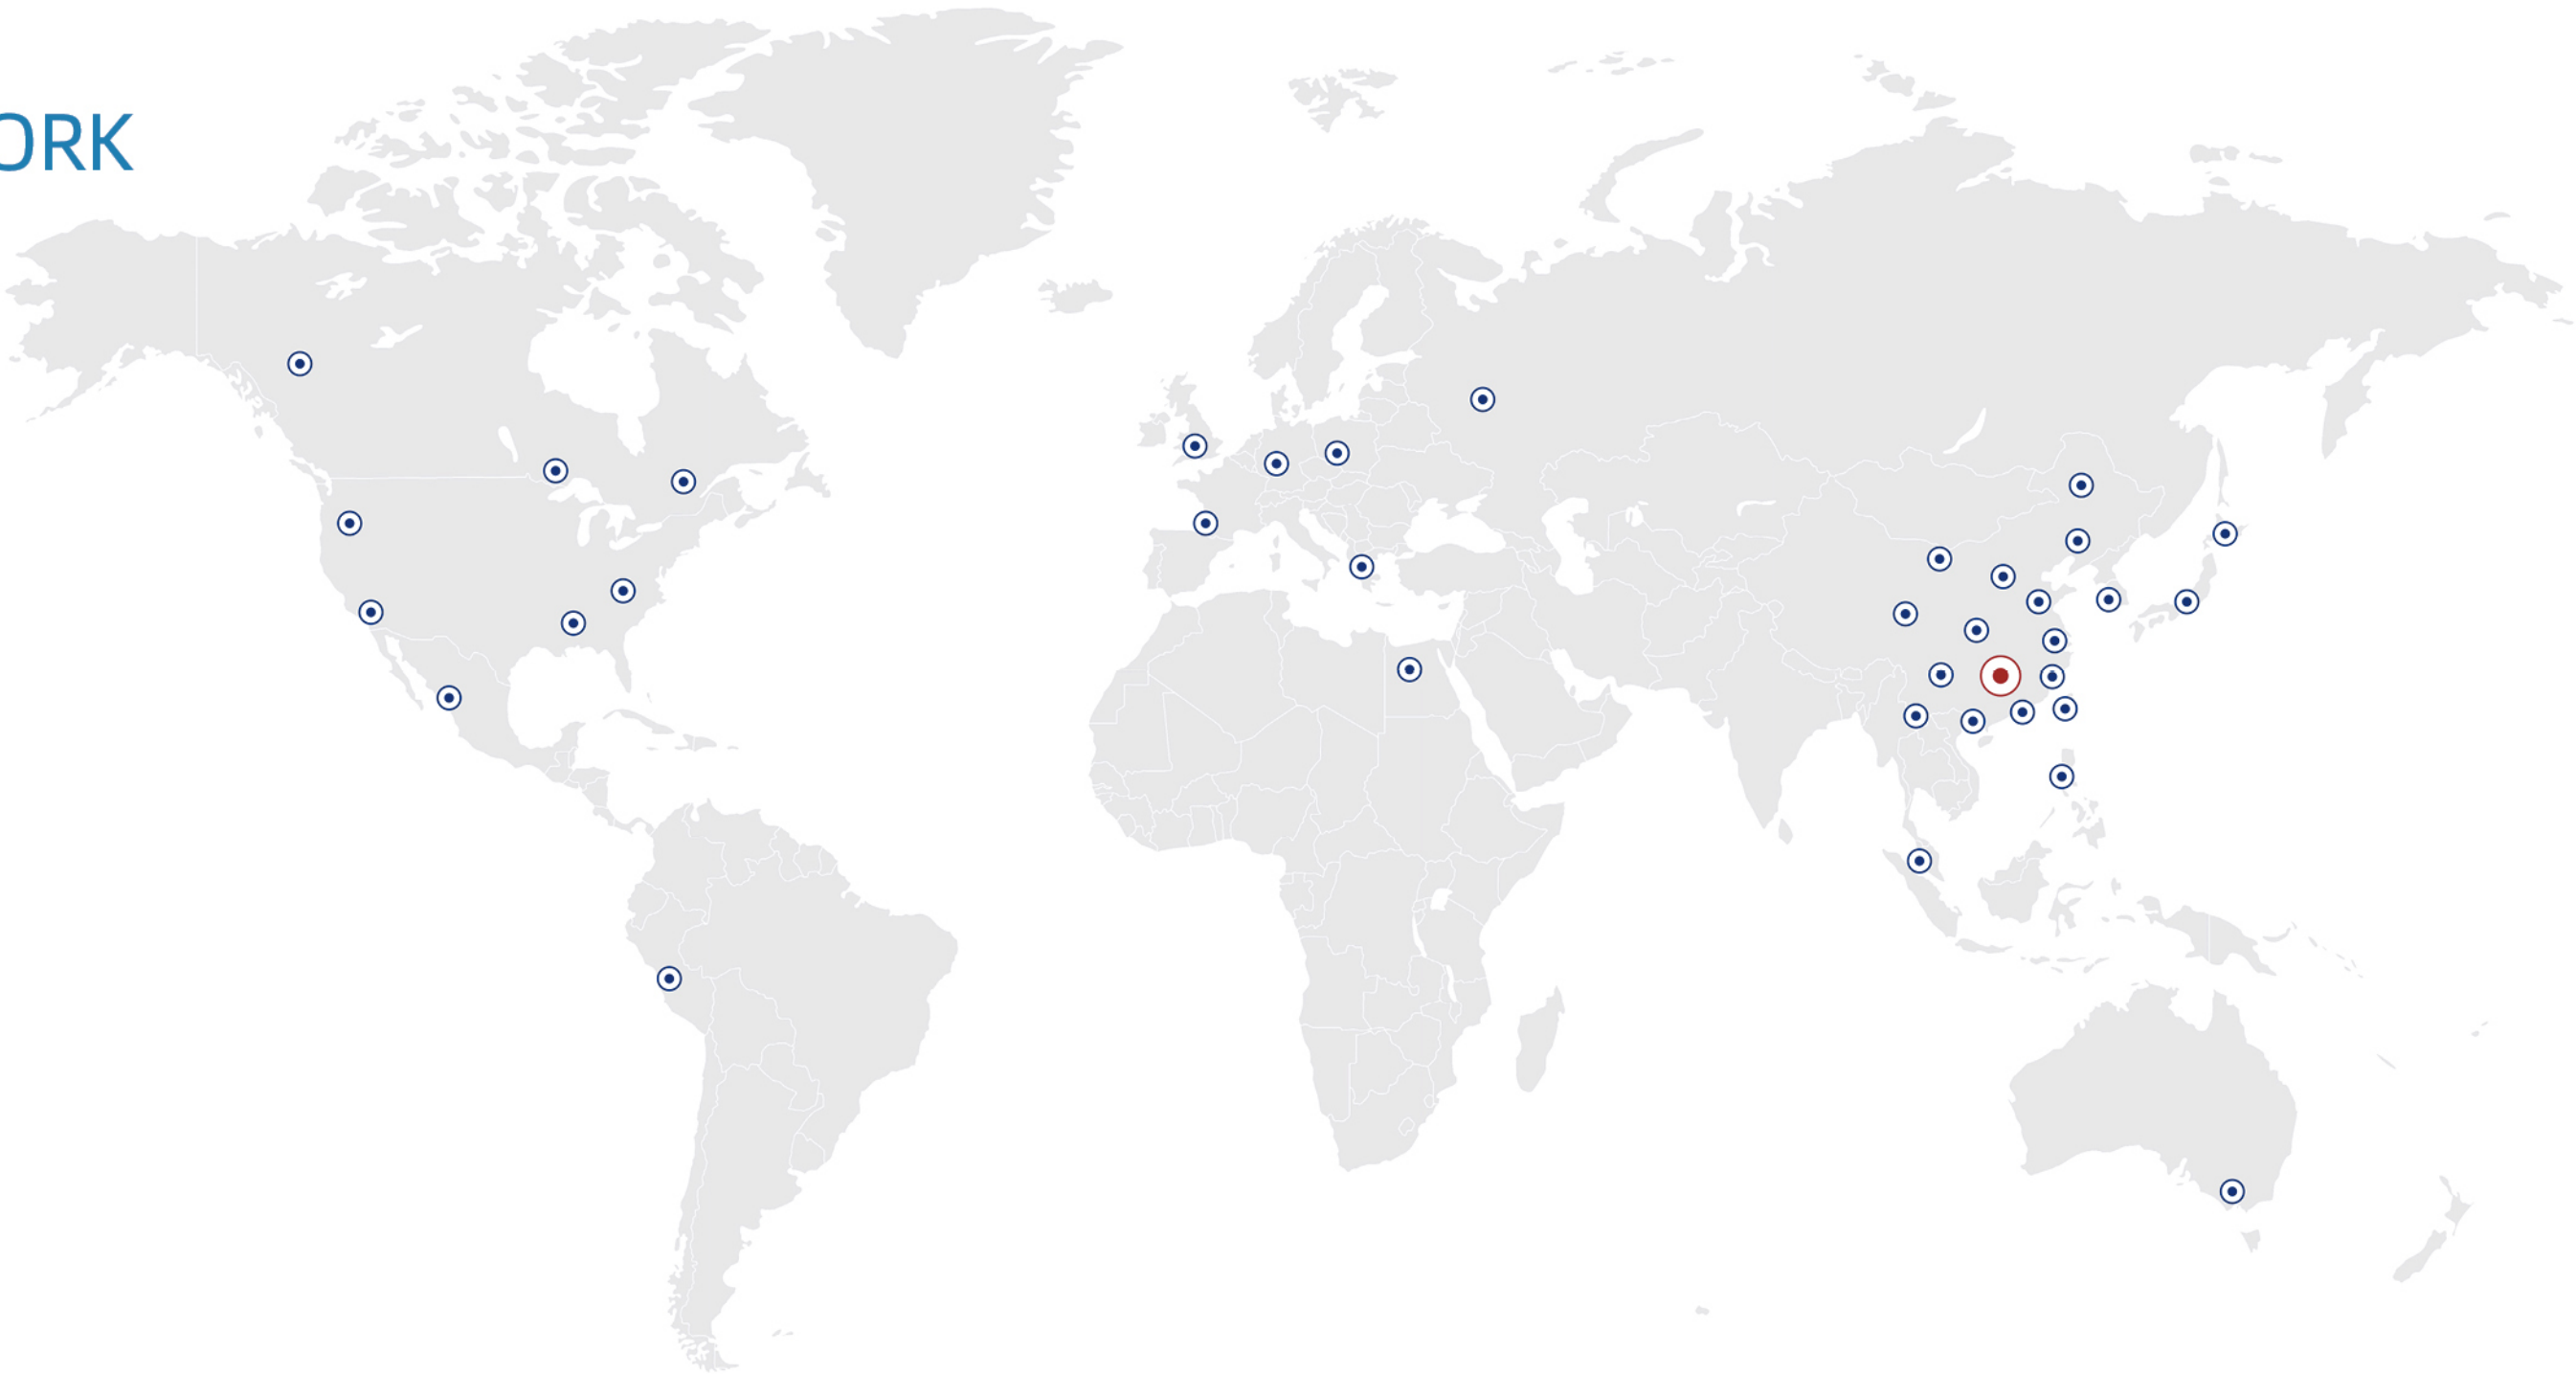

无论您的位置如何，我们建立了国内国际销售网络体系，专业的国内外销售团队，打开了国内外市场，并在欧洲、美洲、亚洲拥有众多合作伙伴着力拓展业务。为客户提供全球的服务与支持。

3000+

通过优质的研发服务与供应服务，以及多年积累的良好口碑，我们在门窗市场客户数量与日俱增，服务国内外门窗厂超 3000 家。

10000+

在自动门行业已经累计服务 20 年，服务下游客户数量超过 1 万 +，积累了大量的自动门定制化成功案例，同时受到广大客户的一致认可。

ANALYSIS OF USER PAIN POINTS

用户痛点分析

用科技实现人们对美好生活的追求

这些痛点，都替你解决了！

01 开门困难，随手关门更难

- 99% 的人都有忘带钥匙的经历
- 独自一人搬东西，谁来替你开门呢
- 开着空调或者暖气，总有人不记得随手关门
- 上完厕所不记得随手关门，满屋都是味儿

02 安全隐患防不胜防

- 厨房进出忘关门，安全隐患有点大
- 小心手被门夹，是绕不开的安全课题

03 传统自动门使用体验感不佳

- 调试程序复杂，安装成本高
- 长时间使用会出现运行误差，经常需要手动调节

PRODUCT COMPARATIVE ADVANTAGES

产品对比优势

内容	磁悬浮自动门	矢量直驱自动门
原理	非接触式磁力驱动，电机与动轨之间有 1.5-2mm 间隙	大力矩直驱电机驱动，无减速箱设计
体积	精巧直线结构，占用空间小，符合现代装修审美风格	无减速箱设计，控制器叠层结构设计，空间占用优化精简
寿命	非接触式磁力驱动，无磨损，使用寿命更长	无减速箱设计，电机磨损小，多重电机保护，使用寿命更长
安装	① 整轨安装更简单 ② 通电自学习自适应至最佳状态，傻瓜式安装更轻松	① 快装组件，安装方便 ② 通电自学习自适应至最佳状态，傻瓜式安装更轻松
静音	< 40 分贝（人体舒适静音环境）	
节能	机械摩擦小，低损耗、低功率、高能效	
功能	① 支持各种开关、遥控器、传感器、密码 / 刷卡门禁、指纹识别、人脸识别、智能语音、手机蓝牙、远程控制等智能开启方式 ② 支持运行速度、开关门时间等丰富的个性化设置 ③ 支持自动、点动、全开、全闭、锁门等模式自由切换	
安全	① 矢量控制算法，微电脑控制系统精准监测，反应敏捷，遇阻反弹，到位防剪压 < 10N（门体运行标准工况测量值） ② 高性能电源，24V 安全电压输出，防止短路、过压及过流故障，杜绝隐患	
稳定	① 矢量控制系统，运行流畅无顿挫感 ② 上万次老化测试，故障率低，循环运行检测 100 万 + 次无故障自适应、自调节运行曲线，使门体始终维持最佳运行状态	

PRODUCT FUNCTION INTRODUCTION

产品功能介绍

用科技实现人们对美好生活的追求

可同时实现多种开 / 关门方式

手机控制

可实现手机蓝牙 APP 及远程控制，支持多样化个性设置

开关控制

支持匹配各种按压开关、触摸开关、脚踏开关等

无线遥控

可实现解锁、落锁、开门关门、任意启停等功能

红外感应

人体靠近门体时自动感应开启，感应距离范围可调节

门禁系统

支持密码 / 刷卡 / 指纹 / 人脸识别等设备授权开门及打卡考勤

语音控制

支持小爱、小度、华为、天猫精灵等智能音箱

一拨即开

手动拨门，门机立即识别开门信号自启启动

手压全开

开门到位手压 3s，可保持常开状态

手动推拉

停电状态下，可紧急手动推拉开 / 关门

支持手机蓝牙 APP 随心设定

• 多种模式任意切换

自动模式：接收任何开 / 关门信号，并根据开门到位停留时间设定延时自动关门

全闭模式：进入关门到位常态，该状态下将屏蔽感应和一拨即开的开门信号

全开模式：进入开门到位常态，此时仅接收手机蓝牙及遥控的单次开 / 关门信号

点动模式：接收一次信号仅做一次开门或者关门

• 自定义个性设置

开门速度

可调节范围
100 ~ 500 mm/s

关门速度

可调节范围
100 ~ 500 mm/s

开门停留时间

可调节范围
0 ~ 30 s

锁门功能

可进行开启或停用电锁设置


更多产品特色性能

遇阻反弹 智能防夹	傻瓜式安装 轻松调试	自学习自适应 最佳运行状态
精准控制 平稳流畅	舒适静音 自在居家	结构精巧 融入装修
故障率低 使用寿命长	一键恢复出厂设置	支持备用电源 安全防盗


磁悬浮智能门驱动系统

直线电机

高颜值、高性能、高科技

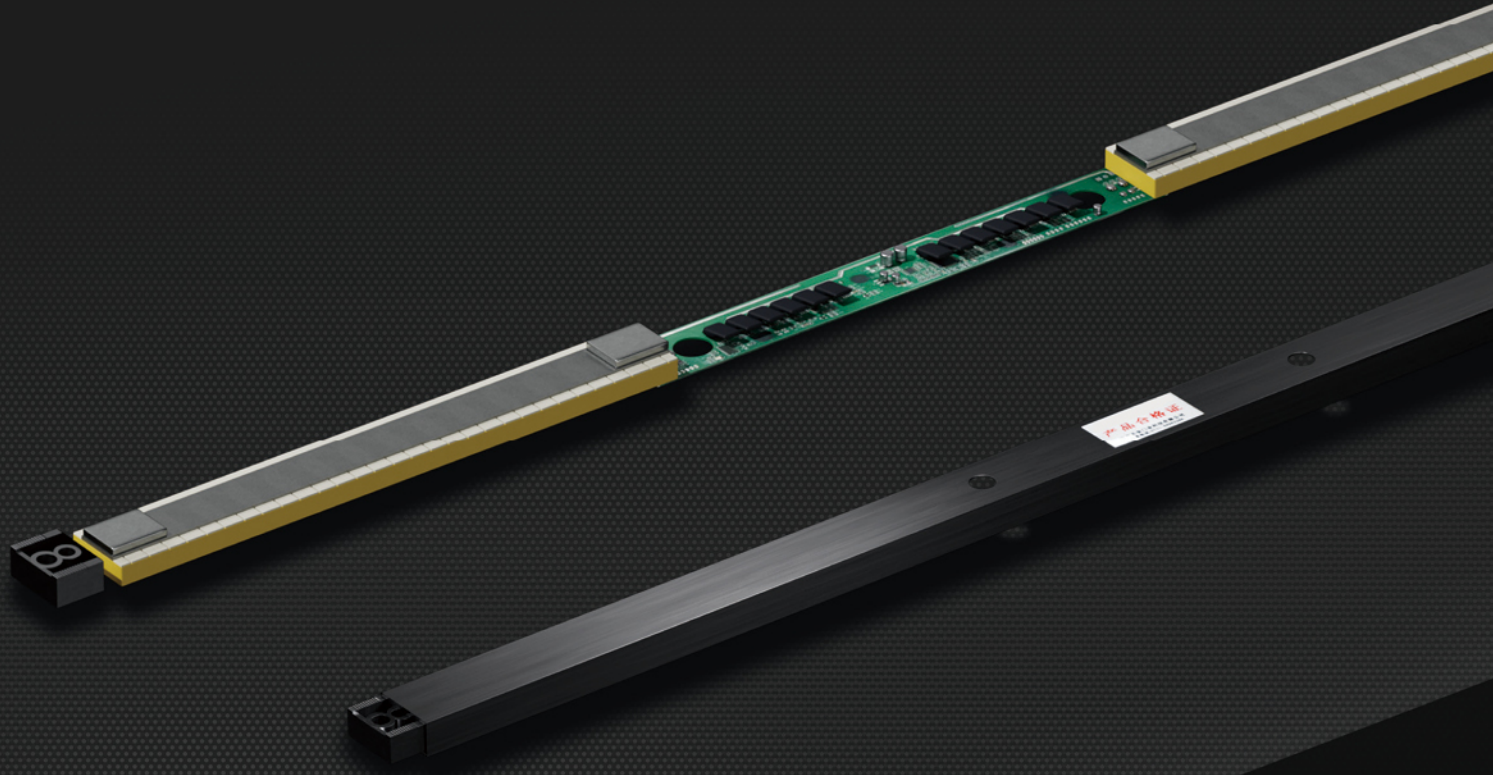

技术参数

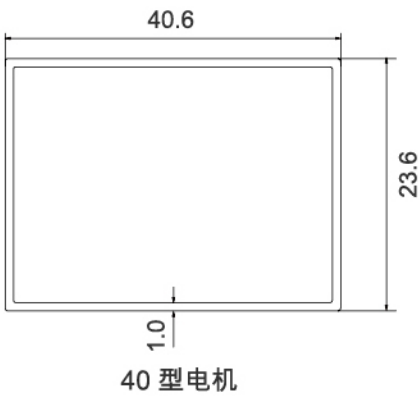

产品特点

- 非接触式磁力直线驱动，安全更有保障，使用寿命更长。
- 精巧直线结构，占用空间小。
- 主控单元采用矢量控制算法，运行流畅平稳。
- 通电自学习行程，自适应控制，调试、使用体验更佳。
- 高性能电源，DC 24V 安全电压输出。
- 标配蓝牙模块，支持多样化智能外接拓展。
- 支持丰富的个性化设置。
- 支持遇阻反弹保护。

技术参数

产品型号	4015 - 1/2	4030 - 1/2	4060 - 1/2
额定电压	24V	24V	48V
额定功率	90W	120W	240W
待机功率	< 5W（无锁状态）		
工作环境温度	-30℃ - 50℃		
到位防剪力 （安全无伤害）	≤ 10N		
开 / 关门速度 可调范围	100~500mm/s		
开门停留时间	0~30s		

型号规格

产品型号	40 系列		
	4015 - 1/2	4030 - 1/2	4060 - 1/2
产品描述	40 系列 磁悬浮 40 电机 普通版 单开 / 对开	40 系列 磁悬浮 40 电机 加强版 单开 / 对开	40 系列 磁悬浮 40 电机 超级加强版 单开 / 对开
电机长度 （手工测量误差≤ 2mm）	832mm	1312mm	2270mm
电源长度 （手工测量误差≤ 2mm）	242mm	224mm	397mm
单组最大载重规格	110kg	200kg	500kg

磁悬浮移门缓冲器

超强抗冲击、缓冲更平衡



产品特点

- 静音耐用 搭载磁悬浮驱动、超强抗冲击，缓冲更平衡、静音顺滑开关、使用寿命大大延长
- 矢量控制技术 门体一拨就开，自动缓冲关门，伸手即停，防止夹手，时刻舒适安心
- 承重更广 磁悬浮移门缓冲器分轻型 40kg、通用型 60kg、重型 80kg 三种规格，适配范围更广
- 不限门材 适用木门、玻璃门、铝窗门、纱窗门等多种门材
- 适用场景 可应用于厨房、书房、卫浴、阳台、橱柜、办公室等多种场景

技术参数

产品型号	40 系列	60 系列	80 系列
产品描述	磁悬浮移门缓冲器 - 轻型	磁悬浮移门缓冲器 - 通用型	磁悬浮移门缓冲器 - 重型
单组最大载重规格	40kg	60kg	80kg
额定功率	40W	60W	90W
电机长度	-	798mm	832mm
电源长度	-	240mm	242mm
可选颜色	石墨黑 / 温莎白		
额定电压	24v		
待机功率	< 5W（无锁状态）		
适装门厚	不限		
工作环境温度	-30° C - 50° C		
开门速度	100-500mm/s		
关门速度	100-500mm/s		
开门停留时间	0-30s		
到位防剪力 (安全无伤害)	≤ 10N		

磁翔一轨系列

磁悬浮智能门驱动系统

F40 | C-125 | E300

应用范围

适用门型：所有平移门，单开、对开、多联动等方式不限

适用门材：纯玻璃门、不锈钢包边门、铝合金门、木门等门材不限

适用场景：办公室门、大厅门、厨房门、阳台门、衣柜门、卧室门、淋浴房、书房门等场景不限



『随心定制』多场景可用

设计简约而不失质感，
营造一种简约而绚烂的空间气质。



F40

新一代智能门驱，量身定制更合适




可选颜色



款式


侧挂 / 顶挂

技术参数

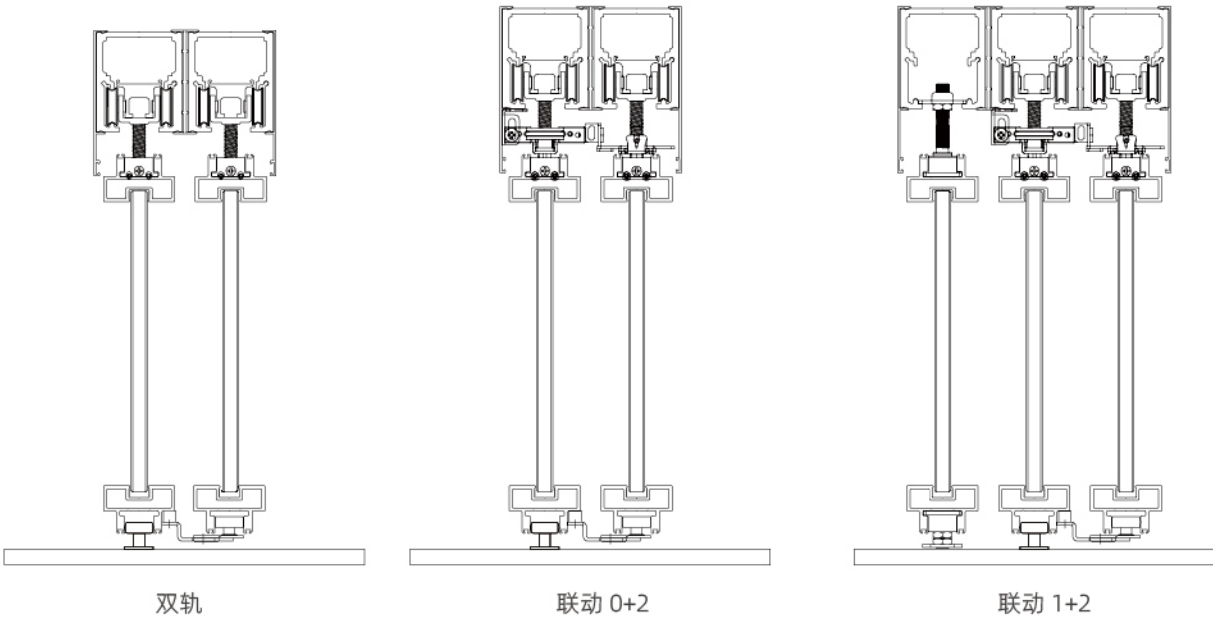


技术参数

门体形式：单轨单开 / 单轨双开
安装方式：顶挂式 / 隐藏式 / 侧挂式（加配侧挂板）
电源电压：AC100-250V， 50/60Hz
型号规格：F4015 / F4030
额定功率：90W / 120W（单开）
待机功率：< 5W（无锁状态）
开门速度：100~500mm/s（可调）
关门速度：100~500mm/s（可调）
开门停留时间：0~30s（可调）
工作环境温度：-30℃ - 50℃
到位防剪力：≤ 10N（安全无伤害）

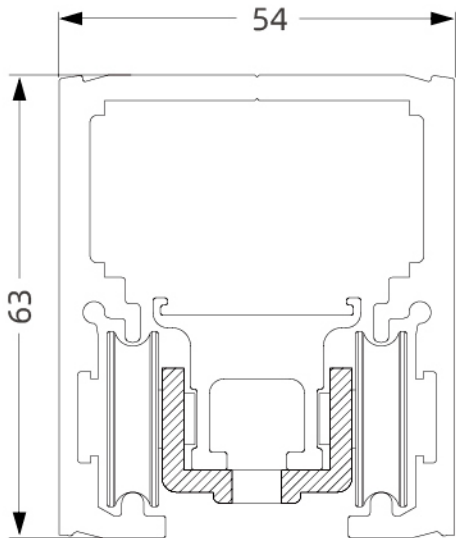

产品特点

- 非接触式磁力直线驱动,安全更有保障,使用寿命更长。
- 精巧直线结构，可隐藏式安装更美观。
- 矢量控制算法，运行流畅平稳，舒适静音。
- 通电自学习行程，自适应控制，长期运行状态稳定。
- 支持出厂前调试设置，安装便捷无门槛。

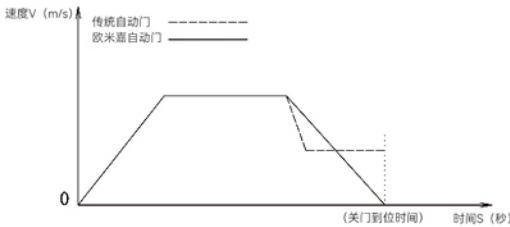

运行曲线示意图

型号规格

产品型号	F40 系列	
	F4015 - 1/2	F4030 - 1/2
产品描述	F40 单开 / 对开 普通版磁悬浮	F40 加强版 单开 / 对开 磁悬浮单轨
单组最大载重规格	90kg	120kg
适装门厚	不限	
标配功能	手机蓝牙 APP 控制；支持自动、点动、全开、全闭、锁门（电锁需选配）等模式自由切换；支持运行速度、开关门时间等丰富的个性化设置	
拓展功能	预留多个数字输入 / 输出端子，支持各种开关、遥控器、红外感应、雷达感应、安全光线、密码 / 刷卡门禁、指纹识别、人脸识别、智能语音、远程控制等智能开启方式，满足多样化场景运用	



磁翔一轨系列 磁悬浮智能门驱动系统

F40 | C-125


为门窗厂、现货厂提供磁悬浮技术赋能根据不同的门体轨道要求，
我们可以支持开发您的专用磁悬浮门机

C125

新一代智能门驱，量身定制更合适



技术参数

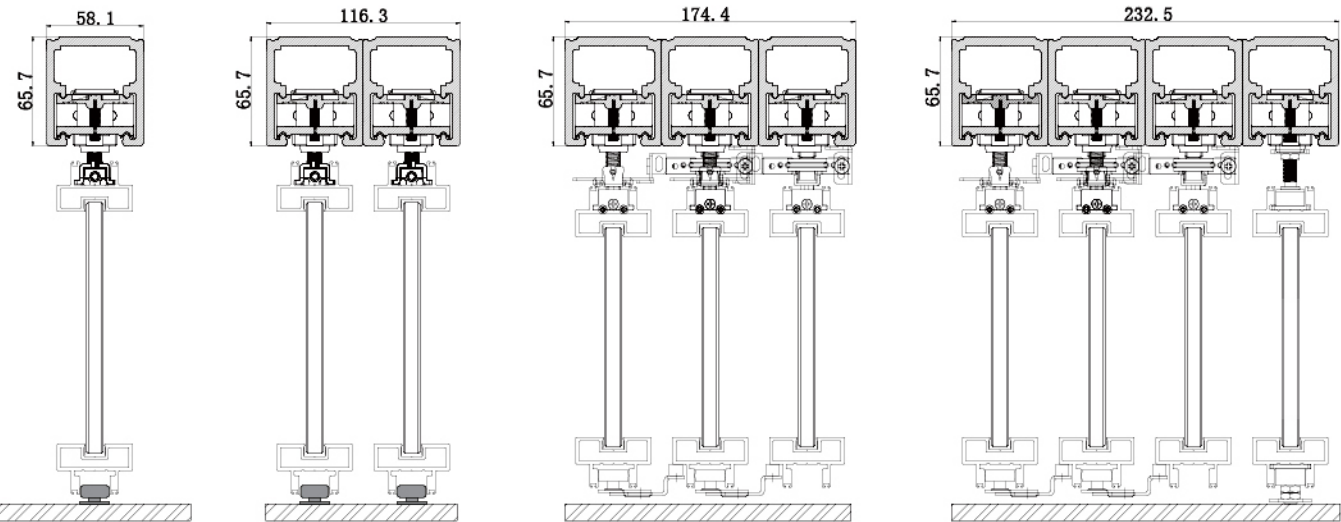

技术参数

门体形式：单轨单开 / 单轨双开

安装方式：顶挂式 / 隐藏式 / 侧挂式

电源电压：AC100-250V，50/60Hz

型号规格：C125 4015 / C125 4030

额定功率：90W / 120W（单开）

待机功率：< 5W（无锁状态）


开门速度：100~500mm/s（可调）

关门速度：100~500mm/s（可调）

开门停留时间：0~30s（可调）


工作环境温度：-30℃ - 50℃

到位防剪力：≤ 10N（安全无伤害）

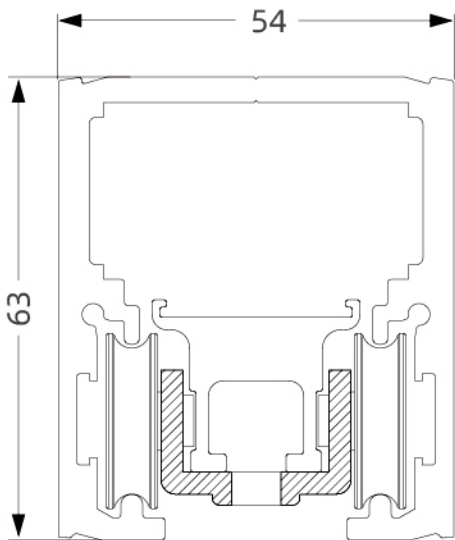

产品特点

- 非接触式磁力直线驱动，安全更有保障，使用寿命更长。
- 精巧直线结构，可隐藏式安装更美观。
- 矢量控制算法，运行流畅平稳，舒适静音。
- 通电自学习行程，自适应控制，长期运行状态稳定。
- 支持出厂前调试设置，安装便捷无门槛。

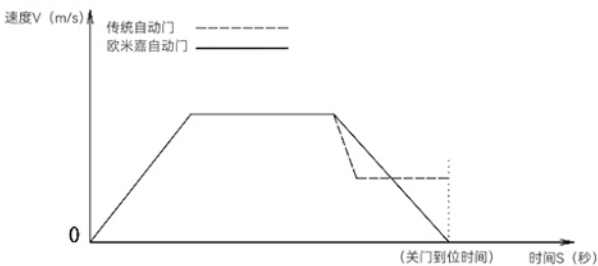

运行曲线示意图

型号规格

产品型号	C125 系列	
	C125 4015-1/2 (C/T)	C125 4030-1/2 (C/T)
产品描述	C125 普通版 单开 / 对开（侧挂 / 顶挂） 磁悬浮单轨	C125 加强版 单开 / 对开（侧挂 / 顶挂） 磁悬浮单轨
单组最大载重规格	100kg	180kg
适装门厚	不限	
标配功能	手机蓝牙 APP 控制；支持自动、点动、全开、全闭、锁门（电锁需选配）等模式自由切换； 支持运行速度、开关门时间等丰富的个性化设置	
拓展功能	预留多个数字输入 / 输出端子，支持各种开关、遥控器、红外感应、 雷达感应、安全光线、密码 / 刷卡门禁、指纹识别、人脸识别、智能语音、远程控制 等智能开启方式，满足多样化场景运用	

E300

新一代智能门驱，量身定制更合适

可选颜色




款式

侧挂 / 顶挂




技术参数

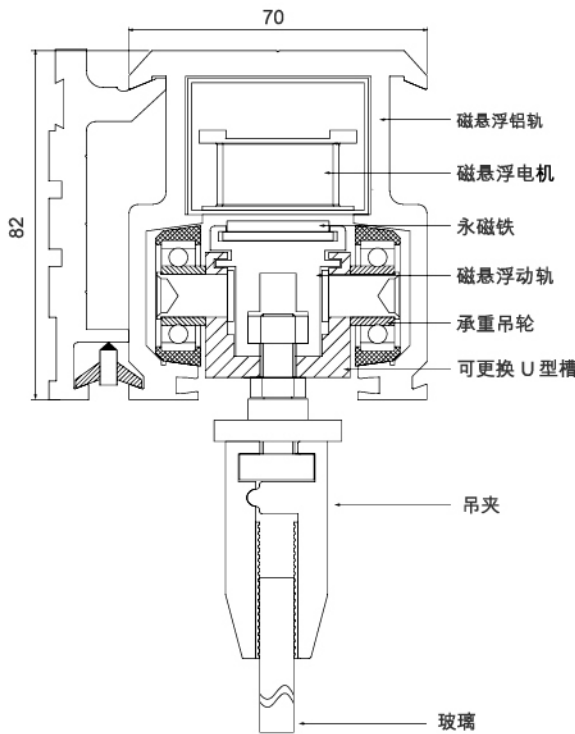


技术参数

门体形式：单轨单开 / 单轨双开
安装方式：顶挂式 / 隐藏式 / 侧挂式
电源电压：AC100-250V，50/60Hz
型号规格：E300 4015 / E300 4030 / E300 4060
额定功率：90W / 120W / 240W（单开）
待机功率：< 5W（无锁状态）
开门速度：100~500mm/s（可调）
关门速度：100~500mm/s（可调）
开门停留时间：0~30s（可调）
工作环境温度：-30℃ - 50℃
到位防剪力：≤ 10N（安全无伤害）

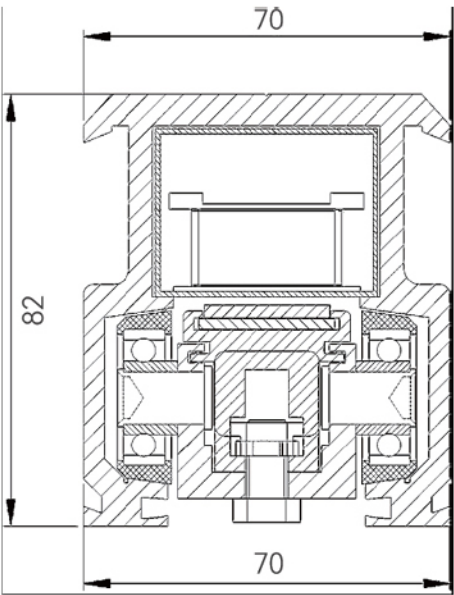

产品特点

- 非接触式磁力直线驱动，安全更有保障，使用寿命更长。
- 精巧直线结构，可隐藏式安装更美观。
- 重型加强加厚款单轨，顶挂、侧挂两款可选。
- 矢量控制算法，运行流畅平稳，舒适静音。
- 通电自学习行程，自适应控制，长期运行状态稳定。
- 支持出厂前调试设置，安装便捷无门槛。

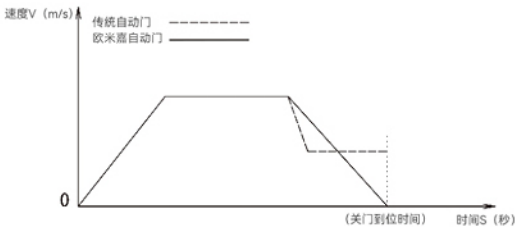

运行曲线示意图

型号规格

产品型号	E300 系列		
	E300 4015-1/2	E300 4030-1/2 (C/T)	E300 4060-1/2
产品描述	E300 普通版 单开 / 对开 磁悬浮单轨	E300 普通版 单开 / 对开 磁悬浮单轨	E300 超级加强版 单开 / 对开 磁悬浮单轨
单组最大载重规格	100kg	200kg	500kg
适装门厚	不限		
标配功能	手机蓝牙 APP 控制；支持自动、点动、全开、全闭、锁门（电锁需选配）等模式自由切换； 支持运行速度、开关门时间等丰富的个性化设置		
拓展功能	预留多个数字输入 / 输出端子，支持各种开关、遥控器、红外感应、 雷达感应、安全光线、密码 / 刷卡门禁、指纹识别、人脸识别、智能语音、远程控制 等智能开启方式，满足多样化场景运用		

雅致重叠系列

新一代智能门驱，量身定制更合适



应用范围

适用门型：所有平移门，单开、对开、多联动等方式不限


适用门材：纯玻璃门、不锈钢包边门、铝合金门、木门等门材不限

适用场景：办公室门、大厅门、厨房门、阳台门、衣柜门、卧室门、淋浴房、书房门等场景不限




YZ-310

新一代智能门驱，量身定制更合适

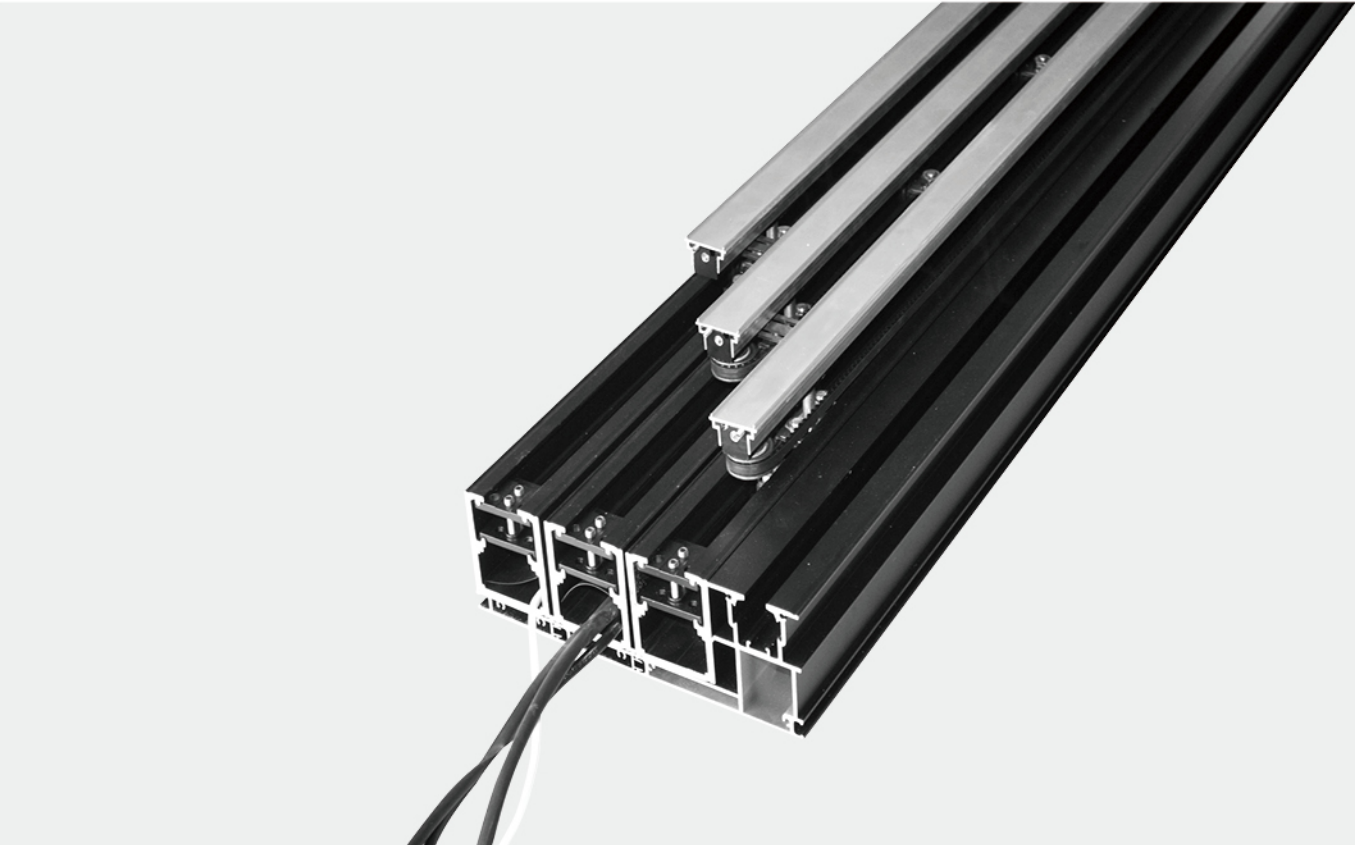

技术参数

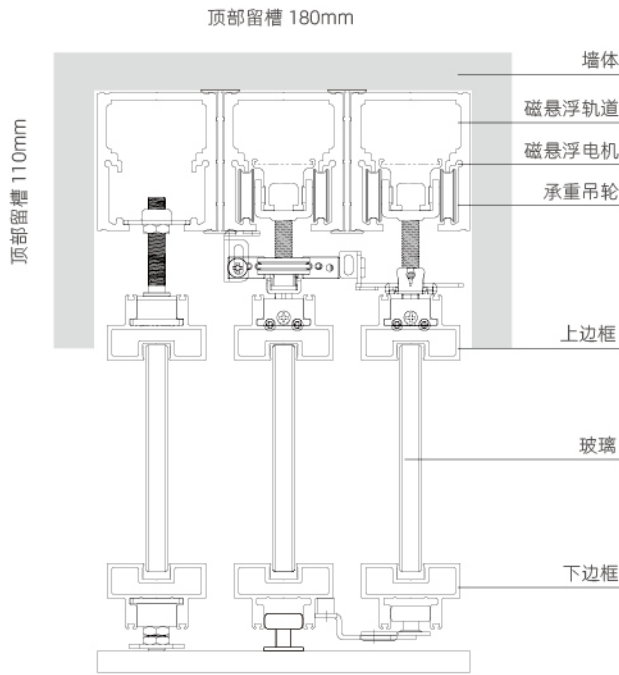


技术参数

- 门体形式: 单开门 / 双开门
- 安装方式: 顶挂式 / 隐藏式 / 侧挂式(加配侧挂板)
- 电源电压: AC100-250V, 50/60Hz
- 额定功率: 60W (单组)
- 待机功率: < 5W (无锁状态)
- 开门速度: 100~500mm/s (可调)
- 关门速度: 100~500mm/s (可调)
- 开门停留时间: 0~30s (可调)
- 工作环境温度: -30°C - 50°C
- 到位防剪力: ≤ 10N (安全无伤害)

产品特点

- 可拆卸积木装配设计，无需预留检修口。
- 支持多轨独立驱动，无需联动配件。
- 非接触式磁力直线驱动，安全更有保障，使用寿命更长。
- 精巧直线结构，可隐藏式安装更美观。
- 矢量控制算法，运行流畅平稳，舒适静音。
- 通电自学习行程，自适应控制，长期运行状态稳定。
- 支持出厂前调试设置，安装便捷无门槛。

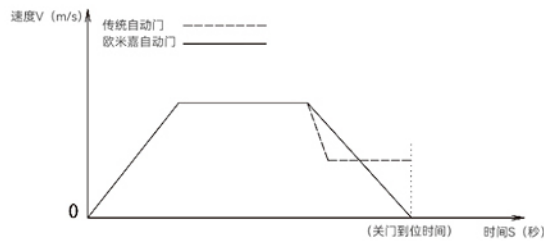

运行曲线示意图

型号规格

门体 / 导轨形式	单轨式 	两联式 	三联式 	四联式 
产品描述	单轨 / 单开 / 对开	一固一移 单开 / 对开 联动 单开 / 对开	联动 单开 / 对开	联动 单开 / 对开
推荐适装门厚	不限	型材门 40 系列		
单扇载重规格	≤ 100kg			
功能说明	预留多个数字输入 / 输出端子，支持各种开关、遥控器、红外感应、雷达感应、安全光线、密码 / 刷卡门禁、指纹识别、人脸识别、智能语音、远程控制等智能开启方式，满足多样化场景运用			


COMMON DOOR TYPE APPLICATION

磁悬浮自动门常见门型应用

· 单轨 单开




· 单轨 双开

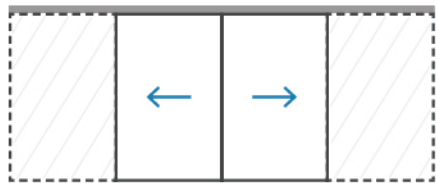


· 一固一移 单开



· 两固两移 双开

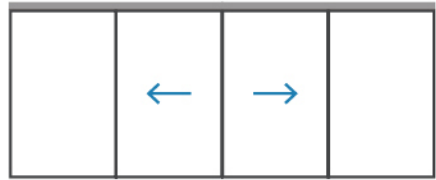

· 2+0 联动 单向




· 2+0 联动 双开




· 2+1 联动 单向




· 2+1 联动 双开

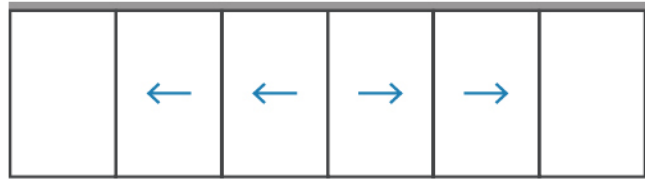


· 3+0 联动 单向

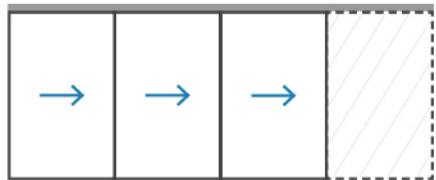


· 3+1 联动 单向

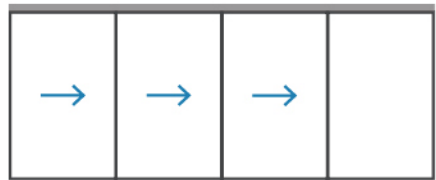


· 3+0 联动 双开

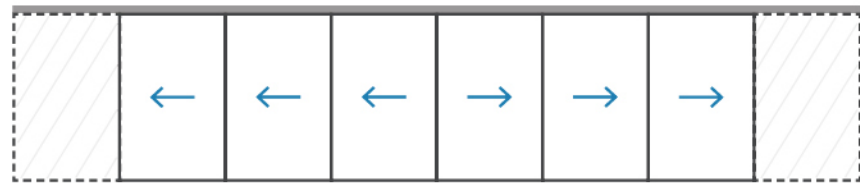


· 3+1 联动 双开

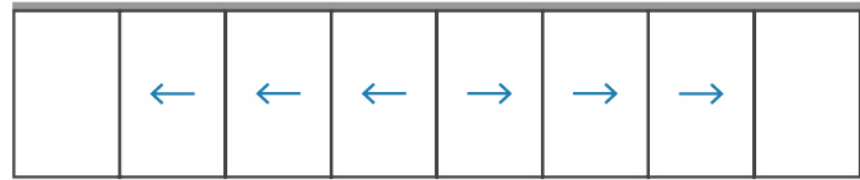

· 3+1 联动 双开

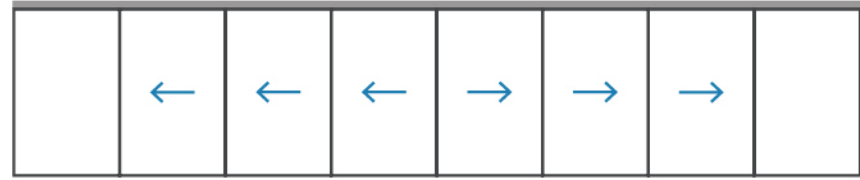


· 90 °转角对开 3+ 1 联动

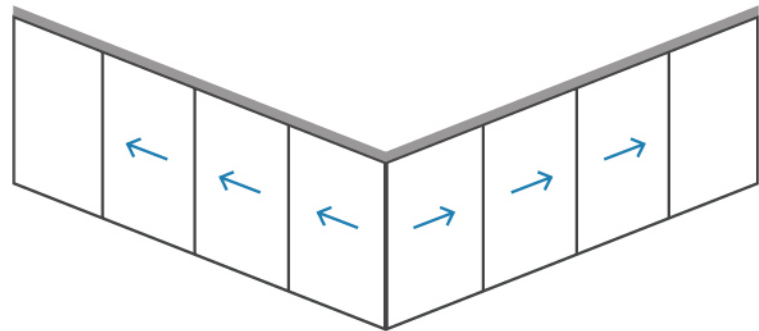

隐形门系列


现代极简智能美学天花板

产品尺寸图

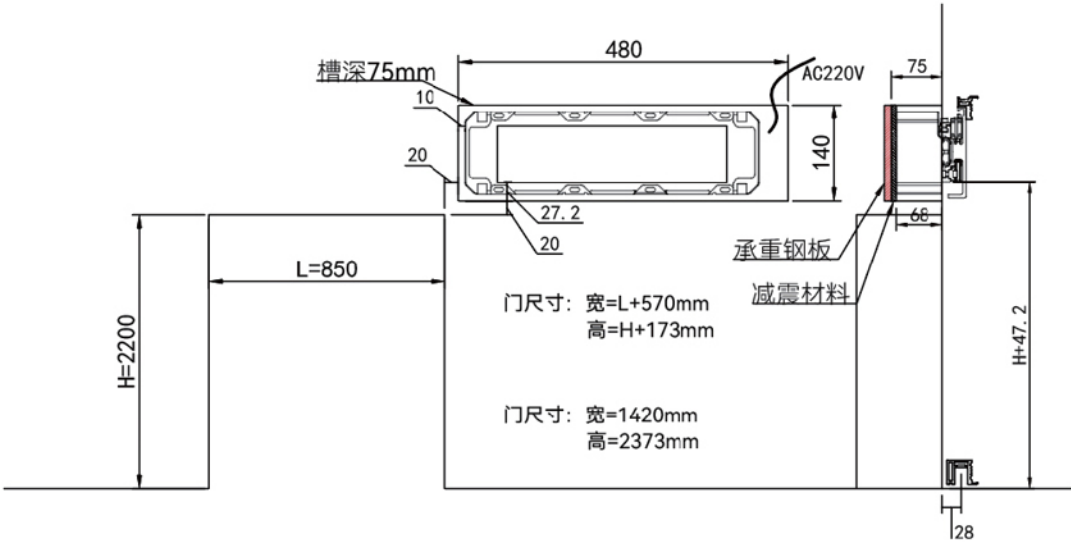

产品特点

- 极简美学 悬浮于空，轻盈灵动，隐形轨道，深藏不露
- 智能防夹 遇阻反弹，防止夹手
- 智慧生活 标配蓝牙模块，支持多样化智能外接拓展
- 舒适静音 矢量控制，运行流畅无噪音
- 个性设置 支持丰富的个性化设置
- 适用场景 书房、卧室、会客厅等

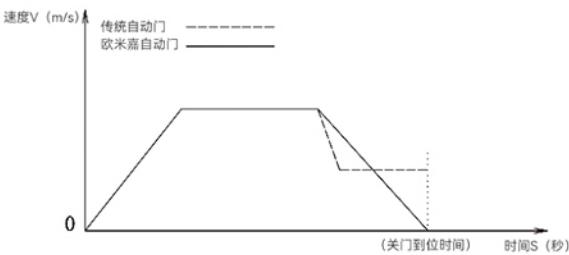

运行曲线示意图

型号规格

门体形式	隐形门	驱动方式	磁力驱动
控制方式	内置芯片处理器	电源电压	AC100-250V, 50/60Hz
额定功率	90W	待机功率	< 5W (无锁状态)
开门速度	100~500mm/s (可调)	关门速度	100~500mm/s (可调)
关门速度	100~500mm/s (可调)	到位防剪力	≤ 10N (安全防夹无伤害)
开门停留时间	0~99s (可调)	最大承重	100kg
标准门洞尺寸	Max. 1600mm	工作环境温度	-30°C - 50°C
标准高度规格	2200-2800mm	防夹功能	有

* 更多规格支持定制

EXTERNAL ACCESS
CONTROL EQUIPMENT

外接感应 / 门控设备



微波感应器



微波感应器



微波感应器



红外防夹感应器



吸顶感应器



影像感应器



影像感应器



影像感应器



影像感应器



影像感应器防水款 Y02B



无线红外手感应开关



无线触摸开关

EXTERNAL ACCESS
CONTROL EQUIPMENT

外接感应 / 门控设备



无线触摸开关



无线触摸开关



无线触摸开关



人脸识别门禁



指纹刷卡门禁



指纹刷卡门禁




刷卡密码门禁



刷卡密码门禁



残疾人开关

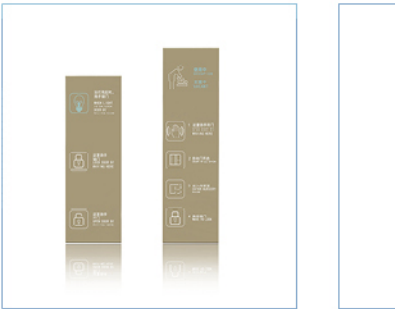

卫生间专用开关



卫生间专用开关



专用房开关 -238 筒体

触摸残疾人开关