


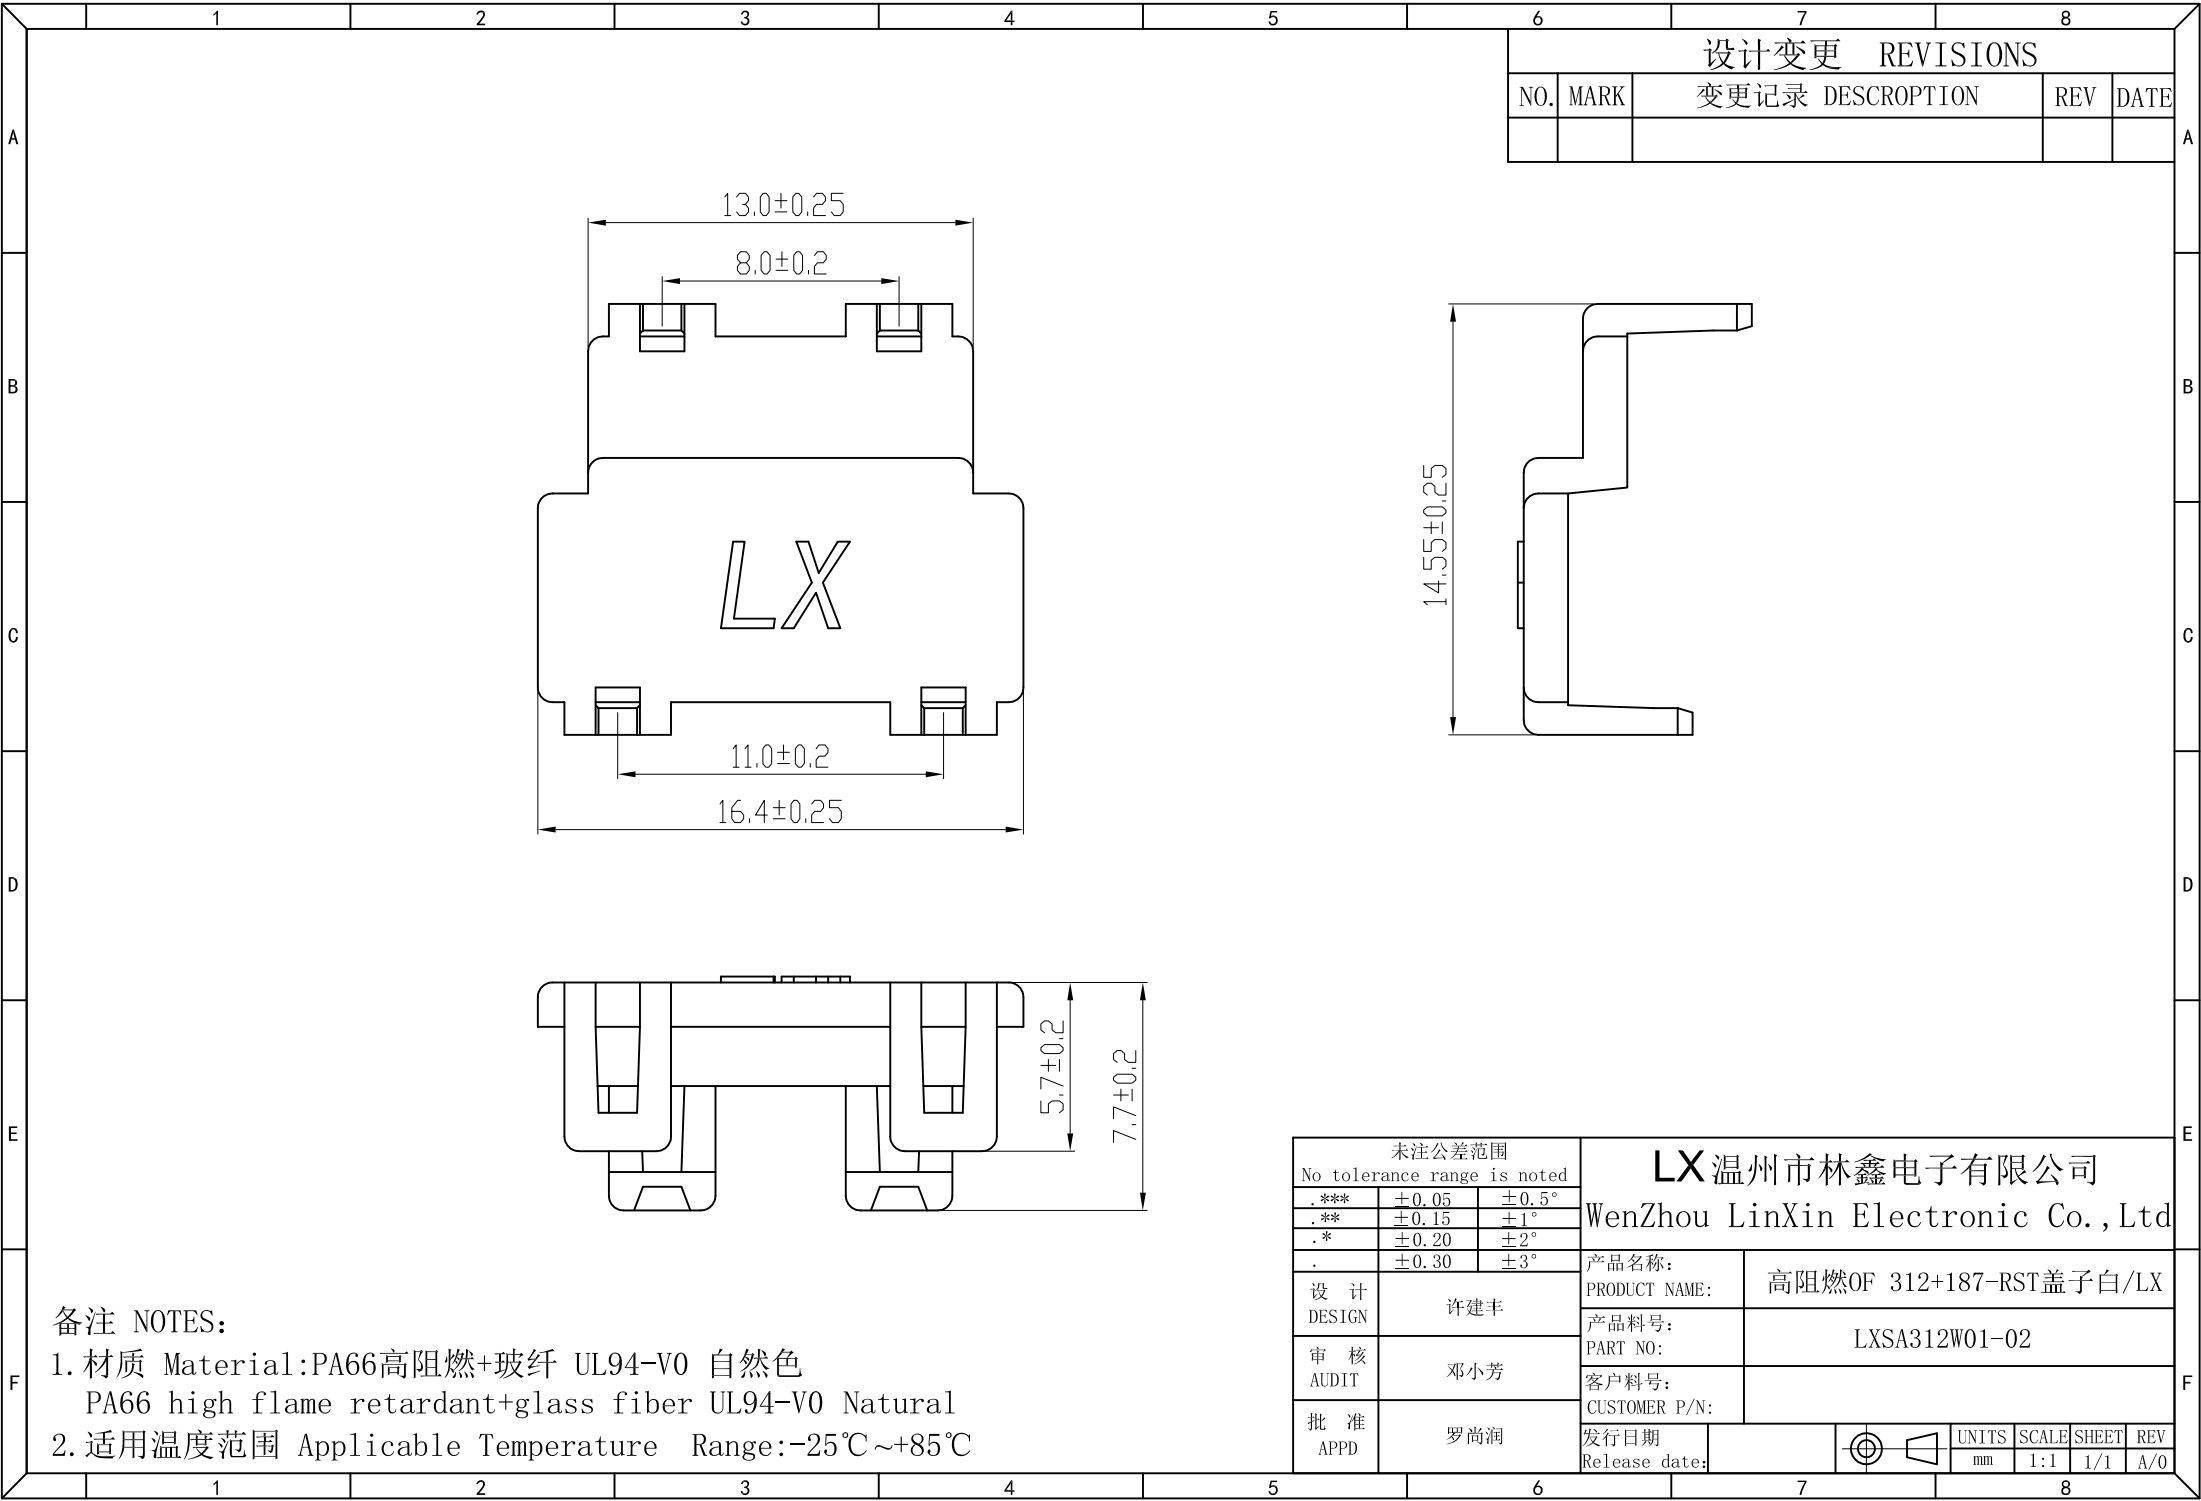

备注 NOTES:

1. 材质 Material:PA66高阻燃+玻纤 UL94-V0 自然色
PA66 high flame retardant+glass fiber UL94-V0 Natural
2. 适用温度范围 Applicable Temperature Range:-25℃~+85℃

未注公差范围 No tolerance range is noted			LX温州市林鑫电子有限公司 WenZhou LinXin Electronic Co.,Ltd											
***	±0.05	±0.5°	产品名称:		高阻燃OF 312+187-RST盖子白/LX									
**	±0.15	±1°	产品料号:		LXSA312W01-02									
*	±0.20	±2°	客户料号:											
.	±0.30	±3°	批 准		罗尚润									
设计 DESIGN	许建丰		发 行 日 期				UNIT		SCALE		SHEET		REV	
审 核 AUDIT	邓小芳		Release date:				mm		1:1		1/1		A/0	