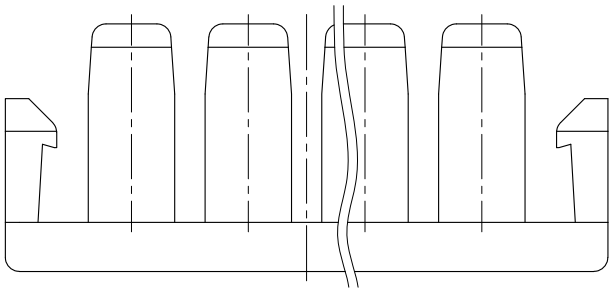

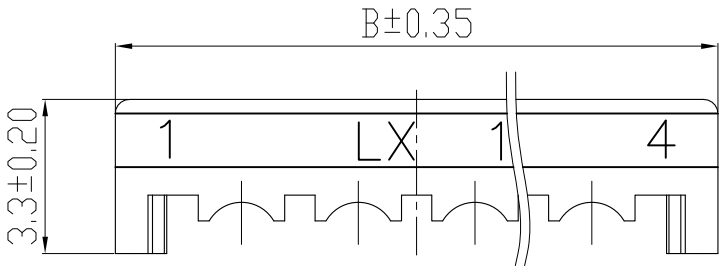



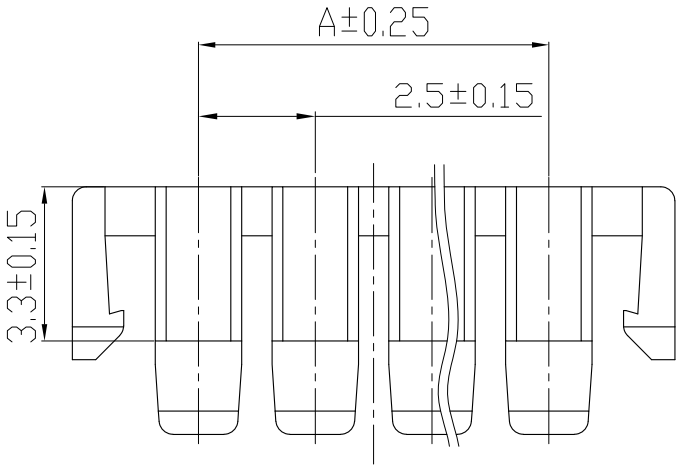

设计变更 REVISIONS				
NO.	MARK	变更记录 DESCROPTION	REV	DATE

备注 NOTES：

1. 材质 :PA66 多种颜色
   Material: PA66 diverse colors
2. 额定电压 ：250V AC, DC
   Voltage rating:250V AC, DC
3. 绝缘电阻 ： ≥1000MΩ
   Insulation resistance:≥1000MΩ
4. 耐压 ： 1000V
   Withstanding voltage:1000V
5. 适配塑件：XHD系列塑壳
   Matched Housing：XHD Series plastic shell
6. 适用温度范围: -25℃~+85℃
   Applicable Temperature Range： -25℃~+85℃
7. 环保要求： RoHS/REACH
   Environmental requirements:RoHS/REACH

孔位(N) Poles	产品规格 Part Model	产品名称 Name	产 品 料 号 Part No	尺寸 Dimension A	尺寸 Dimension B
2	L250020-A02S-A*	XHD-2RST	LXSV250*20-02	2.50	8.00
3	L250020-A03S-A*	XHD-3RST	LXSV250*20-03	5.00	10.40
4	L250020-A04S-A*	XHD-4RST	LXSV250*20-04	7.50	12.90
5	L250020-A05S-A*	XHD-5RST	LXSV250*20-05	10.00	15.40
6	L250020-A06S-A*	XHD-6RST	LXSV250*20-06	12.50	17.90
7	L250020-A07S-A*	XHD-7RST	LXSV250*20-07	15.00	20.40
8	L250020-A08S-A*	XHD-8RST	LXSV250*20-08	17.50	22.90
9	L250020-A09S-A*	XHD-9RST	LXSV250*20-09	20.00	25.40
10	L250020-A10S-A*	XHD-10RST	LXSV250*20-10	22.50	27.90
11	L250020-A11S-A*	XHD-11RST	LXSV250*20-11	25.00	30.40
12	L250020-A12S-A*	XHD-12RST	LXSV250*20-12	27.50	32.90

未注公差范围 No tolerance range is noted		
.***	±0.05	±0.5°
.**	±0.15	±1°
.*	±0.20	±2°
.	±0.30	±3°

制 图 DRAWING	邓小芳
审 核 AUDIT	吴晓平
批 准 APPD	赵成钢

Linsine 温州市林鑫电子有限公司
WenZhou LinXin Electronics Co.,Ltd.

产品规格: PART MODEL:	L250020-ANS-A*
产品名称: PRODUCT NAME:	XHD-NRST
产品料号: PART NO:	LXSV250*20-12
客户料号: CUSTOMER P/N:	
发行日期 Release date:	

UNITS	SCALE	SHEET	REV
mm	1:1	1/1	A/1