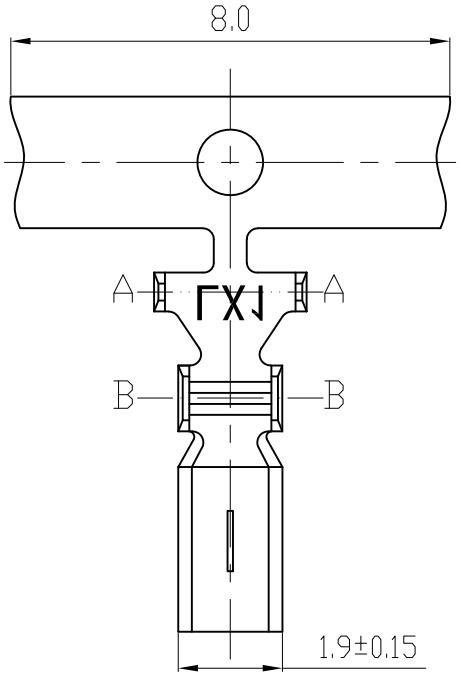

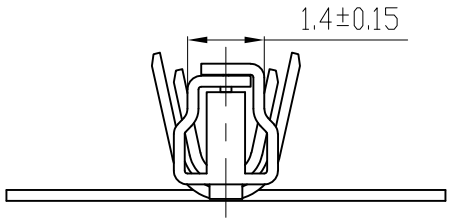





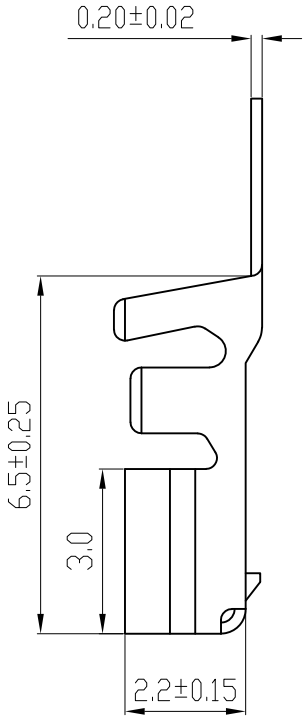

设计变更 REVISIONS				
NO.	MARK	变更记录 DESCROPTION	REV	DATE

备注 NOTES：

1. 材质 ：磷铜 T=0.2
   Material:bronze T=0.2
2. 镀层：镍/锡
   Plating:Ni/Tin
3. 额定电流:3A AC, DC
   Current rating：3A AC, DC
4. 接触电阻 Contact Resistance: ≤ 20mΩ
5. 适用线规 Apply to gauge: AWG#26 to#22
6. 适配塑壳: L250004-ANP(K4720-9204)
   Matched Housing ：L250004-ANP(K4720-9204)
   适配插针：0.6*0.64
   Adapting pins：0.6*0.64
7. 适用温度范围 :-25℃~+85℃
   Applicable Temperature Range:-25℃~+85℃
8. 环保要求： RoHS/REACH
   Environmental requirements:RoHS/REACH

产 品 规 格 Part Model	产品名称 Name	备注 Notes
L250004-02PT-N1	172621-M2	先冲后镀
L250004-02PT-N6		先镀后冲

未注公差范围 No tolerance range is noted		
.***	±0.05	±0.5°
.**	±0.15	±1°
.*	±0.20	±2°
.	±0.30	±3°

制 图 DRAWING	邓小芳
审 核 AUDIT	吴晓平
批 准 APPD	赵成钢

Linsine 温州市林鑫电子有限公司
WenZhou LinXin Electronics Co.,Ltd.

产品规格: PART MODEL:	L250004-02PT-N*
产品名称: PRODUCT NAME:	172621-M2
产品料号: PART NO:	
客户料号: CUSTOMER P/N:	
发行日期 Release date:	

UNITS	SCALE	SHEET	REV
mm	1:1	1/1	A/3