




- 内六角紧定止动螺丝
- Hex Socket Set Screws

型号实例	型式 Type+M-L
例如	ZSBPP3-6

Part Number	Type+M-L
order	ZSBPP3-6

材质对照表 (Materials)					
型号 Type	螺栓Screw		挡块Stopper		
	材质 Material	表面处理 Surface Treatment	材质 Material	颜色 Coller	硬度 Hardness
ZSBPP	SCM435	发黑Black Oxide	聚缩醛Polyacetal	白色White	/
ZSBCEP	SCM435	发黑Black Oxide	聚氨酯Urethane	黑色Black	肖氏Shore A70
ZSBCT	SCM435	发黑Black Oxide	黄铜Brass	/	/
ZSBPPS	SUS304	/	聚缩醛Polyacetal	白色White	/
ZSBCEPS	SUS304	/	聚氨酯Urethane	黑色Black	肖氏Shore A70
ZSBCTS	SUS304	/	黄铜Brass	/	/

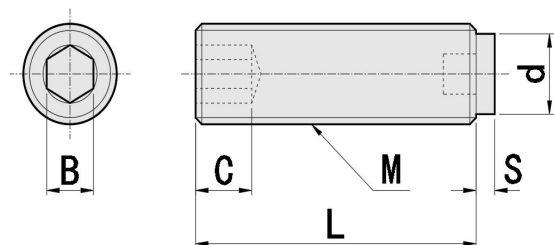

参数对照表(Specifications)														
型式Part Number										S	d	B	C	
Type	M	L												
ZSBPP ZSBCEP ZSBCT ZSBPPS ZSBCEPS ZSBCTS	3	5	6	8	10	12	16	20		0.5	1.5	1.5	2	
	4	6	8	10	12	16	20			1	2	2	2.5	
	5	8	10	12	16	20	25			1	3	2.5	3	
	6	8	10	12	16	20	25	30	40	50	1	4	3	3.5
	8	10	12	16	20	25	30	40	50	60	2	6	4	5
	10	12	16	20	25	30	40	50	60	80	2	8	5	6
	12	16	20	25	30	40	50	60	80	100	2	10	6	8




- 内六角杯头止动螺丝
- Socket Head Cap Screws with Soft Point

型号实例	型式 Type+M-L
例如	ZCBPP3-10

Part Number	Type+M-L
order	ZCBPP3-10

材质对照表 (Materials)				
型号 Type	螺栓Screw		挡块Stopper	
	材质 Material	表面处理 Surface Treatment	材质 Material	颜色 Coller
ZCBPP	SCM435	发黑Black Oxide	聚缩醛Polyacetal	白色White
ZCBCEP	SCM435	发黑Black Oxide	黄铜Brass	/
ZCBPPS	SUS304	/	聚缩醛Polyacetal	白色White
ZCBCEPS	SUS304	/	黄铜Brass	/

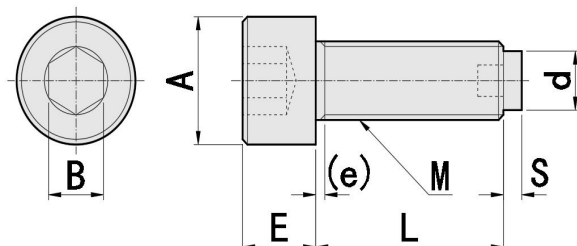


参数对照表(Specifications)											
型式Part Number					A	E	S	d	B	(e)	
Type	M	L									
ZCBPP ZCBCP ZCBPPS ZCBCPS	3	10	15	20	5.5	3	0.5	1.5	2.5	0.5	
	4	10	15	20	7	4	1	2	3	0.6	
	5		15	20	30	8.5	5	1	3	4	0.6
	6		15	20	30	10	6	1	4	5	0.7
	8			20	30	40	13	8	2	6	6



- 套头止动螺栓
- Socket stop bolt

型号实例	型式 Type+M-L
例如	ZUSS4-10

Part Number	Type+M-L
order	ZUSS4-10

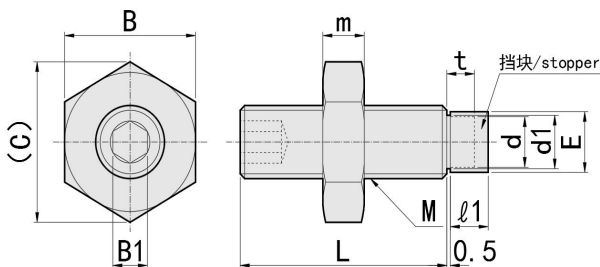

材质对照表 (Materials)								
型号 Type	螺栓Screw			挡块Stopper			六角螺帽Hex Nut	
	材质 Material	强度 Strength Class	表面处理 Surface Treatment	材质 Material	颜色 Coller	硬度 Hardness	材质 Material	表面处理 Surface Treatment
ZUSS	SCM435	10.9	镀锌Trivalent Chromate	聚氨酯 Urethane	黑色 Black	肖氏A90 Shore A90	SS400	镀锌Trivalent Chromate
ZUSUS	SUS304	/	/				SUS304	/
ZPUSS	SCM435	10.9	镀锌Trivalent Chromate	聚缩醛 Polyacetal	白色 White	/	SS400	镀锌Trivalent Chromate
ZSPUS	SUS304	/	/				SUS304	/


参数对照表(Specifications)													
型式Part Number										l1	d	E	d1
Type	M	L								t	B	B1	(C)
ZUSS ZUSUS ZPUSS ZSPUS	4	10	15	20	25	30	35			4.5	1.6	3.1	2.1
	5	10	15	20	25	30	35	40		4.5	2.2	4	2.6
	6	15	20	25	30	35	40	45	50	60	4.5	2.6	4.8
	8	25	30	35	40	45	50	60			5.5	5.1	6.5
	10	30	35	40	45	50	60	70			5.5	6.9	8.3
	12	30	40	50	60	70					6	8	10



- 杯头内六角套头止动螺栓
- Stopper Bolts with Bumpers--Hexagon Socket Head Cap Screw

型号实例	型式 Type + M - L
例如	ZUUSCB4-10

Part Number	Type + M - L
order	ZUUSCB4-10

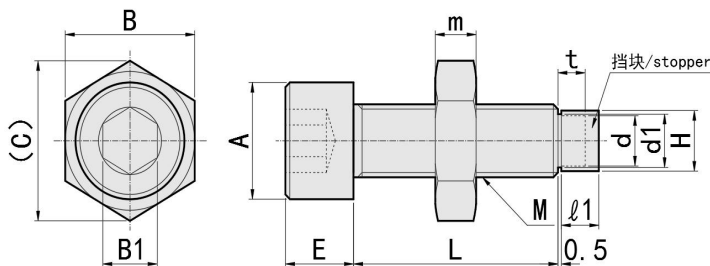

材质对照表 (Materials)					
型号 Type	螺栓Screw	挡块Stopper			六角螺帽Hex Nut
	材质 Material	材质 Material	颜色 Coller	硬度 Hardness	材质 Material
ZUUSCB	SUS304	聚氨酯Urethane	黑色Black	肖氏Shore A90	SUS304
ZPSCB	SUS304	聚缩醛Polyacetal	白色White	/	SUS304

参数对照表(Specifications)																
型式Part Number						A	E	H	B	(C)	B1	d1	d	ℓ1	t	m
Type	M	L														
ZUUSCB ZPSCB	4	10	12	15	20	7	4	3.1	7	8.1	3	2.1	1.6	4.5	3	2.4
	5	12	15	20	25	8.5	5	4	8	9.2	4	2.6	2.2	4.5	3	3.2
	6	15	20	25	30	10	6	4.8	10	11.5	5	3	2.6	4.5	3	3.6
	8	20	25	30	40	13	8	6.5	13	15	6	5.5	5.1	5.5	4	5
	10	25	30	40	50	16	10	8.3	17	19.6	8	7.3	6.9	5.5	4	6




■ 外六角螺栓型止动螺栓

■ Stopper Bolts with Bumpers - Standard, Straight Shape


型号实例	型式 Type+M-L
例如	ZUST3-16

Part Number	Type+M-L
order	ZUST3-16


ZUST / ZSUST / ZLUST / ZPUST / ZPSST / ZUSTS / ZSSTS

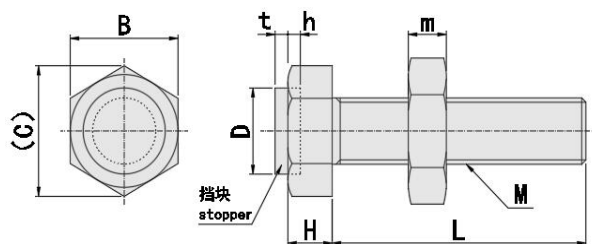


ZUSTH / ZSUSTH / ZPUSTH / ZPSSTH

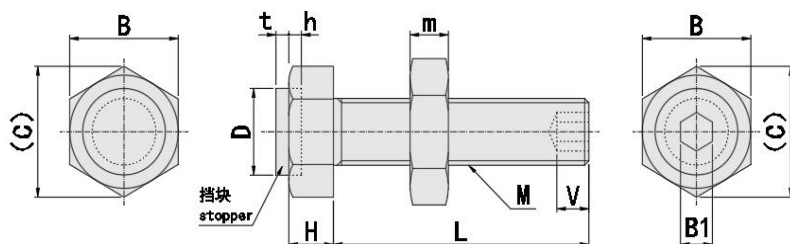

ZUSRT / ZSUSRT

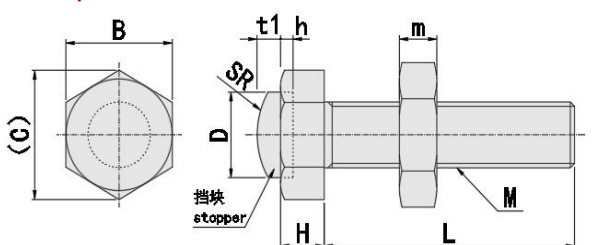

ZUSTRH / ZSUSRTH

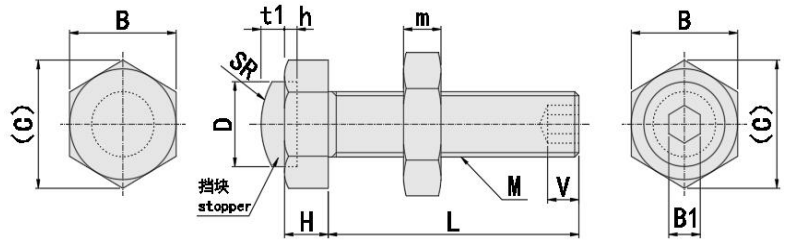

材质对照表 (Materials)

型号Type				螺栓Screw			挡块Stopper			六角螺帽Hex Nut	
标准型		内六角孔型		材质Material	强度Strength Class	表面处理Surface Treatment	材质Material	颜色Coller	硬度Hardness	材质Material	表面处理Surface Treatment
直杆型Straight Shape	SR型SR Shape	直杆型Straight Shape	SR型SR Shape								
ZUST	ZUSRT	ZUSTH	ZUSRTH	SCM435	10.9	镀锌Galvanized	聚氨酯Urethane	黑色Black	肖氏A90Shore A90	SS400	镀锌Galvanized
ZSUST	ZSUSRT	ZSUSTH	ZSUSRTH	SUS304	/	/				SUS304	/
ZLUST	/	/	/	SCM435	10.9	镀锌Galvanized	低回弹聚氨酯Low Repulsion Urethane	灰色Gray	肖氏A70Shore A70	SS400	镀锌Galvanized
ZPUST	/	ZPUSTH		SCM435	10.9	镀锌Galvanized				SS400	镀锌Galvanized
ZPSST	/	ZPSSTH		SUS304	/	/	聚缩醛Polyacetal	白色White	/	SUS304	/
ZUSTS	/	/	/	SCM435	10.9	镀锌Galvanized	硅橡胶Silicon	浅灰色Light Gray	肖氏A70Shore A70	SS400	镀锌Galvanized
ZSSTS	/	/	/	SUS304	/	/				SUS304	/

参数对照表(Specifications)

型式Part Number										D	B	(C)	H	h	t	t1	m	V	B1	SR		
Type	M	L																				
ZUST ZSUST ZLUST ZPUST ZPSST ZUSRT ZSSTS	ZUSRT	3	16	20	25	30	35	40		3.5	5.5	6.4	2	0.7	1.5	2	1.8	/	/	3.5		
	ZSUSRT	4	16	20	25	30	35	40		5	7	8.1	2.8	1.5	1.5	2.2	2.4	2.2	2	5		
	ZUSTH	5	16	20	25	30	35	40	45	50	6	8	9.2	3.5	1.5	1.5	2.3	3.2	2.8	2.5	6	
	ZSUSTH	6	20	25	30	35	40	45	50	60	8	10	11.5	4	2	2	2.6	3.6	3	3	8	
	ZPUSTH	8	20	25	30	35	40	45	50	60	10	13	15	5.5	2	2	2.8	5	4	4	10	
	ZPSSTH	10	20	25	30	35	40	45	50	60	70	13	17	19.6	7	2	2	3.2	6	5	5	13
	ZUSRTH	12	30	40	50	60	70				15	19	21.9	8	2	2	3.5	7	/	/	15	
	ZSUSRTH																					




- 聚氨酯螺纹止动销
- Threaded Stop Pins with Urethane Cap

型号实例	型式 Type + B
例如	ZUSTEH5.5

Part Number	Type + B
order	ZUSTEH5.5

材质对照表 (Materials)						
型号 Type	螺栓Screw			挡块Stopper		
	材质 Material	硬度 Hardness	表面处理 Surface Treatment	材质 Material	颜色 Collor	硬度 Hardness
ZUSTEH	SCM435	46~50HRC	镀镍 Nickel Plating	聚氨酯 urethane	黑色Black	肖氏A90 shore A90
ZUSSTEH	SUS304	/	/	聚氨酯 urethane	黑色Black	肖氏A90 shore A90

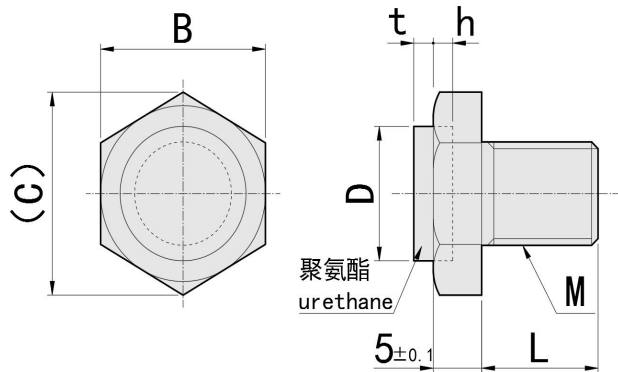

参数对照表(Specifications)							
型式Part Number		M	t	h	L	D	(C)
Type	B						
ZUSTEH ZUSSTEH	5.5	3	1.5	0.7	5	3.5	6.4
	7	4	1.5	1.5	5	5	8.1
	8	5	1.5	1.5	6	6	9.2
	10	6	2.0	2.0	6	8	11.5
	13	8	2.0	2.0	10	10	15
	14	8	2.0	2.0	10	10	16.2
	17	10	2.0	2.0	12	13	19.6
	19	12	2.0	2.0	15	15	21.9




- 螺纹型止动销
- Stop Pins - Screw Type

型号实例	型式 Type + B
例如	ZSTEHN5.5A

Part Number	Type + B
order	ZSTEHN5.5A

材质对照表 (Materials)			
型号 Type	材质 Material	硬度 Hardness	表面处理 Surface Treatment
ZSTEHN	SCM435	46~50HRC	镀镍 Nickel Plating
ZSSTEH	SUS440C	50~55HRC	/

参数对照表(Specifications)					
型式Part Number		T	M	L	(C)
Type	B				
ZSTEHN ZSSTEH	5.5A	3	3	5	6.4
	5.5	5	3	5	6.4
	7	5	4	5	8.1
	8	5	5	6	9.2
	10	5	6.0	6	11.5
	10B	8	6.0	9	11.5
	13	5	8.0	10	15
	13A	8	8.0	10	15
	13B	8	8	12	15
	14	5	8	10	16.2
	14A	8	8	10	16.2
	14B	8	8	12	16.2
	17	5	10	12	19.6
	17A	8	10	12	19.6
	17B	8	10	15	19.6
	19	5	12	15	21.9
	19A	8	12	15	21.9
	19B	8	12	18	21.9

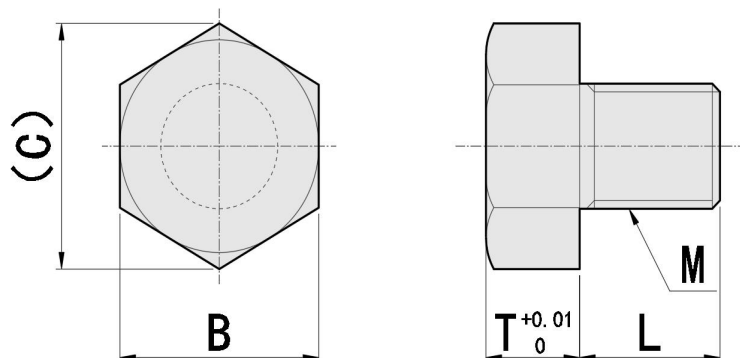





- 球面止动销
- Stop Pins - Spherical Type

型号实例	型式 Type + B
例如	ZBSTE H5.5

Part Number	Type + B
order	ZBSTE H5.5

材质对照表 (Materials)			
型号Type	材质Material	硬度Hardness	表面处理Surface Treatment
ZBSTE H	SCM435	46~50HRC	镀镍 Nickel Plating
ZSBTE H	SUS440C	55~50HRC	/

参数对照表 (Specifications)							
型式Part Number		H	M	L	(C)	T	SR
Type	B						
ZBSTE H ZSBTE H	5.5	5	3	5	6.4	4.3	7.5
	7	5	4	5	8.1	4	8.5
	8	5	5	6	9.2	3.9	10
	10	8	6	6	11.5	6.5	12
	10B	8	6.0	9	11.5	6.5	12
	13	8	8.0	10	15	6.1	16
	14	8	8.0	10	16.2	6.1	18
	14B	8	8.0	12	16.2	6.1	18
	17	10	10	12	19.6	7.7	22
	19	10	12	15	21.9	7.5	25
	19B	10	12	18	21.9	7.5	25

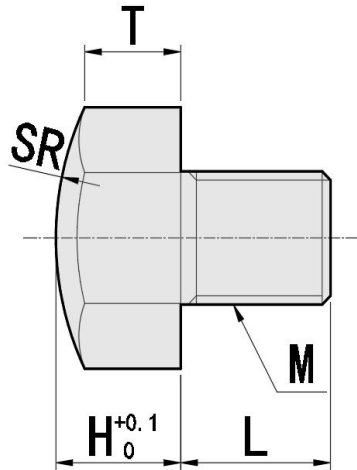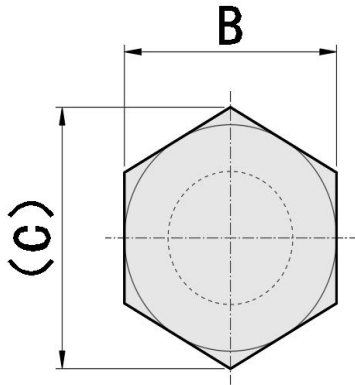

- 压入型止动销
- Press-Fit Stop Pins


型号实例	型式 Type+D-d
例如	ZSTMH 5-3

Part Number	Type+D-d
order	ZSTMH 5-3

材质对照表 (Materials)			
型号Type	材质Material	硬度Hardness	表面处理Surface Treatment
ZSTMH	S45C	46~50HRC	镀镍 Nickel Plating
ZSSTMH	SUS440C	50~55HRC	/

参数对照表 (Specifications)					
型式Part Number		dm6		L	T
Type	D				
ZSTMH ZSSTMH	5	3	+0.008 +0.002	5	5
	5A			7	5
	5B			5	3
	6	4	+0.012 +0.004	6	5
	6A			9	5
	6B			6	3
	8	5	+0.012 +0.004	8	5
	8A			12	5
	8B			8	3
	10	6	+0.012 +0.004	8	5
	10A			12	5
	10B			8	3
	12	8	+0.015 +0.006	10	5
	12A			15	5
	16			10	5
	16A			15	5
	18	10	+0.015 +0.006	12	5
	18A			18	5
	20			16	5
	20A	12	+0.018 +0.007	24	5

微倒角
Slight chamfering

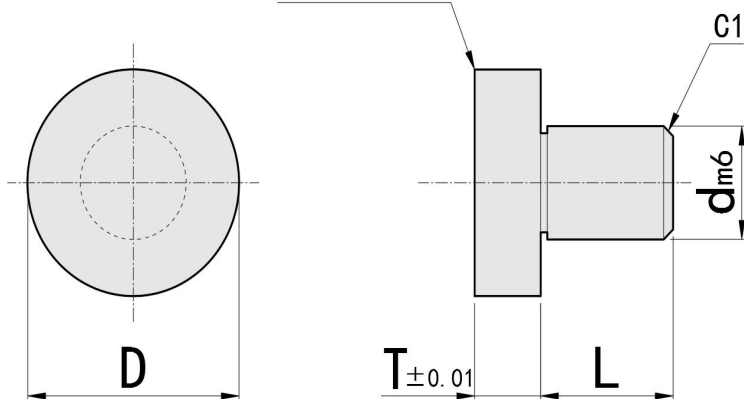




- 带聚氨酯压入型止动销
- Press-Fit Stop Pins with Urethane Cap

型号实例	型式 Type + D
例如	ZUSTMH5

Part Number	Type + D
order	ZUSTMH5

材质对照表 (Materials)						
型号 Type	材质 Material	硬度 Hardness	表面处理 Surface Treatment	挡块Stopper		
				材质 Material	颜色 Collor	硬度 Hardness
ZUSTMH	SCM435	46~50HRC	镀镍 Nickel Plating	聚氨酯 Urethane	黑色 Black	肖氏A90 Shore A90
ZUSSTMH	SUS440C	50~55HRC	/	聚氨酯 Urethane	黑色 Black	肖氏A90 Shore A90

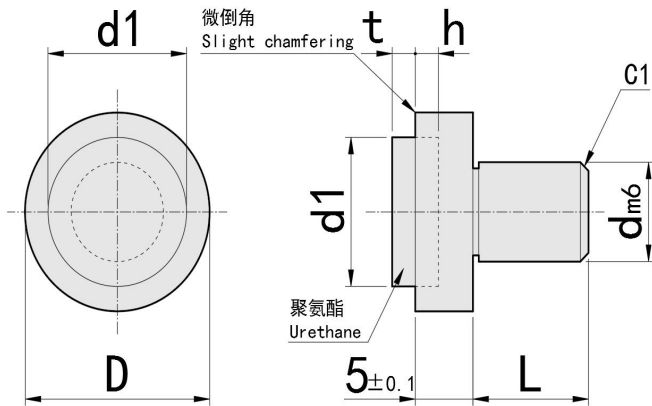

参数对照表(Specifications)								
型式Part Number		dm6		t	h	L	d1	适用压入用轴承 Collar for Press-Fitting
Type	D							
ZUSTMH ZUSSTMH	5	3	+0.008 +0.002	1.5	0.7	5	3	NCLB3-6-10
	6	4	+0.012 +0.004	1.5	1.5	6	4	NCLB4-8-10
	8	5		1.5	1.5	8	6	NCLB5-10-10
	10	6	+0.015 +0.006	2.0	2.0	8	8	NCLB8-12-10
	12	8		2.0	2.0	10	10	NCLB10-16-10
	16	8		2.0	2.0	10	12	NCLB10-20-10
	18	10	+0.018 +0.007	2.0	2.0	12	13	NCLB12-20-10
	20	12		2.0	2.0	16	15	NCLB16-20-10




- 带垫块压纹旋钮
- Knurled Knobs with Tip Pad

型号实例	型式 Type + M - L
例如	ZNOOSP3-6

Part Number	Type + M - L
order	ZNOOSP3-6

材质对照表 (Materials)				
型号 Type	主体Body		块Pad	
	材质 Material	表面处理 Surface Treatment	材质 Material	颜色 Collor
ZNOOSP	SUS303	发纹处理 Brushed Finish	聚缩醛 Polyacetal	白色 White
ZNOOSC	SUS303	发纹处理 Brushed Finish	黄铜 Brass	/

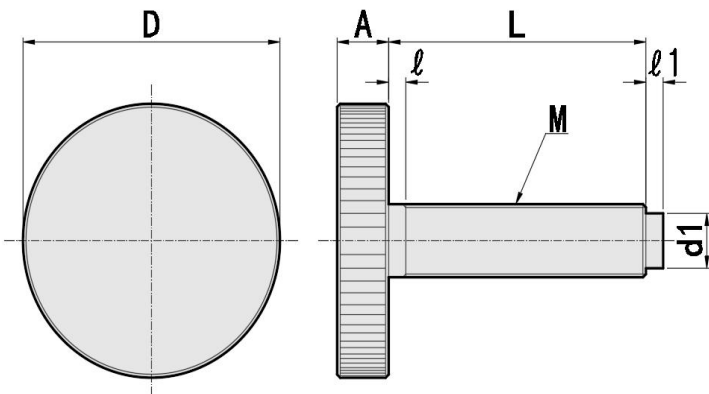

参数对照表(Specifications)											
型式Part Number				A	D	d1	ℓ	ℓ1			
Type	M	L									
ZNOOSP ZNOOSC	3	6	10		2.5	12	1.5	1	0.5		
	4	6	10	16	3.5	16	2	1.2	1		
	5	10	16	20	4	20	3	1.4	1		
	6	10	16	20	25	30	5	24	4	1.5	1
	8	16	20	25	30	6	30	6	2	2	
	10	20	25	30	40	8	36	8	2.5	2	




- 头部内六角孔型 MC尼龙止动螺栓
- Stopper Screws - Head Hexagon Socket, MC Nylon

型号实例	型式 Type + M - L
例如	ZUNAHM4-10

Part Number	Type + M - L
order	ZUNAHM4-10

材质对照表 (Materials)							
型号 Type	螺栓Screw			挡块Stopper		六角螺帽Hex Nut	
	材质 Material	强度 Strength Class	表面处理 Surface Treatment	材质 Material	颜色 Coller	材质 Material	表面处理 Surface Treatment
ZUNAHM	SCM435	8.8	镀锌 Galvanized	MC尼龙 MC Nylon	蓝色 Blue	SS400	镀锌 Galvanized

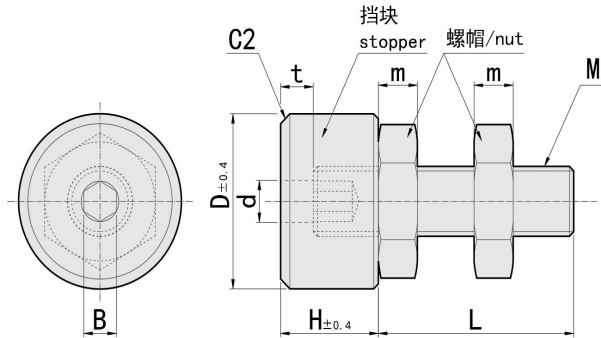


参数对照表(Specifications)											
型式Part Number											
Type	M	L					t	D	d	B	m
ZUNAHM	4	10	15	20	25	30	3	10	2.4	2	2.4
	5	15	20	25	30	40	4	12	3	2.5	3.2
	6	15	20	25	30	40	50	4	15	3.5	3.6
	8	25	30	40	50		5	20	4.7	4	5
	10	30	40	50			5	25	6	5	6
	12	30	40	50			6	30	7	6	7
	16	30	40	50			6	40	9.5	8	10



- 前端内六角孔型聚氨酯止动螺栓
- Compacted Indexing Plungers-Return Type

型号实例	型式 Type+M-L
例如	ZUNBH3-10

Part Number	Type+M-L
order	ZUNBH3-10

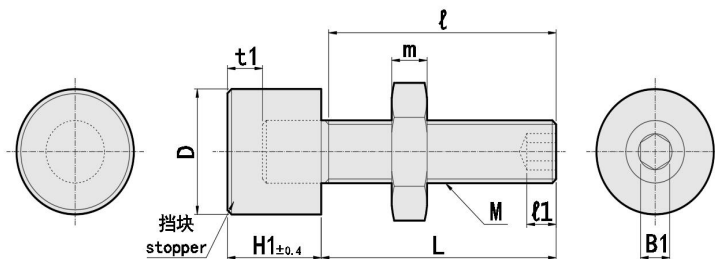

材质对照表 (Materials)								
型号Type	螺栓Stopper			挡块Stopper			六角螺帽hex Nut	
	材质 Material	强度 Strength Class	表面处理 Surface Treatment	材质 Material	颜色 Coller	硬度 Hardness	材质 Material	表面处理 Surface Treatment
ZUNBH	SCM435	10.9	镀锌 Trivalent Chromate	聚氨酯 Urethane	黑色 Black	肖氏A90 Shore A90	SS400	镀锌 Trivalent Chromate
ZUNBHH	SCM435	10.9	镀锌 Trivalent Chromate	聚氨酯 Urethane	蓝色 Blue	肖氏A70 Shore A70	SS400	镀锌 Trivalent Chromate

参数对照表(Specifications)														
型式Part Number							t1	D	B1	H1	ℓ	m	ℓ1	
Type	M	L												
ZUNBH ZUNBHH	3	10	15				4	7.5	/	14	全螺纹Full Thread	1.8	1.8	
	4	10	15	20	25	30	4	10	2	14	全螺纹Full Thread	2.4	2.2	
	5	15	20	25	30	40	5	12.5	2.5	15	全螺纹Full Thread	3.2	2.8	
	6	15	20	25	30	40	50	5	15	3	15	全螺纹Full Thread	3.6	3
	8	25	30	40	50	60	6	20	4	16	全螺纹Full Thread	5	4	
	10	30	40	50	60	70	6	25	5	16	全螺纹Full Thread	6	5	



■ 头部内六角孔型聚氨酯止动螺栓

■ Stopper Bolts with Bumpers - Hexagon Socket Head

型号实例	型式 Type + M - L
例如	ZUNAH3-10

Part Number	Type + M - L
order	ZUNAH3-10

[!] 挡块部分略有毛刺，不影响使用。


[!] There is a slight burr on the block, which does not affect the use

[!] SLUNA不适用()内的L尺寸。

[!] L sizes in () are not available for SLUNA.

[!] 带*符号的L尺寸的ℓ为()内的尺寸。

[!] Check ℓ dimension (thread length) for *marked L dimension is in ().

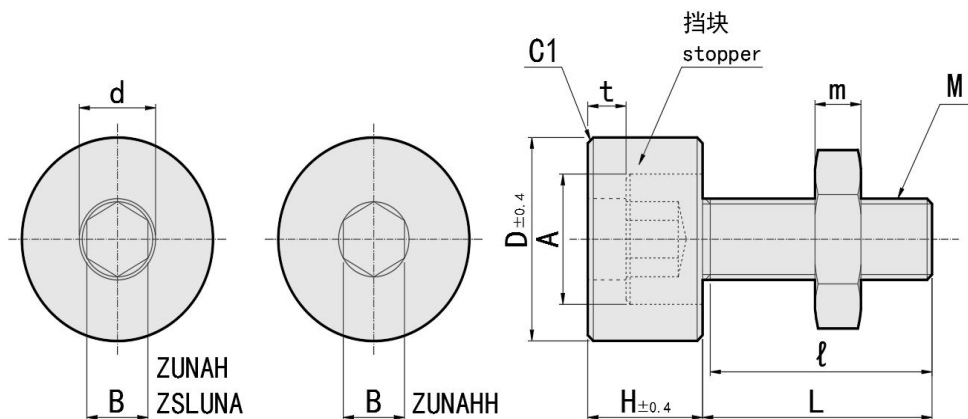

材质对照表 (Materials)								
型号 Type	螺栓Screw			挡块Stopper			六角螺帽Hex Nut	
	材质 Material	强度 Strength Class	表面处理 Surface Treatment	材质 Material	颜色 Collor	硬度 Hardness	材质 Material	表面处理 Surface Treatment
ZUNAH	SCM435	10.9	镀锌 Trivalent Chromate	聚氨酯 Urethane	黑色 Black	肖氏A90 shore A90	SS400	镀锌 Trivalent Chromate
ZUNAHH	SCM435	10.9	镀锌 Trivalent Chromate	聚氨酯 Urethane	蓝色 Blue	肖氏A70 shore A70	SS400	镀锌 Trivalent Chromate
ZSLUNA	SUS304	/	/	低回弹聚氨酯 Low Repulsion Urethane	灰色 Gray	肖氏A70 shore A70	SUS304	/

参数对照表(Specifications)											
型式Part Number			t	D	A	d	B	H	ℓ		m
Type	M	L									
ZUNAH ZSLUNA	3	10 15	3	7.5	5.5	3.3	2.5	6	全螺纹Full Thread		1.8
	4	10 15 20 *(25) *(30)	3	10	7	4.2	3	7	全螺纹Full Thread/(22)		2.4
	5	10 15 20 25 *(30) *(40)	4	12.5	8.5	5.5	4	9	全螺纹Full Thread/(24)		3.2
	6	10 15 20 25 30 *40 *(50)	4	15	10	6	5	10	全螺纹Full Thread/(26)		3.6
	8	10 15 20 25 30 *40 *50 *(60)	5	20	13	7.3	6	13	全螺纹Full Thread/(30)		5
	10	10 15 20 25 30 40 *50 *(60) *(70)	5	25	16	10	8	15	全螺纹Full Thread/(34)		6
	12	15 20 25 30 40	6	30	18	13	10	18	全螺纹Full Thread		7
	16	20 25 30 40	6	40	24	17	14	22	全螺纹Full Thread		10

参数对照表(Specifications)										
型式Part Number			t	D	A	d	B	H	ℓ	
Type	M	L								
ZUNAHH	3	10 15	3	7.5	5.5	3.3	2.5	6	全螺纹Full Thread	
	4	10 15 20 *25 *30	3	10	7	4.2	3	7	全螺纹Full Thread/(22)	
	5	15 20 25 *30 *40	4	12.5	8.5	5.5	4	9	全螺纹Full Thread/(24)	
	6	15 20 25 30 *40 *50	4	15	10	6	5	10	全螺纹Full Thread/(26)	
	8	25 30 *40 *50 *60	5	20	13	7.3	6	13	全螺纹Full Thread(30)	
	10	30 40 *50 *60 *70	5	25	16	10	8	15	全螺纹Full Thread/(34)	




- 带低弹性橡胶内六角头螺栓
- Hex socket head cap screws with low elastic rubber head

型号实例	型式 Type + M - L
例如	ZUNSTH4-10

Part Number	Type + M - L
order	ZUNSTH4-10

【!】带*符号的L尺寸的ℓ为()内的尺寸
【!】L dimension for *marked L dimension is in ().

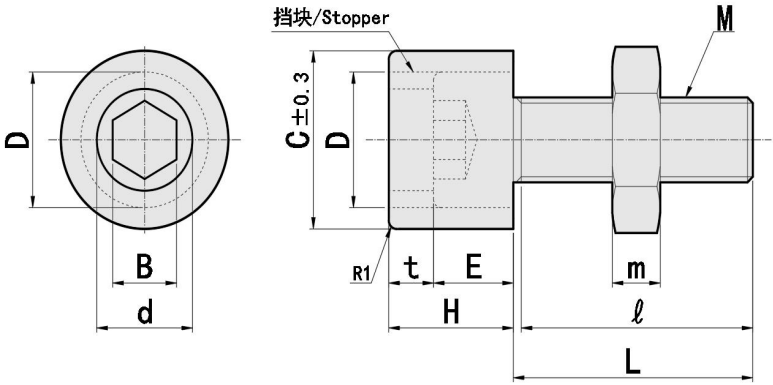

材质对照表 (Materials)					
型号 Type	螺栓Screw	挡块Stopper			螺母Nut
	材质 Material	材质 Material	颜色 Collor	硬度 Hardness	材质 Material
ZUNSTH	SUS304	低弹性橡胶(HANENAITO®RGP-60L) Low Elastic Rubber(Hanenaito® RGP-60L)	黑色 Black	肖氏A57 Shore A57	SUS304


参数对照表(Specifications)																					
型式Part Number		L									t	C	D	d	B	H	E	冲级吸收量(kgf) Withstand Load	耐负载(kgf-cm) Shock Absorption Amount	m	ℓ
Type	M																				
ZUNSTH	4	10	15	20	*30	4.2	11	7	5	3	8.2	4	0.055	2.4	3.2	全螺纹Full Thread (22)					
	5	15	20			4.5	13	8.5	7	4	9.5	5	0.072	3	4	全螺纹Full Thread					
	6	15	20	25	30	*40	5	18	10	8	5	11	6	0.197	7.4	5	全螺纹Full Thread (26)				
	8	25	30			5.7	20	13	9	6	13.7	8	0.272	8.8	6.5	全螺纹Full Thread					
	10	30	40	*50		5.6	25	16	12	8	15.6	10	0.444	14.4	8	全螺纹Full Thread (34)					



- 带低弹性橡胶螺栓
- Bolts with low elastic rubber head


型号实例	型式 Type+M-L
例如	ZUNST3-10

Part Number	Type+M-L
order	ZUNST3-10

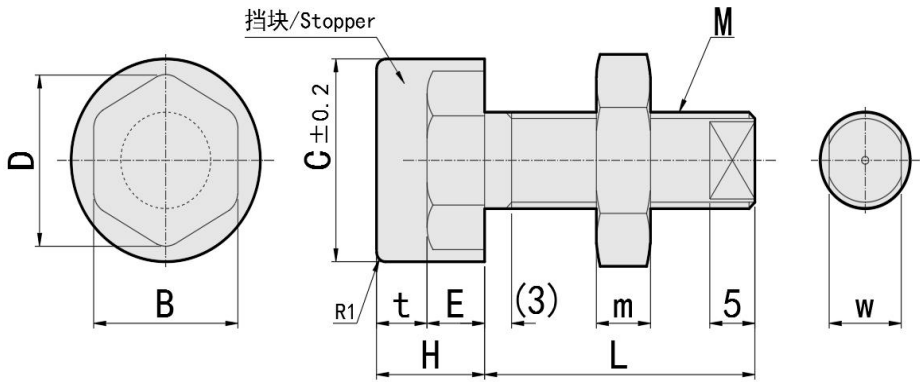

材质对照表 (Materials)					
型号 Type	螺栓Screw	挡块Stopper			螺母Nut
	材质 Material	材质 Material	颜色 Coller	硬度 Hardness	材质 Material
ZUNST	SUS304	低弹性橡胶(HANENAITO®RGP-60L) Low Elastic Rubber(Hanenaito® RGP-60L)	黑色 Black	肖氏A57 Shore A57	SUS304

参数对照表(Specifications)															
型式Part Number		L				t	C	D	B	H	E	耐负载(kgf-cm) Shock Absorption Amount	冲级吸收量(kgf) Withstand Load	m	W
Type	M														
ZUNST	3	10	15	20		4	8	6.15	5.5	6	2	2.2	0.045	1.8	2
	4	10	15	20	30	4.2	10	7.7	7	7	2.8	3.4	0.069	2.4	3
	5	20	30	40		4.5	12	8.8	8	8	3.5	5.4	0.112	3.2	4
	6	20	30	40		5.0	15	11.1	10	9	4	9.4	0.207	3.6	4.5
	8	30	40	50		5.7	18	14.4	13	11	5.3	14.2	0.35	5	6.5
	10	30	40	50		5.6	21	17.8	16	12	6.4	23.4	0.517	6	8

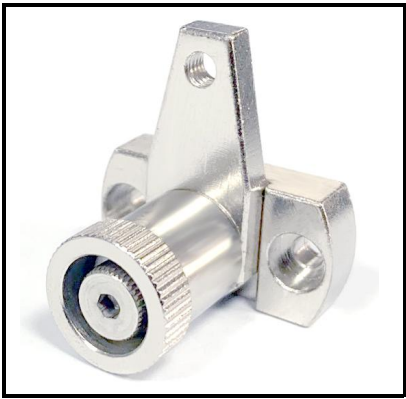


■ 小型弹簧固定夹

■ Small Spring Clamps

型号实例	型式 Type+D-负载分类
例如	ZSPCPS20-S

Part Number	Type+D-Load Category
order	ZSPCPS20-S

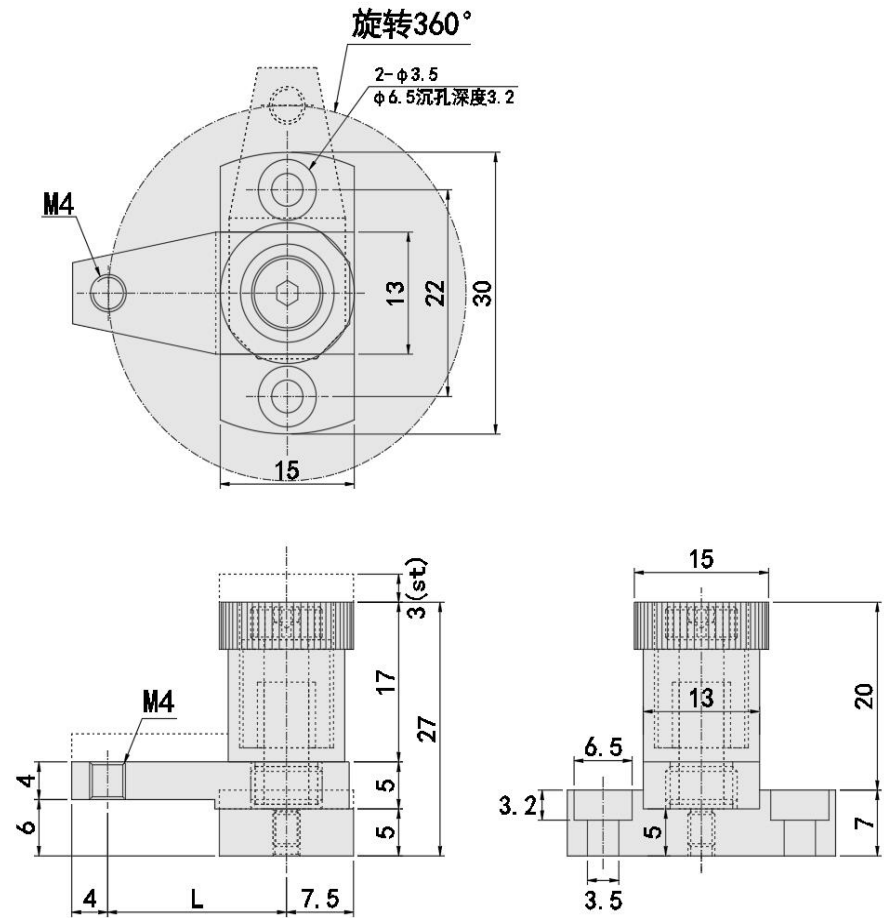

材质对照表 (Materials)			
型号 Type	主体Main Body		弹簧Spring
	材质 Material	表面处理 Surface Treatment	材质 Material
ZSPCPS	S45C	无电解镀镍 Nickel	SWP-A

参数对照表(Specifications)						
型式 Part Number		负载分类 Load Category	夹紧力N/Clamp Force (N)			
			S (轻载/Light Load)		H (重载/Heavy Load)	
Type	L		min.	max.	min.	max.
ZSPCPS	20	S(轻载/Light Load)	2.0	2.6	3.0	3.6
	30	H (重载/Heavy Load)	2.0	2.6	3.0	3.6