

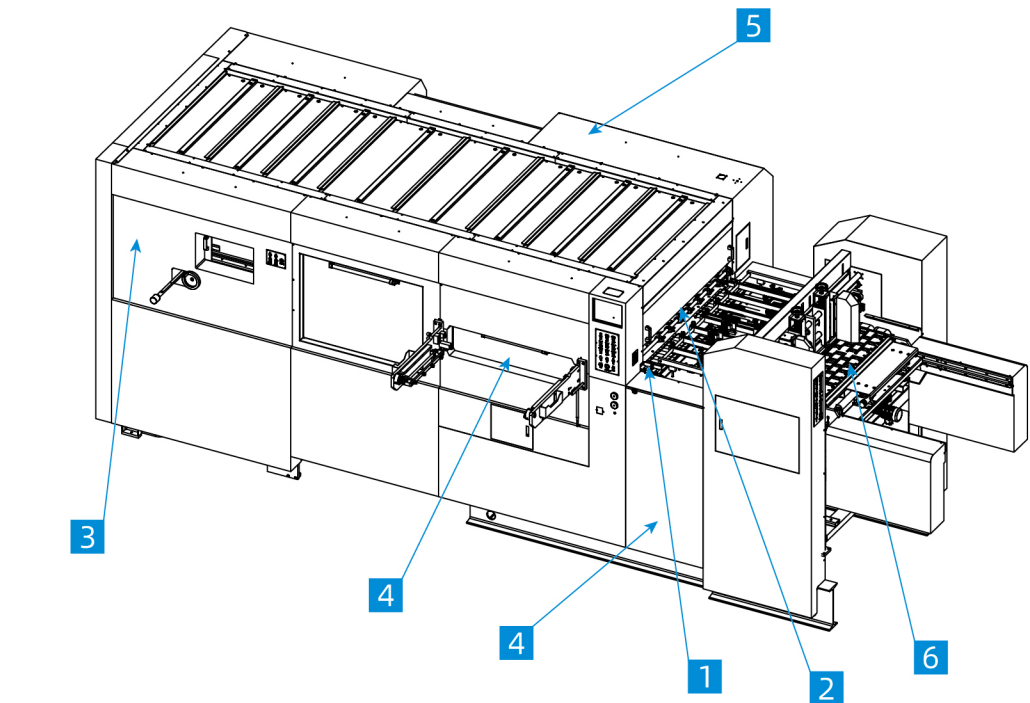


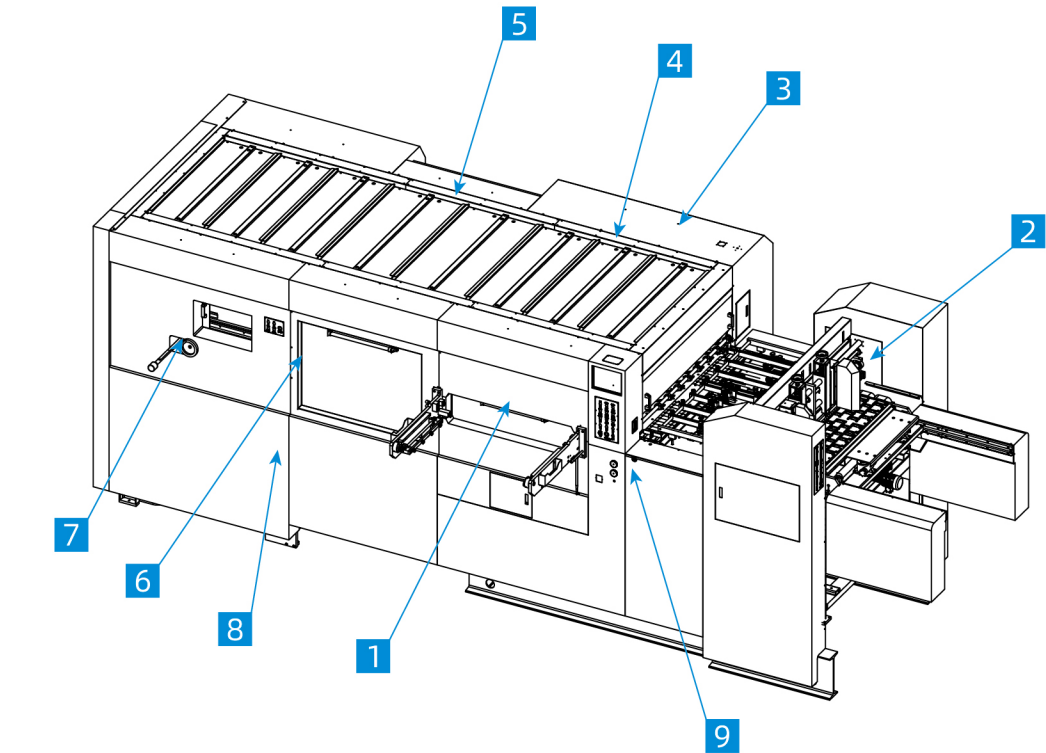




日保养









	部位 内容 备注 类型	部位 内容 备注 类型
	部位 内容 备注 类型	部位 内容 备注 类型
	部位 内容 备注 类型	部位 内容 备注 类型
	部位 内容 备注 类型	部位 内容 备注 类型
	部位 内容 备注 类型	部位 内容 备注 类型



	部位 内容 备注 类型	部位 内容 备注 类型
	部位 内容 备注 类型	部位 内容 备注 类型
	部位 内容 备注 类型	部位 内容 备注 类型
	部位 内容 备注 类型	部位 内容 备注 类型
	部位 内容 备注 类型	部位 内容 备注 类型


周保养 月保养

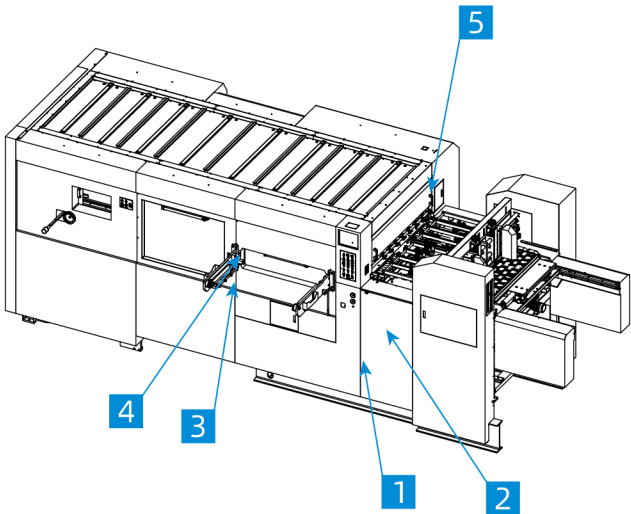


	部位 内容 备注 类型	部位 内容 备注 类型
	部位 内容 备注 类型	部位 内容 备注 类型
	部位 内容 备注 类型	部位 内容 备注 类型
	部位 内容 备注 类型	部位 内容 备注 类型
	部位 内容 备注 类型	部位 内容 备注 类型

半年保养

年保养

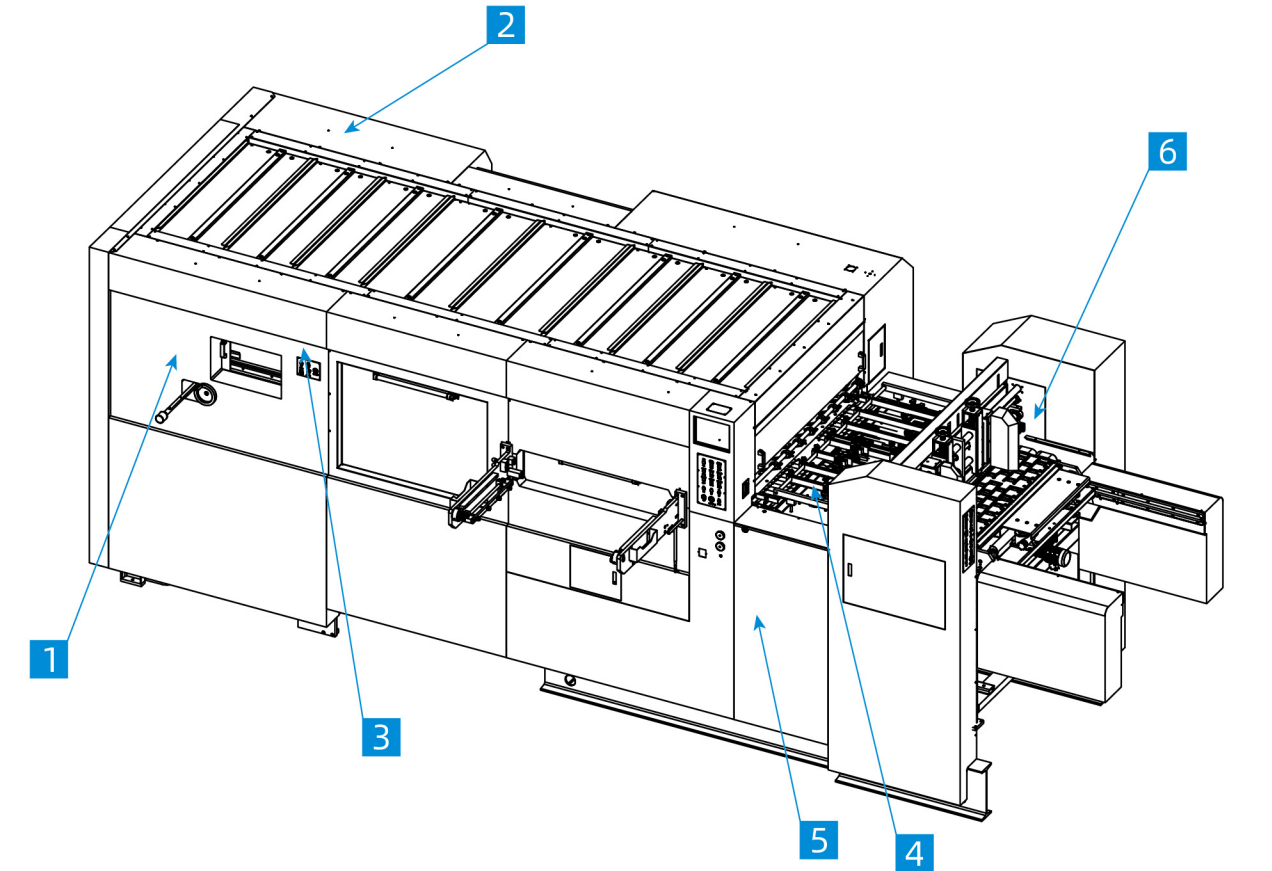



1

部位

后链轮浮动涨紧

内容


检查涨紧情况

备注

每三个月检查链条涨紧程度

类型

半年保养



2

部位

电器柜清洁

内容


电器用压缩空气清洁

备注

压缩空气必须干燥

类型

半年保养



3

部位

纸堆电机传动链条

内容


检查链条涨紧调整相关部件

备注

注意安全

类型

半年保养



4

部位

输纸皮带

内容


清洁与检查皮带涨紧情况

备注

调整同步偏差

类型

半年保养



5

部位

主电机皮带涨紧

内容


检查调整皮带涨紧和相关部件情况

备注

注意安全

类型

半年保养



6

部位

进纸传动同步带

内容


清洁与检查同步带涨紧情况


备注

调节同步偏差

类型

半年保养

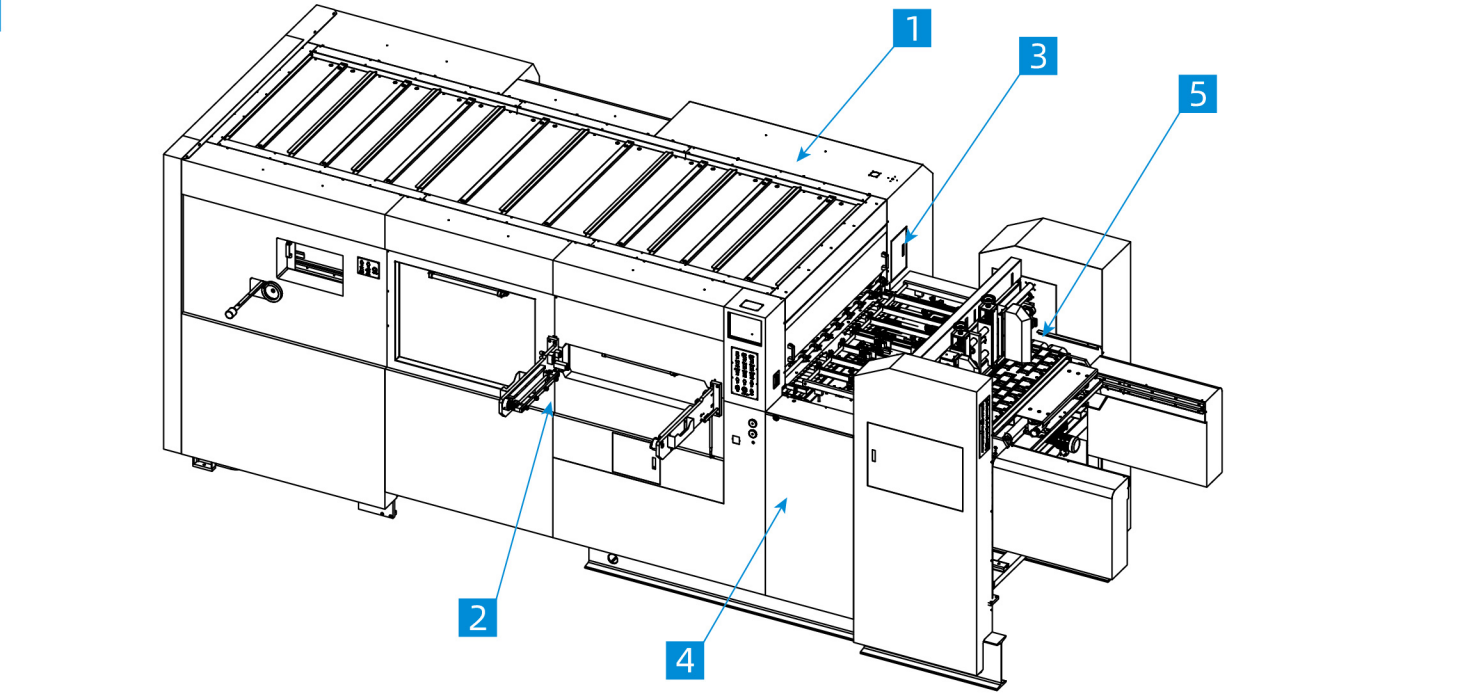



1

部位

间歇同步带涨紧

内容


检查涨紧情况

备注

同步带运行一万五千小时需更换

类型

年保养



2

部位

主机润滑系统

内容


先排油，再打开右侧主机封板清洗主机内部，注油(A3)以及更换润滑油

备注

润滑油每年全部更换一次

类型

年保养



3

部位

间歇分割器

内容


检查油位、注油（A4）以及排油

备注

润滑油每年全部更换一次

类型

年保养



4

部位

各减速机加油（标记参考示意图）

内容


注油（A4）

备注

润滑油每年全部更换一次

类型

年保养



5

部位

齿轮箱

内容

更换润滑油（A3）

备注

润滑油每年全部更换一次

类型

年保养

润滑油品

代号	油品（长城）	油品（ISO）	油品（GB）	油品（壳牌SHELL）	油品（埃索Esso）	油品（美孚Mobil）
A1	L-HM32	ISO VG32	N32（GB5903-B6）	Tellus 32	NutoHP 32	DTE24
A2	L-HB68	ISO VG68	N68（GB5903-B6）	Tonna T68	Millcot K68	Vactra No2
A3	L-CKC150	ISO VG150	N150（GB5903-B6）	Omaia 150	Spartan EP 150	Mobil Gear 629
A4	L-CKC220	ISO VG220	N220（GB5903-B6）	Macoma R 220	Spartan EP 220	Mobil Gear 630
B1			锂基润滑油3号（GB7324-94）			