

天蓝所及
远瞻世界 · 服务全球高标准优质建筑物业



品牌推广战略合作伙伴
图创字库 © 0757-83287098

技术创研 +
精密制造革新思维
服务全球高端建筑



以品质赋能建筑价值



THOME 官方网站

THOME®

广东天蓝建筑五金有限公司
广东名朗金属制品有限公司

生产基地：广东肇庆市肇庆金利高新技术产业开发
服务热线：0758-8533050 图文传真：0758-8533055

<https://tianlan.en.alibaba.com>

敬告：本资料产品技术数据仅供参考，请以货品实物为准，如有变更恕不另行通知，本资料最终解释权归属本公司所有。

THOME®
天蓝工程配套五金



赋予建筑革新应用体验 · 诠释精密五金技术新定义
天蓝，服务全球高端建筑物业



追光前行 一切皆因无限匠心

THOME，求索建筑应用集成五金系统最佳解决方案

THOME 深悉，建筑物业应用性优劣之核心在于其匹配的功能五金系统配置，THOME 致力于让安全 + 耐用 + 卓越功能的应用体验走进全球 70 亿人群商用及人居物业。

THOME 全球首席产品研发顾问

Konrad Adenauer



WELCOME TO THOME

广东天蓝建筑五金有限公司，欢迎您的莅临



浩瀚天蓝 众志进取树标杆

广东天蓝建筑五金有限公司座落于肇庆金利高新技术产业开发区的总部制造基地，占地面积规模高达 68,000 多平方米，生产厂房建筑面积超过 50,000 多平方米，拥有符合国家环保、安全制造要求的现代化标准生产厂房。同时，天蓝公司拥有覆盖产品系列制造链流程的先进自动化生产设备体系，令公司拥有拥有年产量居于行业前列的生产规模。作为业界具强大竞争力的专业制造商，天蓝建筑五金可满足众多客户高效率、高标准的大批量生产订单需求。依托雄厚实力和一流的配套生产能力，公司从产品所需原材料加工到各项生产作业流程，均实现体系化运作，在有效控制品质同时，更极大减低了制造成本，回馈于广大合作客户。

天蓝建筑五金旗下专业级品 THOME 以工程领域深耕拓展为主向，并与行业众多一线著名品牌保持紧密的战略合作，提供优质的 OEM 代工生产。

以品质赋能建筑价值



天蓝 · 以品质赋能建筑价值

眼瞻世界心铸精品！这，就是天蓝建筑五金鲜明的品牌旗帜。

作为工程配套五金应用领域的中坚力量，广东天蓝建筑五金有限公司依托精英团队超过十几载专注高端精密功能五金研发、制造领域的强大综合实力和技术优势，持续引进具有国际先进水平的制造设备及工艺，积极推进 ISO9001 质量体系管理，始终以坚定步伐向国际化制造与技术集成商行列迈进。

天蓝建筑五金拥有现代型标准化产研基地，集产品研发、制造、销售、服务一体的优势，以粤港澳为中心通往全球港口，关联海内外众多知名企业紧密的战略合作，将 THOME 系列产品输送全球多个国家与地区，让世界了解中国制造，让 THOME 成为新型中国制造精神的典范！迄今为止，天蓝建筑五金已成为中国境内乃至海外众多知名工程建筑项目承建单位、商业连锁酒店等机构的优质供应商。在全球广泛优质物业，拓有 THOME 品牌印记的高端功能五金产品赋予了建筑物业更安全、更耐用、功能更出色的革新体验，THOME 诠释了精密功能五金技术应用新思维！

做专、做精、做细，做强，是天蓝公司经营理念之核心，在专业级工程配套五金创研道路上，天蓝公司以前沿思维积极推进行业创新发展，迄今为止，公司已拥有众多

工业技术知识产权及创新设计专利。长期以来，天蓝建筑五金致力为客户提供更理想的技术应用解决方案，天蓝建筑五金的优势不仅体现在拥有先进的技术和产品，更为重要的是，公司建立了训练有素、积极进取的职员团队：一流的职员团队是天蓝实现既定目标的决定性因素，同时也为公司持续发展夯实了坚实的基础。

展翼征程，天蓝建筑五金将继续恪守公司创建之初心，为客户开发和提供具有强大优势的产品应用解决方案：即在为我们的股东和客户创造更多价值的同时，实现可持续发展。天蓝建筑五金以满足客户的需求为核心，客户满意是公司取得成功的基础，我们致力于持续提高产品质量和服务水平。



THOME 先进制造体系融合尖端制造技术

THOME The Integration Of Advanced Manufacturing Systems With Cutting-Edge Manufacturing Technologies



产品标准：
整合优质原材料供应链，精心研发符合全球广泛标准的专业级功能五金集成系列产品。

设备标准：
依托具有行业先进水平的全自动化及半自动化制造设备，最大程度保障了产品的一致标准化。

技术标准：
以十几载精密五金制造领域深厚技术底蕴，融汇行业精密工艺标准，贯穿至模具开发、原材成型、精密冲压、部件压铸、表面加工、集成总装等全线工序。


制造标准：
执行严谨标准生产管理体系以及严格检测体系校验产品参数，确保出品合格率的严控系数。



Rigorous Manufacturing · Quality Oriented

严谨制造

天蓝建筑五金严格遵循 ISO9001-2015 国际质量管理体系的严格标准，在整个生产制造过程中，工序与产品质量控制实行预防与控制相结合。由技术部在研发过程中进行预防，由品管部专门进行品质管理，设有专业的质检员（QC）进行从原材料到出货前每道工序、每个环节的各类材料、半成品、成品等方面的检验，以下道工序是上道工序的客户为质量管理理念，确保不合格原材料不投入，不合格产品不生产及不出厂的质量检验原则，确保产品质量的稳定。

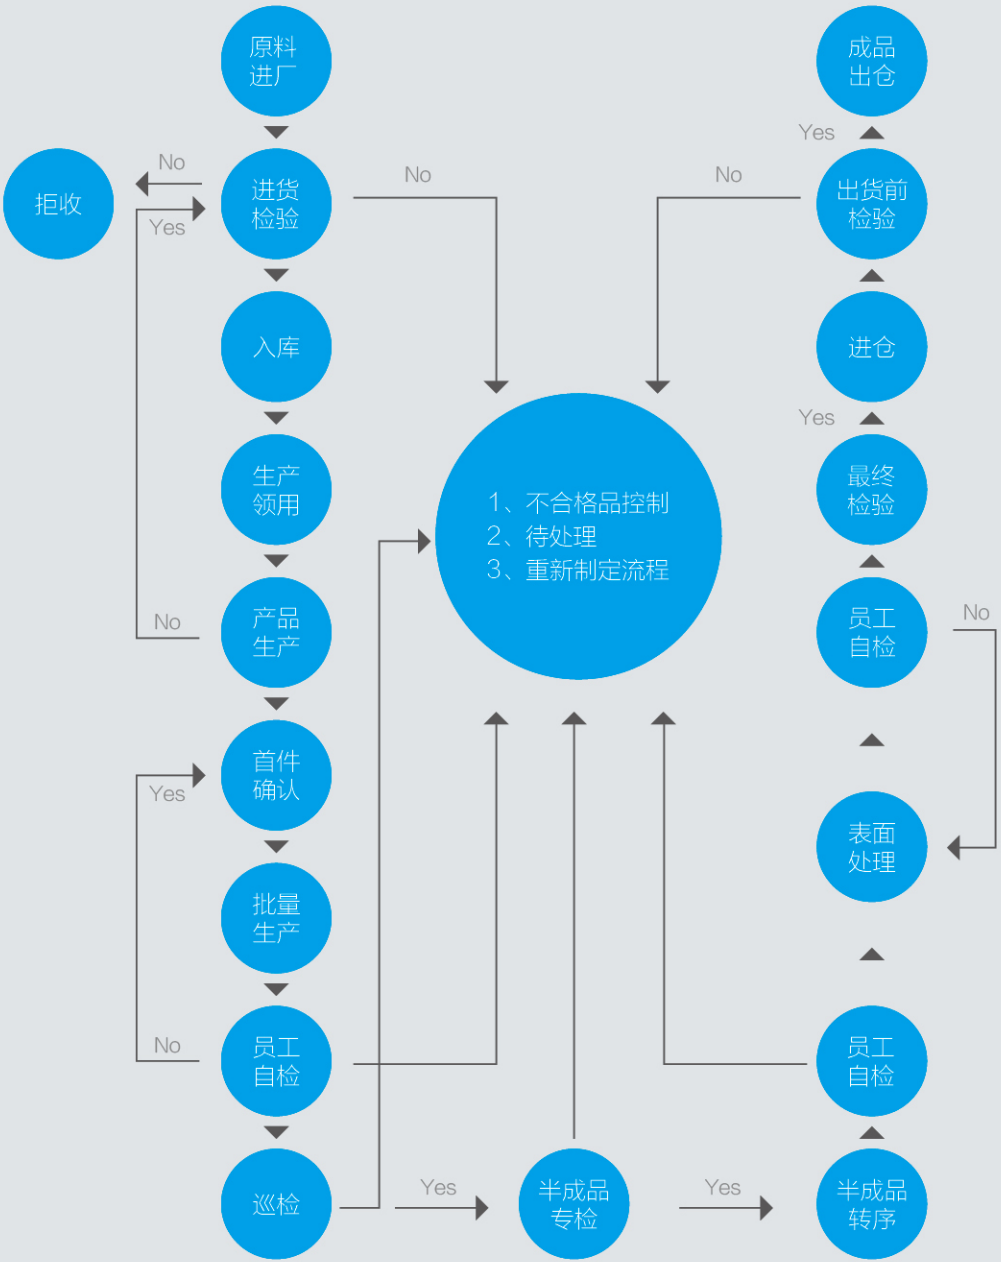

THOME


芯坚志锐 技术精研

赋予高标准建筑物业革新应用体验

Entrust high standard construction property
innovation application experience

Adhere To Quality Standards

严谨制造，坚守品质标准

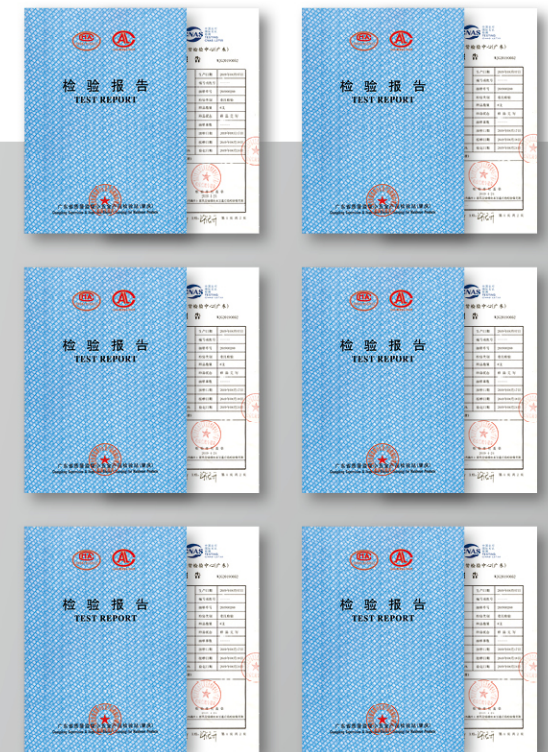

Core Function Products
More Than 500,000
Repeated Opening And Closing Tests For

核心功能产品

超过 500,000 Number
反复启闭测试

跃动音符，协奏高端场所专属价值乐章
时光见证耐用，关联启闭承载价值！

Reflect The Value Of High Standard Building Doors!
Time Witnesses Durable Performance, Excellent Opening And
Closing Reflects The Value Of Doors And Windows!

THOME 精密功能五金

全天候稳定可靠的安心 + 愉悦应用体验

Stable And Reliable All-Weather Open And Close Peace Of Mind Experience

THOME 提供的优质产品不仅仅在于它出色的可靠性和良好的功能性，每件产品的优秀设计极致地体验了当下生活中最经典的元素，光彩夺目且永恒典藏，THOME 引领了功能五金业界的时代潮流。

THOME 的核心技术来源于其集研发设计和大规模制造的深厚底蕴！对于功能性、原材料的质量和成本的产生都有极深刻的理解。THOME 产品线涵盖了建筑工程应用领域几乎全部范畴。

THOME 与海内外众多客户建立了长期的战略合作伙伴关系：因为 THOME 的优良品质、创新型的设计及高性价比！THOME 的出色表现，得力于我们在信任、诚信和沟通的基础上，确保产品质量，发展及维护与客户的长期关系。

为了客户的利益，我们将不断继续地发展。通过与我们合作的优势，您将获得更好的服务和更新、更优质的产品。



PRODUCT INDEX
产品索引

HOTEL DOOR LOCK 酒店门锁	P.003 联体门锁系列 P.006 分体门锁系列 P.008 配套件系列	SHOWER ROOM HARDWARE 淋浴房五金	P.090 浴室门夹系列 P.092 玻璃合页系列 P.093 浴室固定码系列 P.094 浴室拉手系列
WOODEN DOOR HARDWARE 木门五金	P.010 门锁系列 P.018 闭门器系列 P.027 合页系列 P.031 暗藏铰链系列 P.035 简易锁系列 P.037 隐藏式拉手系列 P.038 门吸/门顶/防盗扣系列 P.042 猫眼/防尘筒/挡尘条系列	BATHROOM HARDWARE 卫浴五金	P.098 化妆镜系列 P.100 地漏系列 P.102 手纸箱系列 P.104 厕纸架系列 P.106 卫浴挂件系列 P.113 其它配套系列 P.114 扶手系列
GLASS DOOR FITTING 玻璃门控	P.044 地弹簧系列 P.058 配套门夹系列 P.060 玻璃门锁系列 P.064 电子门吸系列	MOVE THE DOOR HARDWARE 移门五金	P.121 移门锁系列 P.121 移门拉手系列 P.122 移门吊轮系列
DOOR HANDLE 大门拉手	P.065 奢华拉手系列 P.070 精雕拉手系列 P.073 工艺拉手系列 P.076 不锈钢拉手系列	FRAMED DOOR HARDWARE 型材门控	P.129 上下轴承系列 P.130 非自动铰链系列 P.130 隔断门轴系列 P.131 有框门锁系列 P.132 隐藏式插销系列
GUARDRAIL HARDWARE 护栏五金	P.084 工艺屏风系列 P.087 楼梯工艺护栏系列	SECURITY HARDWARE 安防五金	P.134 防火门锁系统 P.135 防火推杆锁系列 P.136 防火顺位器系列



Innovation And Research Technology Innovation, To Forge
Professional Craftsmanship
Welcome To Find Out More About TOHME!

创研技术革新 以匠心锻造专业
欢迎了解，您会发现与众不同的TOHME!

INTEGRATED DOOR LOCK SERIES
联体门锁系列




TL-LT01
酒店房间门锁

产品说明 Product Description

- 材质: 铝合金
 - 开锁方式: 磁卡、钥匙
 - 适用门类型: 木门、不锈钢门等
 - 电源供应: 4.6V-6.5V(4节干电池)
 - 工作电流: <250毫安(驱动能力强)
 - 使用卡片类型: S50卡(M1高频卡)\T57卡(低频)
 - 工作频率: 13.56MHz(高频)\125KHz(低频)
 - 卡片检测方式: 微波检测
 - 读写距离: 0-4CM
 - 执行机构: 直流永磁减速电机
 - 卡片读写次数: >30万次
 - 工作温度: -15℃-70℃
 - 工作湿度: -5%-95%
 - 储存温度: -25℃-125℃
- Material: Aluminum Alloy
 - Unlock mode: magnetic card, key
 - Applicable door type: wooden door, stainless steel door, etc
 - Power supply: 4.6 V to 4.6 V dry cell (section 4)
 - Working current: < 250 ma (ability to drive)
 - Use the card types: high frequency card (M1) \ T57 S50 card card (low frequency)
 - Operating frequency: 13.56 MHz (high frequency) \ 125 KHZ (low frequency)
 - Card detection methods: microwave detection
 - Read and write distance: 0 to 4 cm
 - Actuator: dc permanent magnet decelerating motors
 - Number of CARDS to read and write: > 300000 times
 - Working temperature: - 15 °C to 70 °C
 - Working humidity: 5% to 5%
 - Storage temperature: 25 °C to 125 °C



技术图纸 Technical Drawings

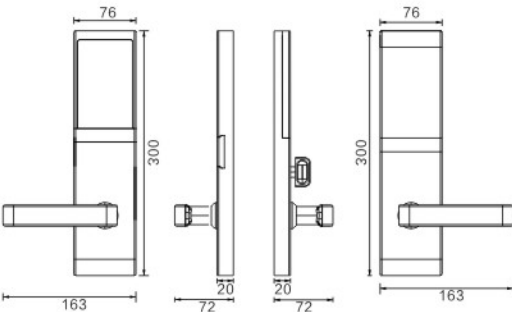

可选表面颜色Finish optional

- 红古铜 Red bronze
- 亮铬 Chrome
- 金色 Gold
- 尼龙镍 Nylon Nikel

INTEGRATED DOOR LOCK SERIES
联体门锁系列




TL-LT02
酒店房间门锁

产品说明 Product Description

- 材质: 不锈钢
 - 开锁方式: 磁卡、钥匙
 - 适用门类型: 木门、不锈钢门等
 - 电源供应: 4.6V-6.5V(4节干电池)
 - 工作电流: <250毫安(驱动能力强)
 - 使用卡片类型: S50卡(M1高频卡)\T57卡(低频)
 - 工作频率: 13.56MHz(高频)\125KHz(低频)
 - 卡片检测方式: 微波检测
 - 读写距离: 0-4CM
 - 执行机构: 直流永磁减速电机
 - 卡片读写次数: >30万次
 - 工作温度: -15℃-70℃
 - 工作湿度: -5%-95%
 - 储存温度: -25℃-125℃
- Material: Stainless Steel
 - Unlock mode: magnetic card, key
 - Applicable door type: wooden door, stainless steel door, etc
 - Power supply: 4.6 V to 4.6 V dry cell (section 4)
 - Working current: < 250 ma (ability to drive)
 - Use the card types: high frequency card (M1) \ T57 S50 card card (low frequency)
 - Operating frequency: 13.56 MHz (high frequency) \ 125 KHZ (low frequency)
 - Card detection methods: microwave detection
 - Read and write distance: 0 to 4 cm
 - Actuator: dc permanent magnet decelerating motors
 - Number of CARDS to read and write: > 300000 times
 - Working temperature: - 15 °C to 70 °C
 - Working humidity: 5% to 5%
 - Storage temperature: 25 °C to 125 °C



技术图纸 Technical Drawings



可选表面颜色Finish optional

- 红古铜 Red bronze
- 亮铬 Chrome
- 金色 Gold
- 尼龙镍 Nylon Nikel



酒店门锁

INTEGRATED DOOR LOCK SERIES
联体门锁系列




TL-LT03
酒店房间门锁

产品说明 Product Description

- 材质: 铝合金
 - 开锁方式: 磁卡、钥匙
 - 适用门类型: 木门、不锈钢门等
 - 电源供应: 4.6V-6.5V(4节干电池)
 - 工作电流: <250毫安(驱动能力强)
 - 使用卡片类型: S50卡(M1高频卡)\T57卡(低频)
 - 工作频率: 13.56MHz(高频)\125KHz(低频)
 - 卡片检测方式: 微波检测
 - 读写距离: 0-4CM
 - 执行机构: 直流永磁减速电机
 - 卡片读写次数: >30万次
 - 工作温度: -15℃-70℃
 - 工作湿度: -5%-95%
 - 储存温度: -25℃-125℃
- Material: Aluminum alloy
- Unlock mode: magnetic card, key
- Applicable door type: wooden door, stainless steel door, etc
- Power supply: 4.6 V to 4.6 V dry cell (section 4)
- Working current: < 250 ma (ability to drive)
- Use the card types: high frequency card (M1) \ T57 S50 card card (low frequency)
- Operating frequency: 13.56 MHz (high frequency) \ 125 KHZ (low frequency)
- Card detection methods: microwave detection
- Read and write distance: 0 to 4 cm
- Actuator: dc permanent magnet decelerating motors
- Number of CARDS to read and write: > 300000 times
- Working temperature: - 15 °C to 70 °C
- Working humidity: 5% to 5%
- Storage temperature: 25 °C to 125 °C



技术图纸 Technical Drawings



- 可选表面颜色Finish optional
- 红古铜 Red bronze
 - 亮铬 Chrome
 - 金色 Gold
 - 尼龙镍 Nylon Nikel

SPLIT TYPE DOOR LOCK SERIES
分体门锁系列




TL-FT01
酒店房间门锁

产品说明 Product Description

- 材质: 不锈钢
 - 开锁方式: 磁卡、钥匙
 - 适用门类型: 木门、不锈钢门等
 - 电源供应: 4.6V-6.5V(4节干电池)
 - 工作电流: <250毫安(驱动能力强)
 - 使用卡片类型: S50卡(M1高频卡)\T57卡(低频)
 - 工作频率: 13.56MHz(高频)\125KHz(低频)
 - 卡片检测方式: 微波检测
 - 读写距离: 0-4CM
 - 执行机构: 直流永磁减速电机
 - 卡片读写次数: >30万次
 - 工作温度: -15℃-70℃
 - 工作湿度: -5%-95%
 - 储存温度: -25℃-125℃
- Material: Stainless Steel
- Unlock mode: magnetic card, key
- Applicable door type: wooden door, stainless steel door, etc
- Power supply: 4.6 V to 4.6 V dry cell (section 4)
- Working current: < 250 ma (ability to drive)
- Use the card types: high frequency card (M1) \ T57 S50 card card (low frequency)
- Operating frequency: 13.56 MHz (high frequency) \ 125 KHZ (low frequency)
- Card detection methods: microwave detection
- Read and write distance: 0 to 4 cm
- Actuator: dc permanent magnet decelerating motors
- Number of CARDS to read and write: > 300000 times
- Working temperature: - 15 °C to 70 °C
- Working humidity: 5% to 5%
- Storage temperature: 25 °C to 125 °C



技术图纸 Technical Drawings

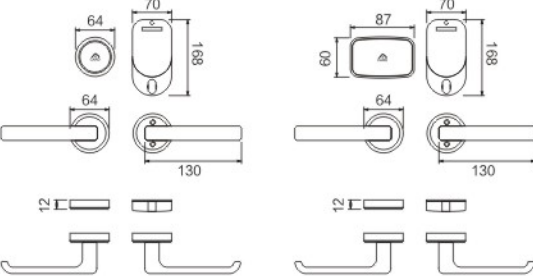

- 可选表面颜色Finish optional
- 红古铜 Red bronze
 - 亮铬 Chrome
 - 金色 Gold
 - 尼龙镍 Nylon Nikel

SPLIT TYPE DOOR LOCK SERIES
分体门锁系列



TL-FT02
酒店房间门锁

产品说明 Product Description


- 材质: 不锈钢
 - 开锁方式: 磁卡、钥匙
 - 适用门类型: 木门、不锈钢门等
 - 电源供应: 4.6V-6.5V(4节干电池)
 - 工作电流: <250毫安(驱动能力强)
 - 使用卡片类型: S50卡(M1高频卡)\T57卡(低频)
 - 工作频率: 13.56MHz(高频)\125KHz(低频)
 - 卡片检测方式: 微波检测
 - 读写距离: 0-4CM
 - 执行机构: 直流永磁减速电机
 - 卡片读写次数: >30万次
 - 工作温度: -15℃-70℃
 - 工作湿度: -5%-95%
 - 储存温度: -25℃-125℃
- Material: Stainless Steel
 - Unlock mode: magnetic card, key
 - Applicable door type: wooden door, stainless steel door, etc
 - Power supply: 4.6 V to 4.6 V dry cell (section 4)
 - Working current: < 250 ma (ability to drive)
 - Use the card types: high frequency card (M1) \ T57 S50 card card (low frequency)
 - Operating frequency: 13.56 MHz (high frequency) \ 125 KHZ (low frequency)
 - Card detection methods: microwave detection
 - Read and write distance: 0 to 4 cm
 - Actuator: dc permanent magnet decelerating motors
 - Number of CARDS to read and write: > 300000 times
 - Working temperature: - 15 °C to 70 °C
 - Working humidity: 5% to 5%
 - Storage temperature: 25 °C to 125 °C



- 可选表面颜色Finish optional
- 红古铜 Red bronze
 - 亮铬 Chrome
 - 金色 Gold
 - 尼龙镍 Nylon Nikel




技术图纸 Technical Drawings

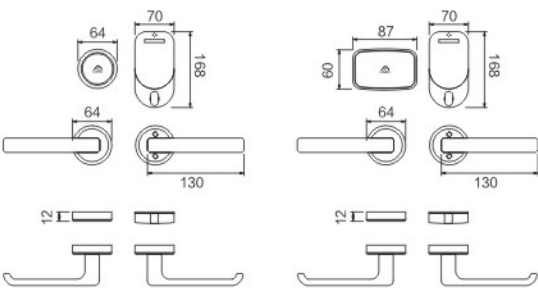

FITTINGS
配套件

取电开关 POWER SWITCH

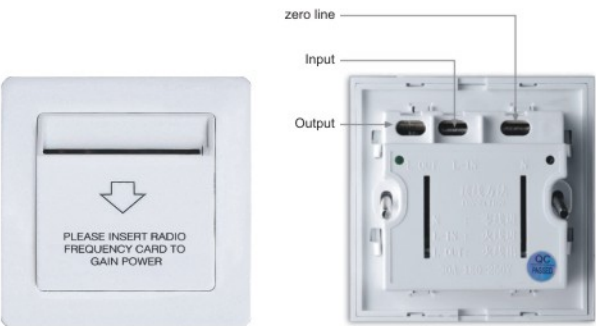

安装方法Installation Method

通用型支持多种类型卡片取电。
为专用型仅支持IC卡取电。
general-purpose type any card can get power.
single-purpose type of IC card support IC card only.

产品特点Product Features

面板材质: 工程塑料
表面处理: 白色
外面板:
长度: 120mm
宽度: 120mm
适用范围: 酒店节能开关
Pane Imaterial: Engineering Plastic
Finish: White
Outer Panel
Length: 120mm
Width: 120mm
Application Scope: Hotel Energy-saving Switch

发卡机 CARD READER



产品特点Product Features

- 供电模式: USB供电
 - 电流: 120毫安
 - 适用锁具: 非接触式感应卡锁
 - 电脑端口: USB端口
 - 规格: 125x100x30mm
 - 工作温度: -10℃ ~ 70℃
 - 储存温度: -25℃~125℃
 - 湿度: 相对湿度5%-95%
- Power Supply: USB
 - Electric Current: 120mA
 - Suitable Lock: Mifare Card Lock
 - Computer Port: USB Port
 - Size(LWH): 125mmx100mmx30mm
 - Working Temperture: - 10℃~70℃
 - Stock Temperature: -25℃~ 125℃
 - Humidity: Relative Humidity 5%-95%

感应卡 MIFARE CARD



产品特点Product Features

- 芯片: 飞利浦感应芯片1S50
 - 容量: 8kb,16个分区
 - 工作频率: 13.56MHZ
 - 通信速度: 106Kboud
 - 识别距离: 2.5-10厘米
 - 识别时间: 1-2毫秒
 - 工作温度: -20℃-85℃
- 芯片: Philips Mifare 1 S50
 - Capacity: 8Kbit,16 Partition
 - Working Frequency: 13.56MHZ
 - Communication Speed: 106Kboud
 - Identification distance: 2.5-10em
 - Identification time: 1-2ms
 - Working Temperature: -20℃-85℃
- 使用寿命: >10万次
 - 数据保存: >10年
 - 尺寸: 标配85.6mm*54mm*0.8mm
 - 材质: 聚氯乙烯、ABS塑料,PET,PETG,铜线
 - 包装工艺: 自动超声波
 - 执行标准: ISO 14443,ISO 10536
- Lifespan: >100,000 times
 - Data Save: >10 years
 - Size(LWH):85.6mm*54mm*0.8mm
 - Material: PVC,ABS,PET,PETG,Copper wire
 - Package Process: Automatic ultrasonic
 - Standard Based: ISO 14443, ISO 10536

手持机 HANDSIM



产品特点Product Features

- 一站式客房安装, 安装门锁信息轻松完成;
 - 支持RF57卡、RF50卡;
 - 独有的专家诊断功能, 方便系统诊断和检查;
 - 方便、准确的校时功能;
 - 轻松导出开门记录;
 - 方便的退房操作, 使您的酒店管理系统更加完善;
 - 采用先进的微波通信技术, 实现手持机与门锁之间友好的数据交换;
- One-stop installation for guests rooms, locks installation information can be accomplished easily.
 - Supports RF57 and RF50 cards.
 - With Unique expert diagnosis function, convenient for system diagnosis and inspection.
 - With convenient and precise timing function.
 - Easy leading-out of unlock records.
 - Convenient check-out operation makes your hotel management system more perfect.
 - Adopting advanced microwave communication technology, data can be exchanged friendly between the handset and the door



Innovation And Research Technology Innovation, To Forge
Professional Craftsmanship
Welcome To Find Out More About THOME!

创研技术革新 以匠心锻造专业


欢迎了解，您会发现与众不同的THOME!



ZINC ALLOY DOOR LOCK SERIES
锌合金门锁执手系列


TL-MS11
分体门锁执手

- 产品说明 Product Description
- 表面处理: 黑镍、棕皮
 - 主要材质: 锌合金
 - 适用范围: 户外门、大门、别墅门、房门
 - Surface: DBN, Brown Leather
 - Material: Zinc Alloy
 - Scope Of Application: Doors Inside And Outside The House And Gate




TL-MS12
分体门锁执手

- 产品说明 Product Description
- 表面处理: 黑镍
 - 主要材质: 锌合金
 - 适用范围: 户外门、大门、别墅门、房门
 - Surface: DBN
 - Material: Zinc Alloy
 - Scope Of Application: Doors Inside And Outside The House And Gate




TL-MS13
分体门锁执手

- 产品说明 Product Description
- 表面处理: 黑镍拉丝
 - 主要材质: 锌合金
 - 适用范围: 户外门、大门、别墅门、房门
 - Surface: BS
 - Material: Zinc Alloy
 - Scope Of Application: Doors Inside And Outside The House And Gate




TL-MS14
分体门锁执手

- 产品说明 Product Description
- 表面处理: 黑镍、棕皮
 - 主要材质: 锌合金
 - 适用范围: 户外门、大门、别墅门、房门
 - Surface: DBN, Brown Leather
 - Material: Zinc Alloy
 - Scope Of Application: Doors Inside And Outside The House And Gate




TL-MS15
分体门锁执手

- 产品说明 Product Description
- 表面处理: 哑黑
 - 主要材质: 锌合金
 - 适用范围: 户外门、大门、别墅门、房门
 - Surface: BL
 - Material: Zinc Alloy
 - Scope Of Application: Doors Inside And Outside The House And Gate




ALUMINUM ALLOY DOOR LOCK SERIES
铝合金门锁执手系列

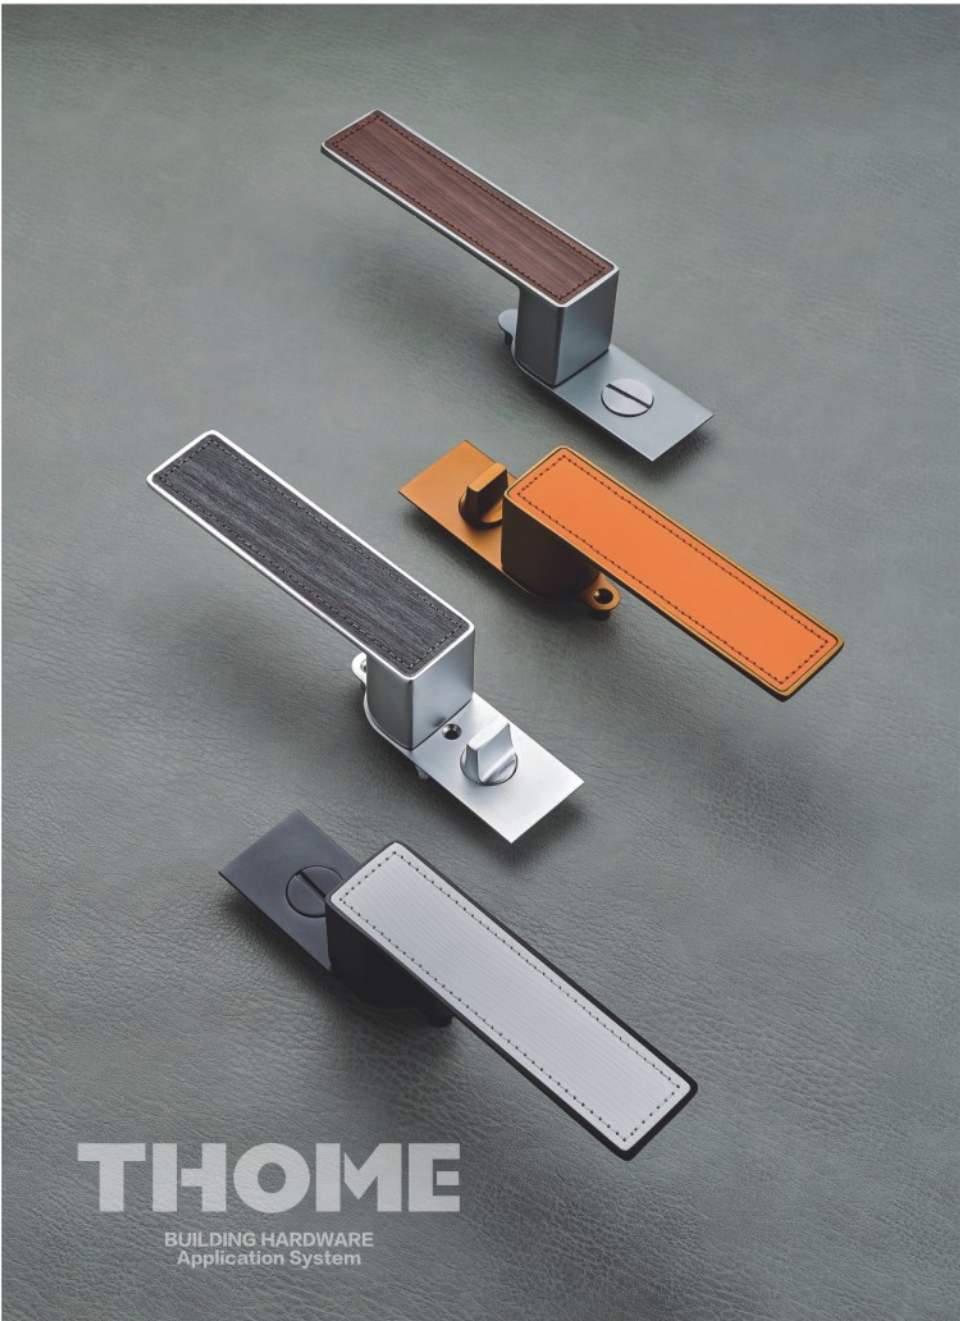

TL-MS21
意式门锁执手

- 产品说明 Product Description
- 表面处理: 哑黑
 - 主要材质: 铝合金
 - 适用范围: 室内门
 - Surface: BL
 - Material: Aluminum alloy
 - Scope Of Application: Indoor door




STAINLESS STEEL DOOR LOCK SERIES
不锈钢门锁执手系列

TL-MS31

分体门锁执手

产品说明 Product Description

- 表面处理: 砂光、亮光
- 主要材质: SUS304不锈钢
- 适用范围: 木门、金属门
- Surface: sanding, light
- Material: SUS304 stainless steel
- Scope of application: wooden doors, metal doors




TL-MS32

分体门锁执手

产品说明 Product Description

- 表面处理: 砂光、亮光
- 主要材质: SUS304不锈钢
- 适用范围: 木门、金属门
- Surface: sanding, light
- Material: SUS304 stainless steel
- Scope of application: wooden doors, metal doors




TL-MS33

分体门锁执手

产品说明 Product Description

- 表面处理: 砂光、亮光
- 主要材质: SUS304不锈钢
- 适用范围: 木门、金属门
- Surface: sanding, light
- Material: SUS304 stainless steel
- Scope of application: wooden doors, metal doors




TL-MS34

分体门锁执手

产品说明 Product Description

- 表面处理: 砂光、亮光
- 主要材质: SUS304不锈钢
- 适用范围: 木门、金属门
- Surface: sanding, light
- Material: SUS304 stainless steel
- Scope of application: wooden doors, metal doors




TL-MS35

分体门锁执手

产品说明 Product Description

- 表面处理: 砂光、亮光
- 主要材质: SUS304不锈钢
- 适用范围: 木门、金属门
- Surface: sanding, light
- Material: SUS304 stainless steel
- Scope of application: wooden doors, metal doors




TL-MS36

分体门锁执手

产品说明 Product Description

- 表面处理: 砂光、亮光
- 主要材质: SUS304不锈钢
- 适用范围: 木门、金属门
- Surface: sanding, light
- Material: SUS304 stainless steel
- Scope of application: wooden doors, metal doors




STAINLESS STEEL DOOR LOCK SERIES
不锈钢门锁执手系列

TL-MS37

分体门锁执手

产品说明 Product Description

- 表面处理: 砂光、亮光
- 主要材质: SUS304不锈钢
- 适用范围: 木门、金属门
- Surface: sanding, light
- Material: SUS304 stainless steel
- Scope of application: wooden doors, metal doors




TL-MS38

分体门锁执手

产品说明 Product Description

- 表面处理: 砂光、亮光
- 主要材质: SUS304不锈钢
- 适用范围: 木门、金属门
- Surface: sanding, light
- Material: SUS304 stainless steel
- Scope of application: wooden doors, metal doors




TL-MS39

分体门锁执手

产品说明 Product Description

- 表面处理: 砂光、亮光
- 主要材质: SUS304不锈钢
- 适用范围: 木门、金属门
- Surface: sanding, light
- Material: SUS304 stainless steel
- Scope of application: wooden doors, metal doors




TL-MS310

分体门锁执手

产品说明 Product Description

- 表面处理: 砂光、亮光
- 主要材质: SUS304不锈钢
- 适用范围: 木门、金属门
- Surface: sanding, light
- Material: SUS304 stainless steel
- Scope of application: wooden doors, metal doors




TL-MS311

分体门锁执手

产品说明 Product Description

- 表面处理: 砂光、亮光
- 主要材质: SUS304不锈钢
- 适用范围: 木门、金属门
- Surface: sanding, light
- Material: SUS304 stainless steel
- Scope of application: wooden doors, metal doors




TL-MS312

分体门锁执手(实心)

产品说明 Product Description


- 表面处理: 砂光
- 主要材质: SUS304不锈钢
- 适用范围: 木门、金属门
- Surface: sanding, light
- Material: SUS304 stainless steel
- Scope of application: wooden doors



STAINLESS STEEL DOOR LOCK SERIES
不锈钢门锁执手系列


TL-MS313
分体门锁执手(实心)

- 产品说明 Product Description
- 表面处理: 砂光
 - 主要材质: SUS304不锈钢
 - 适用范围: 木门、金属门
 - Surface: sanding light
 - Material: SUS304 stainless steel
 - Scope of application: wooden doors




TL-MS314
分体门锁执手

- 产品说明 Product Description
- 表面处理: 砂光
 - 主要材质: SUS304不锈钢
 - 适用范围: 木门、金属门
 - Surface: sanding light
 - Material: SUS304 stainless steel
 - Scope of application: wooden doors




TL-MS315
分体门锁执手

- 产品说明 Product Description
- 表面处理: 砂光
 - 主要材质: SUS304不锈钢
 - 适用范围: 木门、金属门
 - Surface: sanding light
 - Material: SUS304 stainless steel
 - Scope of application: wooden doors




TL-MS316
分体门锁执手

- 产品说明 Product Description
- 表面处理: 砂光
 - 主要材质: SUS304不锈钢
 - 适用范围: 木门、金属门
 - Surface: sanding light
 - Material: SUS304 stainless steel
 - Scope of application: wooden doors




TL-MS317
分体门锁执手

- 产品说明 Product Description
- 表面处理: 砂光
 - 主要材质: SUS304不锈钢
 - 适用范围: 木门、金属门
 - Surface: sanding light
 - Material: SUS304 stainless steel
 - Scope of application: wooden doors



TL-MS318
分体门锁执手(实心)

- 产品说明 Product Description
- 表面处理: 砂光
 - 主要材质: SUS304不锈钢
 - 适用范围: 木门、金属门
 - Surface: sanding light
 - Material: SUS304 stainless steel
 - Scope of application: wooden doors



STAINLESS STEEL DOOR LOCK SERIES
不锈钢门锁执手系列


TL-MS319
联体门锁执手

- 产品说明 Product Description
- 表面处理: 拉丝
 - 主要材质: SUS304不锈钢
 - 适用范围: 木门、金属门
 - Surface: Satin
 - Material: SUS304 stainless steel
 - Scope of application: wooden doors, metal doors



TL-MS321
联体门锁执手

- 产品说明 Product Description
- 表面处理: 拉丝
 - 主要材质: SUS304不锈钢
 - 适用范围: 木门、金属门
 - Surface: Satin
 - Material: SUS304 stainless steel
 - Scope of application: wooden doors, metal doors

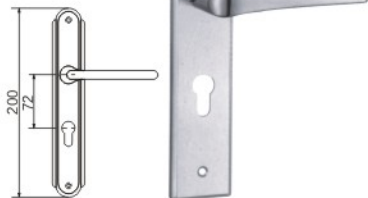

TL-MS323
联体门锁执手

- 产品说明 Product Description
- 表面处理: 拉丝
 - 主要材质: SUS304不锈钢
 - 适用范围: 木门、金属门
 - Surface: Satin
 - Material: SUS304 stainless steel
 - Scope of application: wooden doors, metal doors



TL-MS325
联体门锁执手

- 产品说明 Product Description
- 表面处理: 拉丝
 - 主要材质: SUS304不锈钢
 - 适用范围: 木门、金属门
 - Surface: Satin
 - Material: SUS304 stainless steel
 - Scope of application: wooden doors, metal doors




TL-MS320
联体门锁执手

- 产品说明 Product Description
- 表面处理: 拉丝
 - 主要材质: SUS304不锈钢
 - 适用范围: 木门、金属门
 - Surface: Satin
 - Material: SUS304 stainless steel
 - Scope of application: wooden doors, metal doors




TL-MS322
联体门锁执手

- 产品说明 Product Description
- 表面处理: 拉丝
 - 主要材质: SUS304不锈钢
 - 适用范围: 木门、金属门
 - Surface: Satin
 - Material: SUS304 stainless steel
 - Scope of application: wooden doors, metal doors



TL-MS324
联体门锁执手

- 产品说明 Product Description
- 表面处理: 拉丝
 - 主要材质: SUS304不锈钢
 - 适用范围: 木门、金属门
 - Surface: Satin
 - Material: SUS304 stainless steel
 - Scope of application: wooden doors, metal doors




LOCK BODY AND LOCK CORE SERIES 锁体及锁芯系列

TL-MS41 5572锁体

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 砂光
- Material: SUS304 stainless steel
- Surface: sanding light

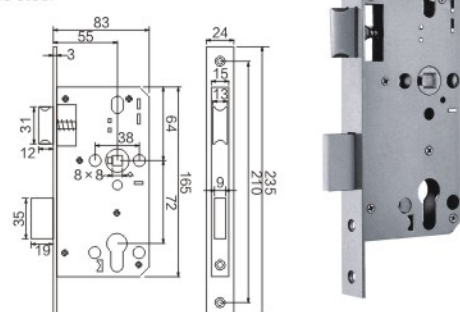

TL-MS42 5085锁体

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS201不锈钢
- 表面处理: 砂光
- Material: SUS201 stainless steel
- Surface: sanding light

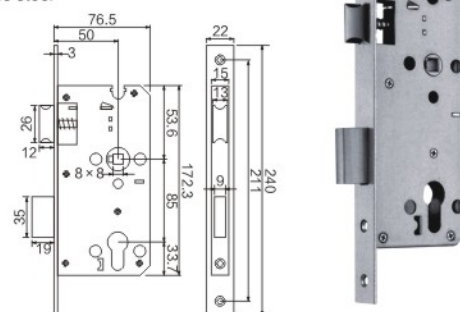

TL-MS43 6085锁体


产品说明 Product Description

- 主要材质: SUS201不锈钢
- 表面处理: 砂光
- Material: SUS201 stainless steel
- Surface: sanding light

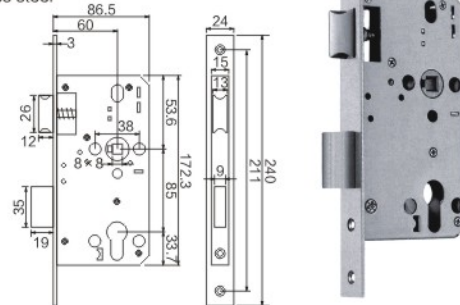

TL-MS51


双锁头锁芯(可定做)

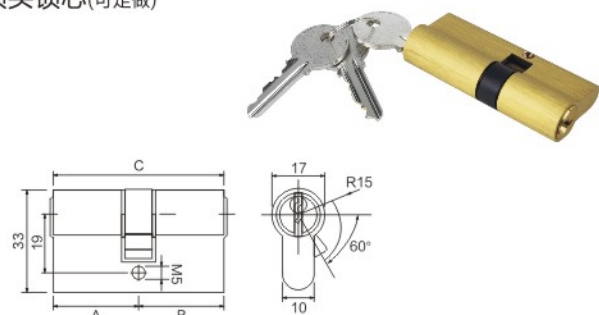

TL-MS44 55通道锁体(方舌)

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 砂光
- Material: SUS304 stainless steel
- Surface: sanding light

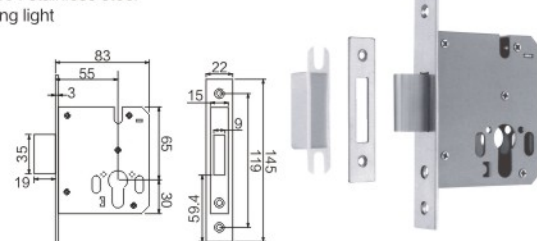

TL-MS45 55通道锁体(斜舌)

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 砂光
- Material: SUS304 stainless steel
- Surface: sanding light

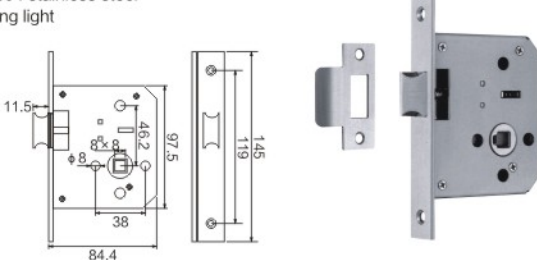

TL-MS46 磁力消音锁体


产品说明 Product Description

- 主要材质: 锌合金
- 表面处理: 砂光
- Material: Zinc Alloy
- Surface: Sanding Light

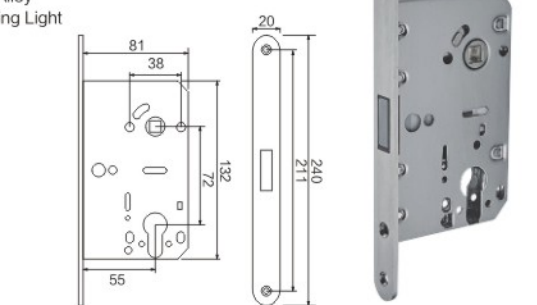


TL-MS52

单开手轮锁芯(可定做)

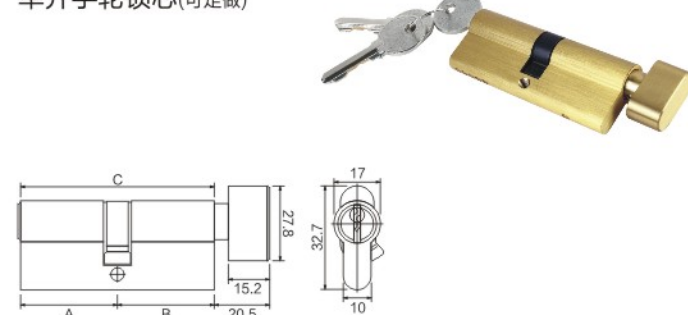

DOOR CLOSER SERIES 闭门器系列

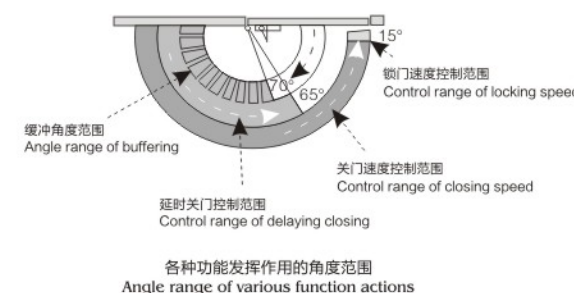

适用范围 Scope

木质门、金属门、塑钢门或玻璃门选择安装闭门器时应注意事项:

- 将闭门器用于强迫闭门以外的用途。
- 闭门功能受到严重阻碍,例如: 门刮地、密封胶条阻碍或者极难关闭的锁具。
- 错误或不正确的安装及调节,例如: 撞击关门现象。
- 错误选择闭门器型号或闭合力。
- 手或者身体伸放于门扇及门框之间(夹伤危险)。

wooden doors, metal doors, plastic steel doors or glass doors .Attentions when installing door closer:
the camera is used for purposes other than forced behind closed doors.
camera function has been seriously hampered, for example: door scraping, the sealing strip is extremely difficult to obstruct or close the lock.
errors or incorrect installation and adjustment, such as: impact door phenomenon.
wrong choice models or closing force behind closed doors.
hand or put in the door and the body frame extending between the (dangerous crush).

安装与使用 Installation And Use

在安装闭门器使用的时候, 必须遵循如下规则:

- 安装闭门器应注意安装位置要远离供热管道或者超高温环境(< 100℃);
- 安装调试闭门器应该由有资质的专业人士来操作;
- 遵守产品使用说明书、质量保证书等技术文件的要求, 并且将相关资料转交客户或者使用者;
- 带定位装置的闭门器应该遵循相关的、检测和维护规定;
- 如果使用场合环境不良, (例如, 强风), 建议选择较高闭合力的闭门器。

Installing door closers, must follow the following rules:
Please note that door closer installation position should far away from heating line or ultra-high temperature environment (< 100℃);
installation commi ssional closed doors should be by qualified professionals to operate;
abide by product specifications, quality assurance and other technical documentation requirements, and the relevant information to customers or users;
devices with stopping the door closers should follow the relevant laws and regulations, testing and maintenance requirements;
If you use the environment where poor. (For example, strong winds),recommended to choose a higher closing force of door closer.

具备各种先进的功能供您选择 Has Various Advanced Functions Available For You To Choose.

双段速度控制的范围: 关门速度为180° -15°, 锁门速度为15° -0° 。

90° 停门功能: 开门达到90度时开始, 门可保持停止状态。

关门速度和锁门速度连续可调: 从90度起关门速度最快可调到3秒以内, 缓慢关门达到40秒以上。

缓冲功能: 在开门超过65度后, 闭门器能产生一定的阻尼力量, 避免开门力过大, 速度过快导致撞墙, 并且其阻尼力量可调。

Range of dual-speed control: The closing speed is 180° -15° and the locking speed 15° -0° .
Stopping function at 90° : As opening the door up to 90° , the door can maintain at the state of 90° .
Closing and locking speed adjusted successively : Starting from 90° , the closing speed can be adjusted the fastest speed within 3 seconds but the slowly-closing speed is over 40 seconds.

Buffer function: After the door is opened over 65° , the door closer can produce a certain damping force, avoiding it impacting the wall due to too much opening force and speed, and its damping force is adjustable.



延时关门功能: 在180° -65° 之间, 工厂预设为20秒, 可以轻易调节到至少1秒, 方便老年人、伤残人士出入。
关门力量调节功能: 可根据不同大小, 不同重量的门来选择不同的闭门力度。力量可调节型闭门器, 可调节弹簧至最轻关闭力, 从而减少开门阻力, 使老年人, 伤残人士方便出入。

Time delay closing function: The manufacturer sets the door at 20 seconds between 180° and 65° , which can be adjusted at least one second, convenient for the old or disabled going in and out.
Adjustable function for door closing force: Select the different door closing force in accordance with the door of different size and different weight. The force-adjustable door closer can adjust the spring to the min. closing force so as to lessen the opening resistance and enable the old or disabled going in and out conveniently.

DOOR CLOSER SERIES
闭门器系列

TL-BM11
开放式液压闭门器

功能说明 Function Instruction


- ※适用于最大门扇宽度为900mm的单向开启门。
- ※精密进口密封圈，使用寿命大于50万次。
- ※优质压铸铝台金机体，以二层光亮漆保护。
- ※180度全液压控制。
- ※二段速度调节，最大开启角度180度，可定制90度~160度任意定位功能。
- ※可直接安装在左右开启的门上，无需任何改装。
- ※标准颜色：金色、银色、古铜色可根据客户要求定做颜色。

产品说明 Product Description

- 最大门宽：≤900mm
- 适用门重：45kg
- 调速控制：两段调速
- 最大开门角度：180°
- 定位功能：定位与不定位可选
- 使用寿命：>50万次
- 闭门速度可调：180° -20°
- 开门速度可调：20° -0°
- 机体净重：1.2kg
- Maximun door width: ≤900mm
- Available bearing weight: 45kg
- Speed contral: Two speed
- Maximun Open Angle : 180°
- Orienting function: Location or without location is optional
- Useful time: >500, 000times
- Closing speed is adjustable: 180° -20°
- Open the door speed is adjustable: 20° -0°
- Net weight: 1.2kg

符合国家 QB/T2698-2005闭门器作业标准
Accord with national QB/T2698-2005 standard

技术图纸 Technical Drawings

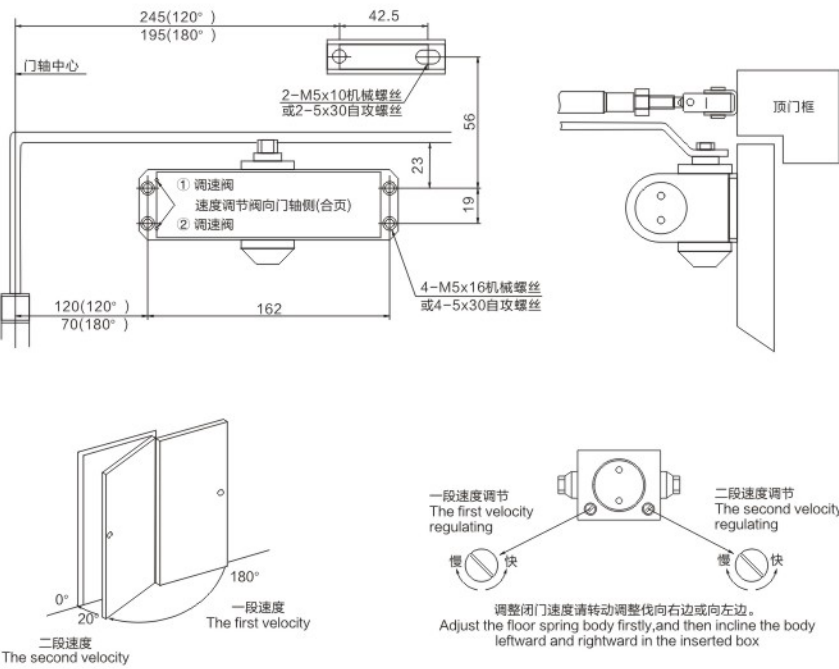

DOOR CLOSER SERIES
闭门器系列

TL-BM12
开放式液压闭门器

功能说明 Function Instruction


- ※适用于最大门扇宽度为1000mm的单向开启门。
- ※精密进口密封圈，使用寿命大于50万次。
- ※优质压铸铝台金机体，以二层光亮漆保护。
- ※180度全液压控制。
- ※二段速度调节，最大开启角度180度，可定制90度~160度任意定位功能。
- ※可直接安装在左右开启的门上，无需任何改装。
- ※标准颜色：金色、银色、古铜色可根据客户要求定做颜色。

产品说明 Product Description

- 最大门宽：≤1000mm
- 适用门重：65kg
- 调速控制：两段调速
- 最大开门角度：180°
- 定位功能：定位与不定位可选
- 使用寿命：>50万次
- 闭门速度可调：180° -20°
- 开门速度可调：20° -0°
- 机体净重：1.19kg
- Maximun door width: ≤1000mm
- Available bearing weight: 65kg
- Speed contral: Two speed
- Maximun Open Angle : 180°
- Orienting function: Location or without location is optional
- Useful time: >500, 000times
- Closing speed is adjustable: 180° -20°
- Open the door speed is adjustable: 20° -0°
- Net weight: 1.19kg

符合国家 QB/T2698-2005闭门器作业标准
Accord with national QB/T2698-2005 standard

技术图纸 Technical Drawings

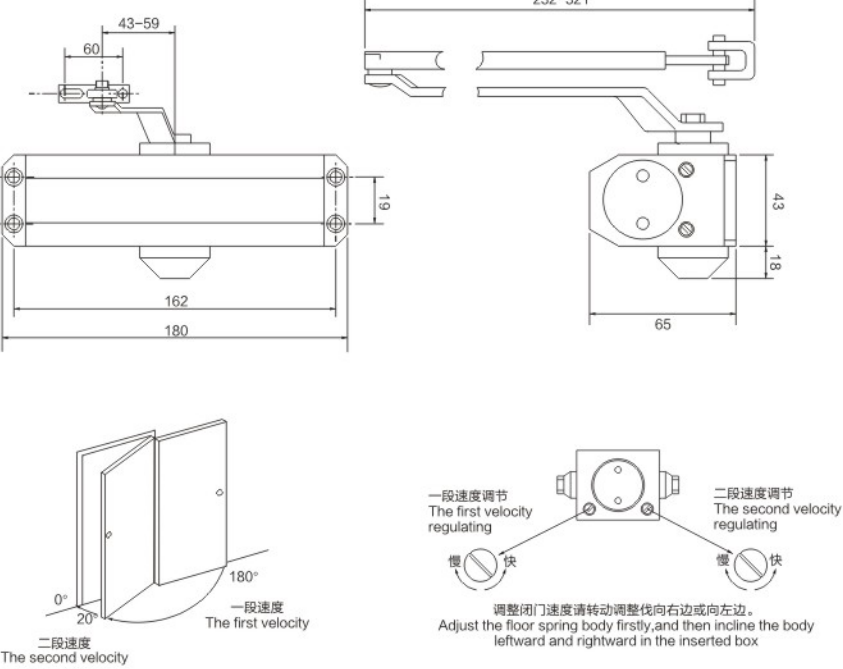

DOOR CLOSER SERIES
闭门器系列

TL-BM13
开放式液压闭门器

功能说明 Function Instruction


- ※适用于最大门扇宽度为1100mm的单向开启门。
- ※精密进口密封圈，使用寿命大于50万次。
- ※优质压铸铝台金机体，以二层光亮漆保护。
- ※180度全液压控制。
- ※二段速度调节，最大开启角度180度，可定制90度~160度任意定位功能。
- ※可直接安装在左右开启的门上，无需任何改装。
- ※标准颜色：金色、银色、古铜色可根据客户要求定做颜色。

产品说明 Product Description

- 最大门宽：≤1100mm
- 适用门重：65kg
- 调速控制：两段调速
- 最大开门角度：180°
- 定位功能：定位与不定位可选
- 使用寿命：>50万次
- 闭门速度可调：180° -20°
- 开门速度可调：20° -0°
- 机体净重：1.5kg
- Maximun door width: ≤1100mm
- Available bearing weight: 65kg
- Speed contral: Two speed
- Maximun Open Angle : 180°
- Orienting function: Location or without location is optional
- Useful time: >500, 000times
- Closing speed is adjustable: 180° -20°
- Open the door speed is adjustable: 20° -0°
- Net weight: 1.5kg

符合国家 QB/T2698-2005闭门器作业标准
Accord with national QB/T2698-2005 standard

技术图纸 Technical Drawings

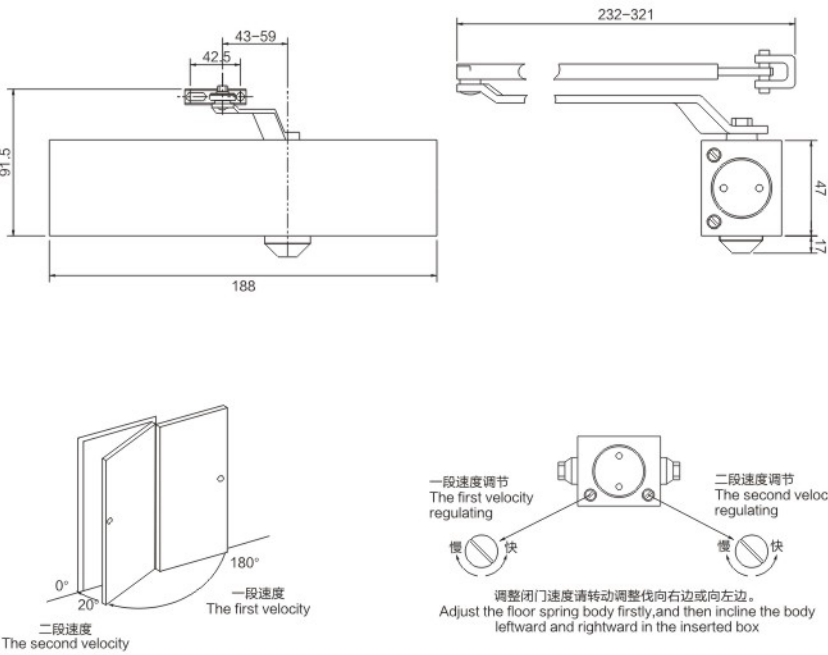

DOOR CLOSER SERIES
闭门器系列

TL-BM14
开放式液压闭门器

功能说明 Function Instruction


- ※适用于最大门扇宽度为1200mm的单向开启门。
- ※精密进口密封圈，使用寿命大于50万次。
- ※优质压铸铝台金机体，以二层光亮漆保护。
- ※180度全液压控制。
- ※二段速度调节，最大开启角度180度，可定制90度~160度任意定位功能。
- ※可直接安装在左右开启的门上，无需任何改装。
- ※标准颜色：金色、银色、古铜色可根据客户要求定做颜色。

产品说明 Product Description

- 最大门宽：≤1200mm
- 适用门重：40-60kg
- 调速控制：两段调速
- 最大开门角度：180°
- 定位功能：定位与不定位可选
- 使用寿命：>50万次
- 闭门速度可调：180° -20°
- 开门速度可调：20° -0°
- 机体净重：2.25kg
- Maximun door width: ≤1200mm
- Available bearing weight: 40-60kg
- Speed contral: Two speed
- Maximun Open Angle : 180°
- Orienting function: Location or without location is optional
- Useful time: >500, 000times
- Closing speed is adjustable: 180° -20°
- Open the door speed is adjustable: 20° -0°
- Net weight: 2.25kg


符合国家 QB/T2698-2005闭门器作业标准
Accord with national QB/T2698-2005 standard

技术图纸 Technical Drawings

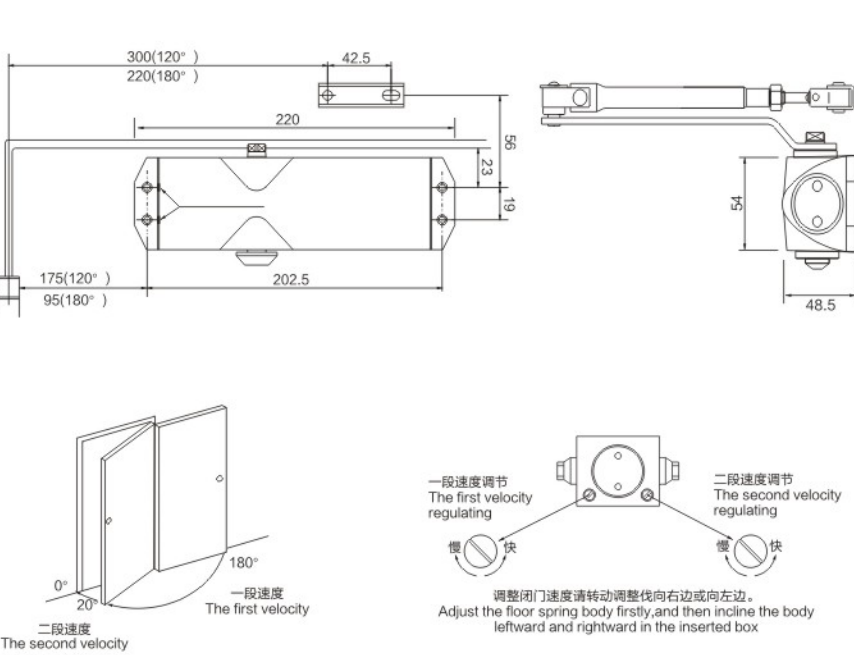

闭门力级可通过转换摇臂座或改变机体安装位置调节，以对应不同的门宽扇宽度。
Power level of can be adjusted through the regulation of rocking arm and position in order to meet different width of doors

门宽Door width	≤1000	≤1100	≤1200
闭门力级Power level	EN1	EN2	EN3

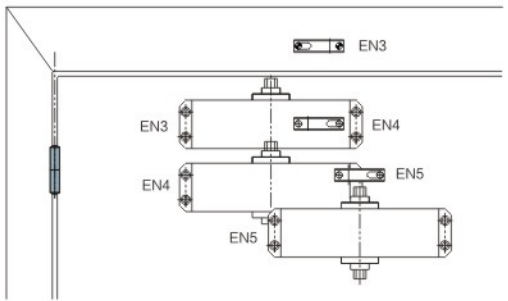

DOOR CLOSER SERIES
闭门器系列

TL-BM15
隐藏式液压闭门器

功能说明 Function Instruction





- ※适用于最大门扇宽度为1100mm的单向开启门。
- ※精密进口密封圈，使用寿命大于50万次。
- ※优质压铸铝台金机体，以二层光亮漆保护。
- ※180度全液压控制。
- ※二段速度调节，最大开启角度180度，可定制90度~160度任意定位功能。
- ※可直接安装在左右开启的门上，无需任何改装。
- ※标准颜色：金色、银色、古铜色可根据客户要求定做颜色。

产品说明 Product Description

- 最大门宽：≤1100mm
- 适用门重：65kg
- 调速控制：两段调速
- 最大开门角度：180°
- 定位功能：定位与不定位可选
- 使用寿命：>50万次
- 闭门速度可调：180° -20°
- 开门速度可调：20° -0°
- 机体净重：1.6kg
- Maximun door width: ≤1100mm
- Available bearing weight: 65kg
- Speed contral: Two speed
- Maximun Open Angle : 180°
- Orienting function: Location or without location is optional
- Useful time: >500, 000times
- Closing speed is adjustable: 180° -20°
- Open the door speed is adjustable: 20° -0°
- Net weight: 1.6kg


符合国家 QB/T2698-2005闭门器作业标准
Accord with national QB/T2698-2005 standard

技术图纸 Technical Drawings

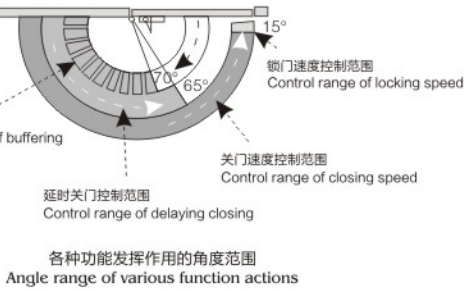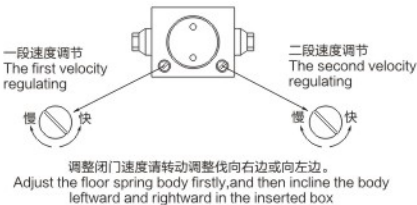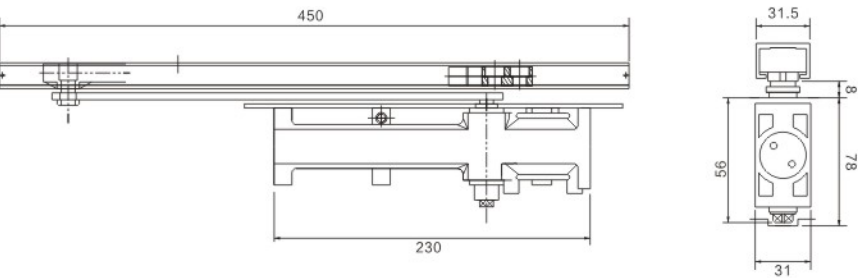

闭门力级可通过转换摇臂座或改变机体安装位置调节，以对应不同的门宽扇宽度。
Power level of can be adjusted through the regulation of rocking arm and position in order to meet different width of doors

门宽Door width	≤850	≤950	≤1100
闭门力级Power level	EN1	EN2	EN3

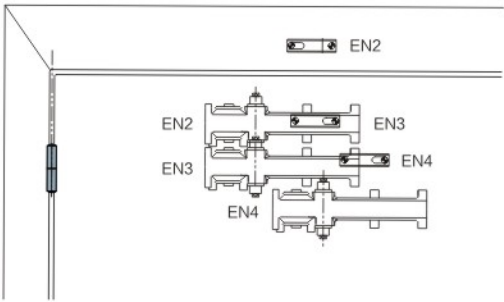

DOOR CLOSER SERIES
闭门器系列

TL-BM16
凸轮式隐藏液压闭门器

功能说明 Function Instruction


- ※适用于最大门扇宽度为1100mm的单向开启门。
- ※精密进口密封圈，使用寿命大于50万次。
- ※优质压铸铝台金机体，以二层光亮漆保护。
- ※180度全液压控制。
- ※二段速度调节，最大开启角度180度，可定制90度~160度任意定位功能。
- ※可直接安装在左右开启的门上，无需任何改装。
- ※标准颜色：金色、银色、古铜色可根据客户要求定做颜色。

产品说明 Product Description

- 最大门宽：≤1100mm
- 适用门重：45-85kg
- 调速控制：两段调速
- 最大开门角度：180°
- 定位功能：定位与不定位可选
- 使用寿命：>50万次
- 闭门速度可调：180° -20°
- 开门速度可调：20° -0°
- Maximun door width: ≤1100mm
- Available bearing weight: 45-85kg
- Speed contral: Two speed
- Maximun Open Angle : 180°
- Orienting function: Location or without location is optional
- Useful time: >500, 000times
- Closing speed is adjustable: 180° -20°
- Open the door speed is adjustable: 20° -0°

符合国家 QB/T2698-2005闭门器作业标准
Accord with national QB/T2698-2005 standard

技术图纸 Technical Drawings

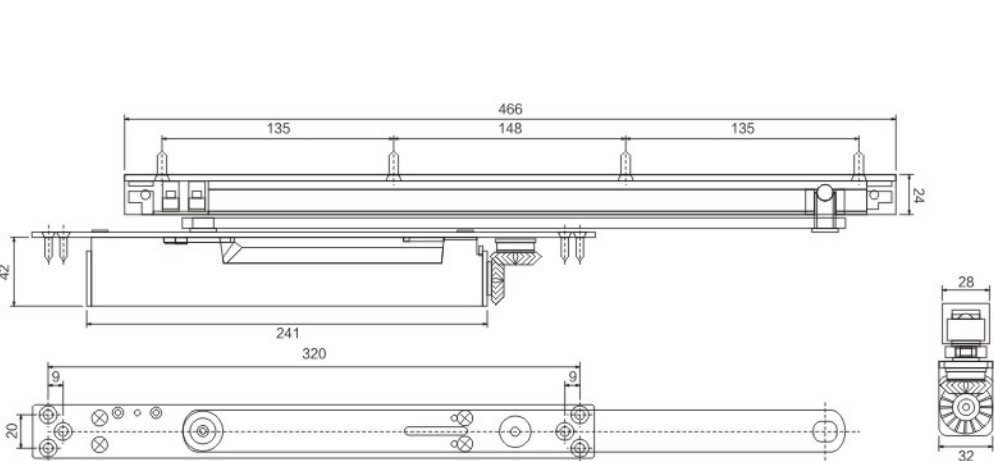


闭门力级可通过转换摇臂座或改变机体安装位置调节，以对应不同的门宽扇宽度。
Power level of can be adjusted through the regulation of rocking arm and position in order to meet different width of doors

门宽Door width	≤850	≤950	≤1100
闭门力级Power level	EN1	EN2	EN3

DOOR CLOSER SERIES
闭门器系列

专业型电动闭门器可具备以下功能


- 
超静音运行
- 
直流无刷电机
- 
微电脑处理
- 
微电脑处理



- 手机远程控制

只需将开门机安装在门上方并连接WIFI就可以轻松实现手机远程控制开门。
- 超长遥控距离

在无遮挡物情况下，可遥控距离高达200米，同类遥控距离约50米。

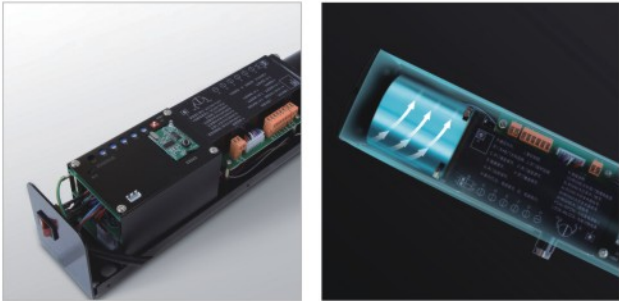

- 升级新版微电脑

新版微电脑技术，一体式开关电源，性能更稳定，使用更安全。
- 直流无刷电机


高精密齿轮结合大功率直流无刷电机，拉力强大，铜齿和铸钢齿的精密结合，噪音小及寿命长。



- 安全型宽电压输入

采用110V~240V宽电压，不会因电压不稳定烧坏电机。
- 耐磨低噪音齿轮

加厚钢材浇铸转轴，采用高标钢柱滚珠和轴承，坚固耐磨，运转更灵活。

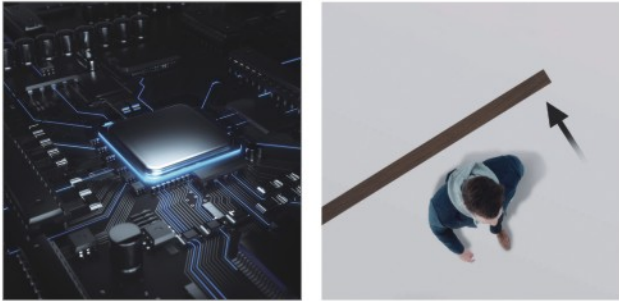

- AI智能升级芯片

强大的芯片控制系统，较老款芯片速度提升2倍，拥有更精确的稳定识别性。
- 遇阻反弹免夹伤

采用电子传感系统保护电路，受阻之后自动反弹开门避免碰撞夹伤危险。

DOOR CLOSER SERIES
闭门器系列

TL-BM21
电动闭门器

功能说明 Function Instruction


- ※适用于最大门扇宽度为1200mm的单向开启门。
- ※精密进口密封圈，使用寿命大于50万次。
- ※优质压铸铝台金机体，以二层光亮漆保护。
- ※180度全液压控制。
- ※二段速度调节，最大开启角度180度，可定制90度-160度任意定位功能。
- ※可直接安装在左右开启的门上，无需任何改装。
- ※标准颜色：金色、银色、古铜色可根据客户要求定做颜色：

产品说明 Product Description



- ◎主要材质：不锈钢
- ◎表面处理：银色
- ◎产品承重：100kg
- ◎最大宽度：1200mm
- ◎电源：200V~240V
- ◎开启时间：3~7s/90°
- ◎温度：-20℃~+55℃
- ◎保护等级：1P12D
- ◎产品重量：6.5kg
- ◎产品尺寸：515X95X90mm
- ◎Main material: stainless steel
- ◎Surface finish: silver
- ◎Load bearing: 100kg
- ◎Maximum width: 1200mm
- ◎Power supply: 200 v to 240 v
- ◎Open time: 3~7s/90°
- ◎Temperature: - 20 ℃ ~ + 55 ℃
- ◎Protection grade: 1P12D
- ◎Product weight: 6.5kg
- ◎Product size: 515X95X90mm

技术图纸 Technical Drawings

拉臂式安装：适合门翼向内开
pull arm type installation: suitable for the door wing to open inward

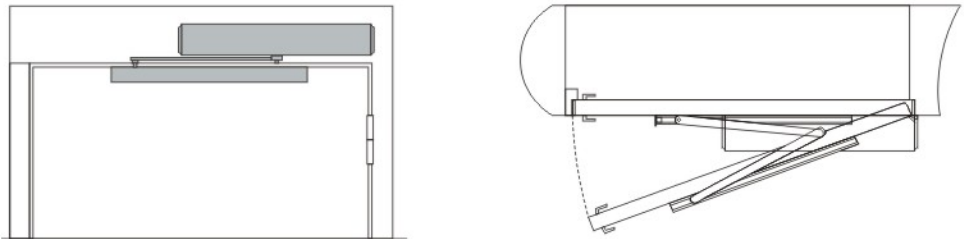

推臂式安装：适合门翼向外开
Push arm type installation: suitable for the door wing to open outwards

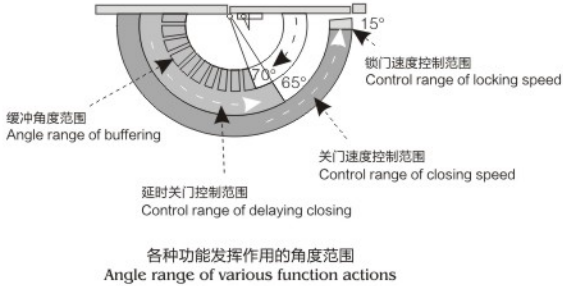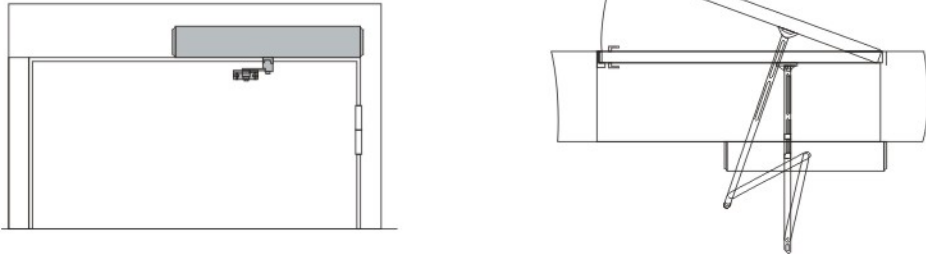

HINGE SERIES
合页系列




闭门力度调节
顺时针旋入 12mm 刻度位
为最佳关门力度 (推荐)



闭门速度调节
顺时针旋入 8mm 刻度位
为最佳关门速度 (推荐)

各门段功能示意图

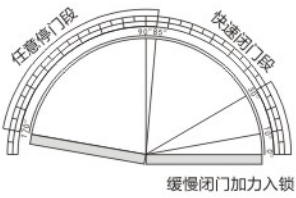

适用于各种木门、塑钢门、隐形门，
各门段功能如下：
任意停门段角度 165° -90°
快速闭门段角度 85° -30°
缓慢闭门段角度 30° -10°
加力闭锁段角度 10° -0°

安装时合页此箭头朝上



安装完后有带此螺丝
要锁紧以防关门时发生
松动造成异响


合页产品选用及承重相关数据

力量	开力 (NM)	关力 (NM)	适用门重 (kg)	最大门宽 (mm)	适用合页数量
1#	4~12	10~15	15~35	800	标准型 1 只液压 +1 只空页
2#	8~16	20~24	25~45	900	加重型 1 只液压 +1 只空页
3#	12~23	16~32	40~65	950	标准型 2 液压、标准型 2 液压 +1 空页
4#	16~38	28~47	60~85	1050	标准型 3 只液压、加重型 2 只液压
5#	22~50	40~60	80~120	1200	加重型 3 只液压


安装位置



2个合页的装法

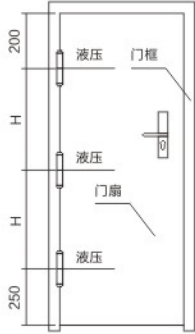

3个液压的安装方法



2+1的安装方法



HINGE SERIES
合页系列

TL-HY11
E 型液压合页

功能说明 Function Instruction

- 产品功能：智能固定、功能连接、缓冲防撞、静音关门、可脱卸式，方便安装
- 适用范围：酒店木门
- 物色优势：一款产品解决门控多种功能，替代多项传统产品(门吸、闭门器、合页)

- Features: Intelligent fixation, functional connection, buffering, anti-collision, silent door, removable, convenient installation
- Scope of application: hotel wooden door
- Search for advantages: a product to solve a variety of door control functions, to replace a number of traditional products (door suction, door closure, hinge)

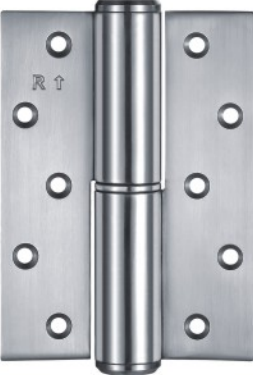



TL-HY12
H 型液压合页

功能说明 Function Instruction

- 产品功能：智能固定、功能连接、缓冲防撞、静音关门、可脱卸式，方便安装
- 适用范围：酒店木门
- 物色优势：一款产品解决门控多种功能，替代多项传统产品(门吸、闭门器、合页)

- Features: Intelligent fixation, functional connection, buffering, anti-collision, silent door, removable, convenient installation
- Scope of application: hotel wooden door
- Search for advantages: a product to solve a variety of door control functions, to replace a number of traditional products (door suction, door closure, hinge)

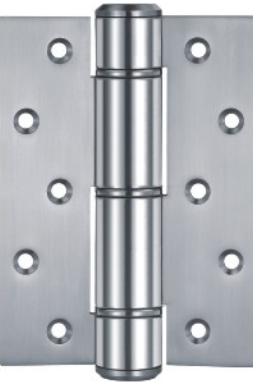


TL-HY13
旗型液压合页

功能说明 Function Instruction

- 产品功能：智能固定、功能连接、缓冲防撞、静音关门、可脱卸式，方便安装
- 适用范围：平开木门、铝合金门、生态门
- 物色优势：一款产品解决门控多种功能，替代多项传统产品(门吸、闭门器、合页)

- Features: Intelligent fixation, functional connection, buffering, anti-collision, silent door, removable, convenient installation
- Scope of application: Flat open wooden doors, aluminum doors, ecological doors
- Search for advantages: a product to solve a variety of door control functions, to replace a number of traditional products (door suction, door closure, hinge)




TL-HY14
断桥液压合页

功能说明 Function Instruction

- 产品功能：智能固定、功能连接、缓冲防撞、静音关门、可脱卸式，方便安装
- 适用范围：铝合金门
- 物色优势：一款产品解决门控多种功能，替代多项传统产品(门吸、闭门器、合页)

- Features: Intelligent fixation, functional connection, buffering, anti-collision, silent door, removable, convenient installation
- Scope of application: aluminum doors
- Search for advantages: a product to solve a variety of door control functions, to replace a number of traditional products (door suction, door closure, hinge)


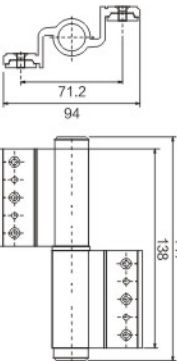


HIDDEN HINGE SERIES
暗藏铰链系列

TL-AJ11
十字暗藏铰链

产品说明 Product Description


- 主要材质: 锌合金、304不锈钢
- 产品尺寸: 16X70X11mm
- 适用门厚: 20-35mm
- 单只承重: 15kg
- Material: zinc alloy、304 stainless steel
- Size: 16 x70x11mm
- Applicable door thickness :20-35mm
- Weight: 15 kg

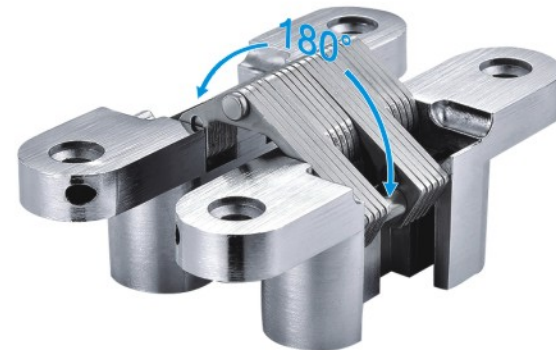

TL-AJ12
十字暗藏铰链

产品说明 Product Description


- 主要材质: 锌合金、304不锈钢
- 产品尺寸: 19X95X13mm
- 适用门厚: 20-40mm
- 单只承重: 25kg
- Material: zinc alloy、304 stainless steel
- Size: 19X95X13mm
- Applicable door thickness :20-40mm
- Weight: 25 kg



TL-AJ13
十字暗藏铰链

产品说明 Product Description


- 主要材质: 锌合金、304不锈钢
- 产品尺寸: 25X118X18mm
- 适用门厚: 30-45mm
- 单只承重: 30kg
- Material: zinc alloy、304 stainless steel
- Size: 25X118X18mm
- Applicable door thickness :30-45mm
- Weight: 30kg



TL-AJ14
十字暗藏铰链

产品说明 Product Description


- 主要材质: 锌合金、304不锈钢
- 产品尺寸: 28X118X22mm
- 适用门厚: 35-50mm
- 单只承重: 40kg
- Material: zinc alloy、304 stainless steel
- Size: 28X118X22mm
- Applicable door thickness :35-50mm
- Weight: 40kg



TL-AJ15
十字暗藏铰链

产品说明 Product Description

- 主要材质: 锌合金、304不锈钢
- 产品尺寸: 34X140X28mm
- 适用门厚: 35-50mm
- 单只承重: 50kg
- Material: zinc alloy、304 stainless steel
- Size: 34X140X28mm
- Applicable door thickness :35-50mm
- Weight: 50kg




HIDDEN HINGE SERIES
暗藏铰链系列

TL-AJ16
十字暗藏铰链(自闭内置弹簧)

产品说明 Product Description


- 主要材质: 锌合金坯+不锈钢芯
- 表面处理: 砂铬、砂镍、光铬、青古、红古、仿金、镍拉丝封油、珍珠铬、珍珠镍黑色、砂光、亮光、砂金/PV
- 产品尺寸: 25X118X18mm(适用门厚: 30-45mm, 单只承重: 30kg)
- Material: zinc alloy billet + stainless steel core
- Surface: sand chrome, sand nickel, light chrome, green ancient, red ancient, imitation gold, nickel wire sealing oil, pearl chrome, pearl nickel black, sanding, bright, plaser gold /PV
- Size: 25X118X18mm(Applicable door thickness :30-45mm, Weight: 30kg)



TL-AJ17
十字暗藏铰链(自闭内置弹簧)

产品说明 Product Description


- 主要材质: 锌合金坯+不锈钢芯
- 表面处理: 砂铬、砂镍、光铬、青古、红古、仿金、镍拉丝封油、珍珠铬、珍珠镍黑色、砂光、亮光、砂金/PV
- 产品尺寸: 28X118X22mm(适用门厚: 35-50mm, 单只承重: 40kg)
- Material: zinc alloy billet + stainless steel core
- Surface: sand chrome, sand nickel, light chrome, green ancient, red ancient, imitation gold, nickel wire sealing oil, pearl chrome, pearl nickel black, sanding, bright, plaser gold /PV
- Size: 28X118X22mm(Applicable door thickness :35-50mm, Weight: 40kg)




TL-AJ18
十字暗藏铰链(自闭内置弹簧)

产品说明 Product Description

- 主要材质: 锌合金坯+不锈钢芯
- 表面处理: 砂铬、砂镍
- 产品尺寸: 19X95X13mm(适用门厚: 25-40mm, 单只承重: 25kg)
- Material: zinc alloy billet + stainless steel core
- Surface: sand chrome, sand nickel
- Size: 19X95X13mm(Applicable door thickness :25-40mm, Weight: 25kg)




HIDDEN HINGE SERIES 暗藏铰链系列

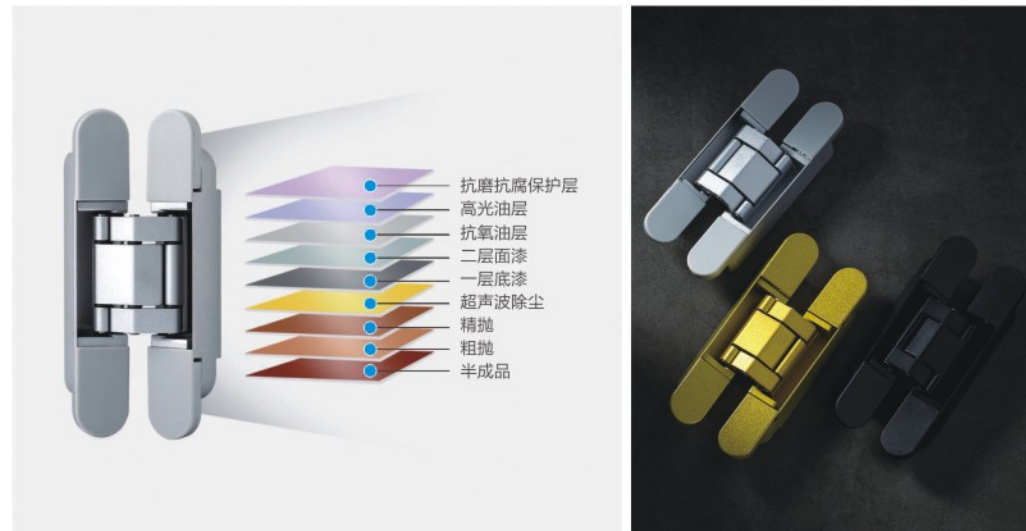

TL-AJ21 三维可调暗藏铰链(分左右开)

功能说明 Function Instruction


- 产品尺寸: ①30 × 110mm(适用门厚最少厚度40mm, 三只承重60kg)
②30 × 110mm(适用门厚最少厚度40mm, 三只承重75kg)
- 主要材质: ①锌合金 ②锌合金+精铸臂
- 表面处理: 砂铬、砂镍、光铬、青古、红古、仿金、镍拉丝封油、珍珠铬、珍珠镍黑色、砂光、亮光、砂金/PV
- Size: ①30 × 110mm(applicable door thickness at least 40mm thickness, three load-bearing 60kg)
②30 × 110mm(Applicable door thickness minimum thickness 40mm, three bearing 75kg)
- Material: ① Zinc alloy ② Zinc alloy + casting arm
- Surface: SC/SN/CP/AB/AC/BP/BSN/PC/PN/SSS/PSS/SB/PVD



TL-AJ22 三维可调暗藏铰链(分左右开)

功能说明 Function Instruction


- 产品尺寸: ①23 × 95mm(适用门厚最少厚度35mm, 三只承重40kg)
②23 × 95mm(适用门厚最少厚度40mm, 三只承重50kg)
- 主要材质: ①锌合金 ②锌合金+精铸臂
- 表面处理: 砂铬、砂镍、光铬、青古、红古、仿金、镍拉丝封油、珍珠铬、珍珠镍黑色、砂光、亮光、砂金/PV
- Size: ①23 × 95mm(applicable door thickness at least 35mm thickness, three load-bearing 40kg)
②23 × 95mm(Applicable door thickness minimum thickness 40mm, three bearing 50kg)
- Material: ① Zinc alloy ② Zinc alloy + casting arm
- Surface: SC/SN/CP/AB/AC/BP/BSN/PC/PN/SSS/PSS/SB/PVD



TL-AJ23 三维可调暗藏铰链

功能说明 Function Instruction

- 产品尺寸: 28 × 135 × 140mm(适用门厚最少厚度40mm, 三只承重60kg)
- 主要材质: 锌合金
- 表面处理: 砂铬、砂镍、光铬、青古、红古、仿金、镍拉丝封油、珍珠铬、珍珠镍黑色、砂光、亮光、砂金/PV
- Size: 28 × 135 × 140mm(applicable door thickness at least 40mm thickness, three load-bearing 60kg)
- Material: Zinc alloy
- Surface: SC/SN/CP/AB/AC/BP/BSN/PC/PN/SSS/PSS/SB/PVD





HIDDEN HINGE SERIES 暗藏铰链系列

TL-AJ24 三维可调暗藏铰链

功能说明 Function Instruction


- 产品尺寸: 190 × 30 × 32 × 27mm(适用门厚最少厚度36mm, 三只承重80kg)
- 主要材质: 锌合金
- 表面处理: 砂铬、砂镍
- Size: 190 × 30 × 32 × 27mm(applicable door thickness at least 36mm thickness, three load-bearing 80kg)
- Material: Zinc alloy
- Surface: SC/SN

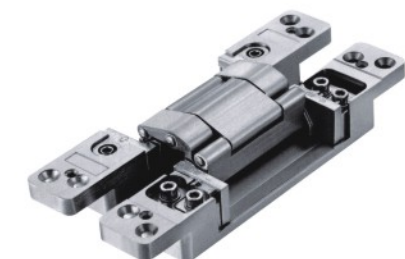

TL-AJ25 三维可调暗藏铰链

功能说明 Function Instruction


- 产品尺寸: 140 × 135 × 18 × 21 × 23mm(适用门厚最少厚度30mm, 三只承重40kg)
- 主要材质: 锌合金
- 表面处理: 砂铬、砂镍
- Size: 140 × 135 × 18 × 21 × 23mm(applicable door thickness at least 30mm thickness, three load-bearing 40kg)
- Material: Zinc alloy
- Surface: SC/SN



TL-AJ26 三维可调暗藏铰链

功能说明 Function Instruction


- 产品尺寸: 139 × 28 × 15mm(适用门厚最少厚度40mm, 三只承重60kg)
- 主要材质: 锌合金
- 表面处理: 砂铬、砂镍
- Size: 139 × 28 × 15mm(applicable door thickness at least 40mm thickness, three load-bearing 60kg)
- Material: Zinc alloy
- Surface: SC/SN



TL-AJ27 三维可调暗藏铰链

功能说明 Function Instruction

- 产品尺寸: 29 × 160 × 18mm(适用门厚最少厚度30mm, 三只承重40kg)
- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 砂铬、砂镍
- Size: 29 × 160 × 18mm(applicable door thickness at least 30mm thickness, three load-bearing 40kg)
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Surface: SC/SN



SIMPLE TYPE OF LOCK
简易锁系列


TL-JS11
辅助锁

- 产品说明 Product Description
- 主要材质: SUS201/304不锈钢
 - 表面处理: 砂光
 - Material: SUS201/304 Stainless steel
 - Surface: Sanding light




TL-JS12
辅助锁

- 产品说明 Product Description
- 主要材质: 锌合金
 - 表面处理: 砂光
 - Material: Zinc Alloy
 - Surface: Sanding light

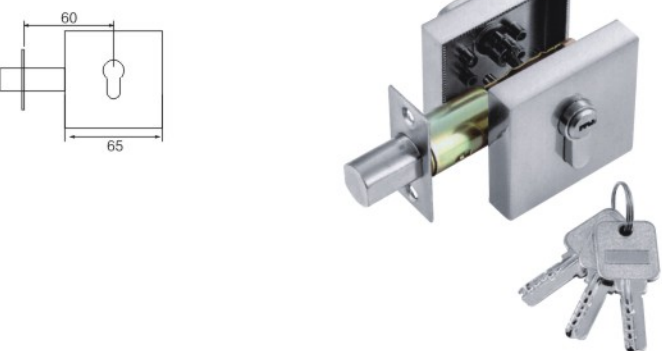


TL-JS13
辅助锁

- 产品说明 Product Description
- 主要材质: 锌合金
 - 表面处理: 砂光
 - Material: Zinc Alloy
 - Surface: Sanding light

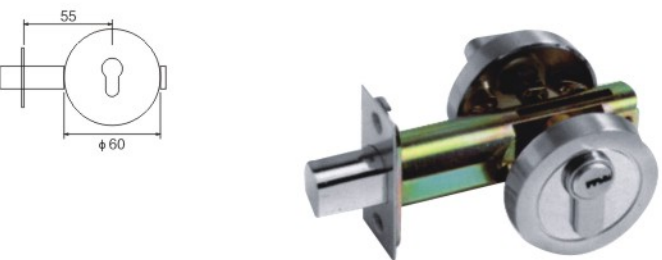


TL-JS14
辅助锁

- 产品说明 Product Description
- 主要材质: 锌合金
 - 表面处理: 砂光
 - Material: Zinc Alloy
 - Surface: Sanding light

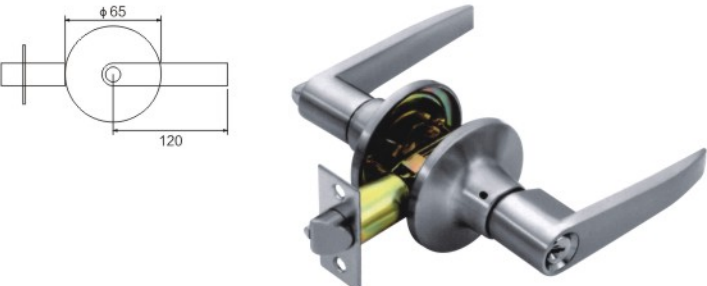

TL-JS15
辅助锁


- 产品说明 Product Description
- 主要材质: 锌合金
 - 表面处理: 砂光、黑色
 - Material: Zinc Alloy
 - Surface: Sanding light, black

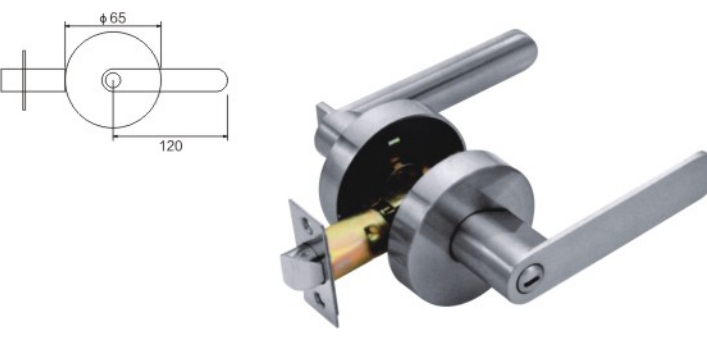

SIMPLE TYPE OF LOCK
简易锁系列

TL-JS21
管井锁


- 产品说明 Product Description
- 主要材质: SUS304不锈钢
 - 表面处理: 砂光、亮光、青古、红古、砂金、黑色、鎏金、仿金
 - Material: SUS304 stainless steel
 - Surface: SSS/PSS/AB/AC/SB/BL

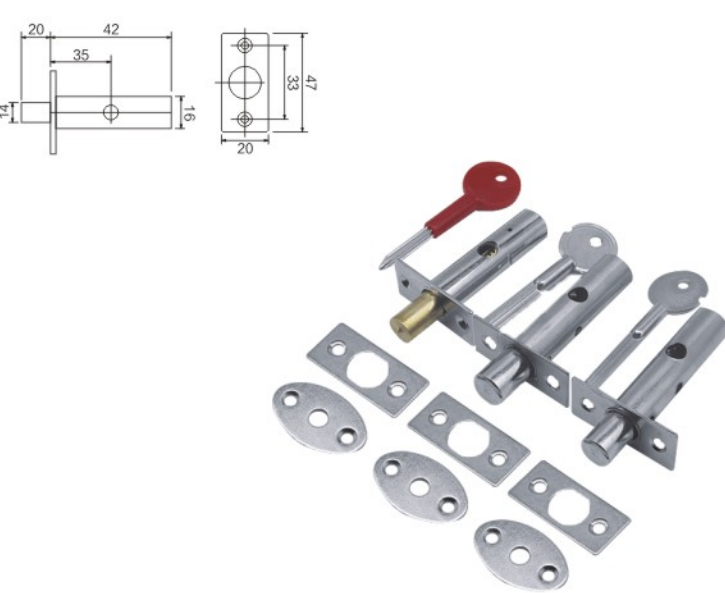

拉环锁

- 产品说明 Product Description
- 主要材质: SUS304不锈钢
 - 表面处理: 砂光、亮光、青古、红古、砂金、黑色、鎏金、仿金
 - Material: SUS304 stainless steel
 - Surface: SSS/PSS/AB/AC/SB/BL

可配小黑锁体/斜舌锁体/方舌锁体
Can be matched with small black lock body
oblique tongue lock body/square tongue lock body

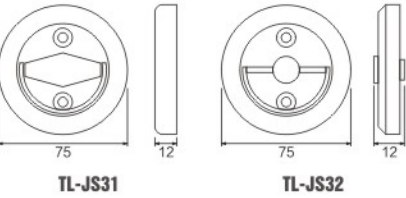


长款短钥匙 短款长钥匙



TL-JS31

TL-JS32


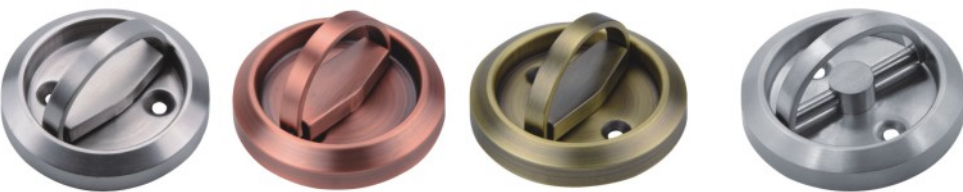


HIDDEN TYPE HANDLE SERIES
隐藏式拉手系列

TL-AL01
暗拉手

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 砂光
- Material: SUS304 stainless steel
- Surface: Sanding light

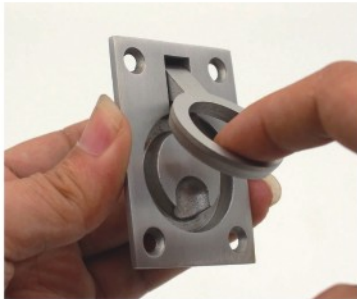

TL-AL02
榻榻米拉手

产品说明 Product Description

- 主要材质: 锌合金
- 表面处理: 砂铬、砂镍
- Material: Zinc alloy
- Surface: sand chrome, sand nickel



TL-AL03
榻榻米拉手

产品说明 Product Description

- 主要材质: 锌合金
- 表面处理: 光铬、砂铬、砂镍、青古、红古、镀金、仿金
- Material: zinc alloy
- Surface: CP/SC/SN/AB/AC/BP/PVD




DOOR SUCTION SERIES
门吸系列

TL-MX01

产品说明 Product Description


- 主要材质: 锌合金/SUS304不锈钢
- 表面处理: 砂铬、砂镍、光铬、砂金、青古、红古、仿金、镍拉丝封油、珍珠铬、珍珠镍黑色、镀金
- Material: Zinc alloy /SUS304 stainless steel
- Surface: SC/SN/CP/SB/AB/AC/BP/BSN/PC/PN/PVD



TL-MX02

产品说明 Product Description


- 主要材质: 锌合金/SUS304不锈钢
- 表面处理: 砂铬、砂镍、光铬、砂金、青古、红古、仿金、镍拉丝封油、珍珠铬、珍珠镍黑色、镀金
- Material: Zinc alloy /SUS304 stainless steel
- Surface: SC/SN/CP/SB/AB/AC/BP/BSN/PC/PN/PVD



TL-MX03

产品说明 Product Description


- 主要材质: 锌合金/SUS304不锈钢
- 表面处理: 砂铬、砂镍、光铬、砂金、青古、红古、仿金、镍拉丝封油、珍珠铬、珍珠镍黑色、镀金
- Material: Zinc alloy /SUS304 stainless steel
- Surface: SC/SN/CP/SB/AB/AC/BP/BSN/PC/PN/PVD



TL-MX04

产品说明 Product Description


- 主要材质: 锌合金/SUS304不锈钢
- 表面处理: 砂铬、砂镍、光铬、砂金、青古、红古、仿金、镍拉丝封油、珍珠铬、珍珠镍黑色、镀金
- Material: Zinc alloy /SUS304 stainless steel
- Surface: SC/SN/CP/SB/AB/AC/BP/BSN/PC/PN/PVD



TL-MX05

产品说明 Product Description


- 主要材质: 锌合金/SUS304不锈钢
- 表面处理: 砂铬、砂镍、光铬、砂金、青古、红古、仿金、镍拉丝封油、珍珠铬、珍珠镍黑色、镀金
- Material: Zinc alloy /SUS304 stainless steel
- Surface: SC/SN/CP/SB/AB/AC/BP/BSN/PC/PN/PVD



TL-MX06

产品说明 Product Description

- 主要材质: 锌合金/SUS304不锈钢
- 表面处理: 砂铬、砂镍、光铬、砂金、青古、红古、仿金、镍拉丝封油、珍珠铬、珍珠镍黑色、镀金
- Material: Zinc alloy /SUS304 stainless steel
- Surface: SC/SN/CP/SB/AB/AC/BP/BSN/PC/PN/PVD



DOOR ANTI-COLLISION SERIES
门顶系列

TL-MD01


产品说明 Product Description

- 主要材质: 锌合金/SUS304不锈钢

表面处理: 砂铬、砂镍、光铬、砂金、青古、红古、仿金、镍拉丝封油、珍珠铬、珍珠镍黑色、鍍金

Material: Zinc alloy /SUS304 stainless steel

Surface: SC/SN/CP/SB/AB/AC/BP/BSN/PC/PN/PVD

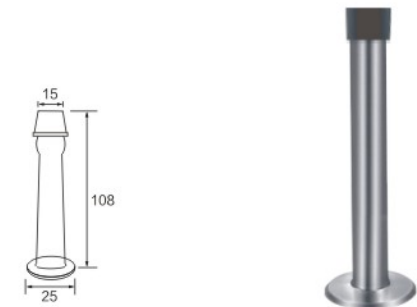

TL-MD02

产品说明 Product Description

- 主要材质: 锌合金/SUS304不锈钢

表面处理: 砂铬、砂镍、光铬、砂金、青古、红古、仿金、镍拉丝封油、珍珠铬、珍珠镍黑色、鍍金

Material: Zinc alloy /SUS304 stainless steel

Surface: SC/SN/CP/SB/AB/AC/BP/BSN/PC/PN/PVD



TL-MD03


产品说明 Product Description

- 主要材质: 锌合金/SUS304不锈钢

表面处理: 砂铬、砂镍、光铬、砂金、青古、红古、仿金、镍拉丝封油、珍珠铬、珍珠镍黑色、鍍金

Material: Zinc alloy /SUS304 stainless steel

Surface: SC/SN/CP/SB/AB/AC/BP/BSN/PC/PN/PVD

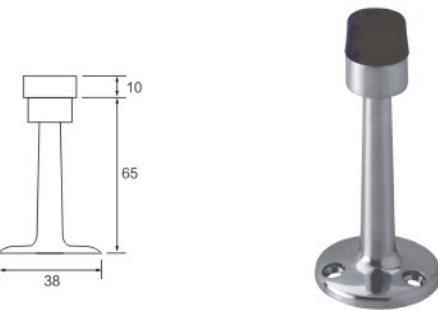

TL-MD04


产品说明 Product Description

- 主要材质: 锌合金/SUS304不锈钢

表面处理: 砂铬、砂镍、光铬、砂金、青古、红古、仿金、镍拉丝封油、珍珠铬、珍珠镍黑色、鍍金

Material: Zinc alloy /SUS304 stainless steel

Surface: SC/SN/CP/SB/AB/AC/BP/BSN/PC/PN/PVD

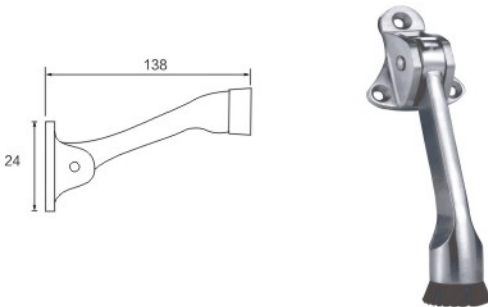

TL-MD05

产品说明 Product Description

- 主要材质: 锌合金/SUS304不锈钢

表面处理: 砂铬、砂镍、光铬、砂金、青古、红古、仿金、镍拉丝封油、珍珠铬、珍珠镍黑色、鍍金

Material: zinc alloy /SUS304 stainless steel

Surface: SC/SN/CP/SB/AB/AC/BP/BSN/PC/PN/PVD



DOOR ANTI-COLLISION SERIES
门顶系列

TL-MD06

产品说明 Product Description

- 主要材质: 锌合金/SUS304不锈钢

表面处理: 砂铬、砂镍、光铬、砂金、青古、红古、仿金、镍拉丝封油、珍珠铬、珍珠镍黑色、鍍金

Material: Zinc alloy /SUS304 stainless steel

Surface: SC/SN/CP/SB/AB/AC/BP/BSN/PC/PN/PVD



TL-MD07


产品说明 Product Description

- 主要材质: 锌合金/SUS304不锈钢

表面处理: 砂铬、砂镍、光铬、砂金、青古、红古、仿金、镍拉丝封油、珍珠铬、珍珠镍黑色、鍍金

Material: Zinc alloy /SUS304 stainless steel

Surface: SC/SN/CP/SB/AB/AC/BP/BSN/PC/PN/PVD

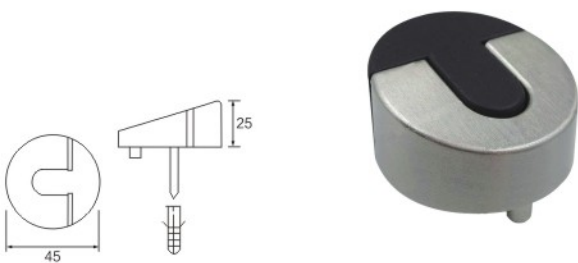

TL-MD08


产品说明 Product Description

- 主要材质: 锌合金/SUS304不锈钢

表面处理: 砂铬、砂镍、光铬、砂金、青古、红古、仿金、镍拉丝封油、珍珠铬、珍珠镍黑色、鍍金

Material: Zinc alloy /SUS304 stainless steel

Surface: SC/SN/CP/SB/AB/AC/BP/BSN/PC/PN/PVD

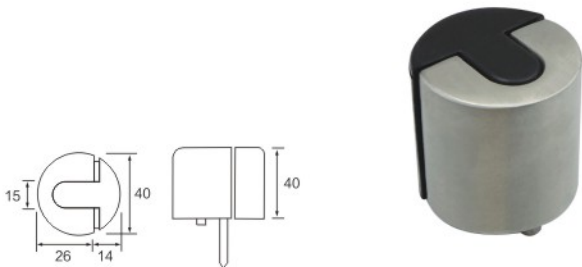

TL-MD09

产品说明 Product Description

- 主要材质: 锌合金/SUS304不锈钢

表面处理: 砂铬、砂镍、光铬、砂金、青古、红古、仿金、镍拉丝封油、珍珠铬、珍珠镍黑色、鍍金

Material: Zinc alloy /SUS304 stainless steel

Surface: SC/SN/CP/SB/AB/AC/BP/BSN/PC/PN/PVD



TL-MD10

产品说明 Product Description

- 主要材质: 锌合金/SUS304不锈钢

表面处理: 砂铬、砂镍、光铬、砂金、青古、红古、仿金、镍拉丝封油、珍珠铬、珍珠镍黑色、鍍金

Material: Zinc alloy /SUS304 stainless steel

Surface: SC/SN/CP/SB/AB/AC/BP/BSN/PC/PN/PVD




ANTI THEFT BUCKLE SERIES 防盗扣系列

TL-FK01

产品说明 Product Description


- 主要材质: 锌合金/SUS304不锈钢
- 表面处理: 砂铬、砂镍、光铬、砂金、青古、红古、仿金、镍拉丝封油、珍珠铬、珍珠镍黑色、镀金
- Material: Zinc alloy /SUS304 stainless steel
- Surface: SC/SN/CP/SB/AB/AC/BP/BSN/PC/PN/PVD



TL-FK03

产品说明 Product Description


- 主要材质: 锌合金/SUS304不锈钢
- 表面处理: 砂铬、砂镍、光铬、砂金、青古、红古、仿金、镍拉丝封油、珍珠铬、珍珠镍黑色、镀金
- Material: Zinc alloy /SUS304 stainless steel
- Surface: SC/SN/CP/SB/AB/AC/BP/BSN/PC/PN/PVD



TL-FK05

产品说明 Product Description


- 主要材质: 锌合金/SUS304不锈钢
- 表面处理: 砂铬、砂镍、光铬、砂金、青古、红古、仿金、镍拉丝封油、珍珠铬、珍珠镍黑色、镀金
- Material: Zinc alloy /SUS304 stainless steel
- Surface: SC/SN/CP/SB/AB/AC/BP/BSN/PC/PN/PVD



TL-FK07

产品说明 Product Description


- 主要材质: 锌合金/SUS304不锈钢
- 表面处理: 砂铬、砂镍、光铬、砂金、青古、红古、仿金、镍拉丝封油、珍珠铬、珍珠镍黑色、镀金
- Material: Zinc alloy /SUS304 stainless steel
- Surface: SC/SN/CP/SB/AB/AC/BP/BSN/PC/PN/PVD



TL-FK02

产品说明 Product Description


- 主要材质: 锌合金/SUS304不锈钢
- 表面处理: 砂铬、砂镍、光铬、砂金、青古、红古、仿金、镍拉丝封油、珍珠铬、珍珠镍黑色、镀金
- Material: Zinc alloy /SUS304 stainless steel
- Surface: SC/SN/CP/SB/AB/AC/BP/BSN/PC/PN/PVD



TL-FK04

产品说明 Product Description


- 主要材质: 锌合金/SUS304不锈钢
- 表面处理: 砂铬、砂镍、光铬、砂金、青古、红古、仿金、镍拉丝封油、珍珠铬、珍珠镍黑色、镀金
- Material: Zinc alloy /SUS304 stainless steel
- Surface: SC/SN/CP/SB/AB/AC/BP/BSN/PC/PN/PVD



TL-FK06

产品说明 Product Description


- 主要材质: 锌合金/SUS304不锈钢
- 表面处理: 砂铬、砂镍、光铬、砂金、青古、红古、仿金、镍拉丝封油、珍珠铬、珍珠镍黑色、镀金
- Material: Zinc alloy /SUS304 stainless steel
- Surface: SC/SN/CP/SB/AB/AC/BP/BSN/PC/PN/PVD



TL-FK08

产品说明 Product Description

- 主要材质: 锌合金/SUS304不锈钢
- 表面处理: 砂铬、砂镍、光铬、砂金、青古、红古、仿金、镍拉丝封油、珍珠铬、珍珠镍黑色、镀金
- Material: Zinc alloy /SUS304 stainless steel
- Surface: SC/SN/CP/SB/AB/AC/BP/BSN/PC/PN/PVD




DOOR VIEWER/DUST CARTRIDGE/DUST STRIP SERIES 猫眼/防尘筒/挡尘条系列

TL-MY01

猫眼

产品说明 Product Description

- 主要材质: 铜
- Material: Copper
- 表面处理: 砂镍、亮铬
- Surface: Sand nickel/Polish
- 产品尺寸: $\phi 16$ 、200°
- Size: $\phi 16$ 、200°




TL-MY02

猫眼

产品说明 Product Description

- 主要材质: 铜
- Material: Copper
- 表面处理: 砂镍、亮铬
- Surface: Sand nickel/Polish
- 产品尺寸: $\phi 16$ 、200°
- Size: $\phi 16$ 、200°





TL-MY03

猫眼

产品说明 Product Description

- 主要材质: 铜
- Material: Copper
- 表面处理: 砂镍、亮铬
- Surface: Sand nickel/Polish
- 产品尺寸: $\phi 14$ 、200°
- Size: $\phi 14$ 、200°




TL-CT01

防尘筒

产品说明 Product Description

- 主要材质: SUS304不锈钢
- Material: SUS304 stainless steel
- 表面处理: 砂光
- Surface: Satin
- 产品尺寸: $\phi 12.5$ 、 $\phi 14$
- Size: $\phi 12.5$ 、 $\phi 14$




TL-DC01

挡尘条

产品说明 Product Description

- 主要材质: 铝合金
- Material: Aluminum alloy
- 表面处理: 银
- Surface: Silver
- 产品尺寸: 915mm
- Size: 915mm

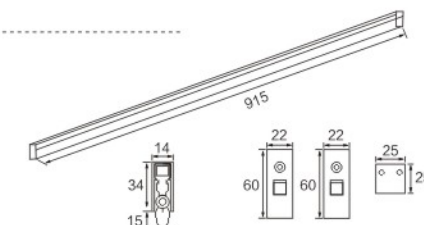


TL-DC02

挡尘条

产品说明 Product Description

- 主要材质: 铝合金
- Material: Aluminum alloy
- 表面处理: 银
- Surface: Silver
- 产品尺寸: 915mm
- Size: 915mm

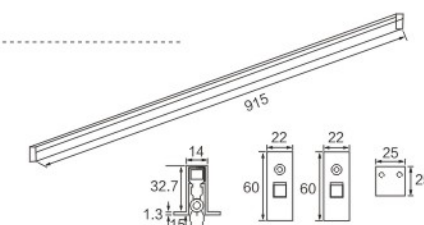



Innovation And Research Technology Innovation, To Forge
Professional Craftsmanship
Welcome To Find Out More About TOHME!

创研技术革新 以匠心锻造专业
欢迎了解，您会发现与众不同的TOHME!

FLOOR HINGE SERIES
地弹簧系列

说明 Instruction

- 地弹簧是安装在平开门门扇下部，实现自动关闭门扇的装置。地弹簧开启方式有双向开启和单向开启两种。地弹簧能承担门扇的重量，可与门夹配合使用。地弹簧门配件由上下两部分组成，其上部结构为门顶轴和轴套，下部结构为回转轴杆和地弹簧底座。
- 地弹簧不仅可使门扇自动关闭，运行平衡，无噪声，而且还可以调整门扇自动关闭的速度。当门扇开启角度小于90°时，门扇可里外双向自动关闭；当门扇开启到90°时，门扇可固定不动，这种地弹簧因主要结构埋于地下，可保持门扇美观，多用于较高级建筑物的门上。地弹簧在选用时应考虑门扇重量、门扇尺寸、使用场所、使用频率、使用对象等因素。
- Swing to the door leaf spring is installed in the lower part, the device automatically close doors. Two-way opening way to spring open and two single turn. In the spring to take the weight of the door leaf may be applied with doors. To spring in the upper and lower parts, the top of the upper structure of the door shaft and sleeve, the lower part of the structure of rotary rod and base.
- Not only can the doors to automatically close the spring, running balance, no noise, and can also automatically close the doors to adjust the speed. When the door opening angle is less than 90°, inside and outside the two-way door can be automatically shut down; when the door open to 90°, the door can be fixed and the spring due to the main structure of this buried, can keep the doors and beautiful, used for higher on the door of the building. In spring the doors should be considered in the selection of the weight of the door leaf size, site of use, frequency of use, the use of objects and other factors.

适用范围 Scope of application

- 适用于单向及双向开启的玻璃平开门或普通木门。
- For one-way and two open doors or ordinary glass doors of Kaiping.

特殊要求 Special requirements

- 定位：此功能不可用于防火门。
- 缓冲：是为了缓冲防止门因被猛烈开启可能造成的撞击。
- 延时关门：从开门角度90°至延时末端65°开门角度经过时间大于10s。
- 安全阀：当门在猛力冲击时，消除阻力以减少危险。
- 防火门：可共用于左右的方向，只适合在单向防火门，配铜心铰链。
- Location: This feature is not available for fire doors.
- Buffer: Due to the buffer to prevent the door being opened may result in severe shock.
- Closing delay: From the opening angle of 90° to 65° opening angle of delay after the end of time is greater than 10s.
- Safety valve: When the door violently shock, eliminate resistance to reduce the risk.
- Fire doors: Can be used for a total of about direction; only suitable for fire doors in the way, with Dong heart hinge.

钢化玻璃重量计算表
Toughened glass weight computation table

玻璃厚度 (mm) The thickness of the glass	4	5	6	8	10	12	15
玻璃重量 (kg/m) Glass weight	10	12.5	15	20	25	30	37.5

门扇重量和推拉门扇宽度
Door leaf weight and sliding door to door width

门合力级别 Door resultant force level	1	2	3	4	5	6	7	8	9
门扇最大重量 Doors maximum weight	20kg	40kg	60kg	80kg	100kg	120kg	160kg	180kg	300kg
门扇宽度 Door leaf width	<750mm	850mm	950mm	1100mm	1200mm	1250mm	1400mm	1500mm	1600mm

地弹簧装配 Floor hinge assembly



产品选型表Products Table


型号 Model	产品图 Product Pictures	类型 Type	最大门宽 Maximun wide door leaf	最大门重 The maximun bearing weight	调速控制 Speed governing control	定位角度 Location degree
TL-T18		轻型机单缸 Light Machine Cylinder	≤800mm	85kg	二段调速 Two Stage Adjustable Speed	90°
TL-T28		标准型机单缸 Standard Machine Cylinder	≤950mm	100kg	二段调速 Two Stage Adjustable Speed	90°
TL-T65		中型机单缸 Medium-Sized Machine Cylinder	≤1000mm	120kg	二段调速 Two Stage Adjustable Speed	90°
TL-T68		超薄型机双缸 Ultra-Thin Machine cylinder	≤1200mm	150kg	二段调速 Two Stage Adjustable Speed	90°
TL-T75		中型机单缸 Medium-Sized Machine Cylinder	≤1200mm	150kg	二段调速 Two Stage Adjustable Speed	90° 180°
TL-T2400		重型机单缸 Heavy Duty Machine Cylinder	≤1500mm	250kg	二段调速 Two Stage Adjustable Speed	90°
TL-T80		重型机单缸 Heavy Duty Machine Cylinder	≤1500mm	300kg	二段调速 Two Stage Adjustable Speed	90° 180°
TL-T98		隐藏式地弹簧 Recessed Floor Spring	≤1000mm	100kg	二段调速 Two Stage Adjustable Speed	90°
TL-T99		电动式地弹簧 Electric Ground Spring	≤1200mm	180kg	二段调速 Two Stage Adjustable Speed	90°

FLOOR HINGE SERIES
地弹簧系列



- **顺畅无阻**
让推力更
人性化
- **超耐低温**
高分子超低
温液压油
- **无滴漏**
高硬度锻造
轴芯
- **严格测试**
启闭次数可达
三十万次以上
- **两段调速**
门扇闭合更
轻柔/精准/安全
- **静音启闭**
精密结构设计
运动无噪音

▼
精密内芯
耐用品质源于精密部件配合设计

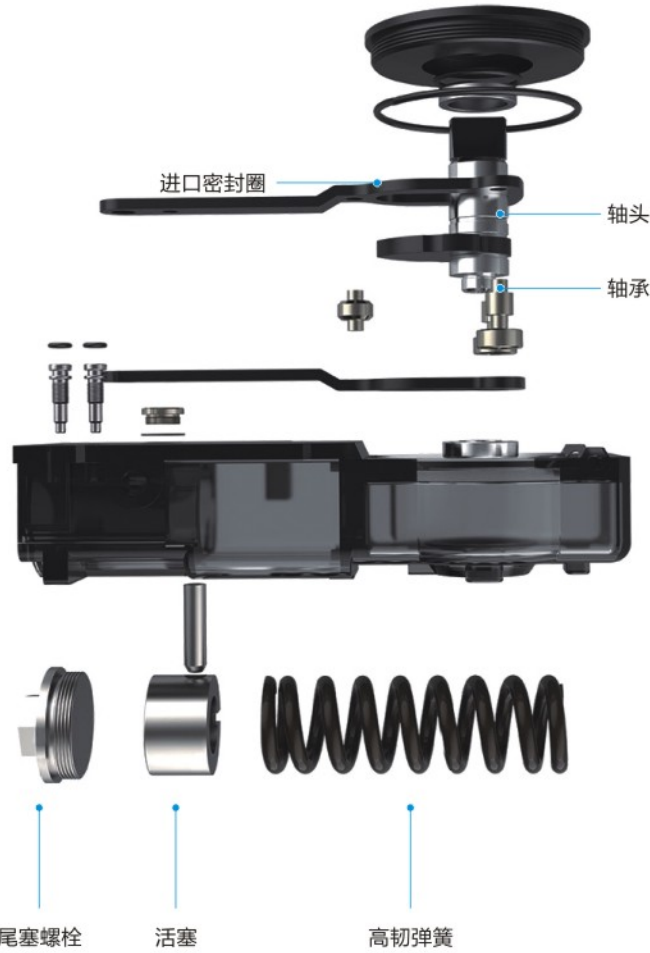

FLOOR HINGE SERIES
地弹簧系列


TL-T18
经济型液压地弹簧

功能说明 Function Instruction


- ※内置减压阀，防止因外来强压或强风状态下闭门而造成的地弹簧损坏或漏油。
- ※通用型设计，适合左、右手及单双向开启门扇。
- ※采用低温防冻液压油，保证在零下40℃气温下不会影响闭门速度。
- ※水泥盒中可调长度5mm、宽度5mm，在校准零位时可纵向调节±2°，使产品安装时更加方便。

产品说明 Product Description

- 面板类型：镜光、拉丝
 - 主要材质：铸铁
 - 最大门宽：≤800mm
 - 最大门重：85kg
 - 调速控制：二段调速
 - 适用范围：塑钢门、木门、8~12mm钢化玻璃门
 - 主要功能：门扇单向最大启116°，变向90°及116°定位
 - 使用寿命：开合50万次无损
- Panel Type: Mirror, Wire Drawing
 - Materials: Steel Iron
 - Maximun Wide Door Leaf: ≤800mm
 - The Maximun Bearing Weight: 85kg
 - Speed Governing Control: Two Stage Adjustable Speed
 - Available For: Steel And Wooden Door, 8~12mm Toughened Glass Door
 - Function: One Way Open At 116°, 90° And 116° Two-Way Positioning
 - Service Life: Switching For 500,000 Times



技术图纸 Technical Drawings

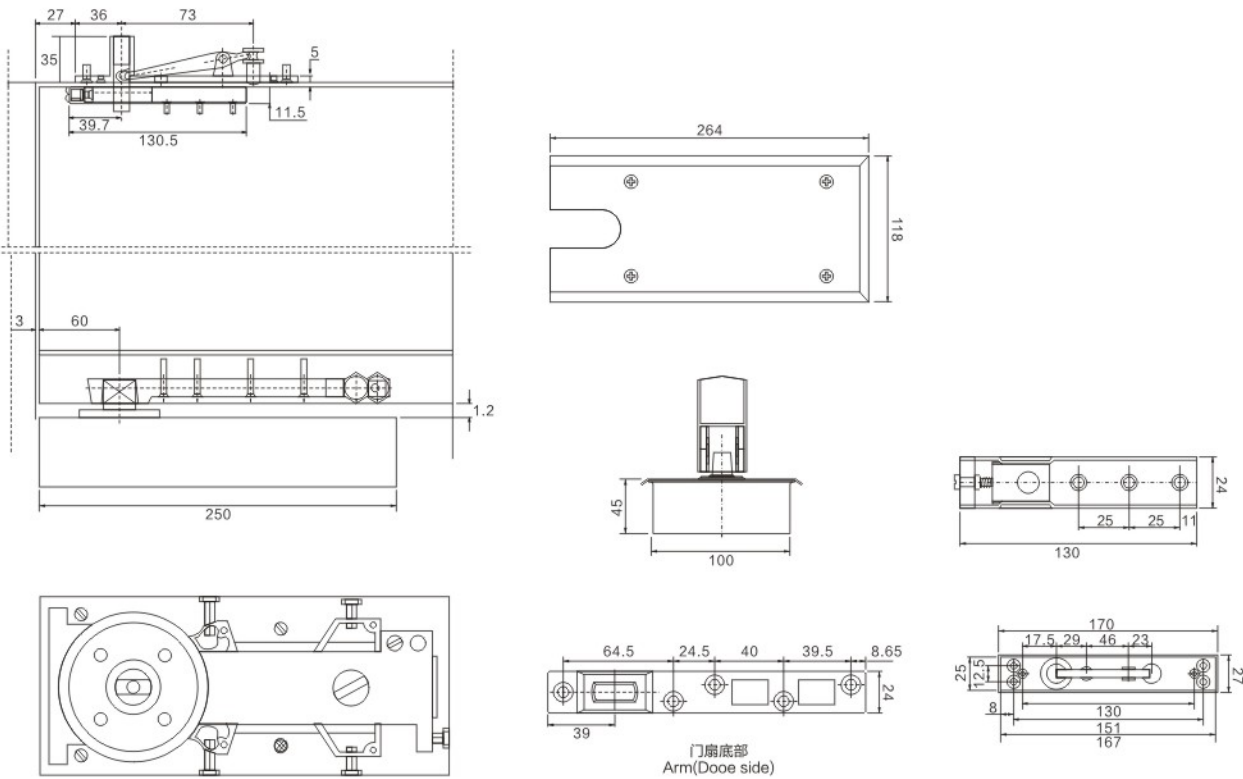

FLOOR HINGE SERIES
地弹簧系列


TL-T28
实用型液压地弹簧

功能说明 Function Instruction


- ※内置减压阀，防止因外来强压或强风状态下闭门而造成的地弹簧损坏或漏油。
- ※通用型设计，适合左、右手及单双向开启门扇。
- ※采用低温防冻液压油，保证在零下40℃气温下不会影响闭门速度。
- ※水泥盒中可调长度5mm、宽度5mm，在校准零位时可纵向调节±2°，使产品安装时更加方便。

产品说明 Product Description

- 面板类型：镜光、拉丝
 - 主要材质：铸铁
 - 最大门宽：≤950mm
 - 最大门重：100kg
 - 调速控制：二段调速
 - 适用范围：塑钢门、木门、8~12mm钢化玻璃门
 - 主要功能：门扇单向最大启116°，变向90°及116°定位
 - 使用寿命：开合50万次无损
- Panel Type: Mirror, Wire Drawing
 - Materials: Steel Iron
 - Maximun Wide Door Leaf: ≤950mm
 - The Maximun Bearing Weight: 100kg
 - Speed Governing Control: Two Stage Adjustable Speed
 - Available For: Steel And Wooden Door, 8~12mm Toughened Glass Door
 - Function: One Way Open At 116°, 90° And 116° Two-Way Positioning
 - Service Life: Switching For 500,000 Times



技术图纸 Technical Drawings

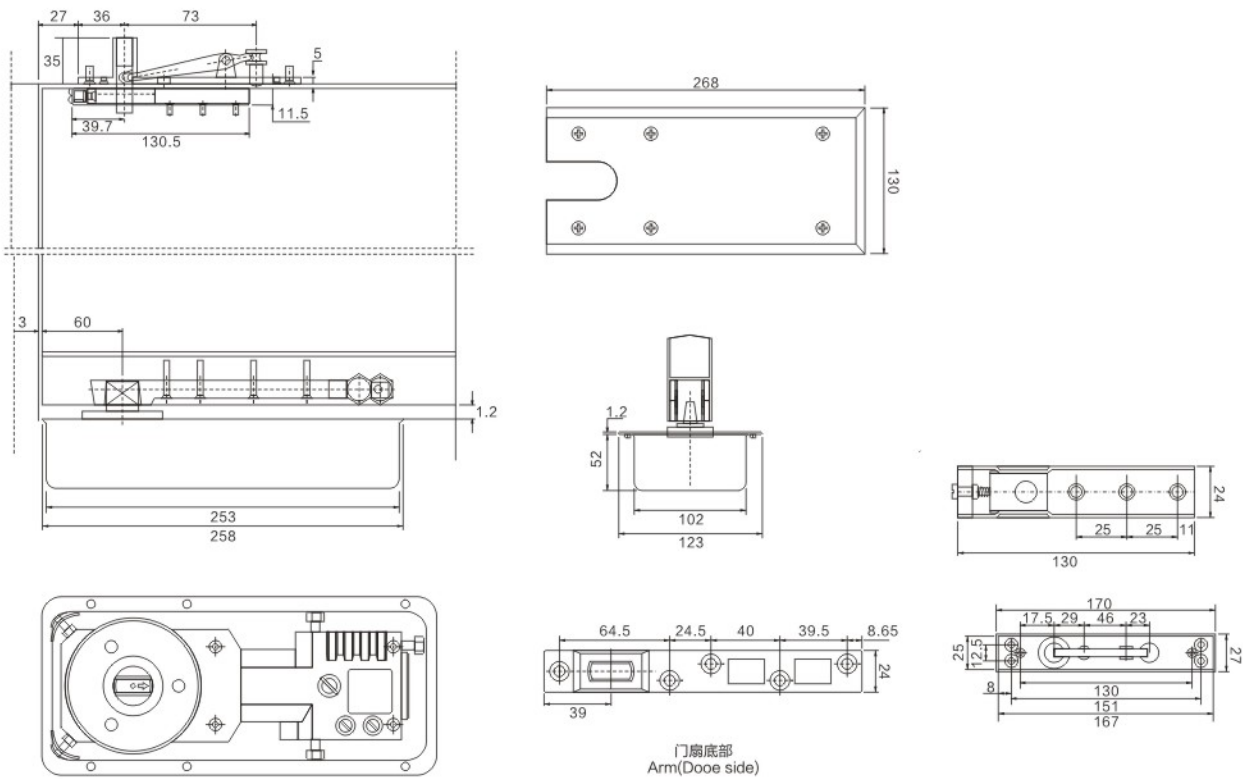

FLOOR HINGE SERIES
地弹簧系列


TL-T65
单缸液压缓冲式地弹簧

功能说明 Function Instruction


- ※内置减压阀，防止因外来强压或强风状态下闭门而造成的地弹簧损坏或漏油。
- ※通用型设计，适合左、右手及双向开启门扇。
- ※采用低温防冻液压油，保证在零下40℃气温下不会影响闭门速度。
- ※水泥盒中可调长度5mm、宽度5mm，在校准零位时可纵向调节 $\pm 2^\circ$ ，使产品安装时更加方便。

产品说明 Product Description

- 面板类型：镜光、拉丝
- 主要材质：铸铁
- 最大门宽： $\leq 1000\text{mm}$
- 最大门重：120kg
- 调速控制：二段调速
- 适用范围：塑钢门、木门、8~12mm钢化玻璃门
- 主要功能：门扇单向最大启 120° ，变向 90° 及 120° 定位
- 使用寿命：开合50万次无损
- Panel Type: Mirror, Wire Drawing
- Materials: Steel Iron
- Maximun Wide Door Leaf: $\leq 1000\text{mm}$
- The Maximun Bearing Weight: 120kg
- Speed Governing Control: Two Stage Adjustable Speed
- Available For: Steel And Wooden Door, 8~12mm Toughened Glass Door
- Function: One Way Open At 120° , 90° And 120° Two-Way Positioning
- Service Life: Switching For 500,000 Times

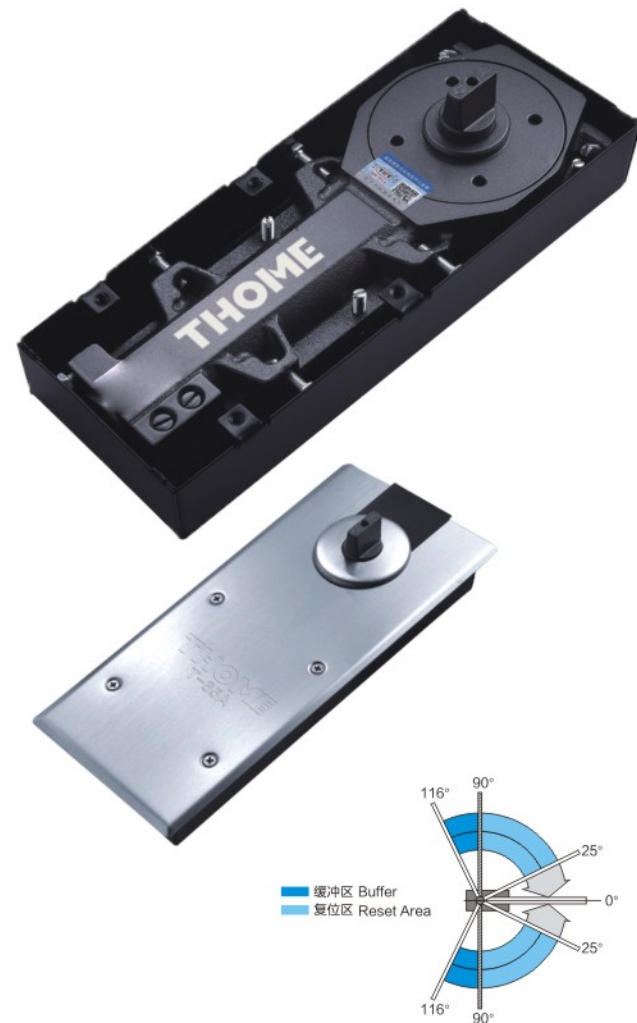

技术图纸 Technical Drawings

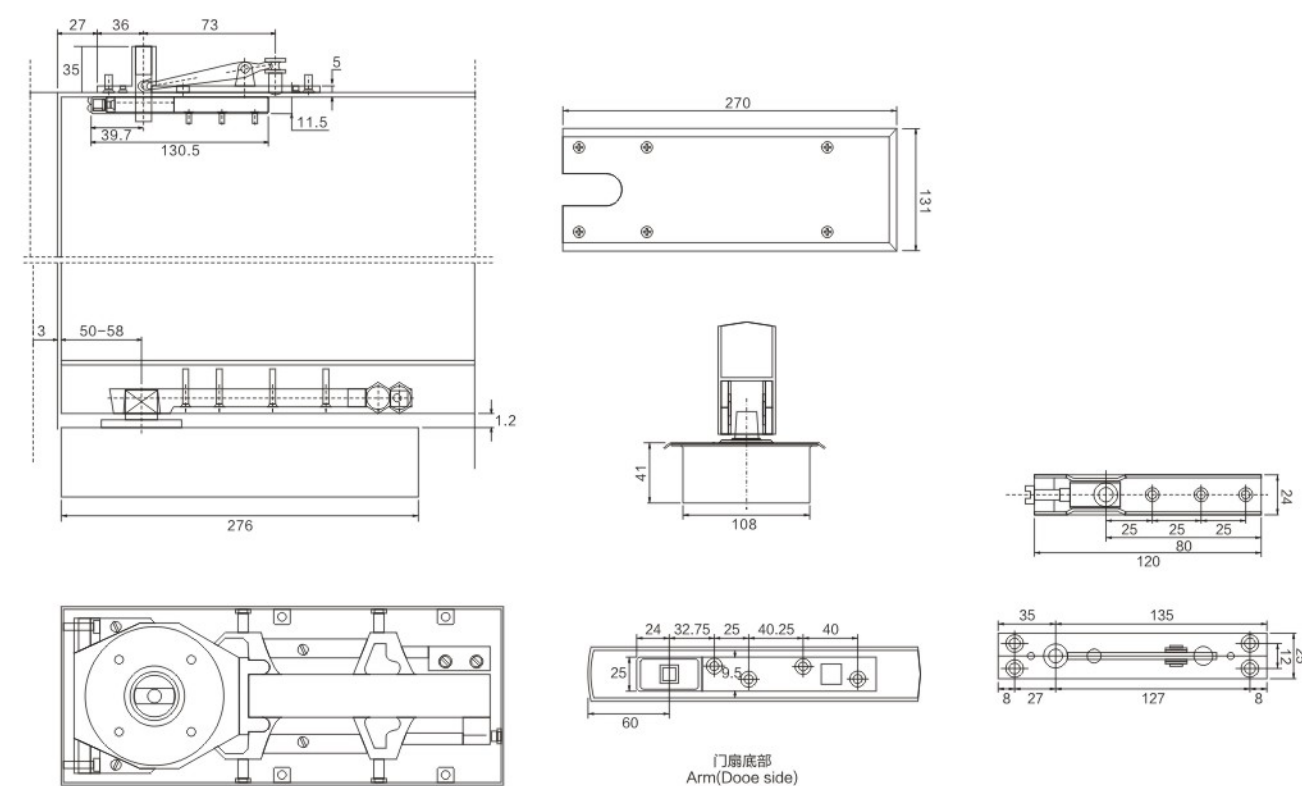

FLOOR HINGE SERIES
地弹簧系列

TL-T68
超薄型液压地弹簧

功能说明 Function Instruction


- ※内置减压阀，防止因外来强压或强风状态下闭门而造成的地弹簧损坏或漏油。
- ※通用型设计，适合左、右手及双向开启门扇。
- ※采用低温防冻液压油，保证在零下40℃气温下不会影响闭门速度。
- ※水泥盒中可调长度5mm、宽度5mm，在校准零位时可纵向调节 $\pm 2^\circ$ ，使产品安装时更加方便。

产品说明 Product Description

- 面板类型：镜光、拉丝
- 主要材质：铸铁
- 最大门宽： $\leq 1200\text{mm}$
- 最大门重：150kg
- 调速控制：二段调速
- 适用范围：塑钢门、木门、8~12mm钢化玻璃门
- 主要功能：门扇单向最大启 116° ，变向 90° 及 116° 定位
- 使用寿命：开合50万次无损
- Panel Type: Mirror, Wire Drawing
- Materials: Steel Iron
- Maximun Wide Door Leaf: $\leq 1200\text{mm}$
- The Maximun Bearing Weight: 150kg
- Speed Governing Control: Two Stage Adjustable Speed
- Available For: Steel And Wooden Door, 8~12mm Toughened Glass Door
- Function: One Way Open At 116° , 90° And 116° Two-Way Positioning
- Service Life: Switching For 500,000 Times



技术图纸 Technical Drawings

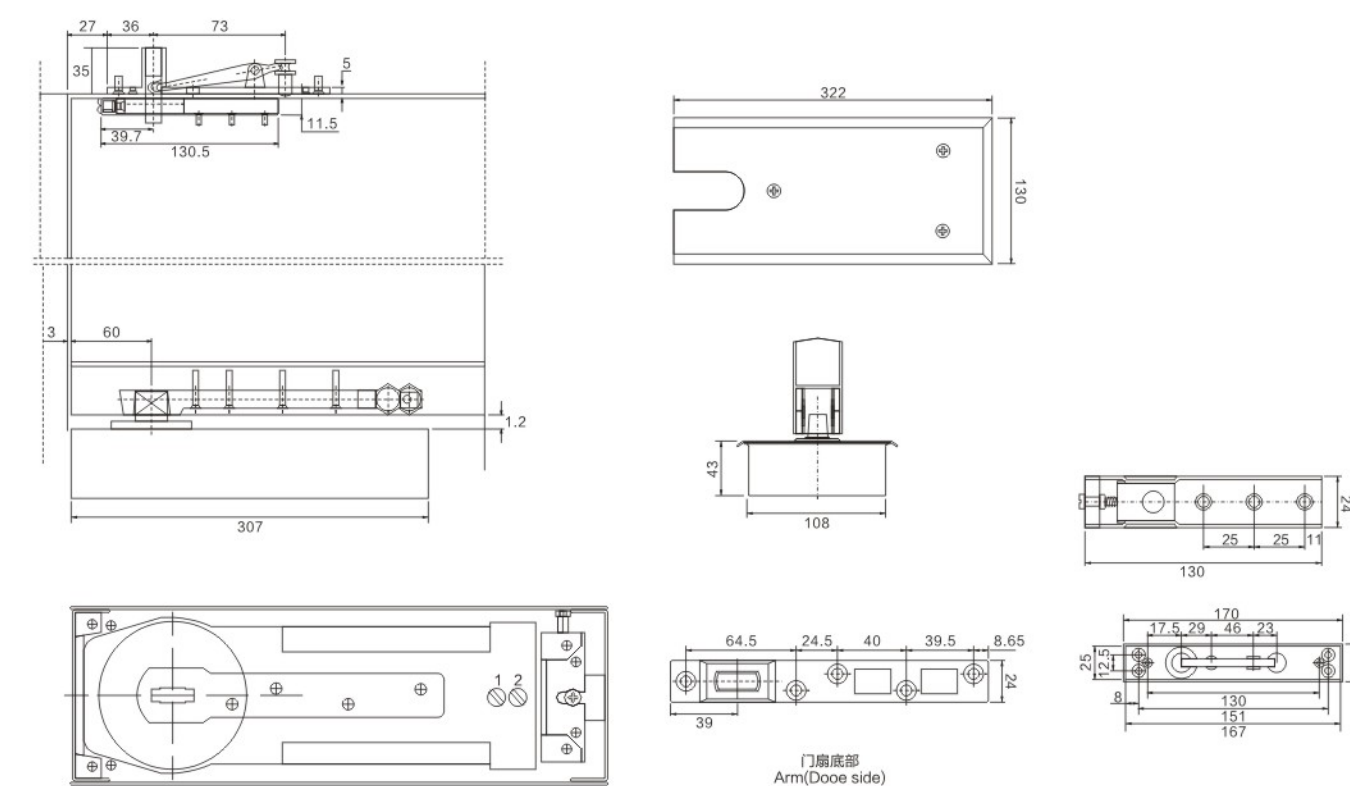

FLOOR HINGE SERIES
地弹簧系列


TL-T75
豪华型液压地弹簧

功能说明 Function Instruction


- ※内置减压阀，防止因外来强压或强风状态下闭门而造成的地弹簧损坏或漏油。
- ※通用型设计，适合左、右手及双向开启门扇。
- ※采用低温防冻液压油，保证在零下40℃气温下不会影响闭门速度。
- ※水泥盒中可调长度5mm、宽度5mm，在校准零位时可纵向调节±2°，使产品安装时更加方便。

产品说明 Product Description

- 面板类型：镜光、拉丝
 - 主要材质：铸铁
 - 最大门宽：≤1200mm
 - 最大门重：150kg
 - 调速控制：二段调速
 - 适用范围：塑钢门、木门、8~12mm钢化玻璃门
 - 主要功能：门扇单向最大启180°，变向90°及180°定位
 - 使用寿命：开合50万次无损
-
- Panel Type: Mirror, Wire Drawing
 - Materials: Steel Iron
 - Maximun Wide Door Leaf: ≤1200mm
 - The Maximun Bearing Weight: 150kg
 - Speed Governing Control: Two Stage Adjustable Speed
 - Available For: Steel And Wooden Door, 8~12mm Toughened Glass Door
 - Function: One Way Open At 180°, 90° And 180° Two-Way Positioning
 - Service Life: Switching For 500,000 Times



技术图纸 Technical Drawings

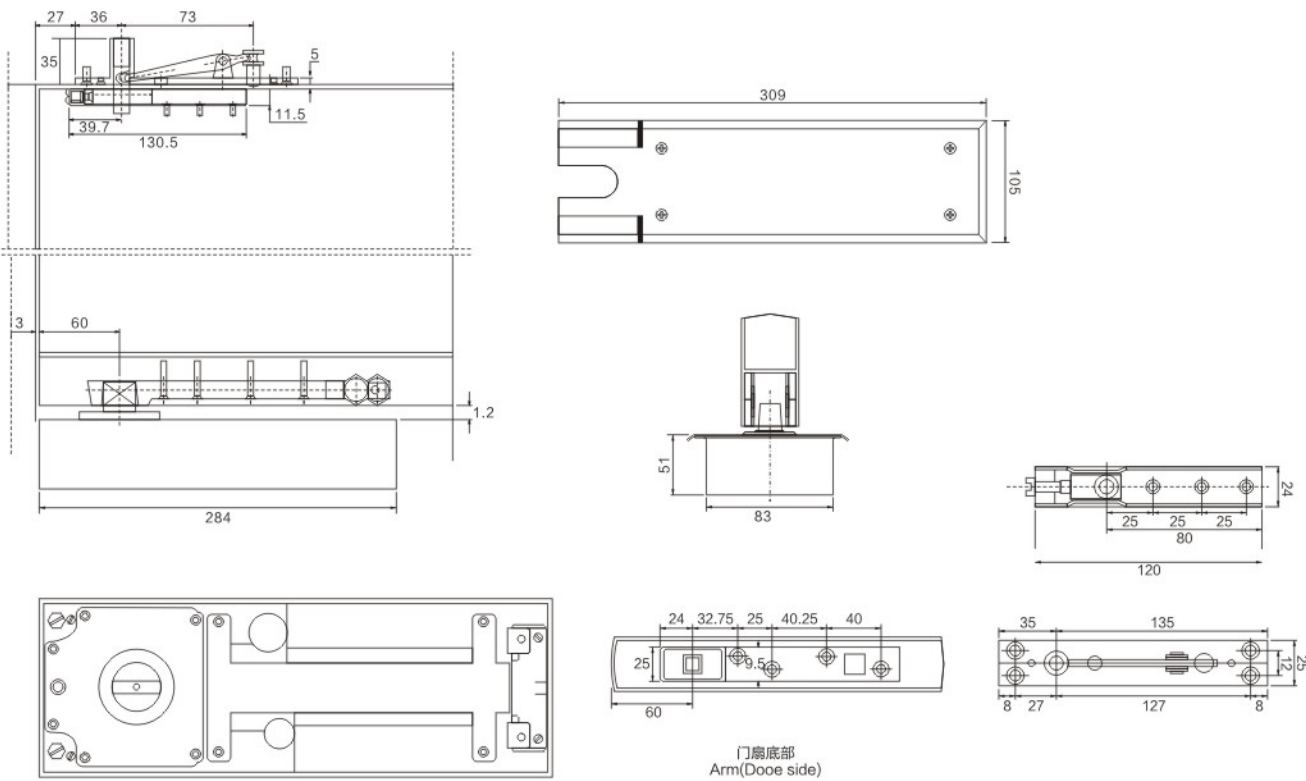

FLOOR HINGE SERIES
地弹簧系列


TL-T2400
重型液压地弹簧

功能说明 Function Instruction


- ※内置减压阀，防止因外来强压或强风状态下闭门而造成的地弹簧损坏或漏油。
- ※通用型设计，适合左、右手及双向开启门扇。
- ※采用低温防冻液压油，保证在零下40℃气温下不会影响闭门速度。
- ※水泥盒中可调长度5mm、宽度5mm，在校准零位时可纵向调节±2°，使产品安装时更加方便。

产品说明 Product Description

- 面板类型：镜光、拉丝
 - 主要材质：铸铁
 - 最大门宽：≤1500mm
 - 最大门重：250kg
 - 调速控制：二段调速
 - 适用范围：塑钢门、木门、8~12mm钢化玻璃门
 - 主要功能：门扇单向最大启116°，变向90°及116°定位
 - 使用寿命：开合50万次无损
-
- Panel Type: Mirror, Wire Drawing
 - Materials: Steel Iron
 - Maximun Wide Door Leaf: ≤1500mm
 - The Maximun Bearing Weight: 250kg
 - Speed Governing Control: Two Stage Adjustable Speed
 - Available For: Steel And Wooden Door, 8~12mm Toughened Glass Door
 - Function: One Way Open At 116°, 90° And 116° Two-Way Positioning
 - Service Life: Switching For 500,000 Times



技术图纸 Technical Drawings

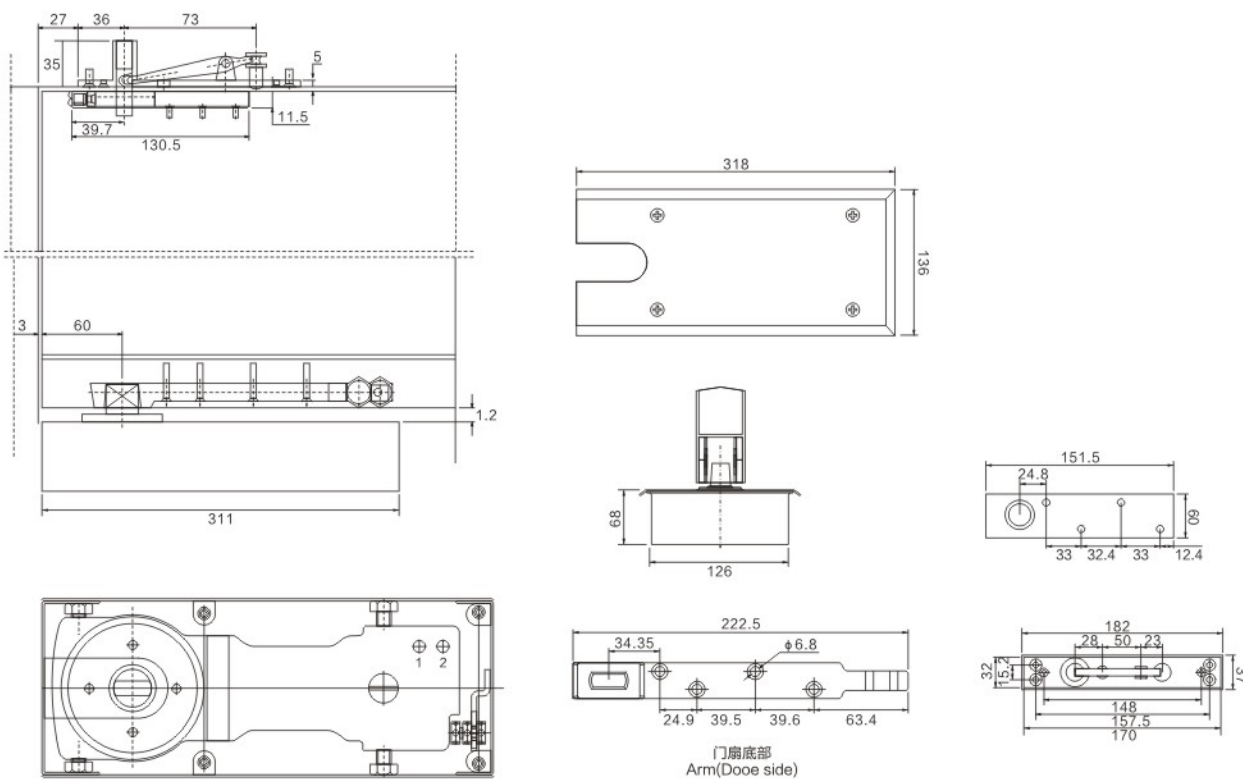

FLOOR HINGE SERIES
地弹簧系列

TL-T80
重型液压地弹簧


功能说明 Function Instruction

- ※内置减压阀，防止因外来强压或强风状态下闭门而造成的地弹簧损坏或漏油。
- ※通用型设计，适合左、右手及单双向开启门扇。
- ※采用低温防冻液压油，保证在零下40℃气温下不会影响闭门速度。
- ※水泥盒中可调长度5mm、宽度5mm，在校准零位时可纵向调节±2°，使产品安装时更加方便。


产品说明 Product Description

- 面板类型：镜光、拉丝
- 主要材质：铸铁
- 最大门宽：≤1500mm
- 最大门重：300kg
- 调速控制：二段调速
- 适用范围：塑钢门、木门、8~12mm钢化玻璃门
- 主要功能：门扇单向最大启180°，变向90°及180°定位
- 使用寿命：开合50万次无损
- Panel Type: Mirror, Wire Drawing
- Materials: Steel Iron
- Maximun Wide Door Leaf: ≤1500mm
- The Maximun Bearing Weight: 300kg
- Speed Governing Control: Two Stage Adjustable Speed
- Available For: Steel And Wooden Door, 8~12mm Toughened Glass Door
- Function: One Way Open At 180°, 90° And 180° Two-Way Positioning
- Service Life: Switching For 500,000 Times

技术图纸 Technical Drawings

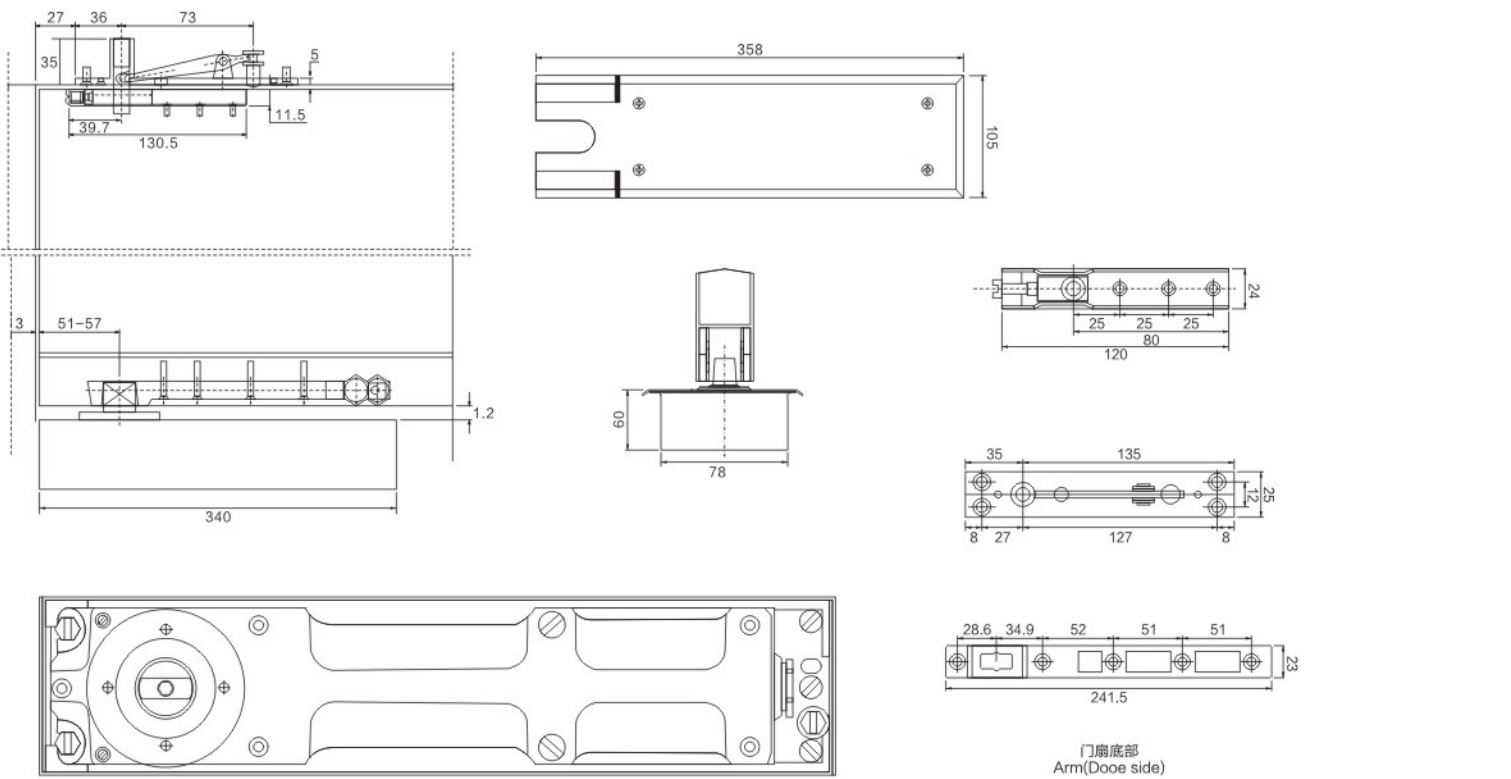

FLOOR HINGE SERIES
地弹簧系列

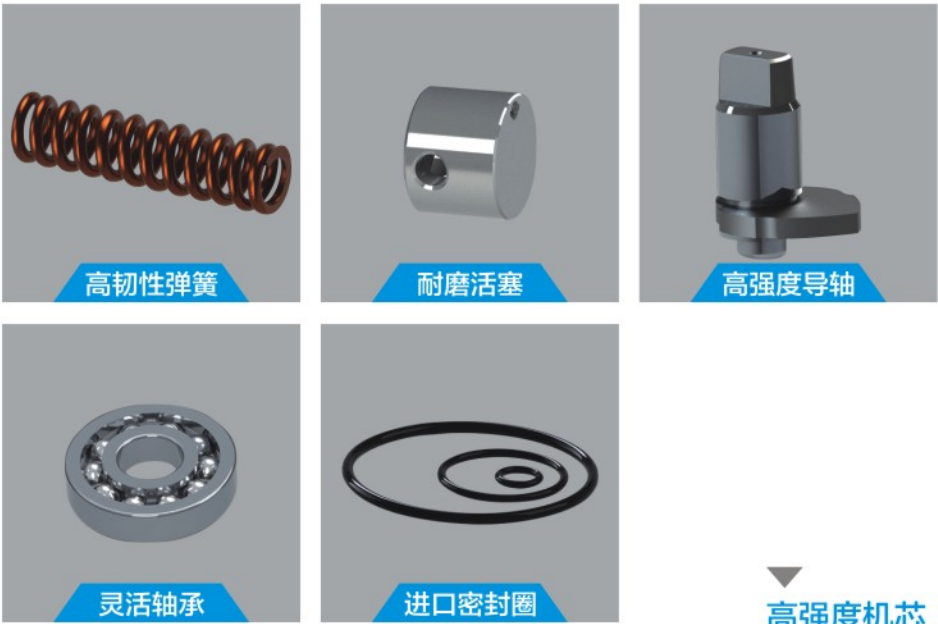

高强度机芯
具有出色的承重力，有效防止门体下垂

高配置部件

采用与汽车工业中减震弹簧相同的钢材，极大的提高了弹簧的疲劳强度，避免出现压缩变形甚至断裂现象，是地弹簧长期使用的有效保证。

具有发动机活塞强度级别的锻造活塞一体成型，不仅具有更高的强度，也具有极好的耐磨性。表面经过数控磨床多次精磨，让活塞与地壳缸体配合既能天衣无缝，又能顺畅无阻。采用进口密封圈，韧性强，有效地避免了地弹簧在长期使用中由于密封圈的老化、磨损产生的漏油现象。

- 顺畅无阻
让推拉力更人性化
- 超耐低温
高分子超低温液压油
- 无滴漏
高硬度锻造轴芯
- 严格测试
启闭次数可达三十万次以上
- 两段调速
门扇闭合更轻松/精准/安全
- 静音启闭
精密结构设计运动无噪音



FLOOR HINGE SERIES 地弹簧系列

TL-T98 隐藏式地弹簧



功能说明 Function Instruction

- ※适用于办公楼、商场及户内玻璃门。
- ※免除预埋或开孔的麻烦,降低工时,节省成本,平稳顺畅的舒适手感功能超越传统地弹簧。
- ※主要功能:不分左右式门,双向开启,闭门及缓冲二段力可调。
- ※主要特点:超30万次开启测试要求。


产品说明 Product Description

- ◎表面处理: 拉丝
- ◎主要材质: 铝合金/SUS304不锈钢
- ◎适用门宽: 750-1000mm
- ◎适用门厚: 8-12mm
- ◎适用门重: ≤100kg
- ◎主体尺寸: 186x68x36mm
- ◎最大开启角度: 150°
- ◎开启力矩: ≤24(N.M)
- ◎关闭力矩: ≥18(N.M)
- ◎适用范围: 钢化玻璃
- ◎Finish: Sand Stainless
- ◎material: Aluminum alloy/SUS 304 stainless steel
- ◎Maximum wide door leaf: 750-1000mm
- ◎Apply to the thickness of the door: 8-12mm
- ◎The maximum bearing weight: ≤100kg
- ◎Body size: 186x68x36mm
- ◎biggest opening Angle: 150°
- ◎Open torque: ≤24(N.M)
- ◎Close the moment: ≥18(N.M)
- ◎Scope of application: Toughened glass


技术图纸 Technical Drawings

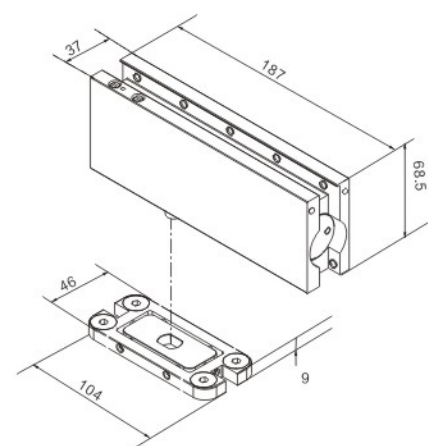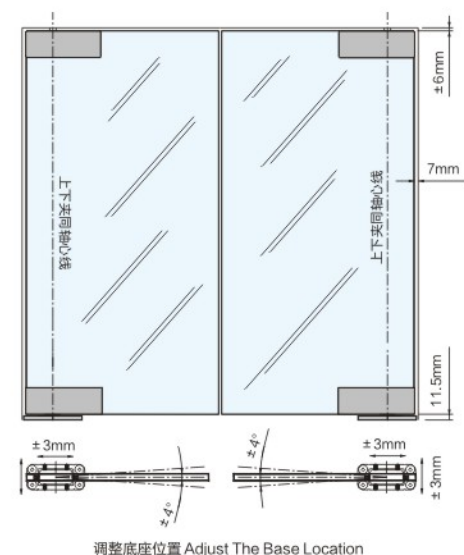

调整底座位置 Adjust The Base Location




- ◎90° 定位功能
- ◎不定位功能可另选
- ◎最大双开门角度: 左右各150°
- ◎90° positioning function
- ◎No positioning function can choose
- ◎The maximum Angle of double door: around 150°



- 分两段调速调整
- ◎No.1关门速: 150°~10°
- ◎No.2缓冲速: 10°~0°
- There are two period of speed adjustment
- ◎No. 1 closing speed: 150°~10°
- ◎No. 2 buffer speed: 10°~0°


FLOOR HINGE SERIES 地弹簧系列

专业型电动地弹簧可具备以下功能




单向双向二合一 开门速度可调

开闭门速度可调, 可通过控制器调节开闭速度以及保持时间、启动力、开度角等一系列数据90° 定位, 可设置双向开启或单向开启。



智能手机APP开门(选配)

无需手动, 手机遥控开关门, 支持远程操作不再担心门是否关闭, 快捷轻松, 省时省力。




遇阻反弹, 人性化更安全

机器在运行中, 如遇到障碍物, 门体会停止运行并且往相反的方向运行, 设计更人性化。



电子传感系统保护设计


采用电子传感系统保护电路, 受到阻力后自动回弹开门, 避免碰撞夹伤危险。



智能强悍内芯

进口内芯性能稳定, 可连接各种门禁机, 智能系统快速准确同步信号, 无源干接信号轻松简单连接控制器。

双开门双向开启效果

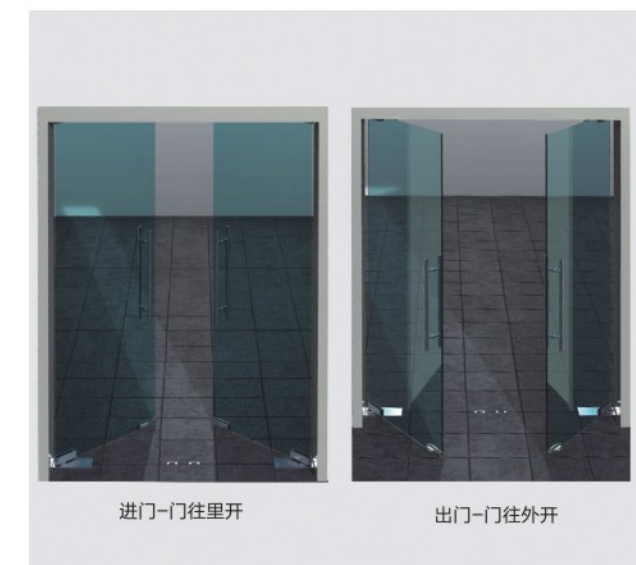

FLOOR HINGE SERIES
地弹簧系列

TL-T99
电动地弹簧


功能说明 Function Instruction

- ※以机组输出轴驱动转运臂杆来实现门体的自动化运行，可同时应用于室内和室外。
- ※内置减压阀，防止因外来强压或强风状态下闭门而造成的地弹簧损坏或漏油。
- ※通用型设计，适合左、右手及单双向开启门扇。
- ※采用低温防冻液压油，保证在零下40℃气温下不会影响闭门速度。
- ※水泥盒中可调长度5mm、宽度5mm，在校准零位时可纵向调节±2°，使产品安装时更加方便。



产品说明 Product Description

- 面板类型：镜光、拉丝
- 主要材质：铸铁
- 最大门宽：≤1200mm
- 最大门重：180kg
- 电源：AC220V±10%50/60Hz
- 开启时间：6~12s
- 温度：-20℃~+55℃
- 保护等级：1P12D
- 调速控制：二段调速
- 适用范围：塑钢门、木门、8~12mm钢化玻璃门
- 主要功能：门扇单向最大启116°，变向90°及116°定位
- 使用寿命：开合50万次无损
- Panel Type: Mirror, Wire Drawing
- Materials: Steel Iron
- Maximun Wide Door Leaf: ≤1200mm
- The Maximun Bearing Weight: 180kg
- Power Supply: AC220V±10%50/60Hz
- Open Time: 6~12s
- Temperature: -20℃~+55℃
- Protection Level: 1P12D
- Speed Governing Control: Two Stage Adjustable Speed
- Available For: Steel And Wooden Door, 8~12mm Toughened Glass Door
- Function: One Way Open At 116° , 90° And 116° Two-Way Positioning
- Service Life: Switching For 500,000 Times

技术图纸 Technical Drawings

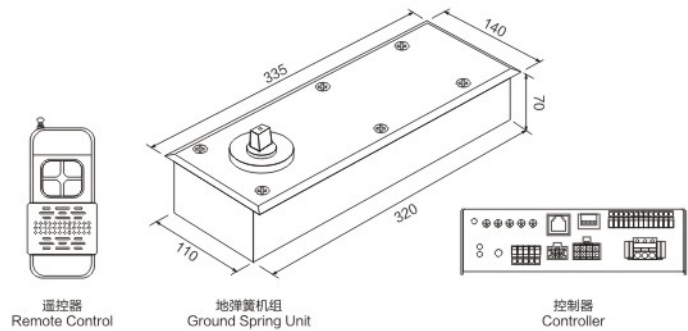

安装辅件 Installation Accessories

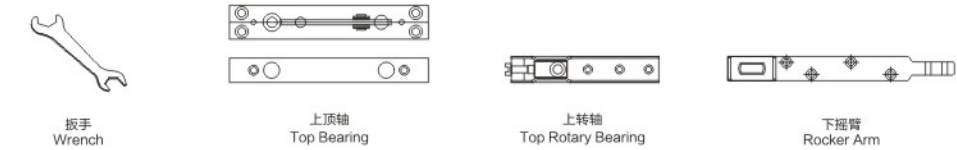

PATCH FITTING SERIES
配套门夹系列



TL-MJ10
下夹



产品说明 Product Description

- 适用门厚：10~12mm
- 适用范围：装地弹簧的玻璃门
- 主要特点：备有不同规格的顶夹头，可与多玛、盖泽、新星、邦高、MAB等地弹簧配合使用。
- 主要材质：不锈钢、铝合金
- Door thickness: 10~12mm
- Available for: The glass door installed floor spring
- Features: Top clamping head of various specifications are available and canbe used in conjunction with springs from DORMA, GEZE,NEWSTAR,BONGO,MAB and etc.
- Material: Stainless Steel、Aluminum alloy

TL-MJ20
上夹

产品说明 Product Description

- 适用门厚：10~12mm
- 适用范围：装地弹簧的玻璃门
- 主要特点：备有不同规格的顶夹头，可与多玛、盖泽、新星、邦高、MAB等地弹簧配合使用。
- 主要材质：不锈钢、铝合金
- Door thickness: 10~12mm
- Available for: The glass door installed floor spring
- Features: Top clamping head of various specifications are available and canbe used in conjunction with springs from DORMA, GEZE,NEWSTAR,BONGO,MAB and etc.
- Material: Stainless Steel、Aluminum alloy

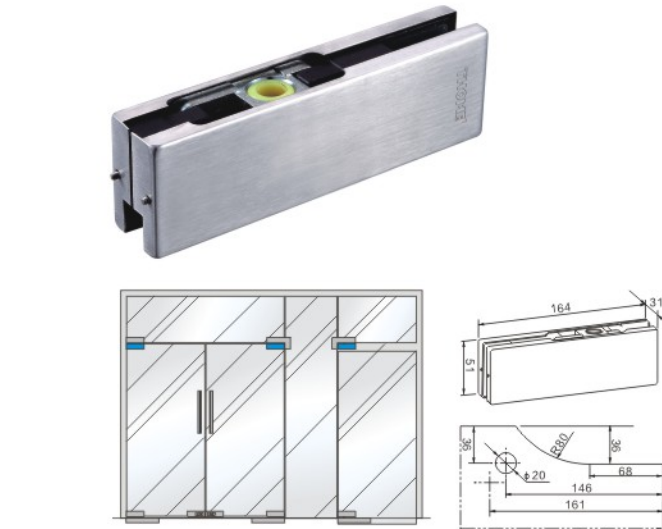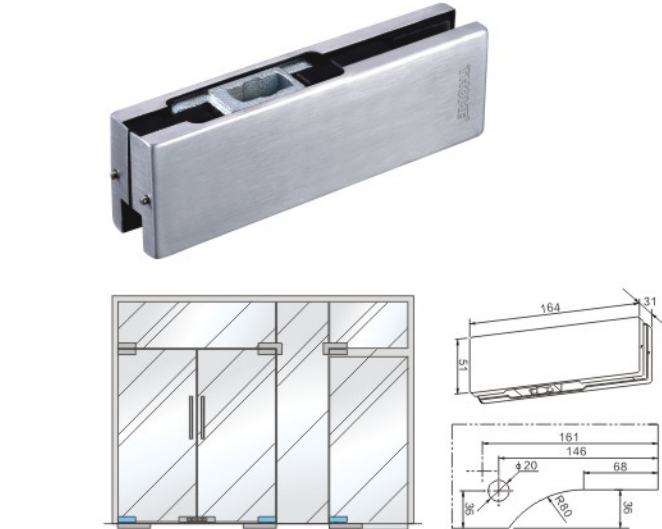


PATCH FITTING SERIES
配套门夹系列

TL-MJ30

顶夹头

产品说明 Product Description

- 适用门厚: 10~12mm
- 适用范围: 装地弹簧的玻璃门
- 主要特点: 备有不同规格的顶夹头, 可与多玛、盖泽、新星、邦高、MAB等地弹簧配合使用。
- 主要材质: 不锈钢、铝合金
- Door thickness: 10~12mm
- Available for: The glass door installed floor spring
- Features: Top clamping head of various specifications are available and canbe used in conjunction with springs from DORMA, GEZE,NEWSTAR,BONGO,MAB and etc.
- Material: Stainless Steel, Aluminum alloy

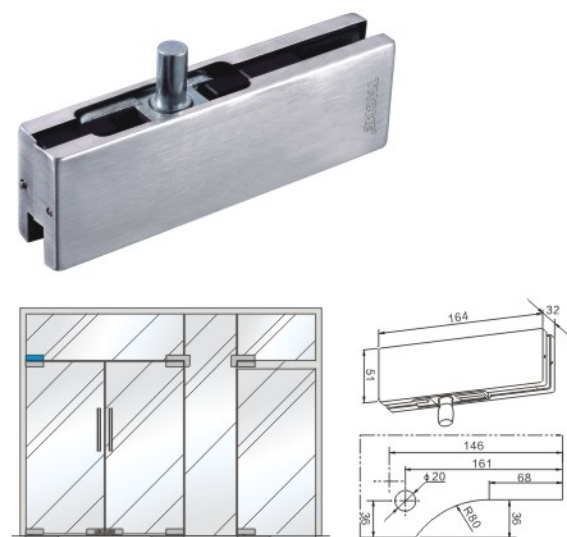


TL-MJ40

曲夹头

产品说明 Product Description

- 适用门厚: 10~12mm
- 适用范围: 装地弹簧的玻璃门
- 主要特点: 备有不同规格的顶夹头, 可与多玛、盖泽、新星、邦高、MAB等地弹簧配合使用。
- 主要材质: 不锈钢、铝合金
- Door thickness: 10~12mm
- Available for: The glass door installed floor spring
- Features: Top clamping head of various specifications are available and canbe used in conjunction with springs from DORMA, GEZE,NEWSTAR,BONGO,MAB and etc.
- Material: Stainless Steel, Aluminum alloy

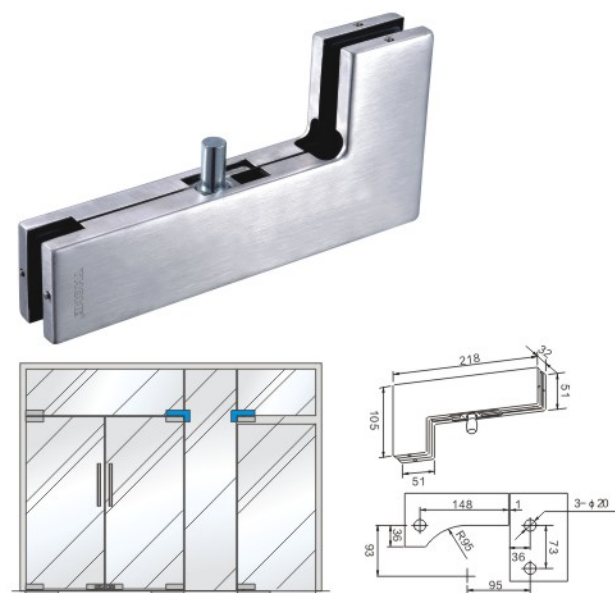


TL-MJ50

锁夹头

产品说明 Product Description

- 适用门厚: 10~12mm
- 适用范围: 装地弹簧的玻璃门
- 主要特点: 备有不同规格的顶夹头, 可与多玛、盖泽、新星、邦高、MAB等地弹簧配合使用。
- 主要材质: 不锈钢、铝合金
- Door thickness: 10~12mm
- Available for: The glass door installed floor spring
- Features: Top clamping head of various specifications are available and canbe used in conjunction with springs from DORMA, GEZE,NEWSTAR,BONGO,MAB and etc.
- Material: Stainless Steel, Aluminum alloy

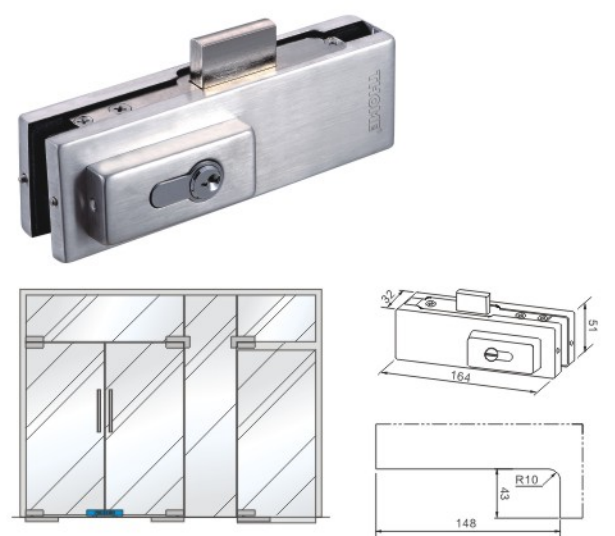


GLASS DOOR LOCK SERIES
玻璃门锁系列

TL-BS01

半圆(单边单开)

产品说明 Product Description

- 适用门厚: 10~12mm
- 使用寿命: >30万次
- 适用范围: 适用于办公楼、写字楼、高级会所等玻璃平开门
- 主要材质: 不锈钢
- Door thickness: 10~12mm
- Useful time: >300,000times
- Available for: Apply to the glazed door of office、building、top-grade chamber.
- Material: Stainless Steel

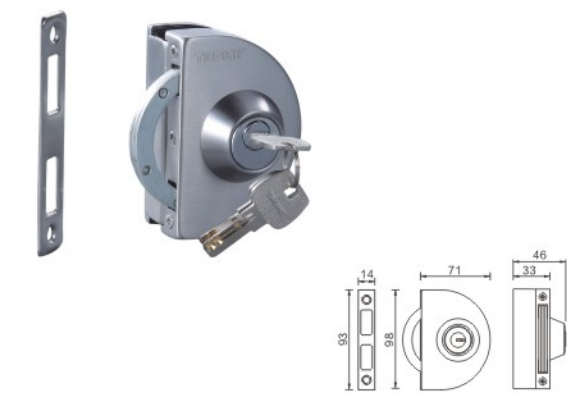


TL-BS02

半圆(双边单开)

产品说明 Product Description

- 适用门厚: 10~12mm
- 使用寿命: >30万次
- 适用范围: 适用于办公楼、写字楼、高级会所等玻璃平开门
- 主要材质: 不锈钢
- Door thickness: 10~12mm
- Useful time: >300,000times
- Available for: Apply to the glazed door of office、building、top-grade chamber.
- Material: Stainless Steel

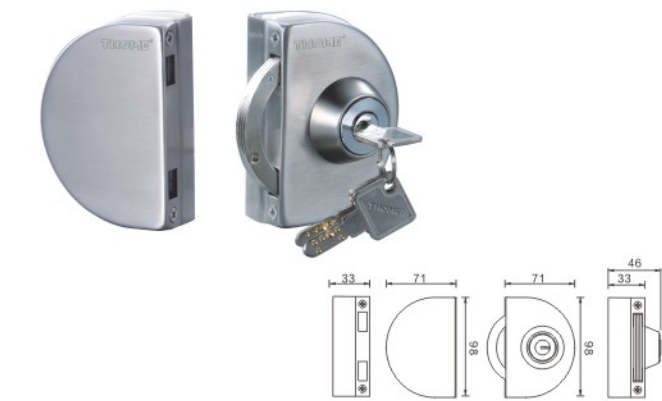


TL-BS03

半圆(单边双开双锁头)

产品说明 Product Description

- 适用门厚: 10~12mm
- 使用寿命: >30万次
- 适用范围: 适用于办公楼、写字楼、高级会所等玻璃平开门
- 主要材质: 不锈钢
- Door thickness: 10~12mm
- Useful time: >300,000times
- Available for: Apply to the glazed door of office、building、top-grade chamber.
- Material: Stainless Steel

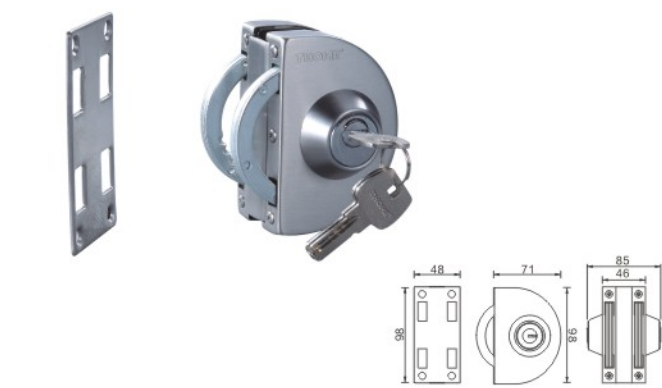


TL-BS04

半圆(双边双开双锁头)

产品说明 Product Description

- 适用门厚: 10~12mm
- 使用寿命: >30万次
- 适用范围: 适用于办公楼、写字楼、高级会所等玻璃平开门
- 主要材质: 不锈钢
- Door thickness: 10~12mm
- Useful time: >300,000times
- Available for: Apply to the glazed door of office、building、top-grade chamber.
- Material: Stainless Steel

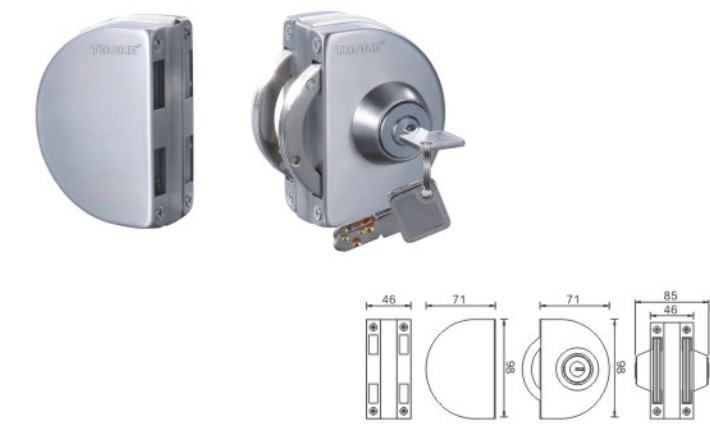

GLASS DOOR LOCK SERIES
玻璃门锁系列


TL-BS05

半圆(单边双开加手动)

产品说明 Product Description

- 适用门厚: 10~12mm
- 使用寿命: >30万次
- 适用范围: 适用于办公楼、写字楼、高级会所等玻璃平开门
- 主要材质: 不锈钢

- Door thickness: 10~12mm
- Useful time: >300,000times
- Available for: Apply to the glazed door of office、building、top-grade chamber.
- Material: Stainless Steel

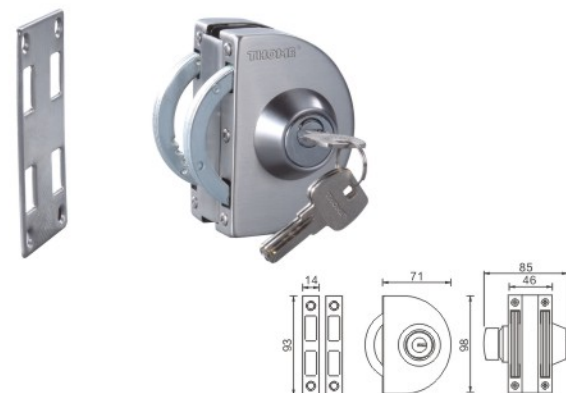


TL-BS06

半圆(双边双开加手动)

产品说明 Product Description

- 适用门厚: 10~12mm
- 使用寿命: >30万次
- 适用范围: 适用于办公楼、写字楼、高级会所等玻璃平开门
- 主要材质: 不锈钢

- Door thickness: 10~12mm
- Useful time: >300,000times
- Available for: Apply to the glazed door of office、building、top-grade chamber.
- Material: Stainless Steel

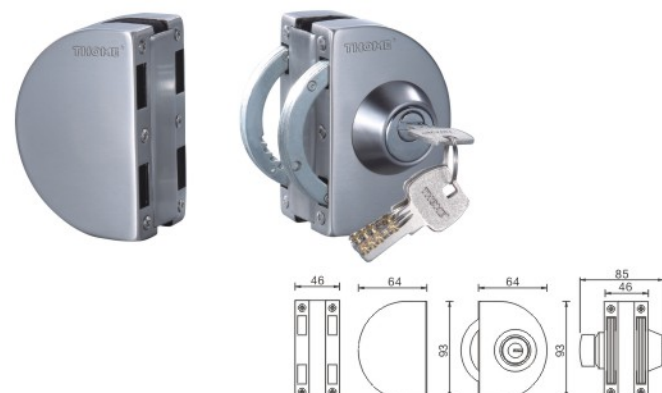


TL-BS07

方型(单边单开)

产品说明 Product Description

- 适用门厚: 10~12mm
- 使用寿命: >30万次
- 适用范围: 适用于办公楼、写字楼、高级会所等玻璃平开门
- 主要材质: 不锈钢

- Door thickness: 10~12mm
- Useful time: >300,000times
- Available for: Apply to the glazed door of office、building、top-grade chamber.
- Material: Stainless Steel

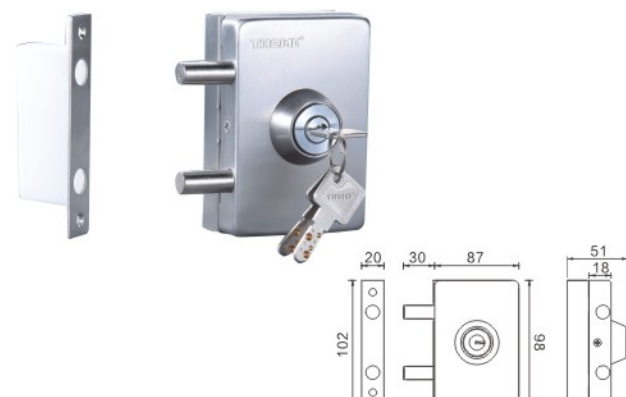


TL-BS08

方型(双边单开)

产品说明 Product Description

- 适用门厚: 10~12mm
- 使用寿命: >30万次
- 适用范围: 适用于办公楼、写字楼、高级会所等玻璃平开门
- 主要材质: 不锈钢

- Door thickness: 10~12mm
- Useful time: >300,000times
- Available for: Apply to the glazed door of office、building、top-grade chamber.
- Material: Stainless Steel

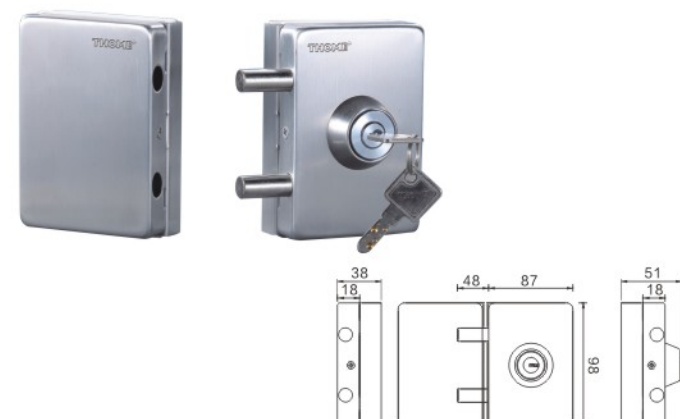

GLASS DOOR LOCK SERIES
玻璃门锁系列


TL-BS09

方型(单边双开加手动)

产品说明 Product Description

- 适用门厚: 10~12mm
- 使用寿命: >30万次
- 适用范围: 适用于办公楼、写字楼、高级会所等玻璃平开门
- 主要材质: 不锈钢

- Door thickness: 10~12mm
- Useful time: >300,000times
- Available for: Apply to the glazed door of office、building、top-grade chamber.
- Material: Stainless Steel

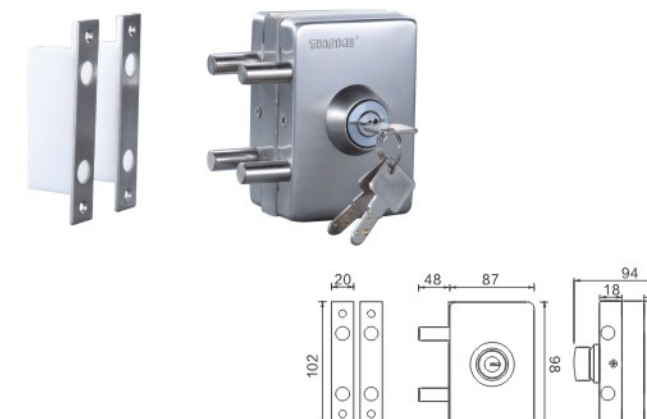


TL-BS10

方型(双边双开加手动)

产品说明 Product Description

- 适用门厚: 10~12mm
- 使用寿命: >30万次
- 适用范围: 适用于办公楼、写字楼、高级会所等玻璃平开门
- 主要材质: 不锈钢

- Door thickness: 10~12mm
- Useful time: >300,000times
- Available for: Apply to the glazed door of office、building、top-grade chamber.
- Material: Stainless Steel

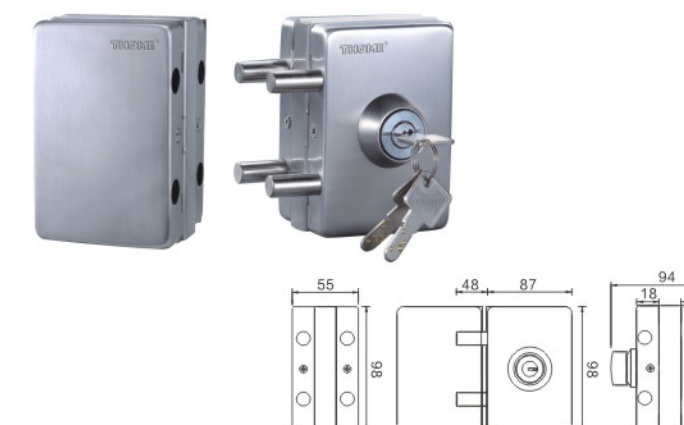


TL-BS11

玻璃门插销(单门单开单拧)

产品说明 Product Description

- 适用门厚: 10~12mm
- 使用寿命: >30万次
- 适用范围: 适用于办公楼、写字楼、高级会所等玻璃平开门
- 主要材质: 不锈钢

- Door thickness: 10~12mm
- Useful time: >300,000times
- Available for: Apply to the glazed door of office、building、top-grade chamber.
- Material: Stainless Steel

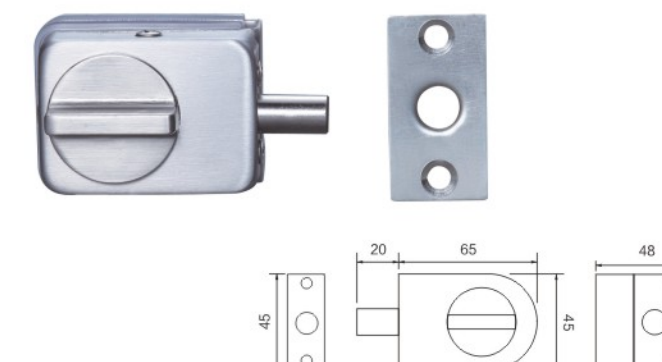


TL-BS12

玻璃门插销(双门单开单拧)

产品说明 Product Description

- 适用门厚: 10~12mm
- 使用寿命: >30万次
- 适用范围: 适用于办公楼、写字楼、高级会所等玻璃平开门
- 主要材质: 不锈钢

- Door thickness: 10~12mm
- Useful time: >300,000times
- Available for: Apply to the glazed door of office、building、top-grade chamber.
- Material: Stainless Steel

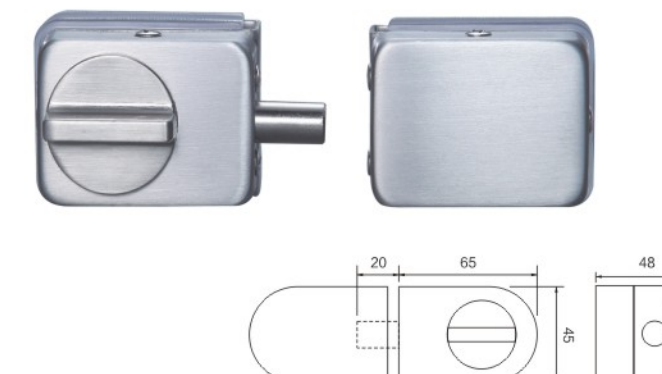


GLASS DOOR LOCK SERIES
玻璃门锁系列

TL-BS13
横方(单边执手锁)

产品说明 Product Description


- 适用门厚: 10~12mm
- 使用寿命: >30万次
- 适用范围: 适用于办公楼、写字楼、高级会所等玻璃平开门
- 主要材质: 304不锈钢
- Door thickness: 10~12mm
- Useful time: >300,000times
- Available for: Apply to the glazed door of office、building、top-grade chamber.
- Material: 304 Stainless Steel

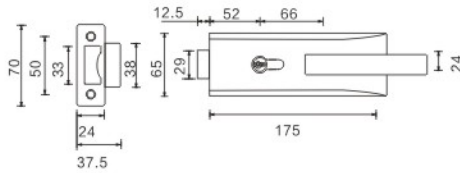

TL-BS14
横方(双边执手锁)

产品说明 Product Description


- 适用门厚: 10~12mm
- 使用寿命: >30万次
- 适用范围: 适用于办公楼、写字楼、高级会所等玻璃平开门
- 主要材质: 304不锈钢
- Door thickness: 10~12mm
- Useful time: >300,000times
- Available for: Apply to the glazed door of office、building、top-grade chamber.
- Material: 304 Stainless Steel

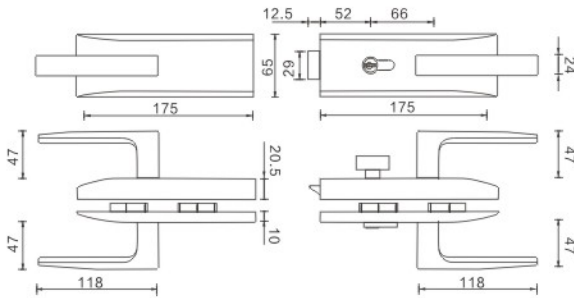

TL-BS15
横方(双边单执手锁)

产品说明 Product Description

- 适用门厚: 10~12mm
- 使用寿命: >30万次
- 适用范围: 适用于办公楼、写字楼、高级会所等玻璃平开门
- 主要材质: 304不锈钢
- Door thickness: 10~12mm
- Useful time: >300,000times
- Available for: Apply to the glazed door of office、building、top-grade chamber.
- Material: 304 Stainless Steel

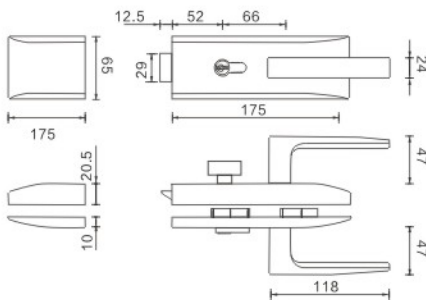


ELETRONIC DOOR STOPPER
电子门吸


TL-BX01
玻璃门专用电子门吸

产品说明 Product Description

- 产品电流: 160/80mA
- 产品电压: 12V/24V
- 产品功率: 2W
- 释放方式: 断电释放/手动释放
- 产品吸力: 600N(60KG)
- 安装方式: 无框门安装/地装木门
- 适合门型: 常开型安全通道的木质门/玻璃门
- 工作模式: 平时通电保持防火门常开, 火警时断电释放防火门关闭
- 适用场所: 大型购物中心、影院、工厂、机场、车站等公共场所

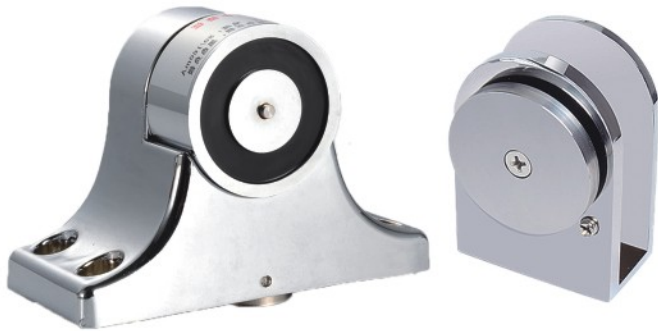

- Product current: 160/80mA
- Product voltage: 12V/24V
- Product power: 2W
- Release mode: power off release/manual release
- Product suction: 600N(60KG)
- Installation method: frameless door installation/floor mounted wooden door
- Suitable door type: wood door/glass door for normally open safety passage
- Working mode: keep the fire door open when the power is on at ordinary times, and release the fire door to close when the power is off
- Applicable places: large shopping centers, cinemas, factories, airports, stations and other public places

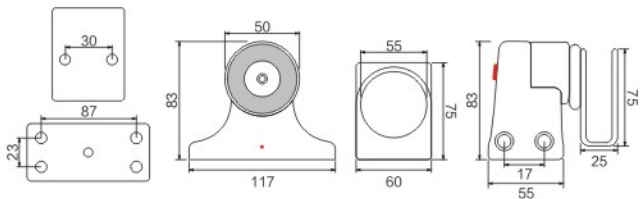

- 纯铜线圈
- 通经常开
- 断电关门
- 防腐防锈
- 久不生锈
- 安装便捷



手动断电按钮
可自动断电, 也可手动按钮断电



12V专用电源




24V专用电源




Innovation And Research Technology Innovation, To Forge Professional Craftsmanship
Welcome To Find Out More About TOHME!
创研技术革新 以匠心锻造专业
欢迎了解，您会发现与众不同的TOHME!


INSTALLATION INSTRUCTIONS
大门拉手安装说明

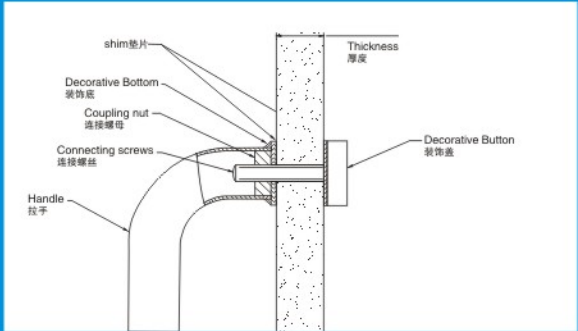


单边固定(Single side fixing) A1

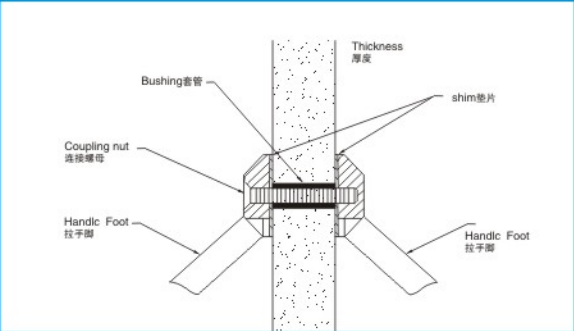


单边固定(Single side fixing) B1

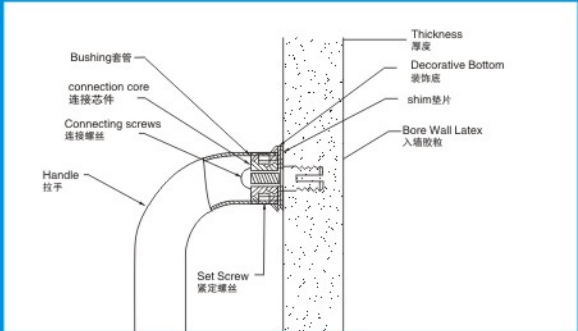


单边固定(Single side fixing) A2

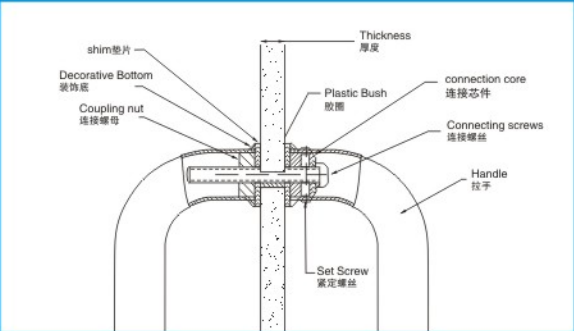


单边固定(Single side fixing) B2

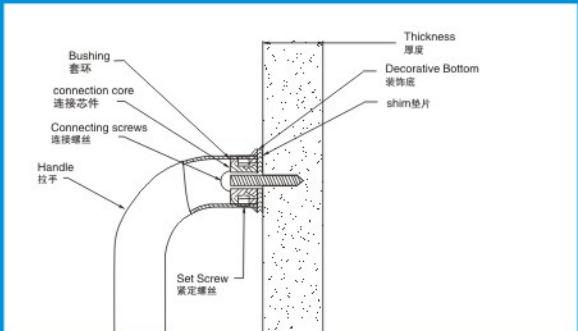

单边固定(Single side fixing) A3

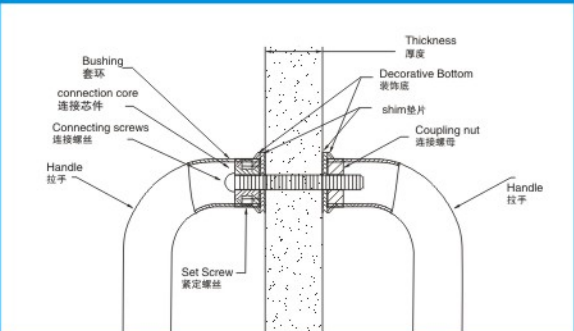

单边固定(Single side fixing) B3

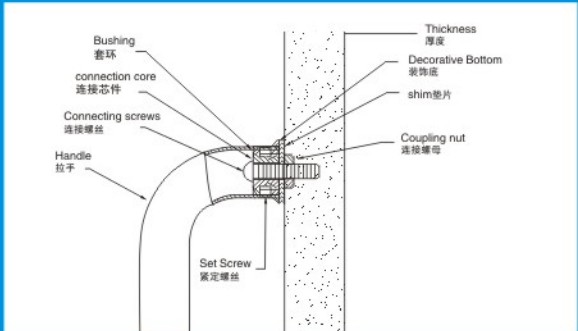

单边固定(Single side fixing) A4

- ◎ 产品全部使用1.2mm-1.5mm的304不锈钢生产;
 - ◎ 所有拉手均可安装于玻璃门、木门、有框门;
 - ◎ 所有拉手附属配件(螺丝对轴套等)均采用不锈钢与铜制造;
 - ◎ 玻璃开孔尺寸建议为12mm-15mm;
 - ◎ 请在装修结束后安装拉手;
 - ◎ 每周至少将拉手用清水清洁一次。
- ◎ all products use 1.2 mm to 1.5 mm 304 stainless steel production;
◎ all the handle can be installed on the glass door, wooden door, framed door;
◎ all handle attached accessories (screw shaft plug, etc.) all use stainless steel and copper manufacturing;
◎ Advice when glass the size of holes is 12 mm to 15 mm;
◎ at the end of the decoration, please install the handle;
◎ Have at least a week to handle clean with clear water.
◎ oles are suggested on glass doors.
◎ Clean the handles at least once a week.

DOOR HANDLE SERIES
奢华拉手系列




TL-SL01

产品说明 Product Description

- 表面处理：青古铜+红色梦幻
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:1500 B:1470 C:40x40

- Finish:Green Bronze+Red dream
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:1500 B:1470 C:40x40



TL-SL02

产品说明 Product Description

- 表面处理：亮光+红色梦幻
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:1200 B:800 C:15x100

- Finish:Light+Red dream
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:1200 B:800 C:15x100




TL-SL03

产品说明 Product Description

- 表面处理：钛金+白色梦幻
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:300 B:200

- Finish:Titanium+White dream
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:300 B:200



TL-SL04

产品说明 Product Description

- 表面处理：红古铜+仿贝
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:1200 B:800 C:15x100

- finish:red Bronze + Shells
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:1200 B:800 C:15x100



DOOR HANDLE SERIES
奢华拉手系列



TL-SL05

产品说明 Product Description

- 表面处理：钛金+玫瑰金+贝壳
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:1500 B:1470 C:40x40

- Finish:titanium + Rose Gold + Shells
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:1500 B:1470 C:40x40



TL-SL07

产品说明 Product Description

- 表面处理：青古铜+马赛克
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:1220 B:800 C:15x120

- Finish:Green Bronze+Mosaic
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:1220 B:800 C:15x120



TL-SL06

产品说明 Product Description

- 表面处理：青古铜+贝壳
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:1500 B:1470 C:40x40

- Finish:Green Bronze+Shells
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:1500 B:1470 C:40x40



TL-SL08


产品说明 Product Description

- 表面处理：青古铜+马赛克
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:1220 B:800 C:15x120

- Finish:Green Bronze+Mosaic
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:1220 B:800 C:15x120



DOOR HANDLE SERIES
奢华拉手系列

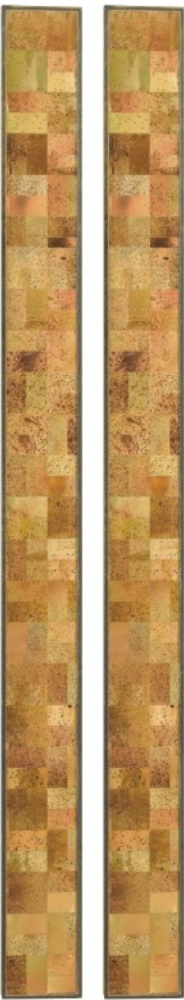

TL-SL09

产品说明 Product Description


- 表面处理: 青古铜+马赛克
- 适用范围: 框门/板门/玻璃门
- 规格: A:1200 B:800 C:100
- Finish:Green Bronze+Mosaic
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:1200 B:800 C:100



TL-SL10

产品说明 Product Description


- 表面处理: 红花古+黄蝶贝
- 适用范围: 框门/板门/玻璃门
- 规格: A:1200 B:800 C:15x100
- finish:Red Bronze+Yellow butterfly shel
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:1200 B:800 C:15x100



TL-SL11

产品说明 Product Description

- 表面处理: 青古铜+黑蝶贝三角拼
- 适用范围: 框门/板门/玻璃门
- 规格: A:1200 B:800 C:15x100
- finish:Green Bronze+Black butterfly shell triangle
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:1200 B:800 C:15x100



TL-SL12

产品说明 Product Description

- 表面处理: 亮光+企鹅贝
- 适用范围: 框门/板门/玻璃门
- 规格: A:1000 B:950 C:15x60
- finish:PSS+Penguin shell
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:1000 B:950 C:15x60




DOOR HANDLE SERIES
精雕拉手系列

TL-KL01

产品说明 Product Description

- 表面处理: 黄古铜
- 适用范围: 框门/板门/玻璃门
- 规格: A:1800 B:60x60 C:20x120
- Finish:Yellow Bronze
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:1800 B:60x60 C:20x120



TL-KL02

产品说明 Product Description

- 表面处理: 青古铜
- 适用范围: 框门/板门/玻璃门
- 规格: A:800 B:500 C:100
- Finish:Green Bronze
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:800 B:500 C:100



TL-KL04

产品说明 Product Description

- 表面处理: 青古铜
- 适用范围: 框门/板门/玻璃门
- 规格: A:1000 B:700 C:12x100
- Finish:Green Bronze
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:1000 B:700 C:12x100



TL-KL03

产品说明 Product Description

- 表面处理: 青古铜
- 适用范围: 框门/板门/玻璃门
- 规格: A:800 B:600 C:100
- Finish:Green Bronze
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:800 B:600 C:100



TL-KL05

产品说明 Product Description

- 表面处理: 青古铜
- 适用范围: 框门/板门/玻璃门
- 规格: A:700 B:500 C:12x100
- Finish:Green Bronze
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:700 B:500 C:12x100

DOOR HANDLE SERIES


精雕拉手系列

TL-KL06

产品说明 Product Description

- 表面处理：红古铜
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:1800 B:60x60 C:20x120

- Finish:Red Bronze
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:1800 B:60x60 C:20x120

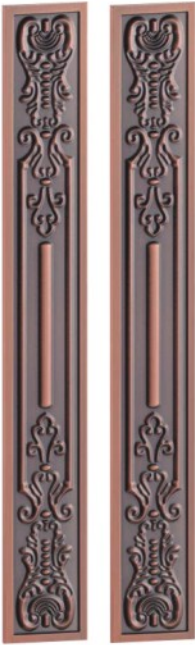


TL-KL07

产品说明 Product Description

- 表面处理：红古铜
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:1000 B:700 C:12x100

- Finish:Red Bronze
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:1000 B:700 C:12x100

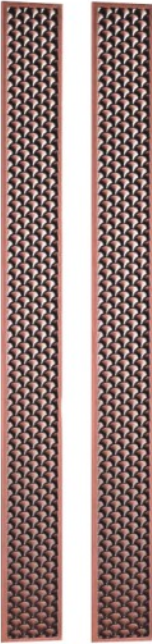

TL-KL09

产品说明 Product Description

- 表面处理：红古铜
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:800 B:500 C:12x100
A:1200 B:800 C:12x100

- Finish:Red Bronze
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:800 B:500 C:12x100
A:1200 B:800 C:12x100



TL-KL08

产品说明 Product Description

- 表面处理：红古铜
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:1000 B:700 C:12x100

- Finish:Red Bronze
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:1000 B:700 C:12x100



TL-KL10

产品说明 Product Description

- 表面处理：红古铜
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:1000 B:700 C:12x100

- Finish:Red Bronze
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:1000 B:700 C:12x100

DOOR HANDLE SERIES

精雕拉手系列



TL-KL11

产品说明 Product Description

- 表面处理：钛金
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:1500 B:1100 C:30x30

- Finish:Titanium
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:1500 B:1100 C:30x30



TL-KL12

产品说明 Product Description

- 表面处理：黄古铜
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:1500 B:600x600 C:80x20
A:1800 B:750x750 C:100x20

- Finish:Yellow Bronze
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:1500 B:600x600 C:80x20
A:1800 B:750x750 C:100x20



TL-KL13

产品说明 Product Description

- 表面处理：玫瑰金
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:1500 B:1200 C:20x80

- Finish:Rose Glod
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:1500 B:1200 C:20x80


DOOR HANDLE SERIES
工艺拉手系列

TL-YL01

产品说明 Product Description

- 表面处理：木+红古铜
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:1800 B:1200 C: φ 63

- Finish:Wood+Red Bronze
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:1800 B:1200 C: φ 63




TL-YL03

产品说明 Product Description

- 表面处理：木+青古铜
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:1500 B:1140 C: φ 50
A:1800 B:1340 C: φ 63

- Finish:Wood+Green Bronze
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:1500 B:1140 C: φ 50
A:1800 B:1340 C: φ 63




TL-YL05

产品说明 Product Description

- 表面处理：水晶+钛金
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:1800 B:490x922x420
C:38x38

- Finish:Crystal + Titanium
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:1800 B:490x922x420
C:38x38




TL-YL02

产品说明 Product Description

- 表面处理：青古铜/红古铜+皮革
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:1500 B:1050 C: φ 51

- Finish:Green Bronze/Red Bronze+Leather
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:1500 B:1050 C: φ 51




TL-YL04

产品说明 Product Description

- 表面处理：红古铜/水晶+红古铜
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:1300 B:700 C: φ 51

- Finish:Red Bronze/crystal +Red Bronze
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:1300 B:700 C: φ 51




TL-YL06

产品说明 Product Description

- 表面处理：水晶+玫瑰金
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:1300 B:770 C: φ 45

- Finish:Crystal + Rose Gold
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:1300 B:770 C: φ 45




DOOR HANDLE SERIES
工艺拉手系列

TL-YL07

产品说明 Product Description

- 表面处理：水晶+玫瑰金
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:1800 B:815 C: φ 60

- Finish:Crystal + Rose Gold
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:1800 B:815 C: φ 60




TL-YL09

产品说明 Product Description

- 表面处理：黄古铜
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:1500 B:1050 C: φ 38

- Finish:Yellow Bronze
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:1500 B:1050 C: φ 38




TL-YL11

产品说明 Product Description

- 表面处理：星孔砂光
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:1000 B:335x465 C: φ 38
A:1200 B:435x565 C: φ 38

- Finish:Stellate Hole Sand
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:1000 B:335x465 C: φ 38
A:1200 B:435x565 C: φ 38

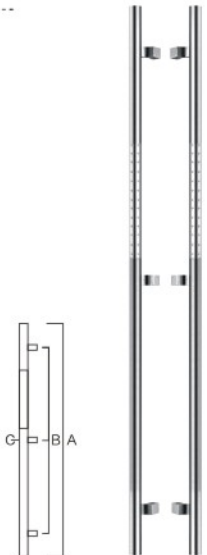


TL-YL08

产品说明 Product Description

- 表面处理：水晶+青古铜
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:1380 B:720 C: φ 80

- Finish:Crystal + Green Bronze
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:1380 B:720 C: φ 80




TL-YL10

产品说明 Product Description

- 表面处理：黄古铜
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:1800 B:1380 C: φ 38

- Finish:Yellow Bronze
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:1800 B:1380 C: φ 38




TL-YL12

产品说明 Product Description

- 表面处理：镜光+木
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:1600 B:625x625 C: φ 38

- Finish:Mirror light + Wood
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:1600 B:625x625 C: φ 38

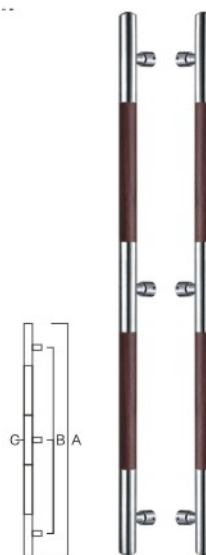


大门拉手

DOOR HANDLE SERIES
工艺拉手系列

TL-YL13

产品说明 Product Description


- 表面处理: 砂光+木
- 适用范围: 框门/板门/玻璃门
- 规格: A:800 B:500 C: ϕ 38
A:1500 B:1000 C: ϕ 51
- Finish:Sanding +Wood
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:800 B:500 C: ϕ 38
A:1500 B:1000 C: ϕ 51

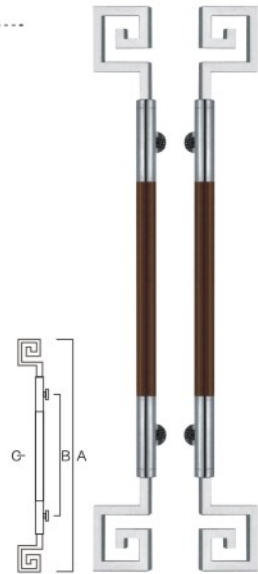

TL-YL14

产品说明 Product Description

- 表面处理: 砂光+木
- 适用范围: 框门/板门/玻璃门
- 规格: A:600 B:562 C:15x30
- Finish:Sanding +Wood
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:600 B:562 C:15x30

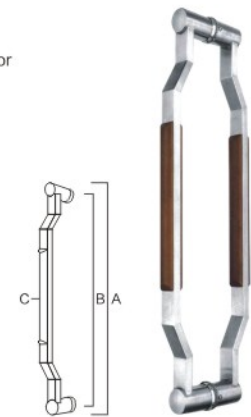

TL-YL15

产品说明 Product Description


- 表面处理: 黑钛
- 适用范围: 框门/板门/玻璃门
- 规格: A:1800 B:881x881 C:25x38
- Finish:Black Titanium
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:1800 B:881x881 C:25x38



TL-YL16

产品说明 Product Description

- 表面处理: 哑黑
- 适用范围: 框门/板门/玻璃门
- 规格: A:800 B:775 C:25x38
A:1200 B:1175 C:25x38
- Finish:Matte Black
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:800 B:775 C:25x38
A:1200 B:1175 C:25x38

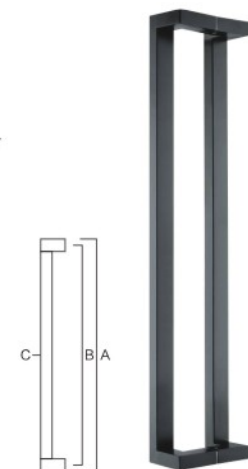


TL-YL17

产品说明 Product Description

- 表面处理: 黑钛
- 适用范围: 框门/板门/玻璃门
- 规格: A:1290 B:300+540+300
C:40x40
- Finish:Black Titanium
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:1290 B:300+540+300
C:40x40




DOOR HANDLE SERIES
不锈钢拉手系列

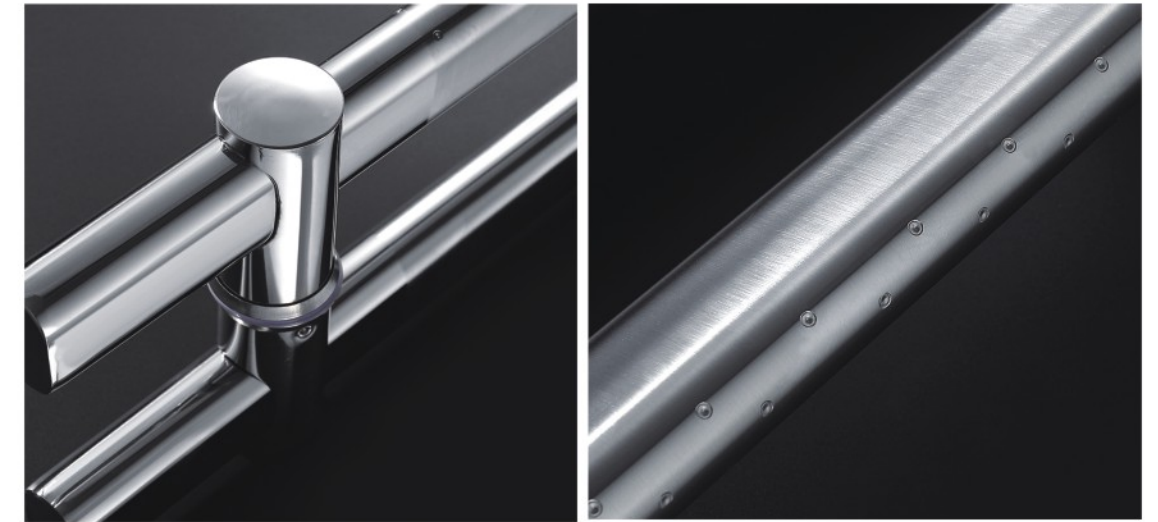

TL-GL01

产品说明 Product Description


- 表面处理: 砂光
- 适用范围: 框门/板门/玻璃门
- 规格: A:600 B:400 C: ϕ 32
A:800 B:500 C: ϕ 38
A:1200 B:800 C: ϕ 38
- Finish:Sanding
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:600 B:400 C: ϕ 32
A:800 B:500 C: ϕ 38
A:1200 B:800 C: ϕ 38

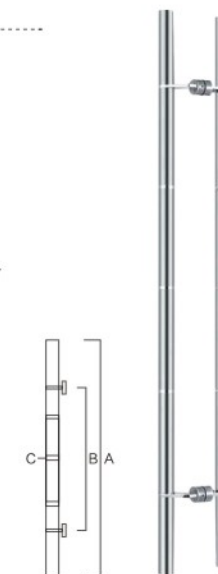

TL-GL02

产品说明 Product Description

- 表面处理: 砂光
- 适用范围: 框门/板门/玻璃门
- 规格:A:600 B:400 C: ϕ 32
A:800 B:500 C: ϕ 38
A:1200 B:800 C: ϕ 38
- Finish:Sanding
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:600 B:400 C: ϕ 32
A:800 B:500 C: ϕ 38
A:1200 B:800 C: ϕ 38

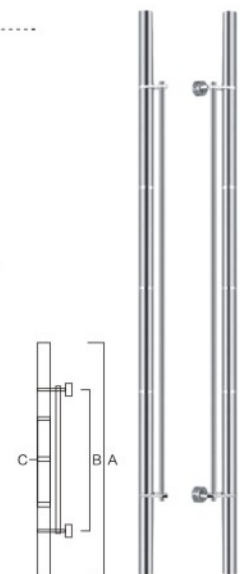

TL-GL03

产品说明 Product Description


- 表面处理: 抛光+砂光
- 适用范围: 框门/板门/玻璃门
- 规格: A:1200 B:1168 C: ϕ 32
- Finish:Polishing+Sanding
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:1200 B:1168 C: ϕ 32



TL-GL04

产品说明 Product Description

- 表面处理: 抛光+砂光
- 适用范围: 框门/板门/玻璃门
- 规格:A:450 B:418 C: ϕ 32
A:600 B:588 C: ϕ 32
A:800 B:762 C: ϕ 38
- Finish:Polishing+Sanding
- Usable:Frame/Flush door/Glass door
- Size:A:450 B:418 C: ϕ 32
A:600 B:588 C: ϕ 32
A:800 B:762 C: ϕ 38

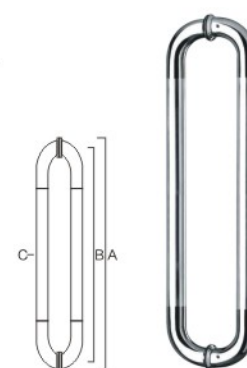


DOOR HANDLE SERIES
不锈钢拉手系列

TL-GL05

产品说明 Product Description


- 表面处理: 镜光+砂光
- 适用范围: 框门/板门/玻璃门
- 规格: A:300 B:275 C: ϕ 25
A:500 B:468 C: ϕ 32
A:600 B:562 C: ϕ 38
- Finish: Polishing+Sanding
- Usable: Frame/Flush door/Glass door
- Size: A:300 B:275 C: ϕ 25
A:500 B:468 C: ϕ 32
A:600 B:562 C: ϕ 38

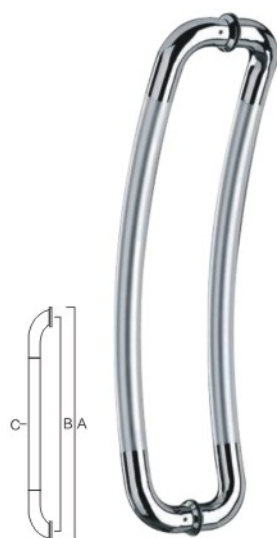

TL-GL06

产品说明 Product Description


- 表面处理: 镜光+砂光
- 适用范围: 框门/板门/玻璃门
- 规格: A:300 B:275 C: ϕ 25
A:500 B:468 C: ϕ 32
A:600 B:562 C: ϕ 38
- Finish: Polishing+Sanding
- Usable: Frame/Flush door/Glass door
- Size: A:300 B:275 C: ϕ 25
A:500 B:468 C: ϕ 32
A:600 B:562 C: ϕ 38

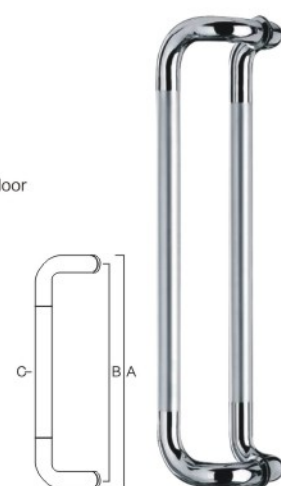

TL-GL07

产品说明 Product Description


- 表面处理: 星孔砂光
- 适用范围: 框门/板门/玻璃门
- 规格: A:350 B:325 C: ϕ 25
A:500 B:468 C: ϕ 32
A:600 B:562 C: ϕ 38
- Finish: Stellate Hole Sand
- Usable: Frame/Flush door/Glass door
- 规格Size: A:350 B:325 C: ϕ 25
A:500 B:468 C: ϕ 32
A:600 B:562 C: ϕ 38

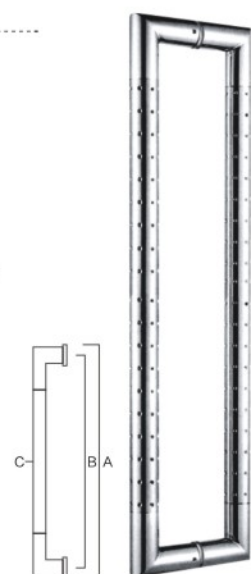

TL-GL08

产品说明 Product Description


- 表面处理: 镜光+砂光
- 适用范围: 框门/板门/玻璃门
- 规格: A:300 B:200 C: ϕ 25
A:450 B:315 C: ϕ 25
A:600 B:400 C: ϕ 32
- Finish: Polishing+Sanding
- Usable: Frame/Flush door/Glass door
- 规格Size: A:300 B:200 C: ϕ 25
A:450 B:315 C: ϕ 25
A:600 B:400 C: ϕ 32

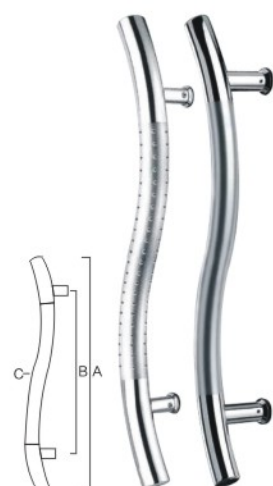

TL-GL09

产品说明 Product Description


- 表面处理: 星孔砂光
- 适用范围: 框门/板门/玻璃门
- 规格: A:800 B:500 C: ϕ 38
- Finish: Stellate Hole Sand
- Usable: Frame/Flush door/Glass door
- Size: A:800 B:500 C: ϕ 38

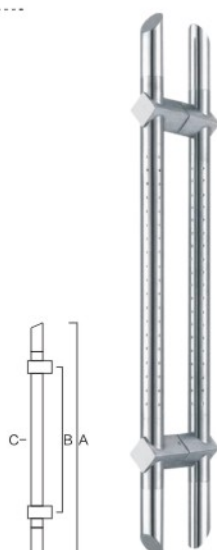

TL-GL10

产品说明 Product Description

- 表面处理: 镜光+砂光
- 适用范围: 框门/板门/玻璃门
- 规格: A:600 B:400 C: ϕ 19x38
- Finish: Polishing+Sanding
- Usable: Frame/Flush door/Glass door
- Size: A:600 B:400 C: ϕ 19x38

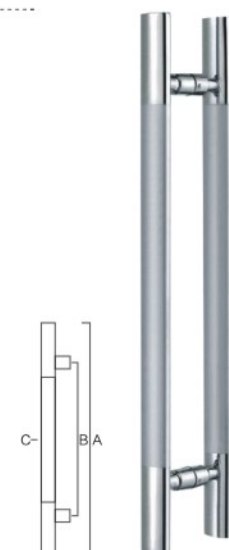


DOOR HANDLE SERIES
不锈钢拉手系列

TL-GL11

产品说明 Product Description


- 表面处理: 星孔砂光
- 适用范围: 框门/板门/玻璃门
- 规格: A:450 B:300 C: ϕ 19x38
A:600 B:400 C: ϕ 19x38
A:1000 B:800 C: ϕ 19x38
A:1200 B:1000 C: ϕ 25x45
- Finish: Stellate Hole Sand
- Usable: Frame/Flush door/Glass door
- Size: A:450 B:300 C: ϕ 19x38
A:600 B:400 C: ϕ 19x38
A:1000 B:800 C: ϕ 19x38
A:1200 B:1000 C: ϕ 25x45

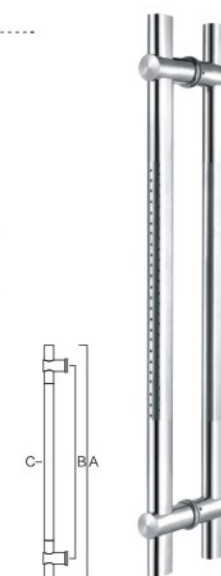

TL-GL13

产品说明 Product Description


- 表面处理: 星孔
- 适用范围: 框门/板门/玻璃门
- 规格: A:300 B:270 C: ϕ 25
- Finish: Stellate Hole
- Usable: Frame/Flush door/Glass door
- Size: A:300 B:270 C: ϕ 25

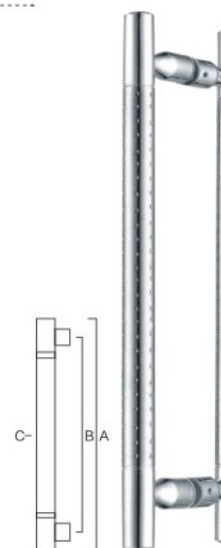

TL-GL15

产品说明 Product Description


- 表面处理: 砂光
- 适用范围: 框门/板门/玻璃门
- Finish: Sanding
- Usable: Frame/Flush door/Glass door
- 规格Size: A:350 B:280 C: ϕ 15x30
A:800 B:600 C: ϕ 25x45
A:1200 B:1000 C: ϕ 25x45

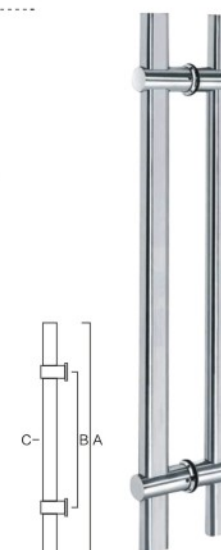

TL-GL12

产品说明 Product Description


- 表面处理: 星孔砂光
- 适用范围: 框门/板门/玻璃门
- 规格: A:350 B:275 C: ϕ 25
- Finish: Stellate Hole Sand
- Usable: Frame/Flush door/Glass door
- Size: A:350 B:275 C: ϕ 25

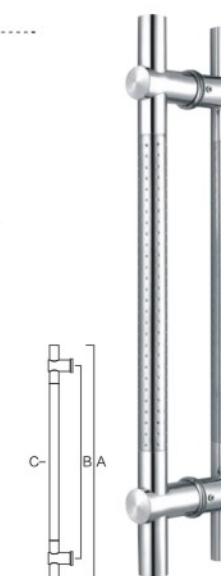

TL-GL14

产品说明 Product Description


- 表面处理: 砂光
- 适用范围: 框门/板门/玻璃门
- Finish: Sanding
- Usable: Frame/Flush door/Glass door
- 规格Size: A:450 B:370 C: ϕ 15x30
A:800 B:600 C: ϕ 25x45
A:1200 B:1000 C: ϕ 25x45

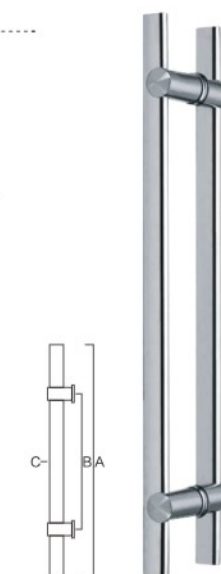

TL-GL16

产品说明 Product Description

- 表面处理: 砂光
- 适用范围: 框门/板门/玻璃门
- Finish: Sanding
- Usable: Frame/Flush door/Glass door
- 规格Size: A:600 B:400 C: ϕ 32
A:800 B:500 C: ϕ 38

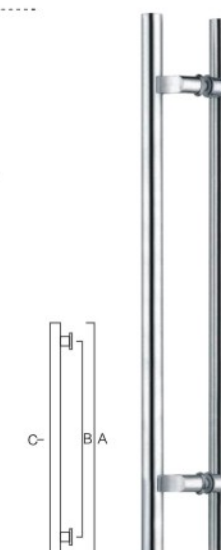

DOOR HANDLE SERIES
不锈钢拉手系列

TL-GL17

产品说明 Product Description

- 表面处理：镜光+砂光
- 适用范围：框门/板门/玻璃门

- Finish: Polishing + Sanding
- Usable: Frame/Flush door/Glass door




TL-GL18

产品说明 Product Description

- 表面处理：镜光+水晶
- 适用范围：框门/板门/玻璃门

- Finish: Polishing + Crystal
- Usable: Frame/Flush door/Glass door
- 规格Size: A:600 B:342 C: ϕ 38
A:800 B:460 C: ϕ 51

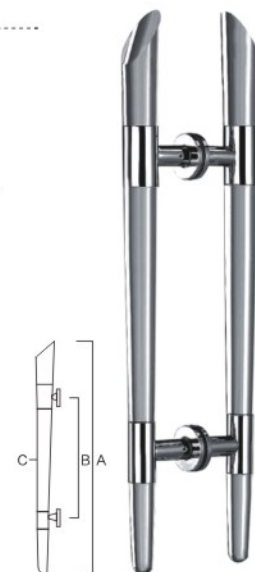


TL-GL19

产品说明 Product Description

- 表面处理：星孔砂光
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:800 B:480 C: ϕ 51

- Finish: Stellate Hole Sand
- Usable: Frame/Flush door/Glass door
- Size: A:800 B:480 C: ϕ 51

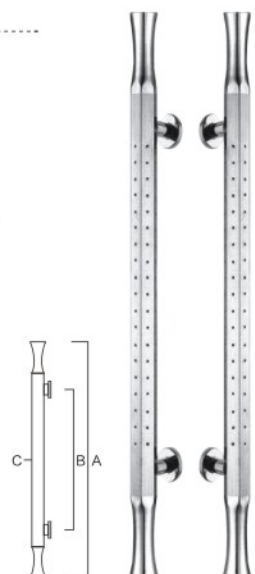

TL-GL20

产品说明 Product Description

- 表面处理：砂光
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:600 B:330 C: ϕ 38

- Finish: Sanding
- Usable: Frame/Flush door/Glass door
- Size: A:600 B:330 C: ϕ 38




TL-GL21

产品说明 Product Description

- 表面处理：砂光
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:600 B:360 C: ϕ 38

- Finish: Sanding
- Usable: Frame/Flush door/Glass door
- Size: A:600 B:360 C: ϕ 38

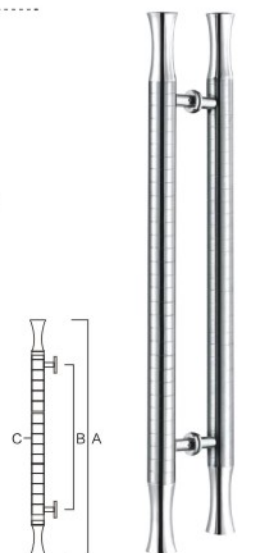


TL-GL22

产品说明 Product Description

- 表面处理：星孔砂光
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:600 B:450 C: ϕ 32

- Finish: Stellate Hole Sand
- Usable: Frame/Flush door/Glass door
- Size: A:600 B:450 C: ϕ 32

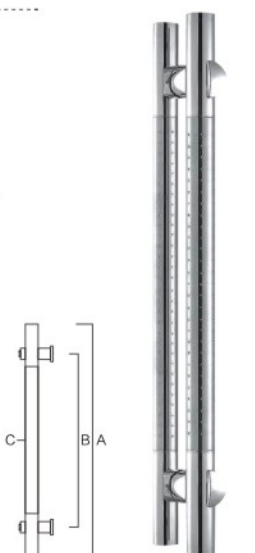


DOOR HANDLE SERIES
不锈钢拉手系列

TL-GL23

产品说明 Product Description

- 表面处理：水晶+镜光
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:600 B:562 C: ϕ 38

- Finish: Crystal + Polishing
- Usable: Frame/Flush door/Glass door
- Size: A:600 B:562 C: ϕ 38

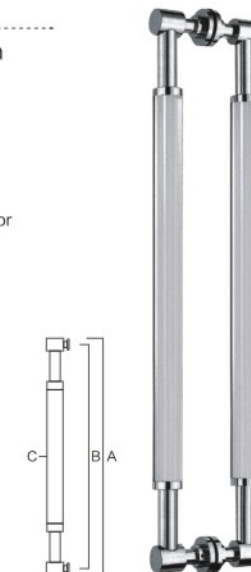


TL-GL25

产品说明 Product Description

- 表面处理：镜光+砂光
- 适用范围：框门/板门/玻璃门

- Finish: Polishing + Sanding
- Usable: Frame/Flush door/Glass door
- 规格Size: A:500 B:468 C: ϕ 32
A:600 B:568 C: ϕ 38
A:1300 B:1268 C: ϕ 38

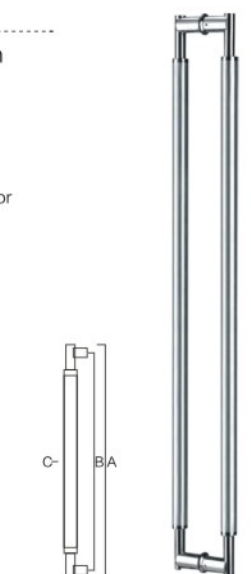


TL-GL27

产品说明 Product Description

- 表面处理：镜光
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:1500 B:1100 C: ϕ 38

- Finish: Polishing
- Usable: Frame/Flush door/Glass door
- Size: A:1500 B:1100 C: ϕ 38

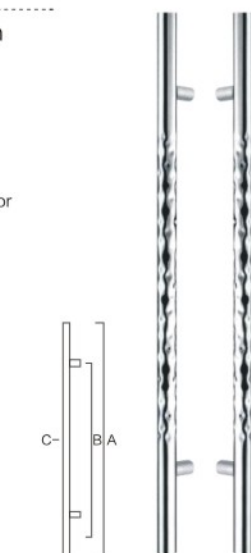


TL-GL24

产品说明 Product Description

- 表面处理：星孔砂光
- 适用范围：框门/板门/玻璃门

- Finish: Stellate Hole Sand
- Usable: Frame/Flush door/Glass door
- 规格Size: A:600 B:568 C: ϕ 32
A:800 B:768 C: ϕ 38

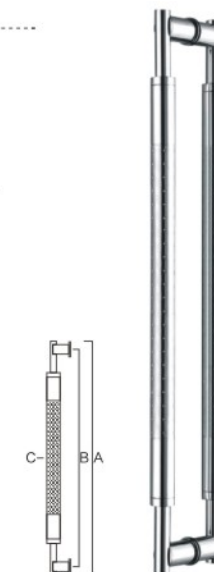


TL-GL26

产品说明 Product Description

- 表面处理：砂光
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:790 B:745 C: ϕ 38

- Finish: Sanding
- Usable: Frame/Flush door/Glass door
- Size: A:790 B:745 C: ϕ 38

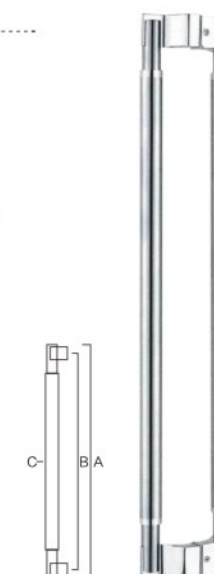


TL-GL28

产品说明 Product Description

- 表面处理：星孔砂光
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:1200 B:900 C: ϕ 25x45

- Finish: Stellate Hole Sand
- Usable: Frame/Flush door/Glass door
- Size: A:1200 B:900 C: ϕ 25x45

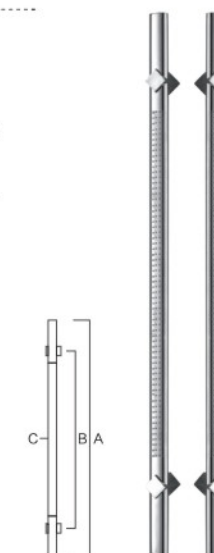


DOOR HANDLE SERIES
不锈钢拉手系列

TL-GL29

产品说明 Product Description

- 表面处理：镜光+砂光
- 适用范围：框门/板门/玻璃门

- Finish: Polishing+ Sanding
- Usable: Stellate Hole Sand
- 规格Size: A:320 B:200 C: φ 25
A:450 B:300 C: φ 32
A:600 B:400 C: φ 38
A:800 B:550 C: φ 51

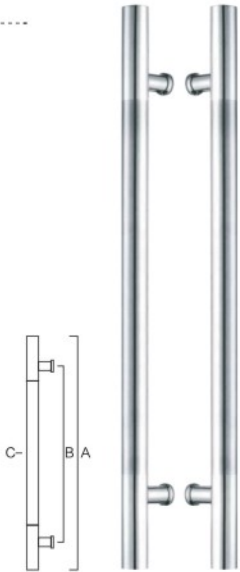


TL-GL31

产品说明 Product Description

- 表面处理：镜光+砂光
- 适用范围：框门/板门/玻璃门

- Finish: Polishing+ Sanding
- Usable: Stellate Hole Sand
- 规格Size: A:320 B:200 C: φ 25
A:450 B:300 C: φ 32
A:600 B:400 C: φ 38
A:800 B:550 C: φ 51

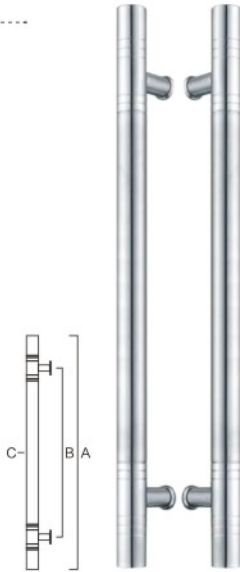


TL-GL33

产品说明 Product Description

- 表面处理：星孔砂光
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:800 B:500 C: φ 38

- Finish: Stellate Hole Sand
- Usable: Frame/Flush door/Glass door
- Size: A:800 B:500 C: φ 38

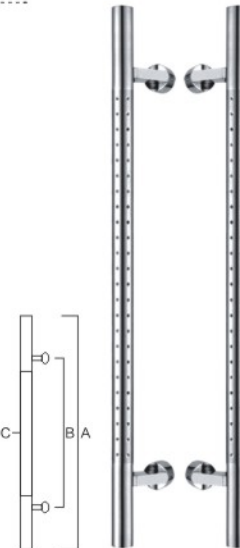


TL-GL30

产品说明 Product Description

- 表面处理：镜光+砂光
- 适用范围：框门/板门/玻璃门

- Finish: Polishing+ Sanding
- Usable: Frame/Flush door/Glass door
- 规格Size: A:500 B:300 C: φ 32
A:600 B:400 C: φ 38

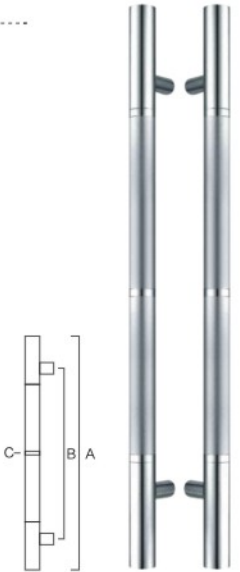


TL-GL32

产品说明 Product Description

- 表面处理：砂光
- 适用范围：框门/板门/玻璃门

- Finish: Sanding
- Usable: Frame/Flush door/Glass door
- 规格Size: A:1200 B:800 C: φ 38
A:1600 B:1200 C: φ 38

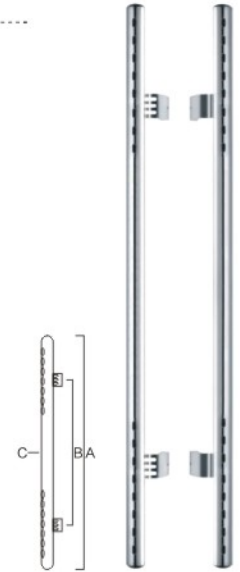


TL-GL34

产品说明 Product Description

- 表面处理：星孔砂光
- 适用范围：框门/板门/玻璃门

- Finish: Stellate Hole Sand
- Usable: Frame/Flush door/Glass door
- 规格Size: A:600 B:400 C: 19x38
A:1000 B:600 C: 19x38
A:1200 B:1000 C: 19x38

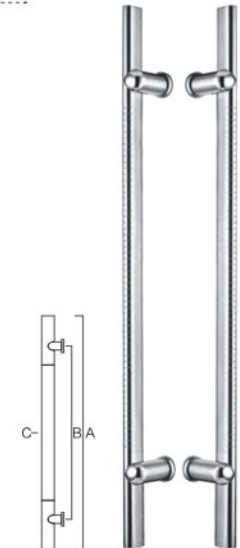


DOOR HANDLE SERIES
不锈钢拉手系列

TL-GL35

产品说明 Product Description

- 表面处理：砂光
- 适用范围：框门/板门/玻璃门
- 规格：A:800 B:762 C:25x38

- Finish: Sanding
- Usable: Frame/Flush door/Glass door
- Size: A:800 B:762 C:25x38

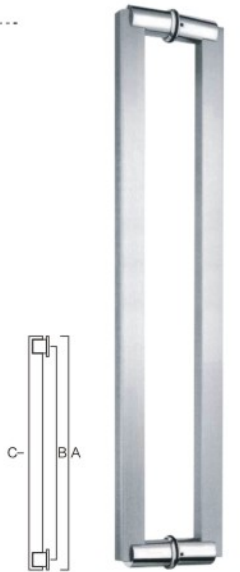


TL-GL37

产品说明 Product Description

- 表面处理：砂光
- 适用范围：框门/板门/玻璃门

- Finish: Sanding
- Usable: Frame/Flush door/Glass door
- 规格Size: A:600 B:562 C:25x38
A:800 B:762 C:25x38
A:1200 B:1162 C:25x38

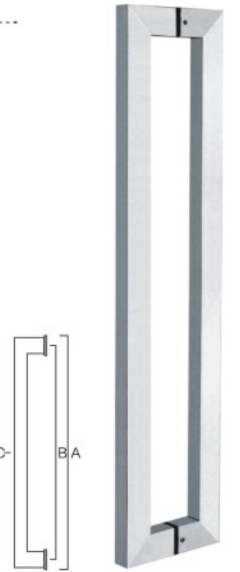


TL-GL36


产品说明 Product Description

- 表面处理：砂光
- 适用范围：框门/板门/玻璃门


- Finish: Sanding
- Usable: Frame/Flush door/Glass door
- 规格Size: A:800 B:775 C:25x38
A:1200 B:1175 C:25x38

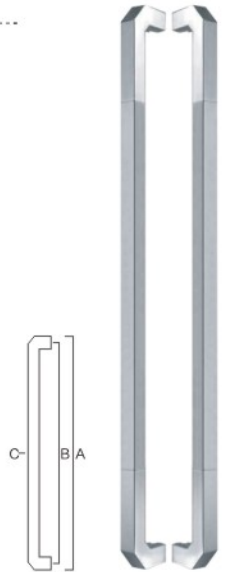

经久耐用 多种尺寸 防松脱设计

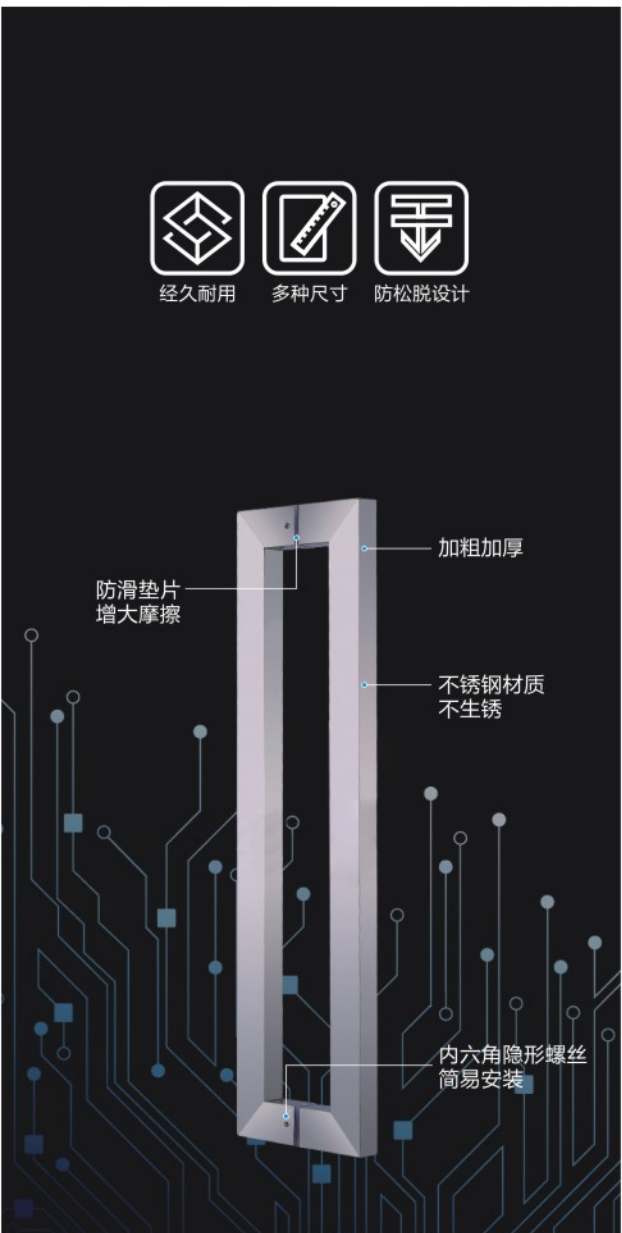

大门拉手

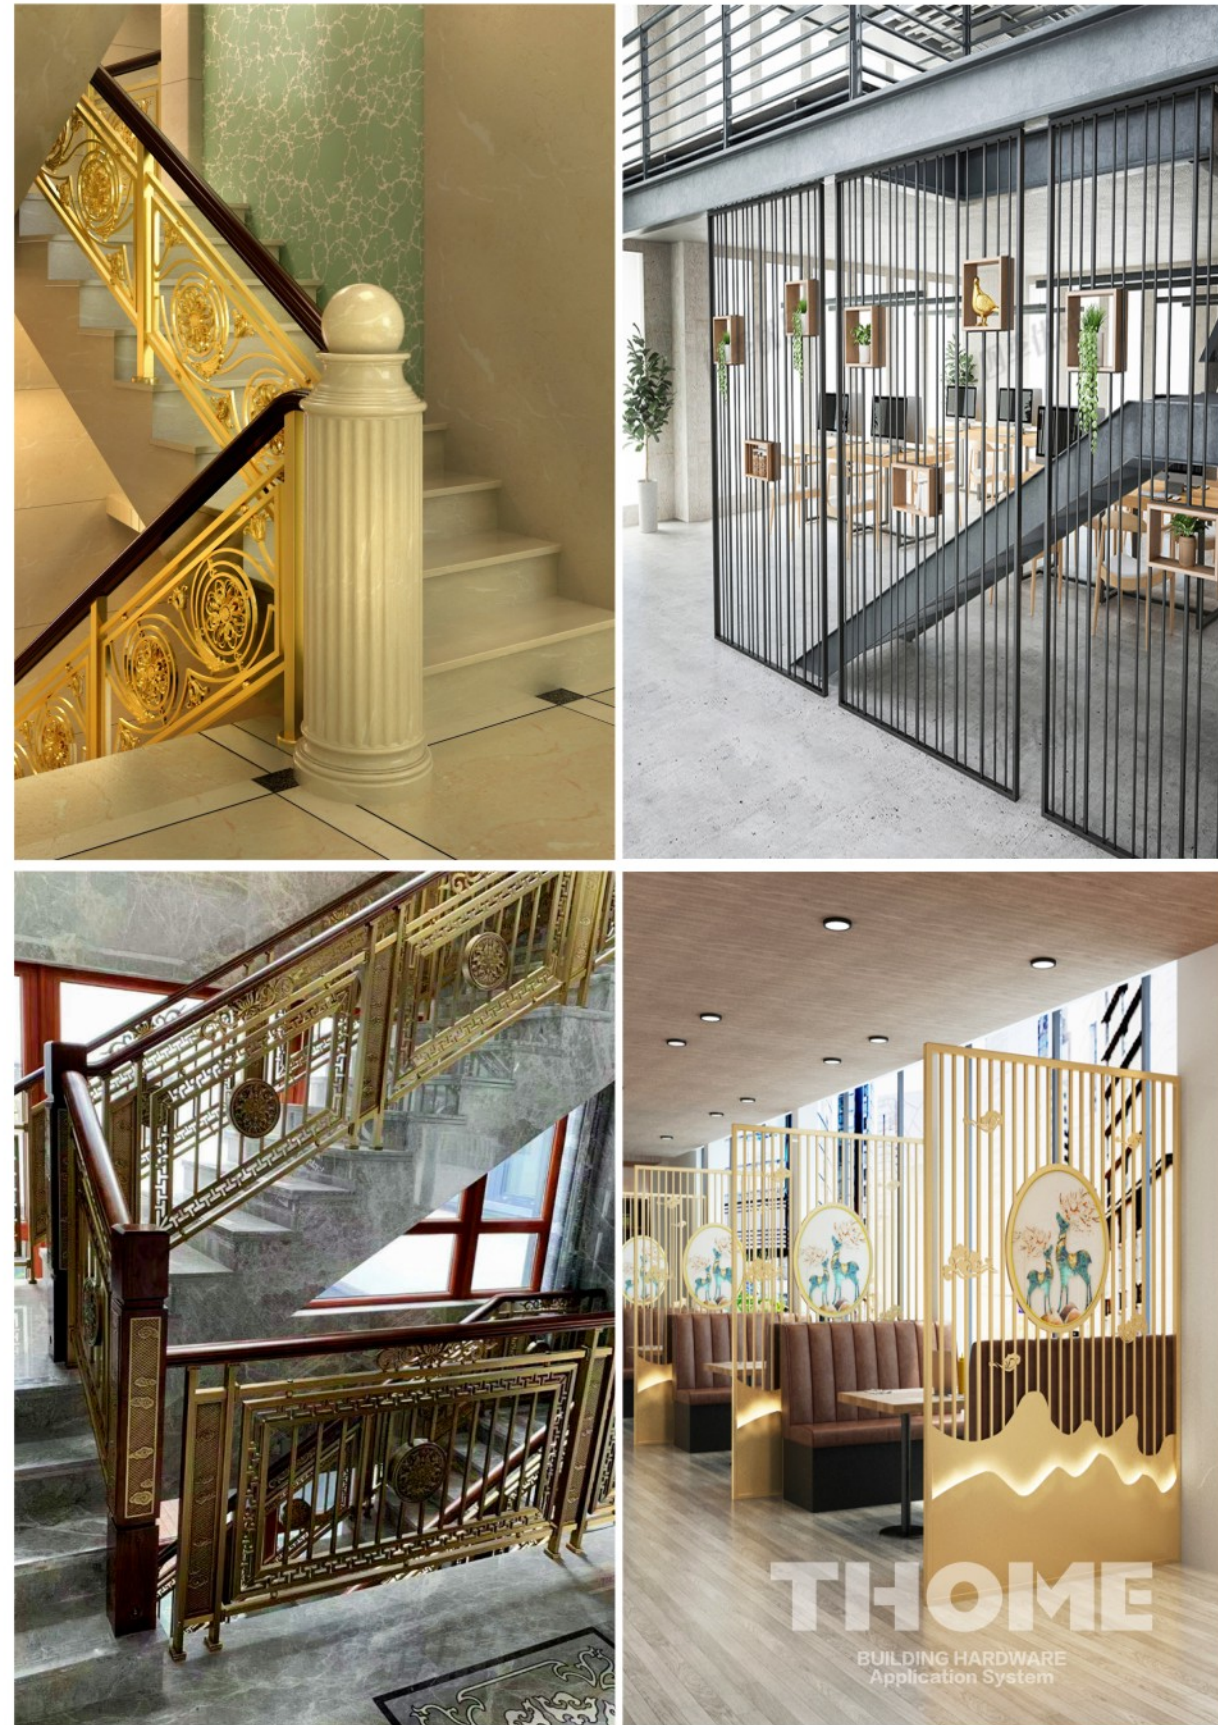

Innovation And Research Technology Innovation, To Forge Professional Craftsmanship
Welcome To Find Out More About THOME!

创研技术革新 以匠心锻造专业
欢迎了解，您会发现与众不同的THOME!

CRAFT SCREEN SERIES
工艺屏风系列




TL-PF01


◎表面处理：青古铜+红古铜+钛金+玫瑰金
◎Finish: Bronze + Red brass + Ti-gold + Rose Gold

TL-PF02

◎表面处理：青古铜+红古铜+钛金+玫瑰金
◎Finish: Bronze + Red brass + Ti-gold + Rose Gold

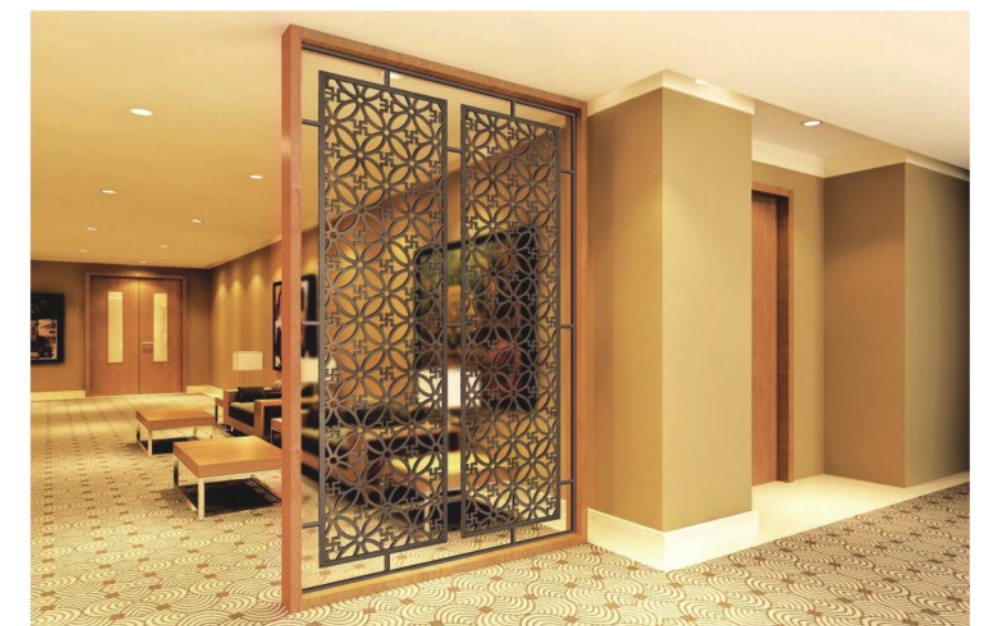

CRAFT SCREEN SERIES
工艺屏风系列

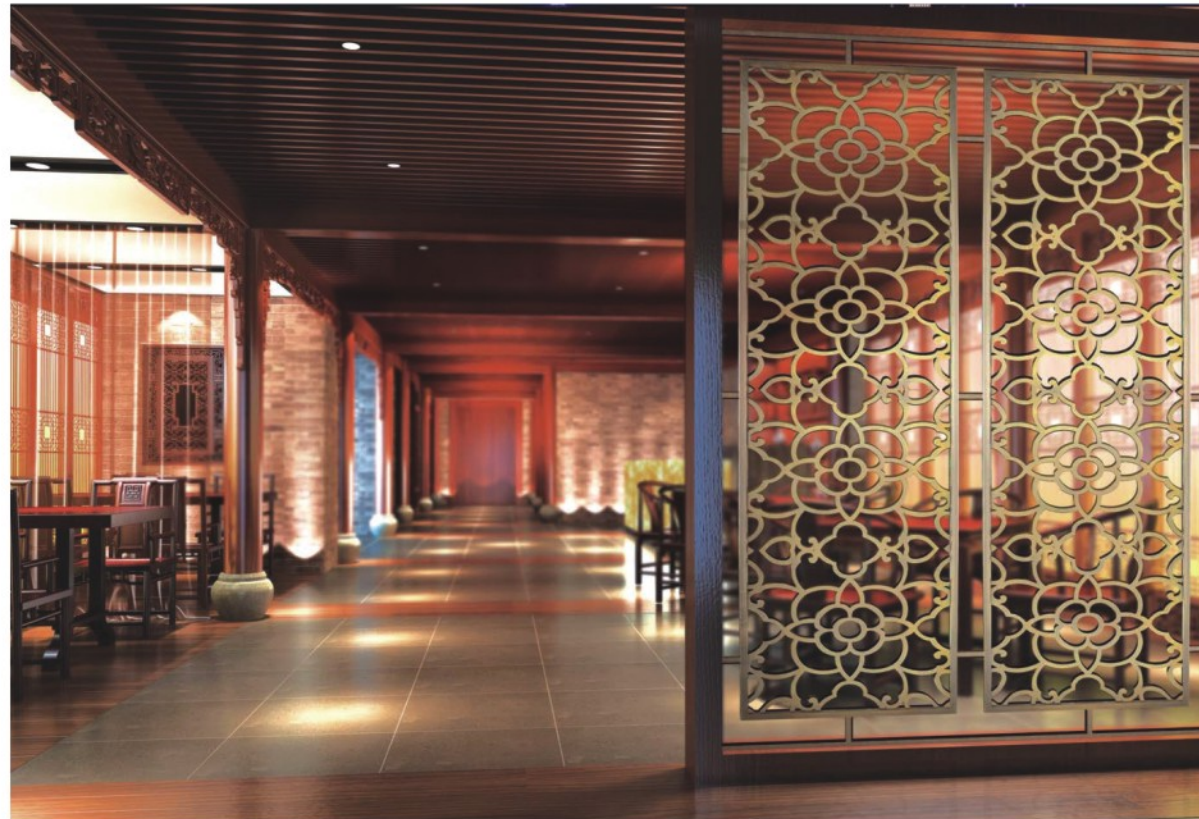

TL-PF03



◎表面处理：青古铜+红古铜+钛金+玫瑰金
◎Finish: Bronze + Red brass + Ti-gold + Rose Gold



TL-PF04

◎表面处理：青古铜+红古铜+钛金+玫瑰金
◎Finish: Bronze + Red brass + Ti-gold + Rose Gold

CRAFT SCREEN SERIES
工艺屏风系列

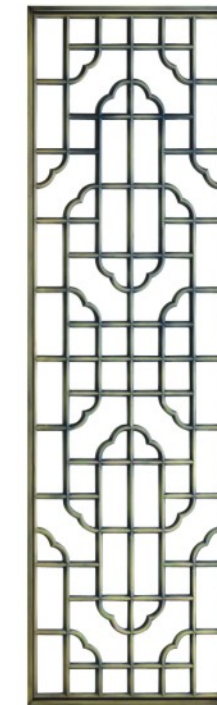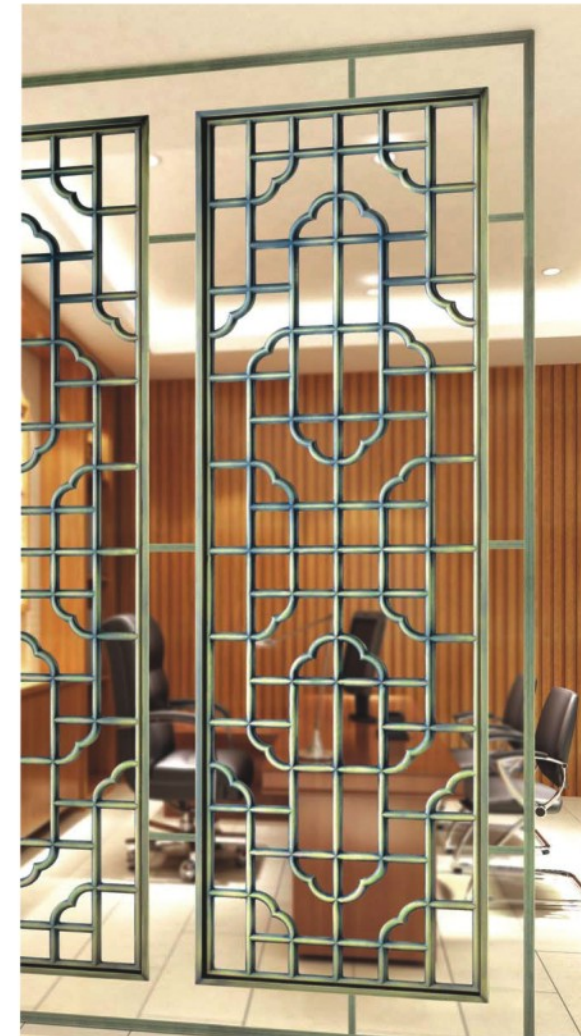


TL-PF05

◎表面处理：青古铜+红古铜+钛金+玫瑰金
◎Finish: Bronze + Red brass + Ti-gold + Rose Gold

TL-PF06

◎表面处理：青古铜+红古铜+钛金+玫瑰金
◎Finish: Bronze + Red brass + Ti-gold + Rose Gold

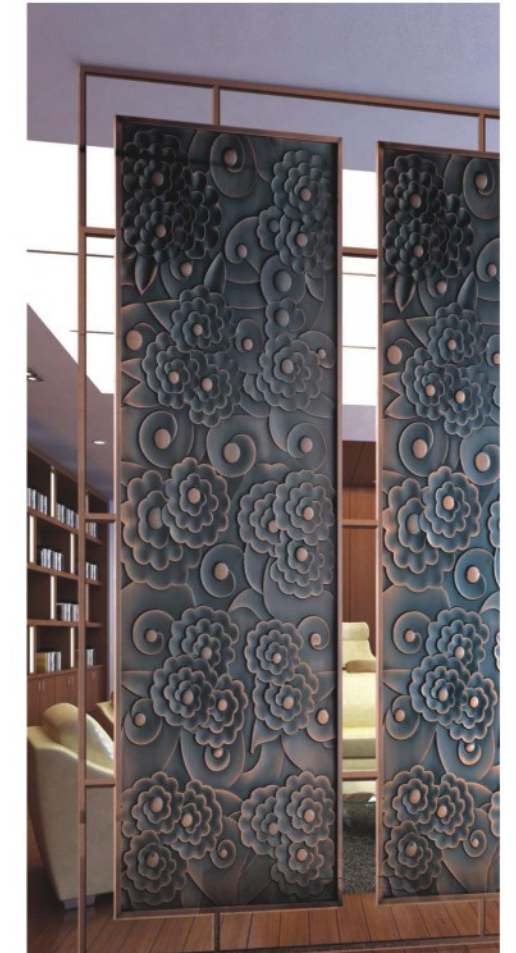

STAIR CRAFT GUARDRAIL SERIES
楼梯工艺护栏系列



TL-HL01


◎表面处理：青古铜+红古铜+钛金+玫瑰金
◎Finish:Bronze + Red brass + Ti-gold + Rose Gold



TL-HL02

◎表面处理：青古铜+红古铜+钛金+玫瑰金
◎Finish:Bronze + Red brass + Ti-gold + Rose Gold

STAIR CRAFT GUARDRAIL SERIES
楼梯工艺护栏系列

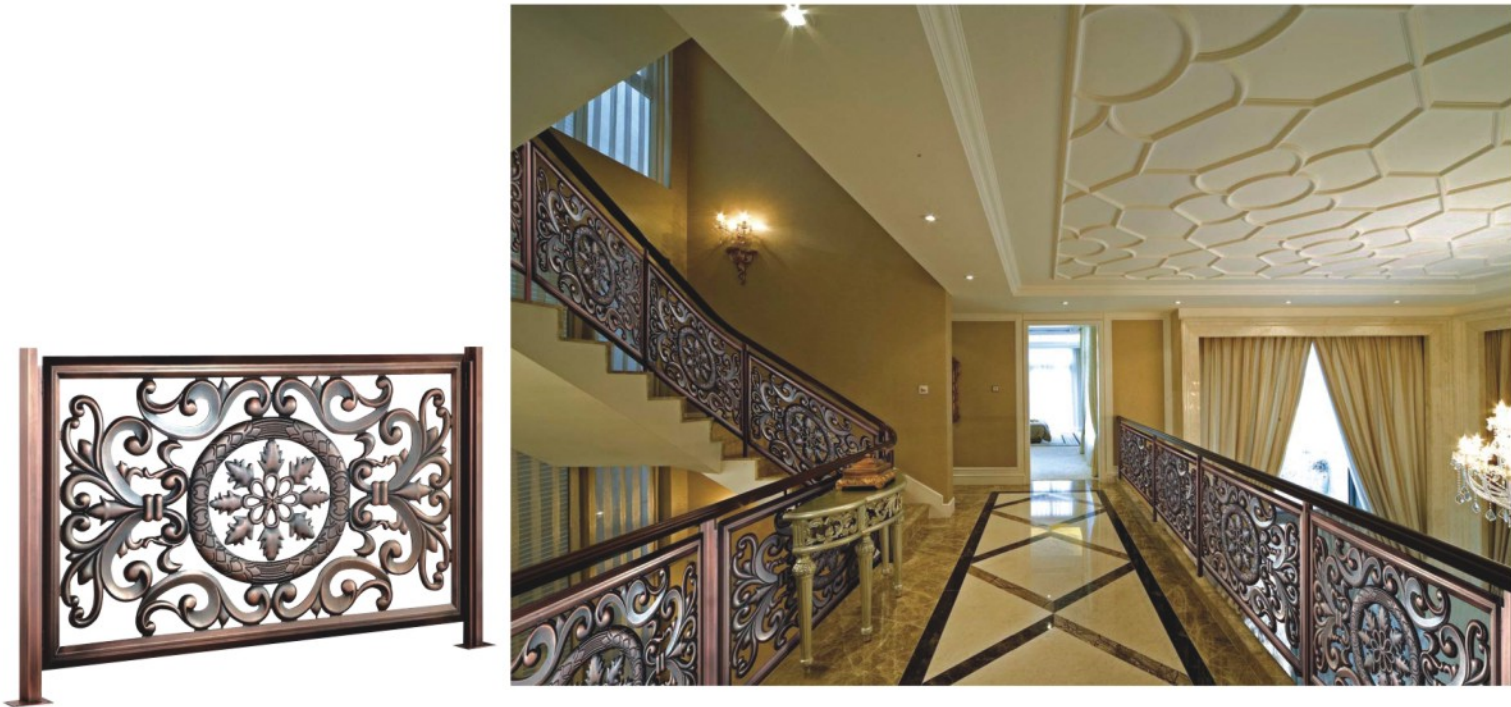

TL-HL03

◎表面处理：青古铜+红古铜+钛金+玫瑰金
◎Finish:Bronze + Red brass + Ti-gold + Rose Gold



TL-HL04

◎表面处理：青古铜+红古铜+钛金+玫瑰金
◎Finish:Bronze + Red brass + Ti-gold + Rose Gold




Innovation And Research Technology Innovation, To Forge Professional Craftsmanship
Welcome To Find Out More About THOME!
创研技术革新 以匠心锻造专业
欢迎了解，您会发现与众不同的THOME!

BATHROOM DOOR CLIP SERIES
浴室门夹系列

TL-YJ11
90° 精铸浴室门夹(单边)

产品说明 Product Description


- 适用门厚: 8~12mm
- 适用门重: ≤50kg
- 主要材质: SUS304不锈钢、铜
- Door Thickness: 8~12mm
- Bearing Weight: ≤50kg
- Material: SUS304 Stainless Steel, Copper

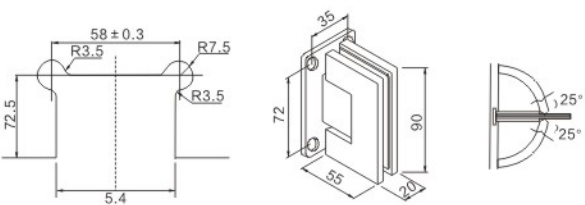

TL-YJ12
90° 精铸浴室门夹(单边偏心)

产品说明 Product Description


- 适用门厚: 8~12mm
- 适用门重: ≤50kg
- 主要材质: SUS304不锈钢、铜
- Door Thickness: 8~12mm
- Bearing Weight: ≤50kg
- Material: SUS304 Stainless Steel, Copper

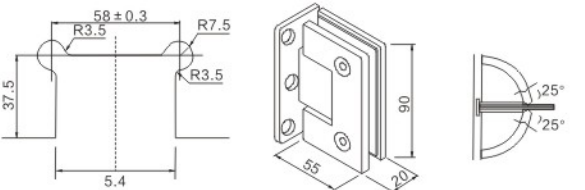

TL-YJ13
135°精铸浴室门夹(双边)

产品说明 Product Description


- 适用门厚: 8~12mm
- 适用门重: ≤50kg
- 主要材质: SUS304不锈钢、铜
- Door Thickness: 8~12mm
- Bearing Weight: ≤50kg
- Material: SUS304 Stainless Steel, Copper

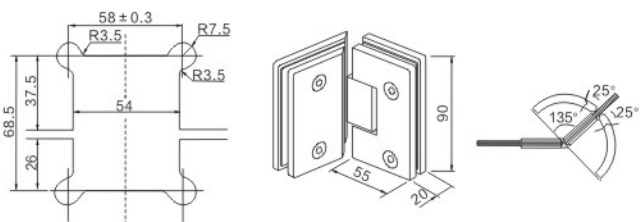

TL-YJ14
180°精铸浴室门夹(双边)

产品说明 Product Description


- 适用门厚: 8~12mm
- 适用门重: ≤50kg
- 主要材质: SUS304不锈钢、铜
- Door Thickness: 8~12mm
- Bearing Weight: ≤50kg
- Material: SUS304 Stainless Steel, Copper

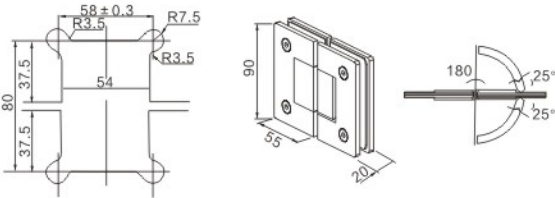

TL-YJ15
90° 精铸浴室门夹(双边)

产品说明 Product Description

- 适用门厚: 8~12mm
- 适用门重: ≤50kg
- 主要材质: SUS304不锈钢、铜
- Door Thickness: 8~12mm
- Bearing Weight: ≤50kg
- Material: SUS304 Stainless Steel, Copper

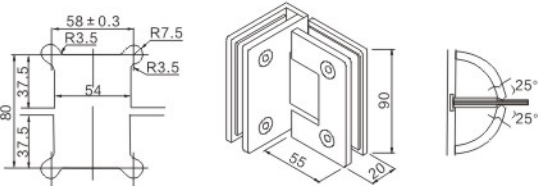


GLASS CLIP SERIES
浴室固定码系列

TL-YG01
135° 双边固定码

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 可选表面颜色: 砂光、亮光
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Sanding, Polish

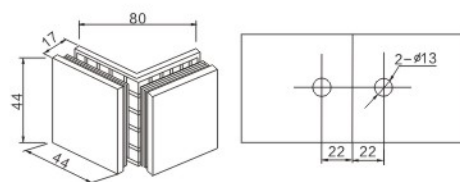

TL-YG02
0° 固定码

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 可选表面颜色: 砂光、亮光
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Sanding, Polish

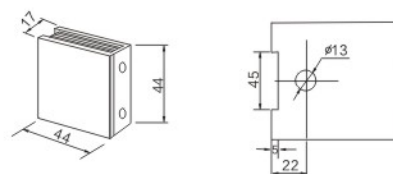

TL-YG03
90° 单边固定码

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 可选表面颜色: 砂光、亮光
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Sanding, Polish

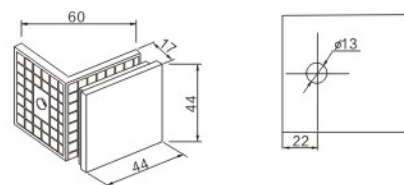

TL-YG04
90° 双边固定码

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 可选表面颜色: 砂光、亮光
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Sanding, Polish

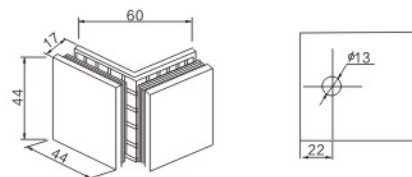

TL-YG05
180° 单边固定码

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 可选表面颜色: 砂光、亮光
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Sanding, Polish

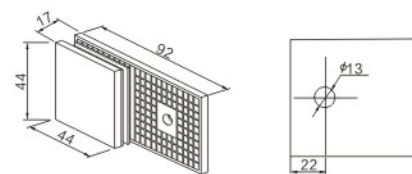

TL-YG06
180° 双边固定码

产品说明 Product Description

- 主要材质: SUS304不锈钢
- 可选表面颜色: 砂光、亮光
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Sanding, Polish

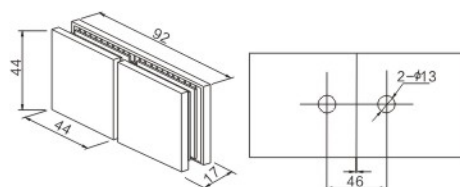


SHOWER ROOM HANDLE SERIES
浴室拉手系列

TL-YS11
长拉手(对抽)

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮光
- 产品尺寸: 15 × 30 × 450mm
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: polish
- Size: 15 × 30 × 450mm



TL-YS13
长拉手(单支)

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮光
- 产品尺寸: 15 × 30 × 450mm
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: polish
- Size: 15 × 30 × 450mm



TL-YS15
长拉手(单支)

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮光
- 产品尺寸: 22 × 25 × 450mm
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: polish
- Size: 22 × 25 × 450mm



TL-YS17
长拉手(L型)

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮光
- 产品尺寸: 25 × 25 × 500 × 300mm
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: polish
- Size: 25 × 25 × 500 × 300mm



TL-YS12
长拉手(L型)

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮光
- 产品尺寸: 15 × 30 × 450 × 250mm
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: polish
- Size: 15 × 30 × 450 × 250mm



TL-YS14
长拉手(对抽)

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮光
- 产品尺寸: 22 × 25 × 450mm
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: polish
- Size: 22 × 25 × 450mm



TL-YS16
长拉手(对抽)

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮光
- 产品尺寸: 25 × 25 × 450mm
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: polish
- Size: 25 × 25 × 450mm



TL-YS18
长拉手(单支)

产品说明 Product Description

- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮光
- 产品尺寸: 25 × 25 × 500mm
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: polish
- Size: 25 × 25 × 500mm




SHOWER ROOM HANDLE SERIES
浴室拉手系列

TL-YS19
长拉手(对抽)

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮光
- 产品尺寸: 10 × 20 × 450mm
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: polish
- Size: 10 × 20 × 450mm



TL-YS111
长拉手(单支)

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮光
- 产品尺寸: 10 × 20 × 450mm
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: polish
- Size: 10 × 20 × 450mm



TL-YS113
长拉手(L型)

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮光
- 产品尺寸: 10 × 30 × 450 × 250mm
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: polish
- Size: 10 × 30 × 450 × 250mm



TL-YS115
长拉手(L型)

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮光
- 产品尺寸: 13 × 25 × 450 × 250mm
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: polish
- Size: 13 × 25 × 450 × 250mm



TL-YS116
长拉手(L型)

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮光
- 产品尺寸: 25 × 450 × 225mm
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: polish
- Size: 25 × 450 × 225mm



TL-YS117
长拉手(单支)

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮光
- 产品尺寸: 25 × 450mm
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: polish
- Size: 25 × 450mm



TL-YS110
长拉手(L型)

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮光
- 产品尺寸: 10 × 20 × 450 × 250mm
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: polish
- Size: 10 × 20 × 450 × 250mm



TL-YS112
长拉手(对抽)

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮光
- 产品尺寸: 10 × 30 × 450mm
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: polish
- Size: 10 × 30 × 450mm



TL-YS114
长拉手(对抽)

产品说明 Product Description

- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮光
- 产品尺寸: 13 × 25 × 450mm
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: polish
- Size: 13 × 25 × 450mm




SHOWER ROOM HANDLE SERIES
浴室拉手系列

TL-YS21
小拉手

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮光
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: polish

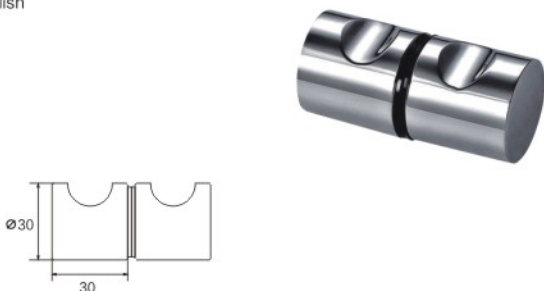

TL-YS23
小拉手

产品说明 Product Description

- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮光
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: polish

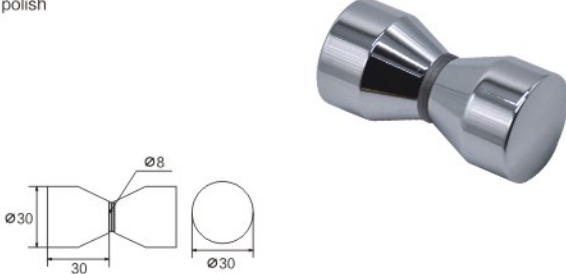

TL-YS25
小拉手

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮光
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: polish



TL-YS22
小拉手

产品说明 Product Description

- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮光
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: polish

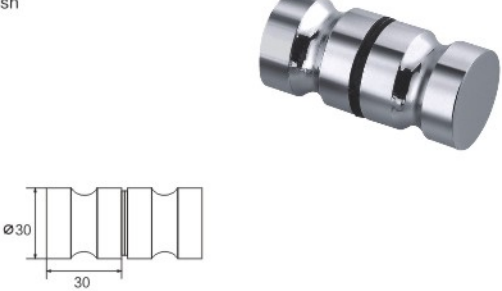

TL-YS24
小拉手

产品说明 Product Description

- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮光
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: polish



TL-YS26
小拉手

产品说明 Product Description

- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮光
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: polish





Innovation And Research Technology Innovation, To Forge
Professional Craftsmanship
Welcome To Find Out More About TOHME!

创研技术革新 以匠心锻造专业
欢迎了解，您会发现与众不同的TOHME!

BATHROOM MIRROR SERIES
化妆镜系列




- 晶钻电镀
耐磨抗蚀
- 专业美妆
光源
- LED灯
柔和护眼
- 一体固定
360度旋转
- 充电 插电 接电
三种供电方式

TL-HJ11
带灯化妆镜(单面)

产品说明 Product Description


- 主要材质: 铜+不锈钢
- 表面处理: 亮光、电泳黑
- 产品尺寸: 8.5寸、10寸
- Material: Copper + Stainless Steel
- Optional: polish, black Matt
- Size: 8.5 inch, 10 inch



TL-HJ12
带灯化妆镜(单面)

产品说明 Product Description


- 主要材质: 铜+不锈钢
- 表面处理: 亮光、电泳黑
- 产品尺寸: 8寸
- Material: Copper + Stainless Steel
- Optional: polish, black Matt
- Size: 8.5 inch, 10 inch



TL-HJ13
带灯化妆镜(双面)

产品说明 Product Description


- 主要材质: 铜+不锈钢
- 表面处理: 亮光、电泳黑
- 产品尺寸: 8寸
- Material: Copper + Stainless Steel
- Optional: polish, black Matt
- Size: 8.5 inch, 10 inch



TL-HJ14
带灯化妆镜(单面)

产品说明 Product Description

- 主要材质: 铜+不锈钢
- 表面处理: 亮光
- 产品尺寸: 200 × 200mm
- Material: Copper + Stainless Steel
- Optional: polish
- Size: 200 × 200mm



BATHROOM MIRROR SERIES
化妆镜系列



高清镀银镜面

精密电镀




万向360°旋转

纯铜配件

TL-HJ21
不带灯化妆镜(双面)

产品说明 Product Description


- 主要材质: 铜+不锈钢
- 表面处理: 亮光、电泳黑
- 产品尺寸: 6寸、8寸
- Material: Copper + Stainless Steel
- Optional: polish、black Matt
- Size: 6 inch, 8 inch



TL-HJ22
不带灯化妆镜(双面)

产品说明 Product Description


- 主要材质: 铜+不锈钢
- 表面处理: 亮光、电泳黑
- 产品尺寸: 6寸、8寸
- Material: Copper + Stainless Steel
- Optional: polish、black Matt
- Size: 6 inch, 8 inch



TL-HJ23
不带灯化妆镜(双面)

产品说明 Product Description


- 主要材质: 铜+不锈钢
- 表面处理: 亮光
- 产品尺寸: 200 × 150mm
- Material: Copper + Stainless Steel
- Optional: polish
- Size: 200 × 150mm



TL-HJ24
不带灯化妆镜(单面)

产品说明 Product Description

- 主要材质: 铜+不锈钢
- 表面处理: 亮光
- 产品尺寸: 200 × 200mm
- Material: Copper + Stainless Steel
- Optional: polish
- Size: 200 × 200mm




FLOOR DRAIN SERIES
地漏系列

TL-DL01
不锈钢地漏

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 砂光
- 产品尺寸: 100 × 100mm, 2.0厚度
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Satin
- Size: 100 × 100mm, 2.0 Thickness



TL-DL03
不锈钢地漏

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 砂光、亮光
- 产品尺寸: 100 × 100mm, 2.0厚度
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Satin、polish
- Size: 100 × 100mm, 2.0 Thickness



TL-DL05
不锈钢地漏

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 砂光
- 产品尺寸: 100 × 100mm, 2.5厚度
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Satin
- Size: 100 × 100mm, 2.5 Thickness



TL-DL07
铜地漏

产品说明 Product Description


- 主要材质: 铜
- 表面处理: 亮铬
- 产品尺寸: 100 × 100mm, 3.0厚度
- Material: Copper
- Optional: Bright Chrome
- Size: 100 × 100mm, 3.0 Thickness



TL-DL02
不锈钢地漏

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 砂光、亮光
- 产品尺寸: 100 × 100mm, 2.0厚度
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Satin、polish
- Size: 100 × 100mm, 2.0 Thickness



TL-DL04
不锈钢地漏

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 砂光、亮光
- 产品尺寸: 100 × 100mm, 2.0厚度
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Satin、polish
- Size: 100 × 100mm, 2.0 Thickness



TL-DL06
不锈钢地漏

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 砂光
- 产品尺寸: 100 × 100mm, 2.5厚度
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Satin
- Size: 100 × 100mm, 2.5 Thickness



TL-DL08
铜地漏

产品说明 Product Description

- 主要材质: 铜
- 表面处理: 亮铬
- 产品尺寸: 100 × 100mm, 3.0厚度
- Material: Copper
- Optional: Bright Chrome
- Size: 100 × 100mm, 3.0 Thickness



FLOOR DRAIN SERIES
地漏系列

TL-DL09
铜地漏

产品说明 Product Description

- 主要材质：铜
- 表面处理：亮铬
- 产品尺寸：100 × 100mm, 3.0厚度
- Material: Copper
- Optional: Bright Chrome
- Size: 100 × 100mm, 3.0 Thickness



TL-DL11
长地漏

产品说明 Product Description


- 主要材质：SUS304不锈钢
- 表面处理：砂光
- 产品尺寸：100 × 300mm, 3.0厚度
100 × 400mm, 3.0厚度
100 × 600mm, 3.0厚度
100 × 800mm, 3.0厚度
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Satin
- Size: 100 × 300mm, 3.0 Thickness
100 × 400mm, 3.0 Thickness
100 × 600mm, 3.0 Thickness
100 × 800mm, 3.0 Thickness



TL-DL13
长地漏

产品说明 Product Description


- 主要材质：SUS304不锈钢
- 表面处理：砂光
- 产品尺寸：100 × 300mm, 3.0厚度
100 × 400mm, 3.0厚度
100 × 600mm, 3.0厚度
100 × 800mm, 3.0厚度
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Satin
- Size: 100 × 300mm, 3.0 Thickness
100 × 400mm, 3.0 Thickness
100 × 600mm, 3.0 Thickness
100 × 800mm, 3.0 Thickness

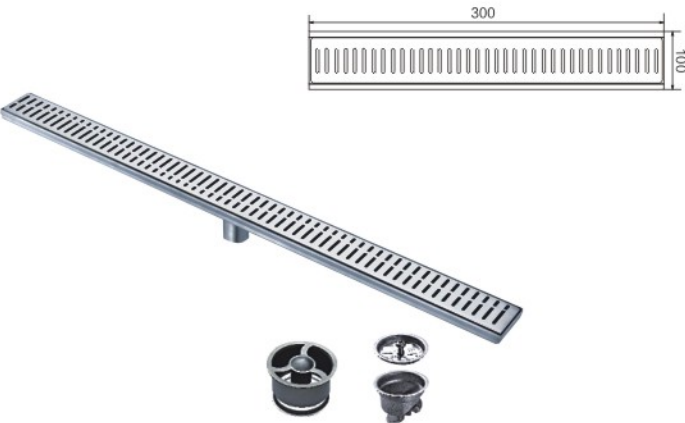

TL-DL10
铜地漏

产品说明 Product Description


- 主要材质：铜
- 表面处理：亮铬
- 产品尺寸：100 × 100mm, 3.0厚度
- Material: Copper
- Optional: Bright Chrome
- Size: 100 × 100mm, 3.0 Thickness

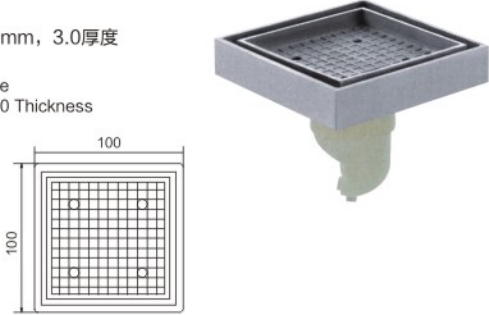

TL-DL12
长地漏

产品说明 Product Description

- 主要材质：SUS304不锈钢
- 表面处理：砂光
- 产品尺寸：100 × 300mm, 3.0厚度
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Satin
- Size: 100 × 300mm, 3.0 Thickness

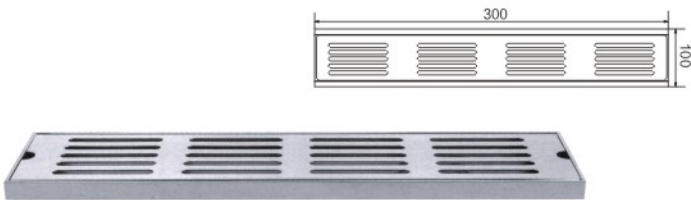


HAND THE CARTONS SERIES
手纸箱系列

TL-ZX01
手纸箱

产品说明 Product Description


- 主要材质：SUS304不锈钢
- 表面处理：拉丝
- 产品尺寸：255 × 260 × 110mm
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Satin
- Size: 255 × 260 × 110mm



TL-ZX02
二合一手纸箱

产品说明 Product Description


- 主要材质：SUS304不锈钢
- 表面处理：拉丝
- 产品尺寸：1200 × 340 × 130mm, 8.0厚度
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Satin
- Size: 1200 × 340 × 130mm, 8.0 Thickness



TL-ZX03
三合一手纸箱

产品说明 Product Description

- 主要材质：SUS304不锈钢
- 表面处理：拉丝
- 产品尺寸：1650 × 360 × 165mm, 8.0厚度
- 主要功能：存放方形纸巾、带干手器、垃圾桶
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Satin
- Size: 1650 × 360 × 165mm, 8.0 Thickness
- Main functions: storing square paper towels, hand dryers, trash cans

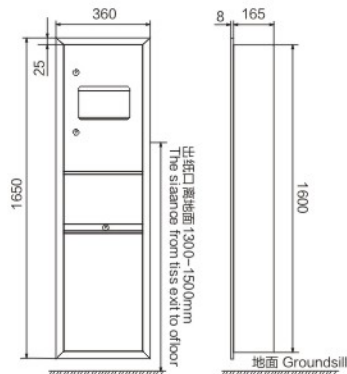

人性化设计 多功能置物台面
顶部带有置物面板，
方便放手机、包包等

钥匙开关
防盗钥匙开关设计，装完纸后可上锁
公共用纸更安全卫生



波浪锯齿切纸
两侧锯齿设计，一拉即断不拖拉


全方位防水时刻保持干爽
装在卫生间淋浴区也不怕打湿纸巾了

HAND THE CARTONS SERIES
手纸箱系列

TL-ZX04
手纸箱

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 拉丝
- 产品尺寸: 460 × 312 × 120mm, 8.0厚度
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Satin
- Size: 460 × 312 × 120mm, 8.0 Thickness

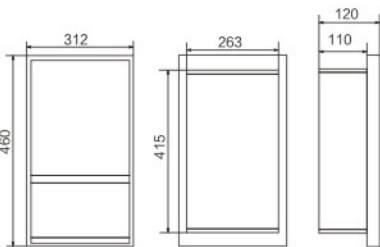

TL-ZX06
手纸箱

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 拉丝
- 产品尺寸: 370 × 285 × 100mm
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Satin
- Size: 370 × 285 × 100mm



TL-ZX05
手纸箱

产品说明 Product Description

- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 拉丝
- 产品尺寸: 285 × 260 × 100mm
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Satin
- Size: 285 × 260 × 100mm




TOILET TISSUE HOLDER SERIES
厕纸架系列

TL-ZJ01
坐厕纸架

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 拉丝
- 产品尺寸: 420 × 300 × 50mm
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Satin
- Size: 420 × 300 × 50mm



TL-ZJ03
入墙式方座双厕纸架

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮光
- 产品尺寸: 300 × 70 × 163mm
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Polish
- Size: 300 × 70 × 163mm



TL-ZJ05
带碟双厕纸架

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 拉丝
- 产品尺寸: 270 × 115 × 110mm
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Satin
- Size: 270 × 115 × 110mm



TL-ZJ02
入墙式方座双厕纸架

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮光
- 产品尺寸: 163 × 300 × 95mm
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Polish
- Size: 163 × 300 × 95mm



TL-ZJ04
入墙式方座单厕纸架

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮光
- 产品尺寸: 162 × 156 × 68mm
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Polish
- Size: 162 × 156 × 68mm



TL-ZJ06
双厕纸架

产品说明 Product Description

- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 拉丝
- 产品尺寸: 270 × 95 × 100mm
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Satin
- Size: 270 × 95 × 100mm




TOILET TISSUE HOLDER SERIES
厕纸架系列

TL-ZJ07
单厕纸架

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 拉丝
- 产品尺寸: 160 × 105 × 105mm
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Satin
- Size: 160 × 105 × 105mm

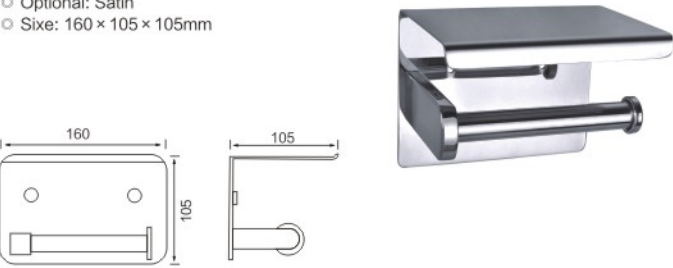

TL-ZJ09
带碟双厕纸架

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮光
- 产品尺寸: 260 × 115 × 115mm
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Polish
- Size: 260 × 115 × 115mm

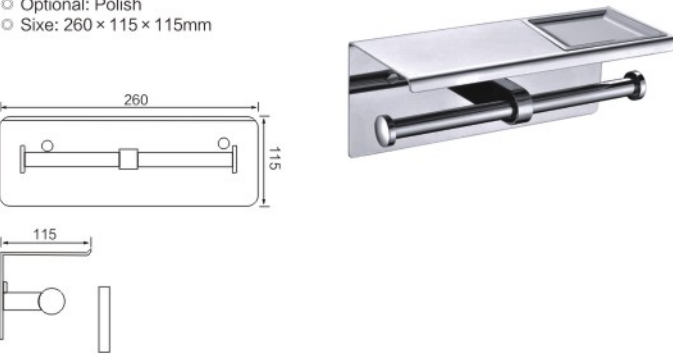

TL-ZJ10
厕纸架

产品说明 Product Description



- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 拉丝
- 产品尺寸: 180 × 110 × 70mm
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Satin
- Size: 180 × 110 × 70mm

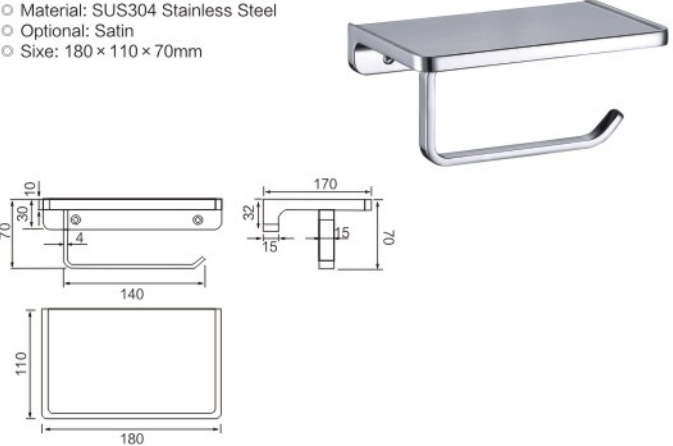

TL-ZJ08
双厕纸架

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮光
- 产品尺寸: 260 × 105 × 105mm
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Polish
- Size: 260 × 105 × 105mm

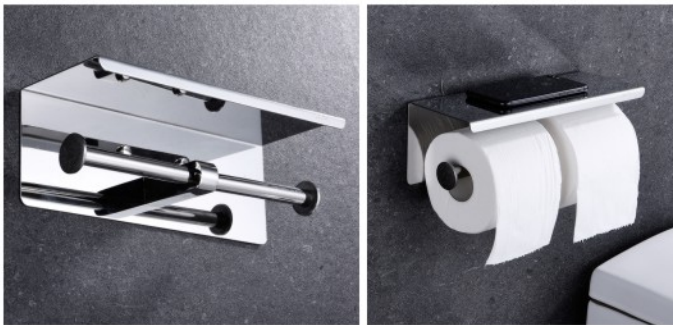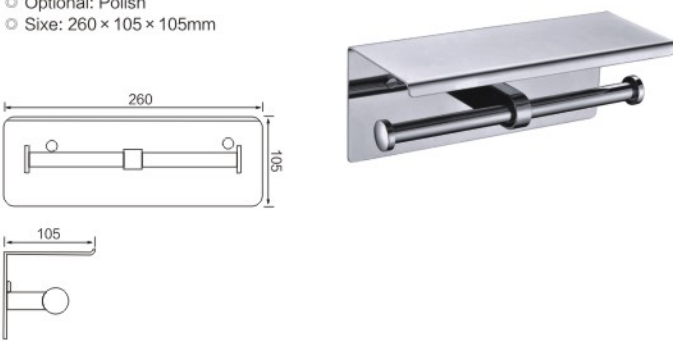

TL-ZJ11
厕纸架

产品说明 Product Description

- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮光
- 产品尺寸: 160 × 90 × 60mm
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Polish
- Size: 160 × 90 × 60mm

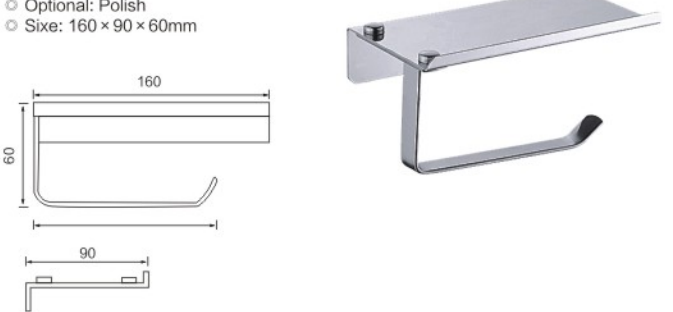


Innovation And Research Technology Innovation, To Forge
Professional Craftsmanship
Welcome To Find Out More About TOHME!
创研技术革新 以匠心锻造专业
欢迎了解，您会发现与众不同的TOHME!

STAINLESS STEEL FUNCTIONAL PARTS SERIES
不锈钢挂件系列

TL-GJ11
单杆

产品说明 Product Description



- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮铬
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: polish



TL-GJ12
双杆

产品说明 Product Description



- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮铬
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: polish

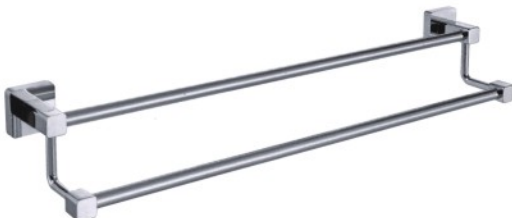

TL-GJ13
浴巾架

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮铬
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: polish

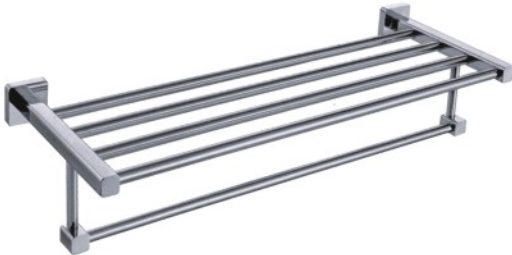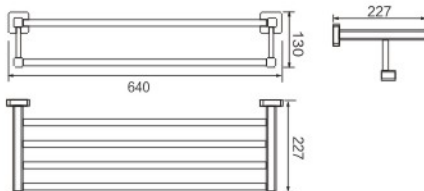

TL-GJ14
浴巾架

产品说明 Product Description

- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮铬
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: polish

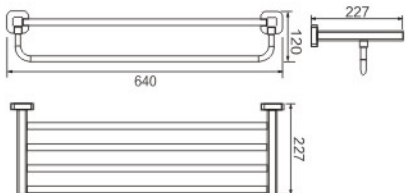


STAINLESS STEEL FUNCTIONAL PARTS SERIES
不锈钢挂件系列

TL-GJ15
毛巾环

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮铬
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: polish



TL-GJ17
备用纸巾架

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮铬
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: polish



TL-GJ19
马桶刷

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮铬
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: polish



TL-GJ16
衣钩

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮铬
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: polish



TL-GJ18
纸巾架

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮铬
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: polish



STAINLESS STEEL FUNCTIONAL PARTS SERIES
不锈钢挂件系列


TL-GJ21
单杆

- 产品说明 Product Description
- 主要材质：SUS304不锈钢
 - 表面处理：亮铬
 - Material: SUS304 Stainless Steel
 - Optional: polish

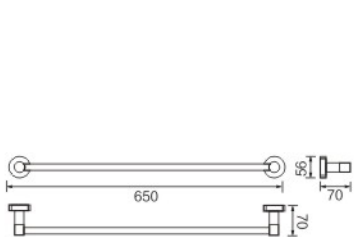



TL-GJ22
双杆

- 产品说明 Product Description
- 主要材质：SUS304不锈钢
 - 表面处理：亮铬
 - Material: SUS304 Stainless Steel
 - Optional: polish

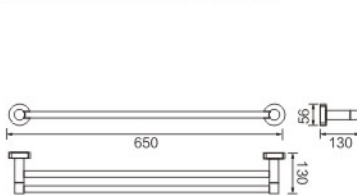


TL-GJ23
双杆

- 产品说明 Product Description
- 主要材质：SUS304不锈钢
 - 表面处理：亮铬
 - Material: SUS304 Stainless Steel
 - Optional: polish

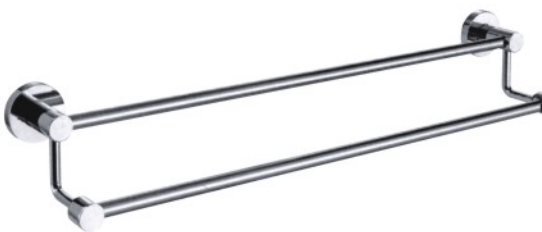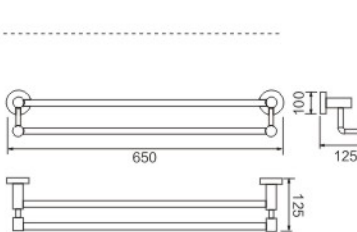


TL-GJ24
浴巾架

- 产品说明 Product Description
- 主要材质：SUS304不锈钢
 - 表面处理：亮铬
 - Material: SUS304 Stainless Steel
 - Optional: polish

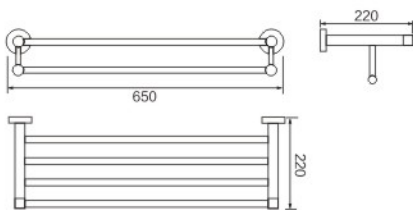

TL-GJ25
浴巾架


- 产品说明 Product Description
- 主要材质：SUS304不锈钢
 - 表面处理：亮铬
 - Material: SUS304 Stainless Steel
 - Optional: polish

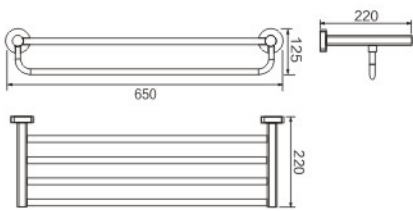

STAINLESS STEEL FUNCTIONAL PARTS SERIES
不锈钢挂件系列

TL-GJ26
毛巾环

- 产品说明 Product Description
- 主要材质：SUS304不锈钢
 - 表面处理：亮铬
 - Material: SUS304 Stainless Steel
 - Optional: polish

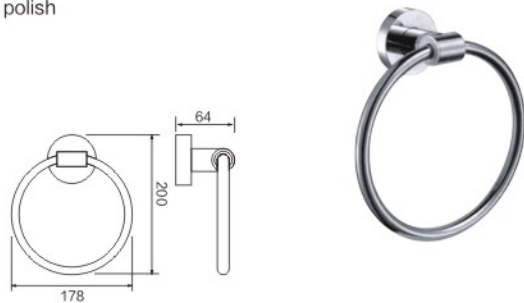


TL-GJ28
备用纸巾架

- 产品说明 Product Description
- 主要材质：SUS304不锈钢
 - 表面处理：亮铬
 - Material: SUS304 Stainless Steel
 - Optional: polish




TL-GJ210
马桶刷

- 产品说明 Product Description
- 主要材质：SUS304不锈钢
 - 表面处理：亮铬
 - Material: SUS304 Stainless Steel
 - Optional: polish




TL-GJ27
衣钩

- 产品说明 Product Description
- 主要材质：SUS304不锈钢
 - 表面处理：亮铬
 - Material: SUS304 Stainless Steel
 - Optional: polish

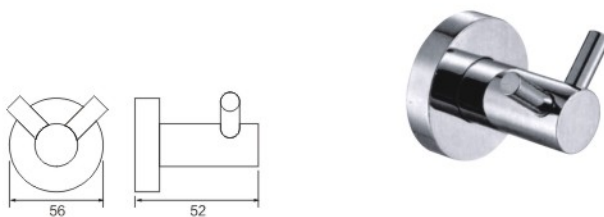

TL-GJ29
纸巾架

- 产品说明 Product Description
- 主要材质：SUS304不锈钢
 - 表面处理：亮铬
 - Material: SUS304 Stainless Steel
 - Optional: polish

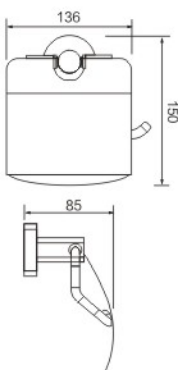


COPPER FUNCTIONAL PARTS SERIES
铜挂件系列

TL-GJ31
单杆

产品说明 Product Description


- 主要材质：铜
- 表面处理：亮铬
- Material: Copper
- Optional: Polish



TL-GJ32
双杆

产品说明 Product Description


- 主要材质：铜
- 表面处理：亮铬
- Material: Copper
- Optional: Polish

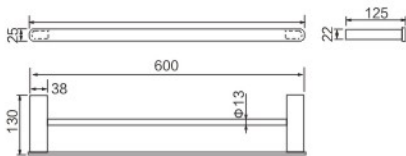

TL-GJ33
浴巾架

产品说明 Product Description


- 主要材质：铜
- 表面处理：亮铬
- Material: Copper
- Optional: Polish

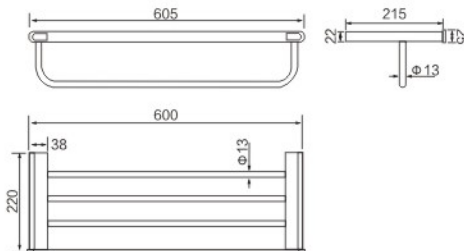

TL-GJ34
浴巾架

产品说明 Product Description

- 主要材质：铜
- 表面处理：亮铬
- Material: Copper
- Optional: Polish




COPPER FUNCTIONAL PARTS SERIES
铜挂件系列

TL-GJ35
毛巾架

产品说明 Product Description


- 主要材质：铜
- 表面处理：亮铬
- Material: Copper
- Optional: Polish



TL-GJ37
衣钩

产品说明 Product Description


- 主要材质：铜
- 表面处理：亮铬
- Material: Copper
- Optional: Polish



TL-GJ36
纸巾架

产品说明 Product Description


- 主要材质：铜
- 表面处理：亮铬
- Material: Copper
- Optional: Polish



TL-GJ38
马桶刷

产品说明 Product Description

- 主要材质：铜
- 表面处理：亮铬
- Material: Copper
- Optional: Polish


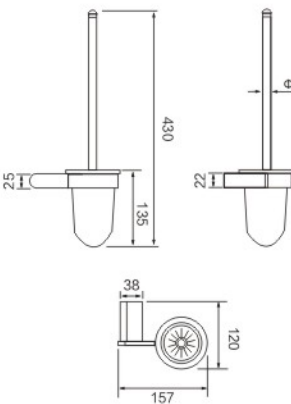


CLOTHES DRYING DEVICE/BASKET SERIES
晾衣器/角篮系列

TL-ZW11
晾衣器

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮光
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Polish



TL-ZW12
晾衣器

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮光
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Polish



TL-ZW21
角篮单层

产品说明 Product Description


- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮铬
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: polish



TL-ZW22
角篮双层

产品说明 Product Description

- 主要材质: SUS304不锈钢
- 表面处理: 亮铬
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: polish

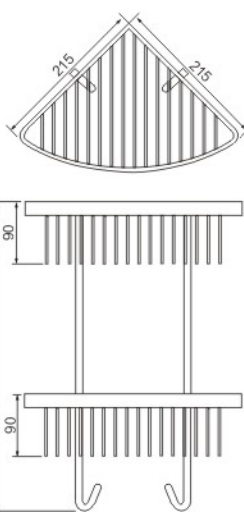

SAFETY HANDRAIL SERIES
安全扶手系列

TL-FS01
安全扶手(长型)

● 产品说明 Product Description

- 主要材质: ABS
- 表面处理: 白色、橙色
- 产品尺寸: 300、400、500、600、700、800、900、1000mm
- Material: ABS
- Optional: White, Orange
- Size: 300、400、500、600、700、800、900、1000mm



TL-FS02
安全扶手(U型)

● 产品说明 Product Description

- 主要材质: ABS
- 表面处理: 白色、橙色
- 产品尺寸: 600mm
- Material: ABS
- Optional: White, Orange
- Size: 600mm



TL-FS03
安全扶手(U型+立柱)

● 产品说明 Product Description

- 主要材质: ABS
- 表面处理: 白色、橙色
- 产品尺寸: 600 × 700mm
- Material: ABS
- Optional: White, Orange
- Size: 600 × 700mm



SAFETY HANDRAIL SERIES
安全扶手系列

TL-FS04
安全扶手(双U型+立柱)

● 产品说明 Product Description

- 主要材质: ABS
- 表面处理: 白色、橙色
- 产品尺寸: 600 × 600 × 1100mm
- Material: ABS
- Optional: White, Orange
- Size: 600 × 600 × 1100mm



TL-FS05
安全扶手(双U型+立柱)

● 产品说明 Product Description



- 主要材质: ABS
- 表面处理: 白色、橙色
- 产品尺寸: 600mm
- Material: ABS
- Optional: White, Orange
- Size: 600mm



TL-FS06
安全扶手(曲型)

● 产品说明 Product Description

- 主要材质: ABS
- 表面处理: 白色、橙色
- 产品尺寸: 400 × 400mm
- Material: ABS
- Optional: White, Orange
- Size: 400 × 400mm

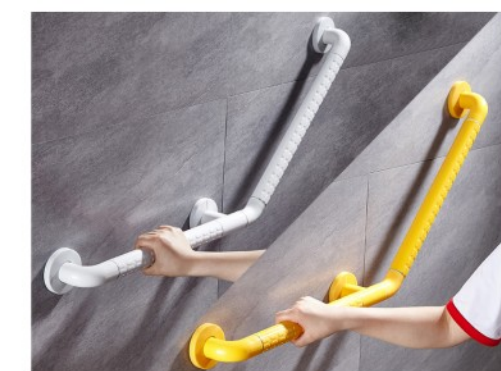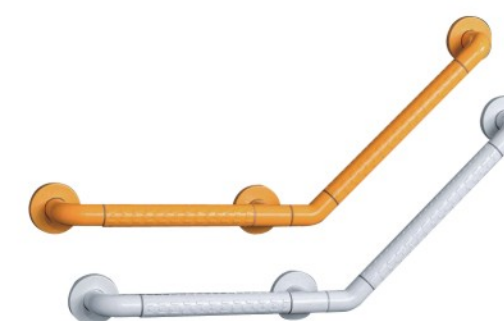

SAFETY HANDRAIL SERIES
安全扶手系列

TL-FS07
安全扶手(L型)

- 产品说明 Product Description
- 主要材质：ABS
 - 表面处理：白色、橙色
 - 产品尺寸：600 × 350mm
 - Material: ABS
 - Optional: White、Orange
 - Size: 600 × 350mm



TL-FS08
活动椅

- 产品说明 Product Description
- 主要材质：ABS
 - 表面处理：白色、橙色
 - 产品尺寸：600mm
 - Material: ABS
 - Optional: White、Orange
 - Size: 600mm



TL-FS09
活动椅+支撑脚

- 产品说明 Product Description
- 主要材质：ABS
 - 表面处理：白色、橙色
 - 产品尺寸：600mm
 - Material: ABS
 - Optional: White、Orange
 - Size: 600mm



SAFETY HANDRAIL SERIES
安全扶手系列

TL-FS10
安全扶手(双U型+立柱)

- 产品说明 Product Description
- 主要材质：SUS304不锈钢
 - 表面处理：砂光、亮光
 - 产品尺寸：800 × 800 × 800mm
 - Material: SUS304 Stainless Steel
 - Optional: Satin、Polish
 - Size: 800 × 800 × 800mm



TL-FS11
安全扶手(U型+立柱)

- 产品说明 Product Description
- 主要材质：SUS304不锈钢
 - 表面处理：砂光、亮光
 - 产品尺寸：700 × 740mm
 - Material: SUS304 Stainless Steel
 - Optional: Satin、Polish
 - Size: 700 × 740mm



TL-FS12
安全扶手(T型)

- 产品说明 Product Description
- 主要材质：SUS304不锈钢
 - 表面处理：砂光、亮光
 - 产品尺寸：540 × 690mm
 - Material: SUS304 Stainless Steel
 - Optional: Satin、Polish
 - Size: 540 × 690mm



SAFETY HANDRAIL SERIES
安全扶手系列

TL-FS13
安全扶手(L型)

产品说明 Product Description

- 主要材质：SUS304不锈钢
- 表面处理：砂光、亮光
- 产品尺寸：610×710mm
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Satin、Polish
- Size: 610×710mm



TL-FS14
安全扶手(长型)

产品说明 Product Description

- 主要材质：SUS304不锈钢
- 表面处理：砂光、亮光
- 产品尺寸：400、500、600mm×φ32/φ25
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Satin、Polish
- Size: 400、500、600mm×φ32/φ25



TL-FS15
安全扶手(活动型)

产品说明 Product Description

- 主要材质：SUS304不锈钢
- 表面处理：砂光、亮光
- 产品尺寸：600×280mm
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Optional: Satin、Polish
- Size: 600×280mm




Innovation And Research Technology Innovation, To Forge
Professional Craftsmanship
Welcome To Find Out More About TOHME!
创研技术革新 以匠心锻造专业
欢迎了解，您会发现与众不同的TOHME!

SLIDING DOOR LOCK SERIES
移门锁系列

TL-TS01

产品说明 Product Description


- 主要材质：锌合金
- 表面处理：拉丝
- Material: Zinc alloy
- Surface: satin

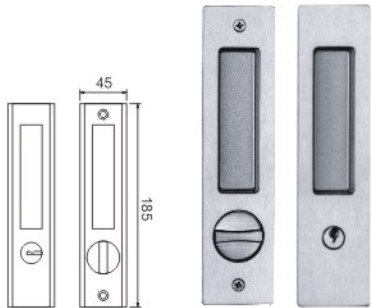

TL-TS03

产品说明 Product Description


- 主要材质：锌合金
- 表面处理：拉丝
- Material: Zinc alloy
- Surface: satin

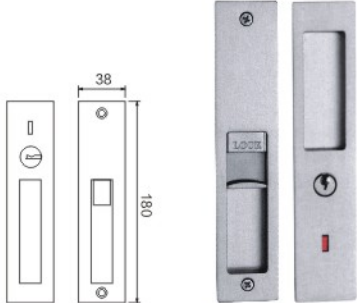

TL-TS05

产品说明 Product Description


- 主要材质：锌合金
- 表面处理：拉丝
- Material: Zinc alloy
- Surface: satin



TL-TL02 移门拉手

产品说明 Product Description


- 主要材质：SUS304不锈钢
- 表面处理：砂光
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Surface: Satin

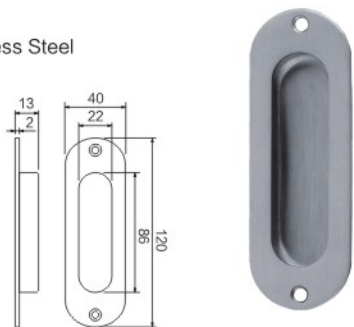

TL-TS02

产品说明 Product Description


- 主要材质：锌合金
- 表面处理：拉丝
- Material: Zinc alloy
- Surface: satin

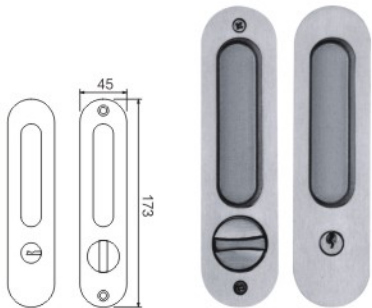

TL-TS04

产品说明 Product Description

- 主要材质：锌合金
- 表面处理：拉丝
- Material: Zinc alloy
- Surface: satin

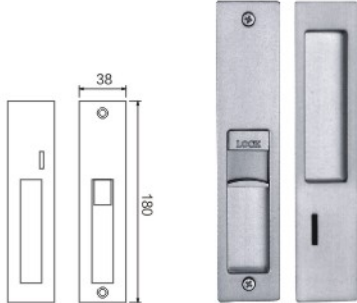

TL-TL01 移门拉手

产品说明 Product Description

- 主要材质：SUS304不锈钢
- 表面处理：砂光
- Material: SUS304 Stainless Steel
- Surface: Satin



MOVE DOOR HANGING WHEEL SERIES
移门吊轮系列

TL-TD11

木门四轮

产品说明 Product Description

- 配套：4轮 木门 带定位
- 材质：不锈钢
- 单门承重：80kg
- Matching: 4-wheel wooden door with positioning
- Material: Stainless Steel
- Single door bearing: 80kg



TL-TD13

木门八轮

产品说明 Product Description

- 配套：8轮 木门 不带定位
- 材质：不锈钢
- 单门承重：100kg
- Matching: 8-wheel wooden door without positioning
- Material: Stainless Steel
- Single door bearing: 100kg



TL-TD15

缓冲木门四轮

产品说明 Product Description

- 配套：4轮 木门 偏位缓冲
- 材质：不锈钢
- 单门承重：80kg
- Matching: 4-wheel wooden door offset buffer
- Material: Stainless Steel
- Single door bearing: 80kg




TL-TD17

缓冲木门四轮

产品说明 Product Description

- 配套：4轮 木门 偏位缓冲
- 材质：不锈钢
- 单门承重：80kg
- Matching: 4-wheel wooden door offset buffer
- Material: Stainless Steel
- Single door bearing: 80kg

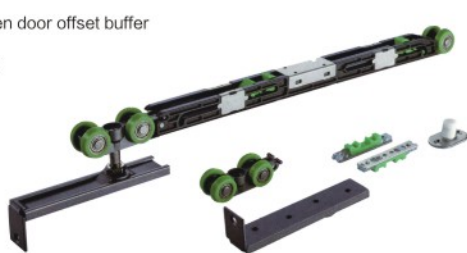

TL-TD12

钢质门四轮

产品说明 Product Description

- 配套：4轮 钢质门 带定位
- 材质：不锈钢
- 单门承重：70kg
- Matching: 4-wheel Steel door with positioning
- Material: Stainless Steel
- Single door bearing: 70kg



TL-TD14

钢质门八轮

产品说明 Product Description

- 配套：8轮 钢质门 带定位
- 材质：不锈钢
- 单门承重：100kg
- Matching: 8-wheel Steel door with positioning
- Material: Stainless Steel
- Single door bearing: 100kg



TL-TD16

缓冲木门八轮

产品说明 Product Description

- 配套：8轮 木门 偏位缓冲
- 材质：不锈钢
- 单门承重：100kg
- Matching: 8-wheel wooden door offset buffer
- Material: Stainless Steel
- Single door bearing: 100kg



TL-TD18

缓冲木门四轮

产品说明 Product Description

- 配套：4轮 木门 偏位缓冲
- 材质：不锈钢
- 单门承重：80kg
- Matching: 4-wheel wooden door offset buffer
- Material: Stainless Steel
- Single door bearing: 80kg



MOVE DOOR HANGING WHEEL SERIES
移门吊轮系列

TL-TD19
缓冲地钢质门四轮

产品说明 Product Description

- 配套：4轮 钢质门 偏位缓冲
- 材质：不锈钢
- 单门承重：80kg
- Matching: 4-wheel Steel door offset buffer
- Material: Stainless Steel
- Single door bearing: 80kg




TL-TD111
重型钢质门吊轮

产品说明 Product Description

- 配套：4轮 钢质门 带定位
- 材质：不锈钢
- 单门承重：300kg
- Matching: 4-wheel Steel door with positioning
- Material: Stainless Steel
- Single door bearing: 300kg



技术图纸 Technical Drawings

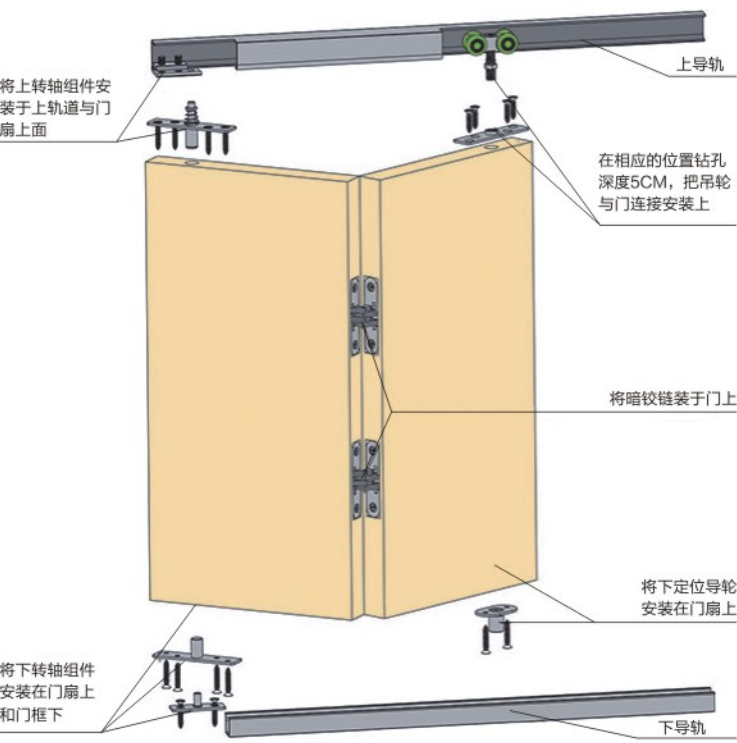

TL-TD110
两扇折叠门

产品说明 Product Description

- 配套：2扇折叠 钢质门
- 材质：不锈钢
- 单门承重：80kg
- Matching: 2 Folding Steel door
- Material: Stainless Steel
- Single door bearing: 80kg




TL-TD112
重型钢质门吊轮

产品说明 Product Description

- 配套：8轮 钢质门 带定位
- 材质：不锈钢
- 单门承重：400kg
- Matching: 8-wheel Steel door with positioning
- Material: Stainless Steel
- Single door bearing: 100kg



折叠方式：边折

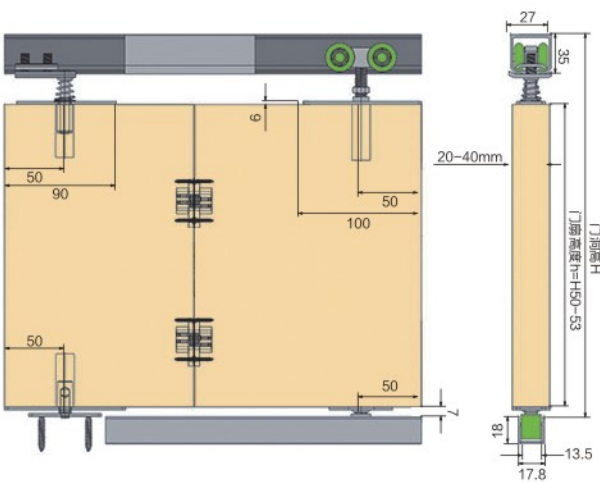

MOVE DOOR HANGING WHEEL SERIES
移门吊轮系列


TL-TD113
折叠门标准配置(单扇门用量)

产品特点 Product Features

- ※安装快捷方便，实用性强。
- ※平衡轮原理设计，受力均匀，使用寿命长。


产品说明 Product Description

- 主要材质：深沟球轴承、钢材、尼龙
- 表面处理：亮镍
- 适用范围：木质移门、钢质移门
- 适装门厚：30-45mm
- 单门承重：30kg
- Main Material: Deep groove ball bearings, steel, nylon
- Finish: Nickel
- Types: Wooden sliding door, steel sliding door
- Door thickness: 30-45mm
- Single door bearing: 30kg

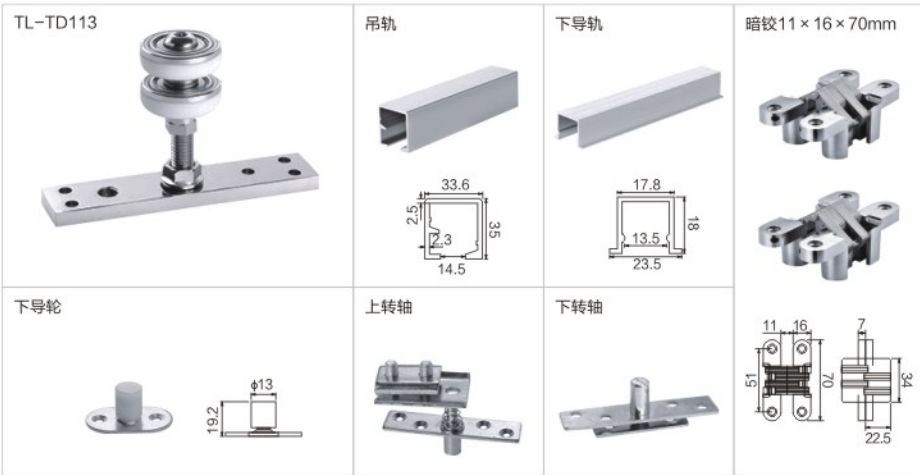


适合多扇折叠

技术图纸 Technical Drawings

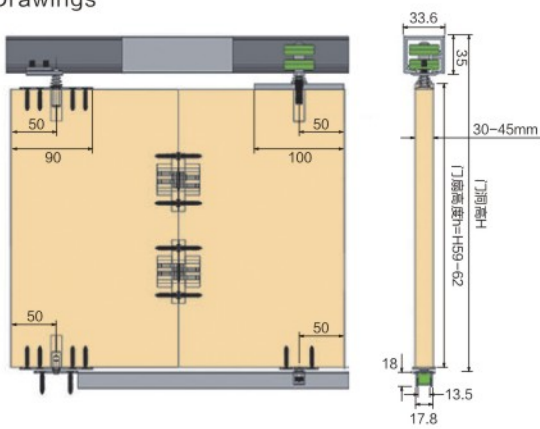

折叠方式：中折与边折

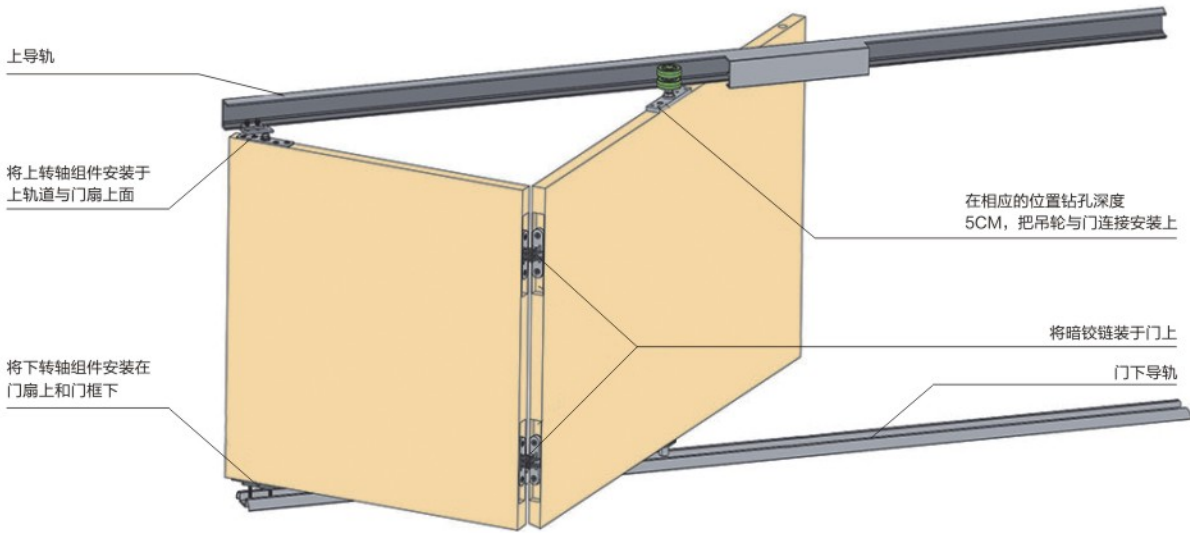

MOVE DOOR HANGING WHEEL SERIES
移门吊轮系列

TL-TD114
木门联动系统(无阻尼)

产品特点 Product Features

- ※ 皮带传动，安全可靠。
- ※ 采用铝合金轨道，滑动顺畅，静音。
- ※ 安装简易，调节方便。


产品说明 Product Description

- ◎ 主要材质：深沟球轴承、钢材、尼龙
- ◎ 表面处理：亮镍
- ◎ 适用范围：木质移门、钢质移门
- ◎ 适装门厚：30~45mm
- ◎ 单门承重：80kg
- 应用范围：住宅、办公室、酒店宾馆、商业等场所室内
- ◎ Main Material: Deep groove ball bearings, steel, nylon
- ◎ Finish: Nickel
- ◎ Types: Wooden sliding door, steel sliding door
- ◎ Door thickness: 30~45mm
- ◎ Single door bearing: 80kg
- ◎ Applications: residential, office, hotel hotels, commercial and other places indoor



技术图纸 Technical Drawings

同步同向木门联动 组合方式1(2+1)

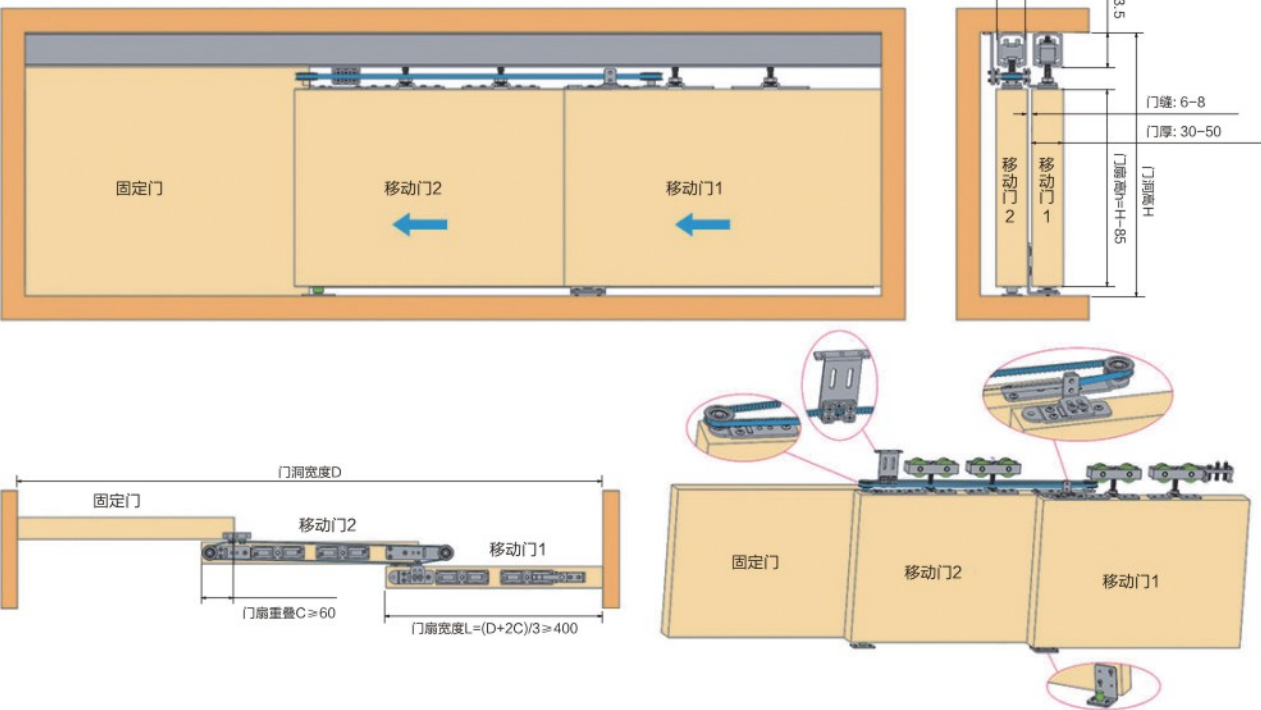

同步同向木门联动 可以组合更多的组合方式



MOVE DOOR HANGING WHEEL SERIES
移门吊轮系列

TL-TD21
玻璃门八轮

产品说明 Product Description

- ◎ 材质：不锈钢
- ◎ 单门承重：100kg
- ◎ Material: Stainless Steel
- ◎ Single door bearing: 100kg



TL-TD22
玻璃门八轮

产品说明 Product Description



- ◎ 材质：不锈钢
- ◎ 单门承重：100kg
- ◎ Material: Stainless Steel
- ◎ Single door bearing: 100kg



TL-TD23
玻璃门缓冲八轮


产品说明 Product Description

- ◎ 材质：不锈钢
- ◎ 单门承重：100kg
- ◎ Material: Stainless Steel
- ◎ Single door bearing: 100kg

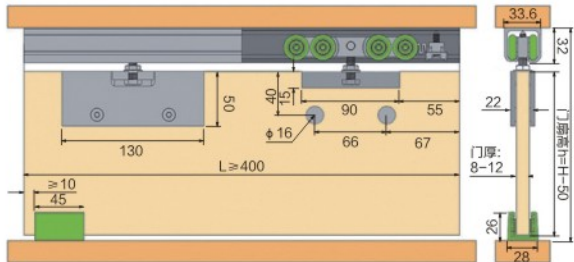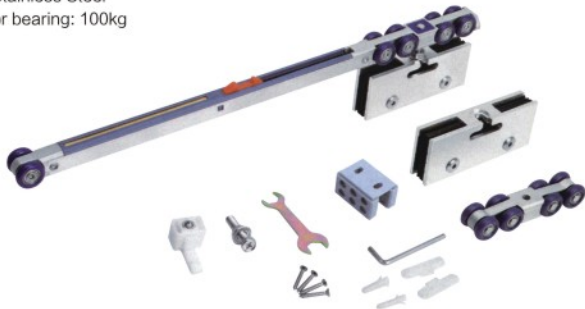

静音PA66滑轮

采用高强度PA66尼龙材质一体成型
轮体耐磨、静音，可确保长久使用

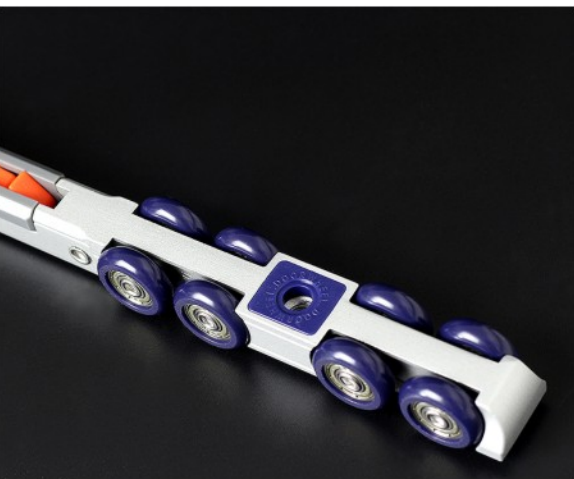

顺滑进口轴承

PA66材质尼龙滑轮轮体+进口轴承
让吊轮在轨道中滑动无阻



MOVE DOOR HANGING WHEEL SERIES
移门吊轮系列

TL-TD31
吊轮导轨

- 产品说明 Product Description
- 材质：铝合金
 - Material: Aluminum Alloy



TL-TD33
吊轮导轨

- 产品说明 Product Description
- 材质：铝合金
 - Material: Aluminum Alloy



TL-TD35
吊轮导轨

- 产品说明 Product Description
- 材质：铝合金
 - Material: Aluminum Alloy



TL-TD37
吊轮导轨

- 产品说明 Product Description
- 材质：铝合金
 - Material: Aluminum Alloy




TL-TD39
吊轮导轨

- 产品说明 Product Description
- 材质：铝合金
 - Material: Aluminum Alloy



TL-TD32
吊轮导轨

- 产品说明 Product Description
- 材质：铝合金
 - Material: Aluminum Alloy



TL-TD34
吊轮导轨

- 产品说明 Product Description
- 材质：铝合金
 - Material: Aluminum Alloy



TL-TD36
吊轮导轨

- 产品说明 Product Description
- 材质：铝合金
 - Material: Aluminum Alloy



TL-TD38
吊轮导轨

- 产品说明 Product Description
- 材质：铝合金
 - Material: Aluminum Alloy



TL-TD310
吊轮导轨

- 产品说明 Product Description
- 材质：铝合金
 - Material: Aluminum Alloy



Innovation And Research Technology Innovation, To Forge
Professional Craftsmanship
Welcome To Find Out More About TOHME!

创研技术革新 以匠心锻造专业
欢迎了解，您会发现与众不同的TOHME!

UPPER AND LOWER BEARINGS SERIES
上下轴承系列


TL-ZC01
3孔顶轴片

- 主要材质：304不锈钢
- 表面处理：砂光/亮光
- Material: 304 Stainless Steel
- Surface : Satin/Polish



TL-ZC03
上下支架

- 最大门扇尺寸：1000x2200mm
- 最大门扇承重：120KG
- Door Dimension:1000x2200mm
- Max door weight :120KG

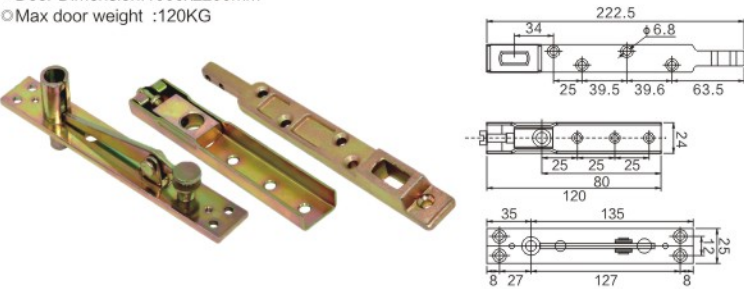

TL-ZC05
4孔顶轴片

- 主要材质：304不锈钢
- 表面处理：砂光/亮光
- Material: 304 Stainless Steel
- Surface : Satin/Polish



TL-ZC02
圆底地轴(轻型100kg)

- 主要材质：304不锈钢
- 表面处理：砂光
- Material: 304 Stainless Steel
- Surface : Satin



TL-ZC04
方轴地轴(轻型100kg)

- 主要材质：304不锈钢
- 表面处理：砂光
- Material: 304 Stainless Steel
- Surface : Satin



TL-ZC06
重型地轴(重型250kg)


- 主要材质：304不锈钢
- 表面处理：砂光
- Material: 304 Stainless Steel
- Surface : Satin



NON-AUTOMATIC HINGE SERIES
非自动铰链系列


TL-JL01
非自动铰链

- 主要材质：304不锈钢
- 表面处理：砂光
- 小于1000、小于120kg
- Material: 304 Stainless Steel
- Surface: Satin
- < 1000, < 120kg

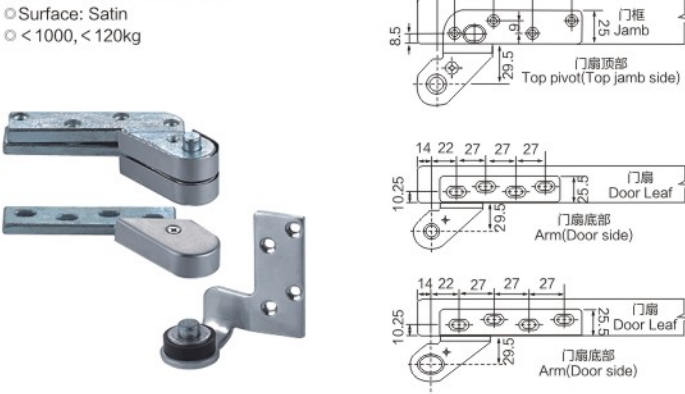


TL-JL03
非自动铰链

- 主要材质：304不锈钢
- 表面处理：砂光
- 小于1000、小于120kg
- Material: 304 Stainless Steel
- Surface: Satin
- < 1000, < 120kg

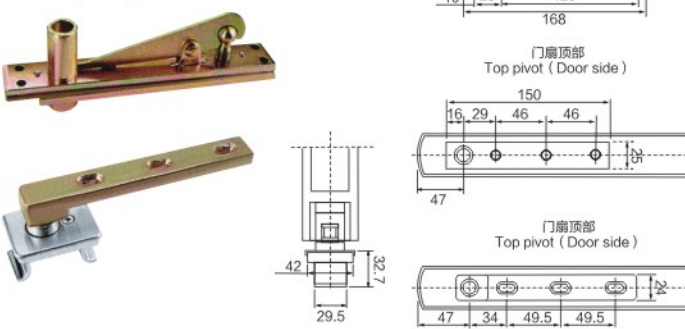


TL-MZ01
隔断门轴

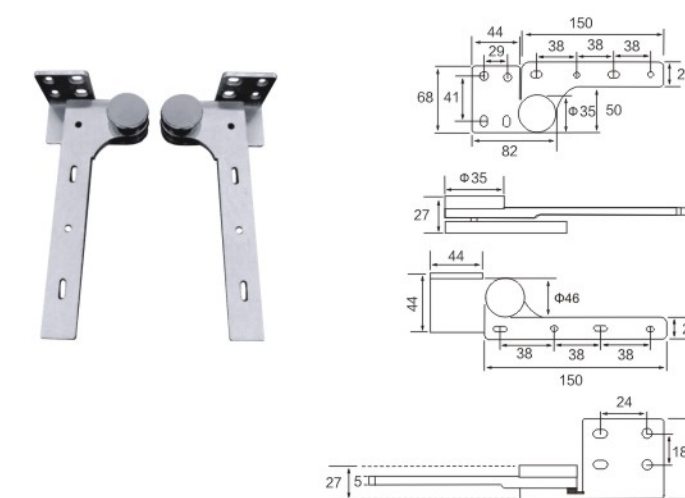


TL-JL02
非自动铰链

- 主要材质：304不锈钢
- 表面处理：砂光
- 小于1000、小于120kg
- Material: 304 Stainless Steel
- Surface: Satin
- < 1000, < 120kg

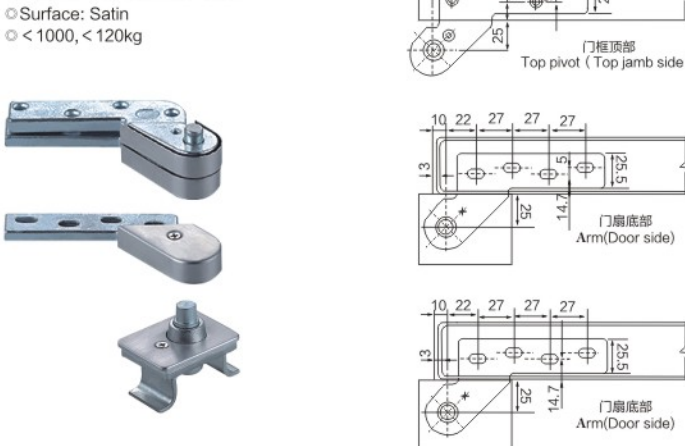


TL-JL04
非自动铰链

- 主要材质：304不锈钢
- 表面处理：砂光
- 小于1000、小于120kg
- Material: 304 Stainless Steel
- Surface: Satin
- < 1000, < 120kg

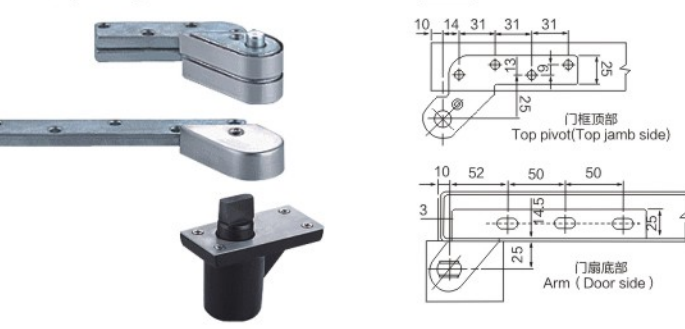


TL-MZ02
隔断门轴

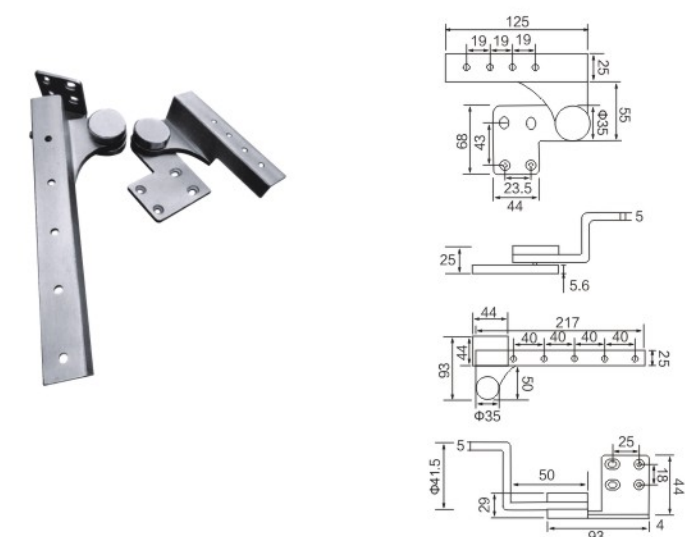

METAL FRAME DOOR LOCK SERIES
有框门锁系列


TL-KS01

- 主要材质：钢材
- 表面处理：砂光
- Material: Steel
- Surface: Satin

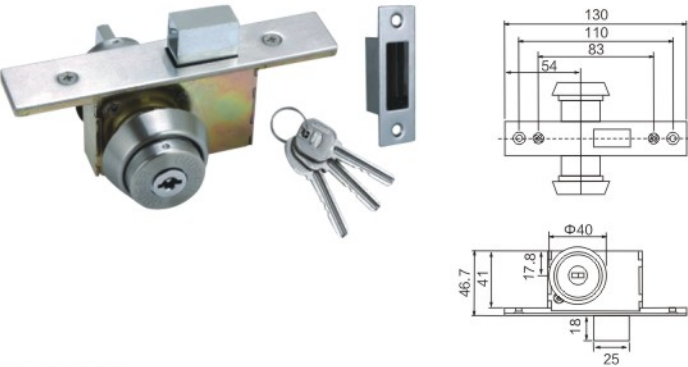


TL-KS03

- 主要材质：钢材
- 表面处理：砂光
- Material: Steel
- Surface: Satin

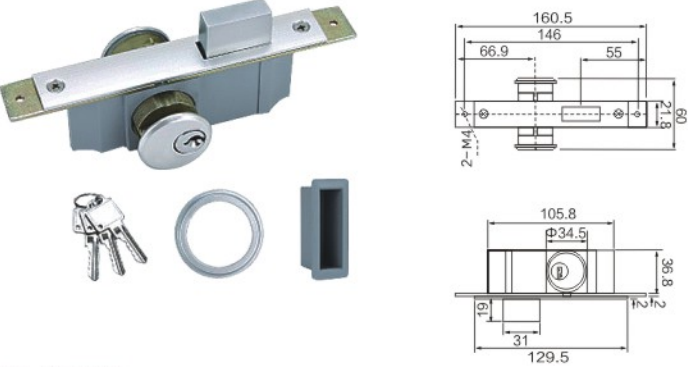


TL-KS05

- 主要材质：钢材
- 表面处理：砂光
- Material: Steel
- Surface: Satin

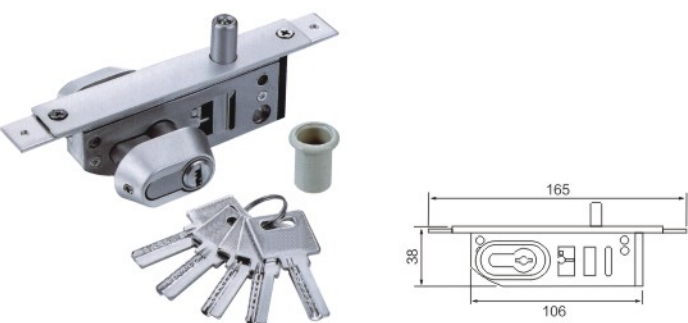


TL-KS02

- 主要材质：钢材
- 表面处理：砂光
- Material: Steel
- Surface: Satin

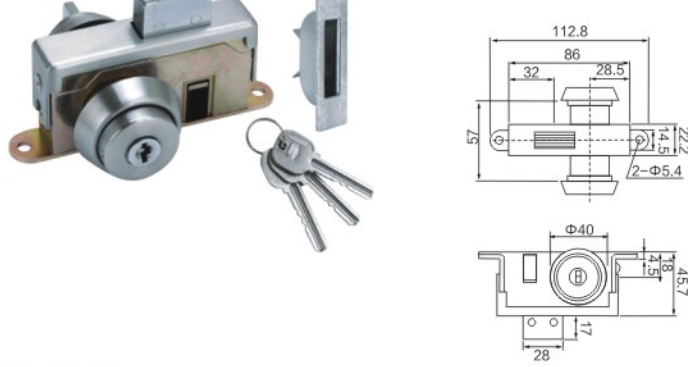

TL-KS04

- 主要材质：钢材
- 表面处理：砂光
- Material: Steel
- Surface: Satin

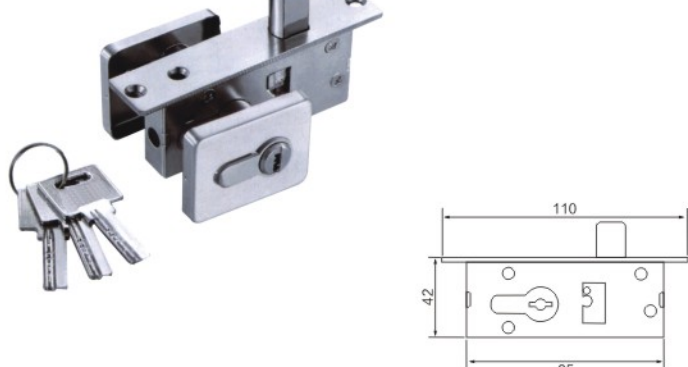


HIDDEN BOLT SERIES
隐藏式插销系列

TL-CX01

L型插销


- 主要材质：304不锈钢
- 表面处理：砂光、镜光、青古、红古、砂金、黑色、镀金、仿金
- 产品尺寸：150X25mm(6"),200X25mm(8"),250X25mm(10"),300X25mm(12")
- Material: 304 Stainless Steel
- Surface: SSS/PSS/AB/AC/SB/Black/PVD/BP
- Size: 150X25mm(6"),200X25mm(8"),250X25mm(10"),300X25mm(12")

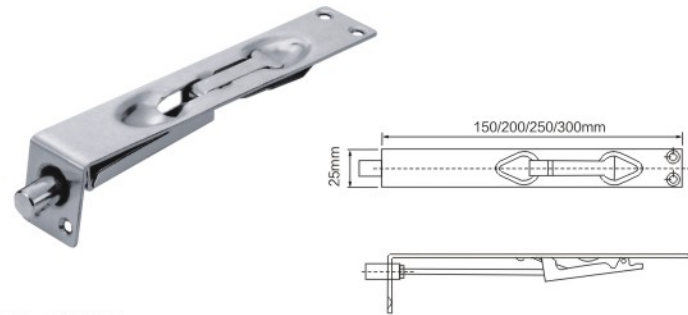

TL-CX03

驳杆销


- 主要材质：304不锈钢
- 表面处理：砂光、镜光、青古、红古、砂金、黑色、镀金、仿金
- 产品尺寸：150mm(6"),200mm(8"),250mm(10"),300mm(12")
- Material: 304 Stainless Steel
- Surface: SSS/PSS/AB/AC/SB/Black/PVD/BP
- Size: 150mm(6"),200mm(8"),250mm(10"),300mm(12")

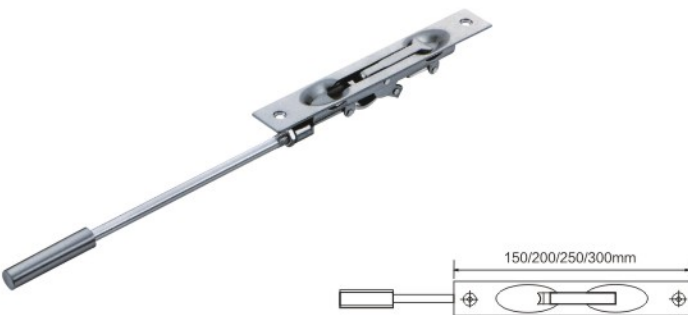

TL-CX05

盒插


- 主要材质：304不锈钢
- 表面处理：砂光、镜光、青古、红古、砂金、黑色、镀金、仿金
- 产品尺寸：150X19mm(6"),200X19mm(8"),250X19mm(10"),300X19mm(12")
- Material: 304 Stainless Steel
- Surface: SSS/PSS/AB/AC/SB/Black/PVD/BP
- Size: 150X19mm(6"),200X19mm(8"),250X19mm(10"),300X19mm(12")

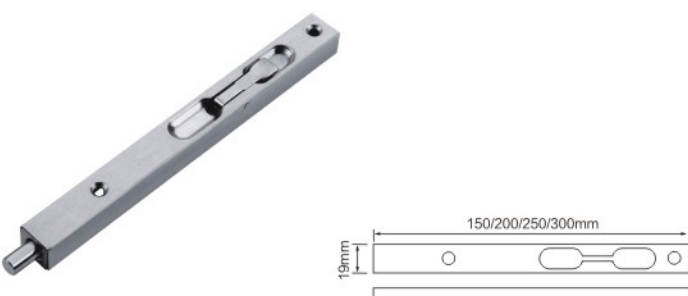

TL-CX02

自动插


- 主要材质：304不锈钢
- 表面处理：砂光、镜光、青古、红古、砂金、黑色、镀金、仿金
- 产品尺寸：150X22mm(6")
- Material: 304 Stainless Steel
- Surface: SSS/PSS/AB/AC/SB/Black/PVD/BP
- Size: 150X22mm(6")

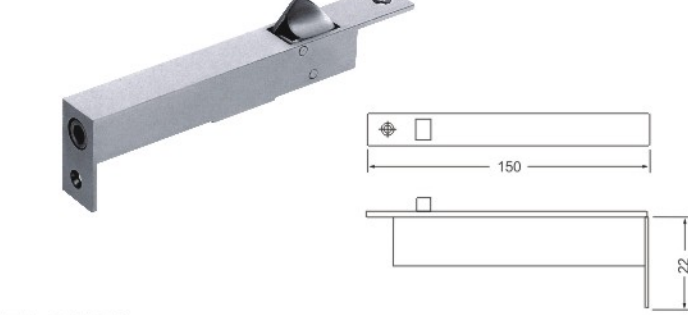

TL-CX04

自动插


- 主要材质：304不锈钢
- 表面处理：砂光、镜光、青古、红古、砂金、黑色、镀金、仿金
- 产品尺寸：170X80mm
- Material: 304 Stainless Steel
- Surface: SSS/PSS/AB/AC/SB/Black/PVD/BP
- Size: 170X80mm

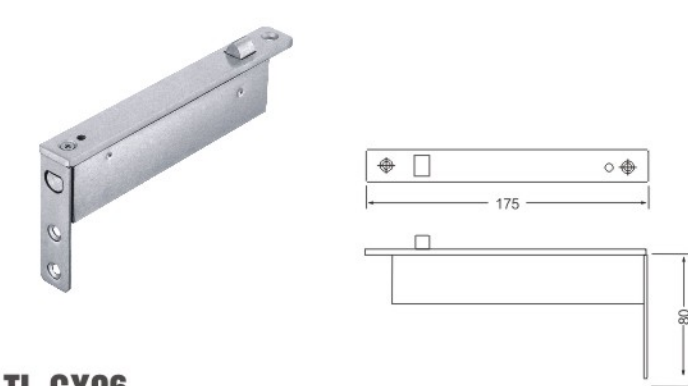

TL-CX06

自动插

- 主要材质：304不锈钢
- 表面处理：砂光、镜光、青古、红古、砂金、黑色、镀金、仿金
- 产品尺寸：229X153mm
- Material: 304 Stainless Steel
- Surface: SSS/PSS/AB/AC/SB/Black/PVD/BP
- Size: 229X153mm

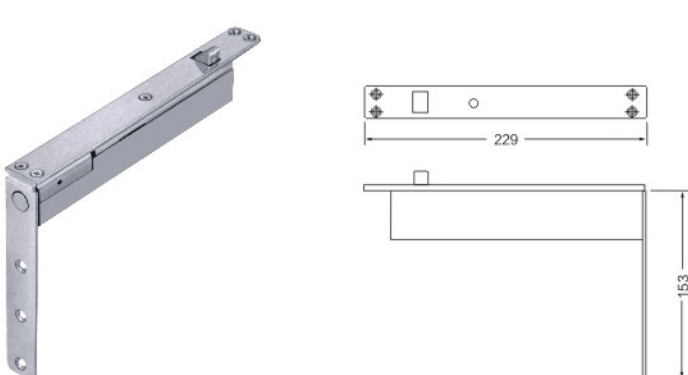




Innovation And Research Technology Innovation, To Forge
Professional Craftsmanship
Welcome To Find Out More About TOHME!
创研技术革新 以匠心锻造专业
欢迎了解，您会发现与众不同的TOHME!

FIRE-PROOF DOOR LOCK SYSTEM
防火门锁系统

防火门锁系统


各种材质防火执手、各种型式的锁体、锁片、锁芯组合示意图。
diagrams for various types of fireproof handle,mortise,
lock plate and cylinder

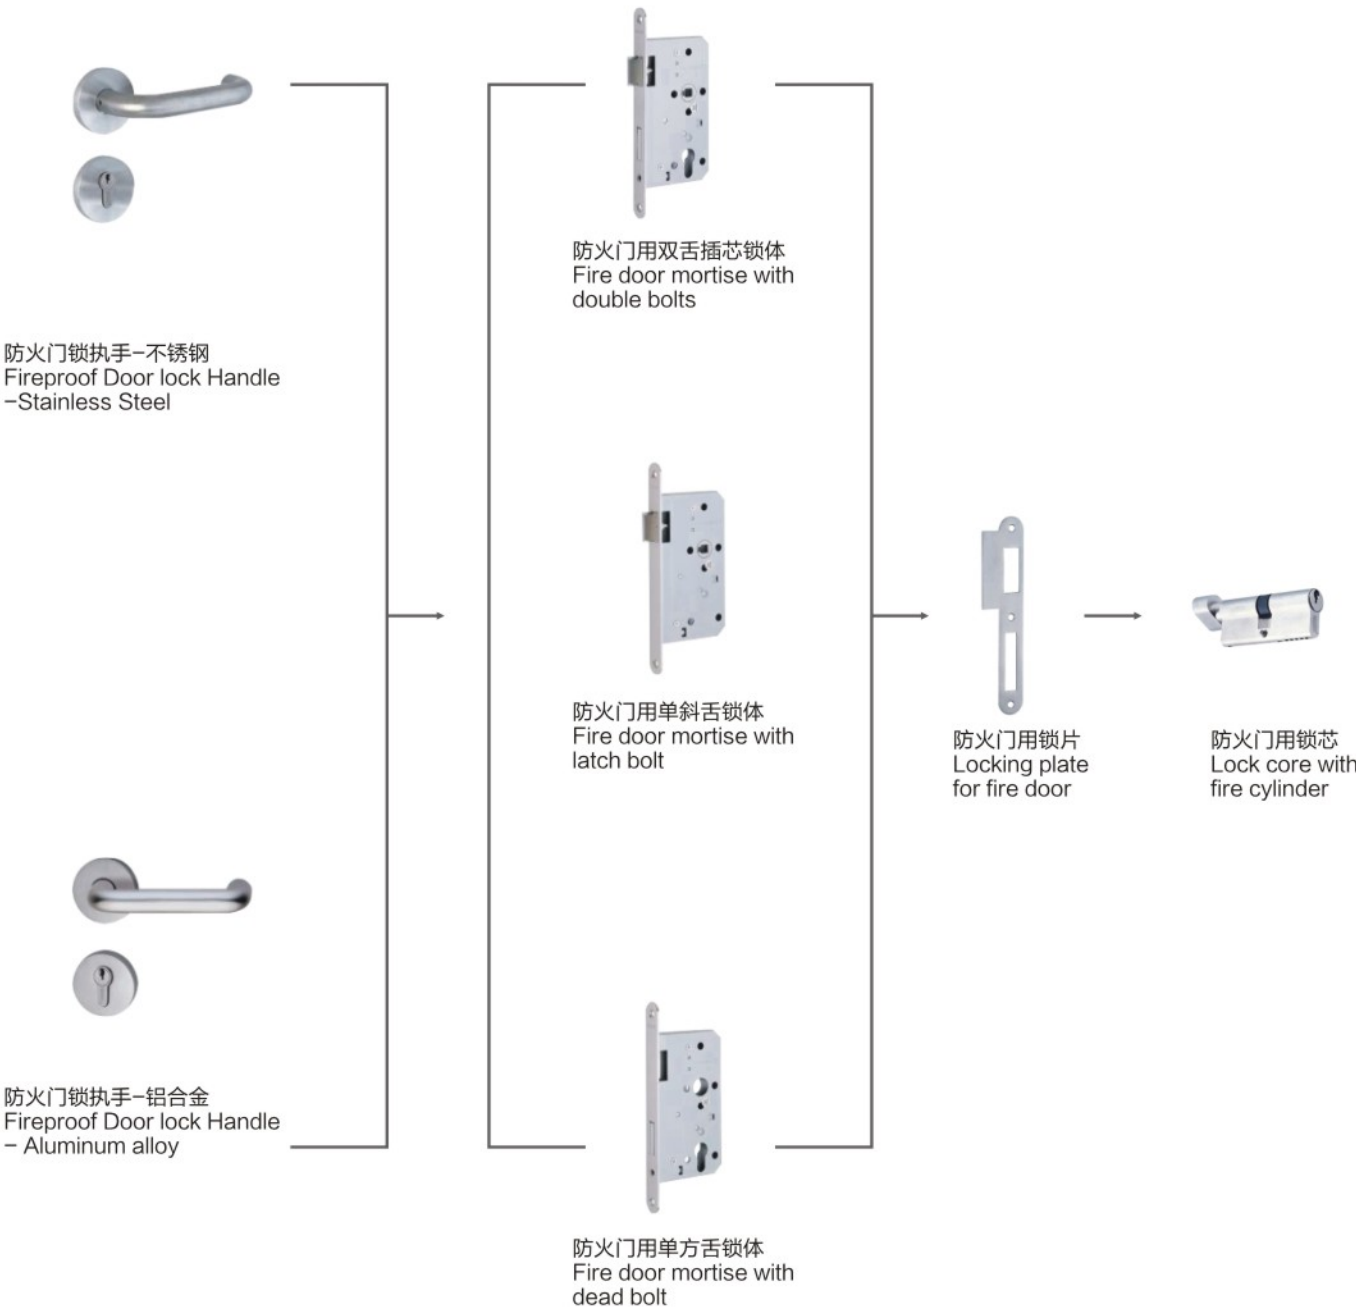

产品说明 Product Description


- 防火门锁执手材质有：不锈钢、铝合金；
- 防火门用锁体型式有：防火双舌插芯锁体、单斜舌锁体、单方舌锁体；
- 各种材质执手可与不同型式锁体任意组合。
- Fire door lock handle material: stainless steel,aluminum alloy;
- Fire door mortise type:double bolts,latch bolt,dead bolt
- Every lock handle can be arbitrarily combined with different type of mortise.

FIRE-PROOF DOOR PUSH ROD LOCK
防火门推杆锁

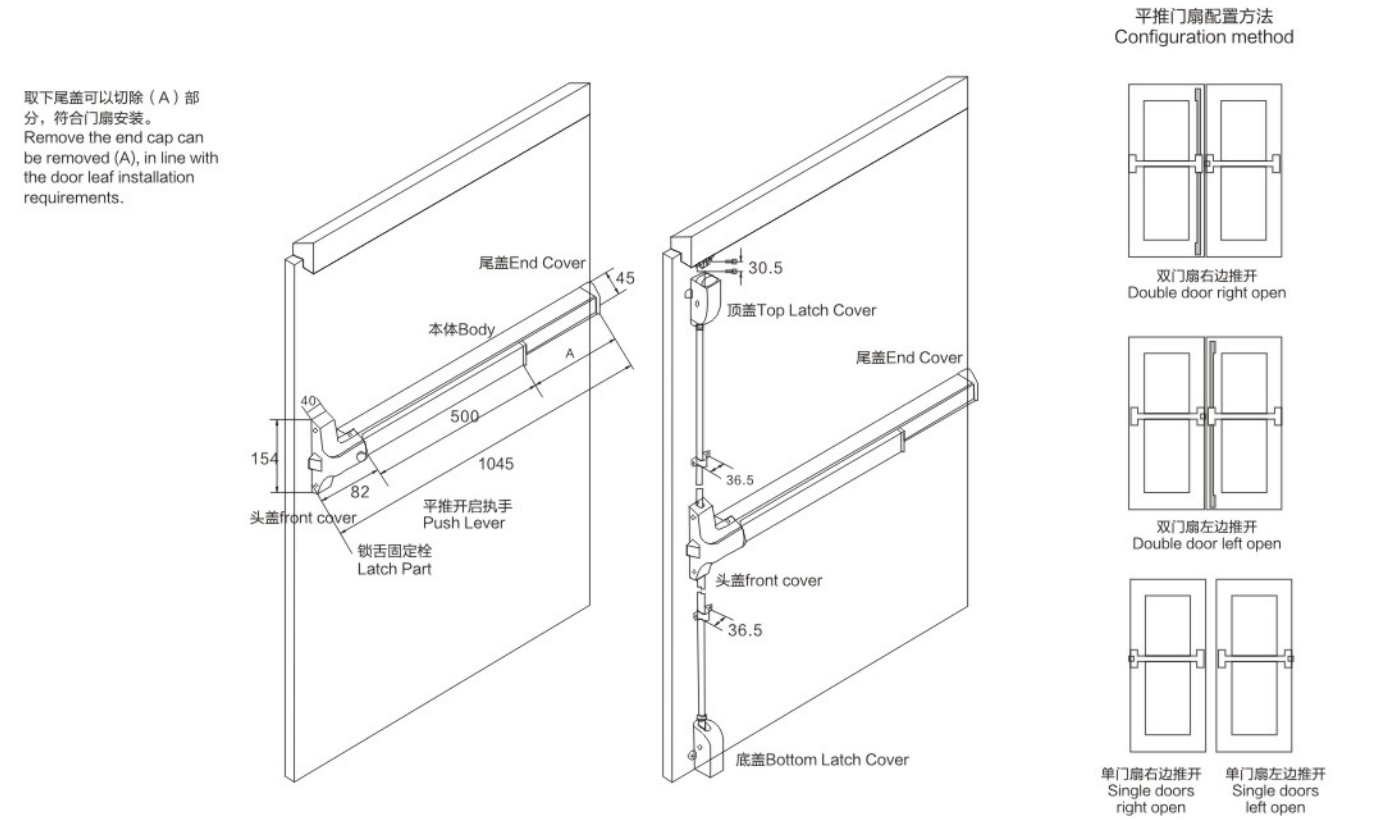

产品说明 Product Description

- 主要功能: 开启单扇或双扇防火门。
- 主要特点: 内侧用推杆打开, 外侧用钥匙开启。
- 适用范围: 适用于木质门, 钢质门, 防火门和防烟门。
- Main function: to open single or double fir door.
- Main features: open inside with a push rod, the outside open with key.
- Application: available for wooden door, steel door and fire door.

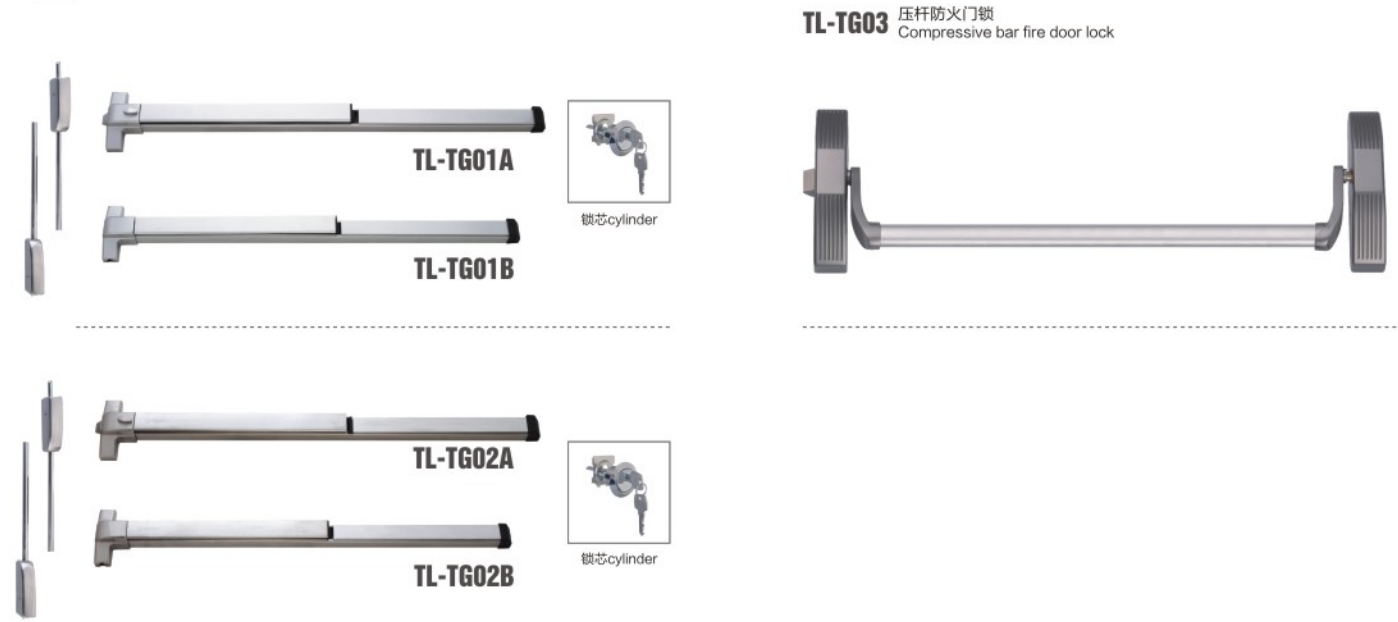


FIRE-PROOF DOOR ACCESSORIES SERIES
防火门顺位器

TL-SW01

产品说明 Product Description


- 主要功能: 确保门扇按正确顺序关闭。
- 主要特点: 隐蔽式安装在门框上, 无突出摇臂。
- 适用范围: 适用于木质门, 钢质门, 防火门和防烟门。
- Main functions: to ensure that the doors shut down in the correct order.
- Main features: hidden installed on the door frame, no prominent rocker arm.
- Application: apply to wood doors, steel doors, fire doors and smoke control doors.

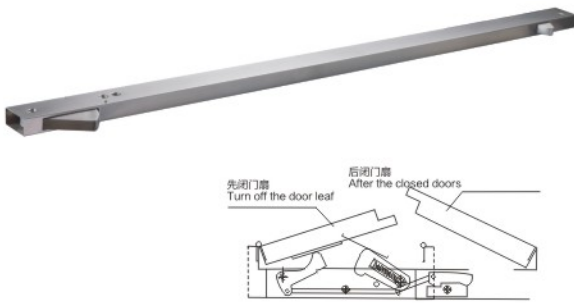

TL-SW02

产品说明 Product Description

- 主要功能: 确保门扇按正确顺序关闭。
- 主要特点: 坚固的底座结构, 可调节角度门扇挡杆。
- 适用范围: 适用于木质门, 钢质门, 防火门和防烟门。
- Main functions: to ensure that the doors shut down in the correct order.
- Main characteristics: strong base structure, angle adjustable door stop lever.
- Application: apply to wood doors, steel doors, fire doors and smoke control doors.

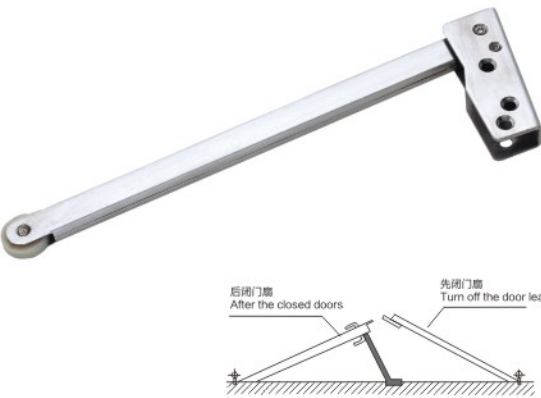

TL-SW03



TL-SW04



ENGINEERING APPLICATION CASES
工程应用案例



ENGINEERING APPLICATION CASES
工程应用案例

北京-天亚花园
北京-云水大厦

上海-外滩中心
上海-汤臣二期
上海-大宁国际广场
上海-五角城商业广场
上海-良友大厦
上海-新世界城

广州-保利珠江新城
广州-广东省广播中心
广州-民生银行
广州-鸣翠花园
广州-恒大地产集团
广州-中国联通大楼
广州-雅居乐
广州-广东省税务大厦
广州-广州国际采购中心
广州-世界贸易中心
广州-祈福工地
广州-莱迪
广州-嘉乐广场
广州-南航大厦
广州-华南商贸学校
广州-尚景苑花园
广州-金海岸花园
广州-气象局
广州-富景美居-合家和府
广州-番禺敏捷广场

深圳-大中华国际交易广场
深圳-万科东方尊峪
深圳-鹏运广场
深圳-润城花园
深圳-德维森研发中心
深圳-中国经贸大厦
深圳-富士康世纪华庭
深圳-港丽豪园
深圳-都荟名苑
深圳-阳光棕榈园二期
深圳-城投福滨苑
深圳-城投青莲公寓
深圳-中海日晖台
深圳-深圳卷烟厂片烟库
深圳-东海购物广场
深圳-七里香榭
深圳-报业集团大厦
深圳-东方皇宫大酒店
深圳-中电科技大厦
深圳-清华园
深圳-南方科技大学
深圳-长兴新马
深圳-深业城三期

佛山-保利酒店
佛山-南海保利商业水城
佛山-南方医科大学南海医院
佛山-君悦酒店
佛山-顺德区大良丽景花园
佛山-移动通信综合楼
佛山-陈村顺联广场
佛山-陈村顺联机械城
佛山-顺德区设计院
佛山-顺德天佑城
佛山-顺德明日华府
佛山-顺德办证中心
佛山-顺德报批中心
佛山-顺德新城区商业中心
佛山-顺德北滘医院
佛山-南海区祈福南海半岛
佛山-金碧花园
佛山-东方广场水晶城
佛山-东方广场东方书城
佛山-顺德万家乐通信设备公司大厦
佛山-喜来登酒店
佛山-顺联机械城
佛山-天晋大厦
佛山-樵汇花园
佛山-南海九江颐养院
佛山-藏珑华府
佛山-广佛智城
佛山-三星金融大厦
佛山-南海舰队后勤工程
佛山-顺德人民医院

珠海-110报警中心
珠海-唐安远大美域新城
珠海-北师大附属学院

东莞-康华医院
东莞-盈锋家居广场
东莞-南玻加工厂
东莞-综艺广场
东莞-今田综合楼
东莞-中和花园
东莞-海悦名筑
东莞-东莞城轨控制中心
东莞-保时捷总部
东莞-大岭山生命金融城

惠州-富力黄沙洞温泉度假酒店
惠州-山水华府
惠州-奥林匹克花园
惠州-百花公馆
惠州-长通熙园
惠州-龙门工地

中山-国立图书馆(新馆)
中山-大信海岸家园
中山-电力大楼
中山-文化艺术中心
中山-大东裕商务中心
中山-逸湖半岛
中山-乐丰花园
中山-古镇城头工业园
中山-水石轩
中山-雅居乐
中山-凯茵新城
中山-完美大厦
中山-商业中心
中山-市人民检察院
中山-市交警大队
中山-小榄美加花园
中山-小榄盈富居
中山-小榄庆丰花园
中山-东风三中办公楼
中山-利高广场
中山-裕龙花园工地
中山-星荟诗大厦
中山-尚东新天地
中山-尚景苑花园
中山-德宝怡高商务中心
中山-裕龙花园

汕头-广播电视大楼

江门-金汇豪庭花园
江门-检察院科技大楼
江门-丽宫国际酒店
江门-侨侨新城
江门-绿地公园城
江门-和景园
江门-恩平佳源帝都售楼部

肇庆-电力调度通信大楼
肇庆-锦绣誉峰
肇庆-德庆人民医院
肇庆-锦江新城
肇庆-海逸半岛

云浮-恒辉广场
云浮-美丽西河
云浮-印象·祥云城

茂名-电白御景国际大酒店
茂名-东信时代广场
茂名-御景国际大酒店
茂名-清华园
杭州-电信大厦

杭州-蓝鲸国际大厦
杭州-中高发动机综合大楼
杭州-中山花园
杭州-UT斯达康研发中心
杭州-中国美术学院
杭州-银马公寓
杭州-万象大酒店
杭州-广利大厦
杭州-国际贸易中心
杭州-嘉德广场
杭州-同方财富大厦
杭州-浙能大厦
杭州-萧山开元名都
杭州-广发大厦

宁波-象山广电大厦
宁波-象山大酒店
宁波-北仑国际大酒店
台州-市立医院
台州-临海市华侨国际大酒店
台州-黄岩区政府行政大楼
嘉兴-浙江长三角研究院创业大厦
丽水-行政服务中心
义乌-国际小商品城

苏州-苏州工业园税务大厦
南京-江苏电网调度中心
扬州-完美大厦

成都-行政服务中心大楼
成都-电力大厦
成都-海科大厦
成都-四川石油管理局
成都-四川农业大学教学楼
成都-西南交通大学图书馆
成都-双流国际机场航站楼
成都-第二长途电信枢纽楼
成都-高新技术科技商务广场

九寨沟-国际会议度假中心沐浴中心

重庆-中冶赛迪大厦
重庆-江北国际机场航站楼
重庆-重庆图书馆
重庆-江北区综合服务楼
重庆-翡翠湖工程

长沙-三一重工董事局办公楼
长沙-湖南邮政网络中心
长沙-湖南省科技委员会大楼
长沙-华雅华天国际酒店
长沙-锦湘国际星城
长沙-麓山别墅
张家界-电信大楼

武汉-艺术学院
十堰-市图书馆
宜昌-供电局大楼
厦门-百脑汇科技大厦
厦门-国贸花园
福州-闽庆电力大厦
福州-锦绣花苑
福州-东百大厦
泉州-圣湖电信
龙岩-电信大厦
莆田-碧桂园
莆田-忠门大酒店

西安-曲江会所
西安-都市之门
西安-长安国际广场
西安-西部电子信息大厦
西安-陕西省人民法院
西安-中环广场
西安-邮电通信大楼
西安-人大办公楼
西安-陕西高级人民法院
咸阳-移动通信大楼

昆明-党政大楼
昆明-俊发大厦
昆明-华润大厦
昆明-护国时代广场
云南-市民广场

合肥-市工会大厦
合肥-蜀山名筑
合肥-医科大学教学楼
铜陵-有色花园小区
兰州-万国商厦
兰州-甘肃省财政厅办公大楼
酒泉-瓜州市火车站房
贵阳-海关大楼
遵义-市行政服务中心
哈尔滨-医科大学门诊部
沈阳-高新技术创业中心
大连-市旅游局
乌鲁木齐-石化大厦
乌鲁木齐-新疆石油管理局