



铁杆子(TIGS)公司

TIGS TILLAGE TOOLS CO., LTD.

江苏建湖经济开发区上海北路9号

No.9 Shanghai North Road, Jianhu, Jiangsu, CHINA

电话(Tel): +86 515 80616111 86251898

传真(Fax): +86 515 80626111


邮箱(Email): info@tigstools.com

网站(Http): www.tigstools.com



铁杆子®

亲吻世界每一寸耕地

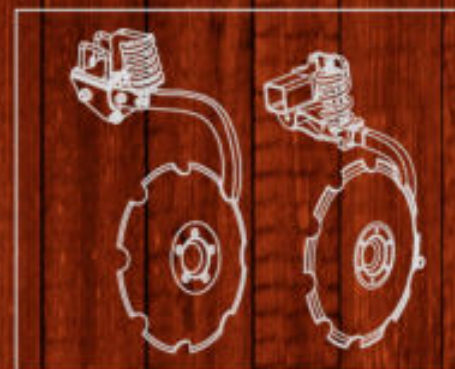

农机耕整播入土刀具

Tillage and Sowing Tools

2025



铁杆子 亲吻世界每一寸耕地


- TIGS--是制造工厂，始创于1998年，源于北美的农庄。
- TIGS有文化传承，有许多西部牛仔的故事.....
- TIGS是世界著名耕刀制造商。
- 全球80个国家5600个耕作刀具品种汇集在TIGS公司，基本涵盖了您需要的刀型。
- 拥有12条生产线，从160吨到6000吨锻造压力机完全满足不同工艺生产要求。
- 外型的完美，内在的精细，从TIGS耕刀每处都得到体现。
- 您的设计结合TIGS的专业建议，会使您产品有意想不到的效果。
- 您用的进口耕作刀具或许就是TIGS生产的。
- TIGS有N种办法在刀具表面添加(SK)耐磨层，使SK达到很耐磨、特耐磨、超强耐磨三种。
- TIGS为您耕刀“量身定制”提供全套解决方案。

铁杆子 硬家伙




雷肯犁头总成 (LK500)

铁杆子®

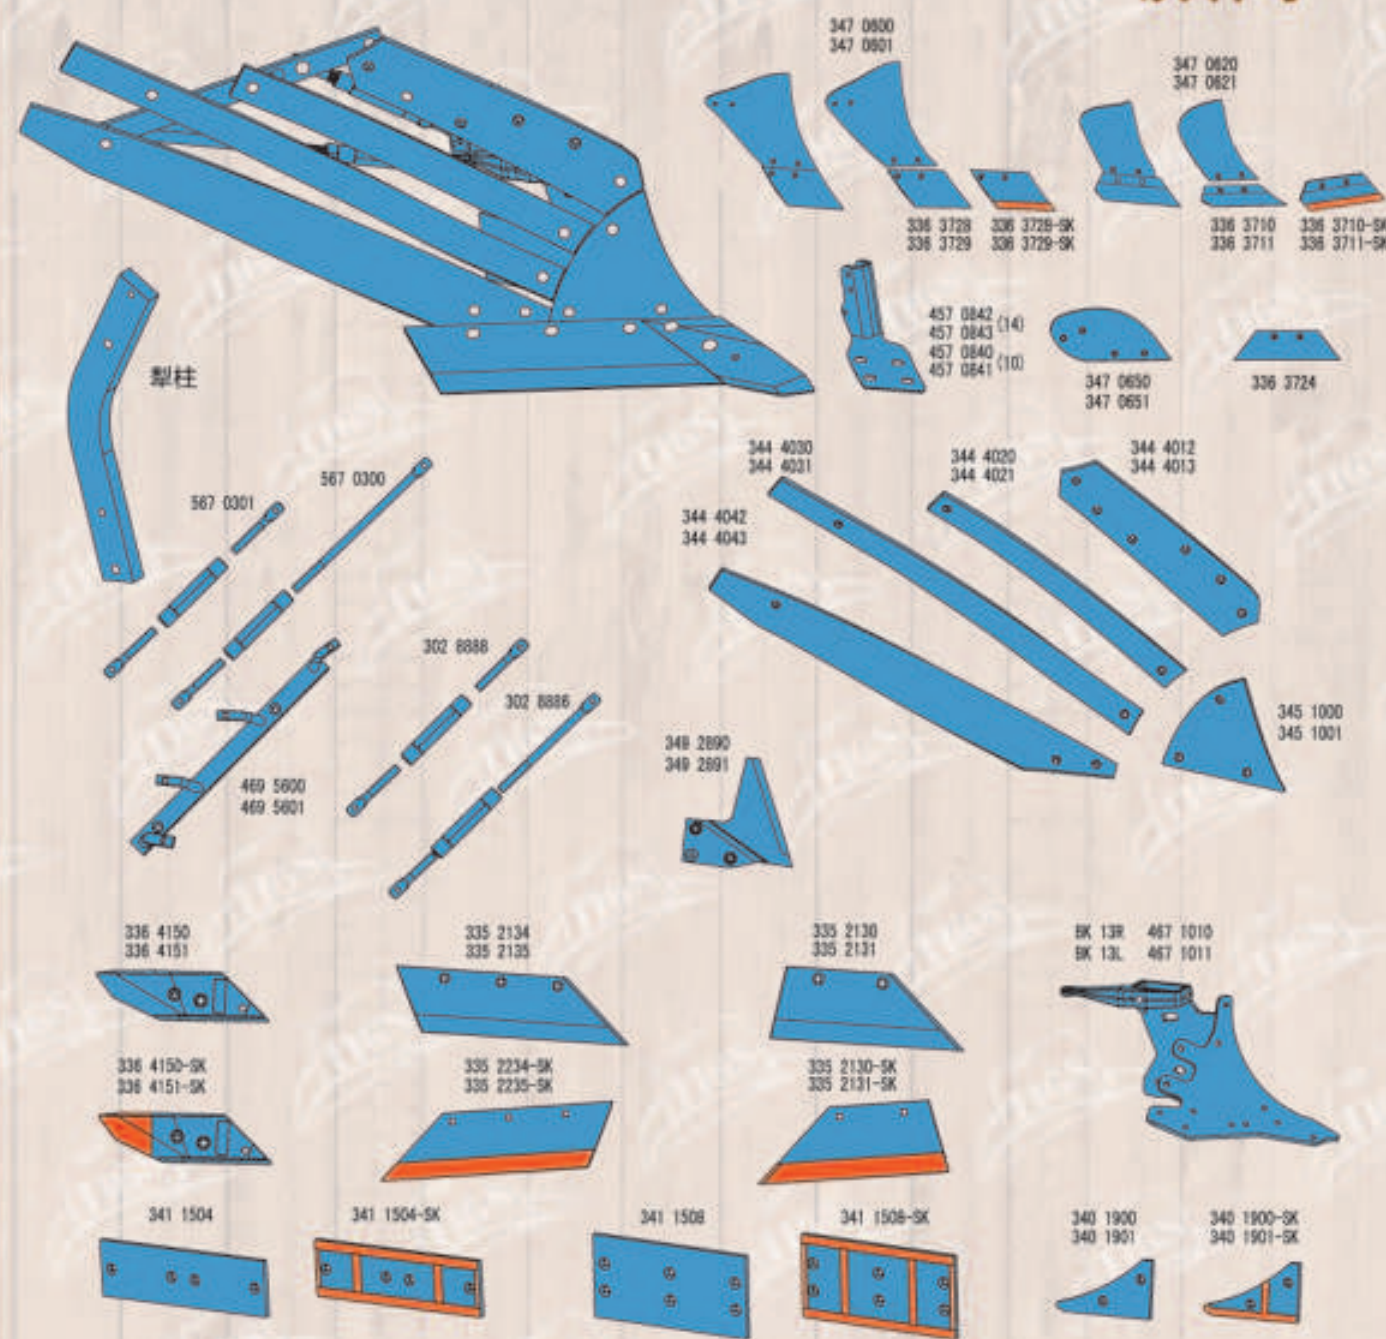


• 以上部件可配 雷肯 LK500 犁，但不是原厂设计者。

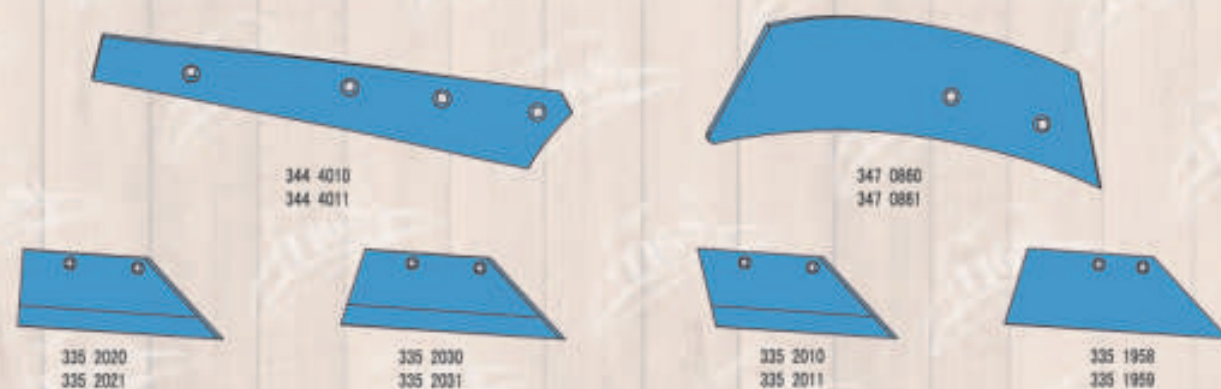


• 以上部件可配 雷肯 LK500 犁，但不是原厂设计者。

雷肯犁头总成 (LK450Z)

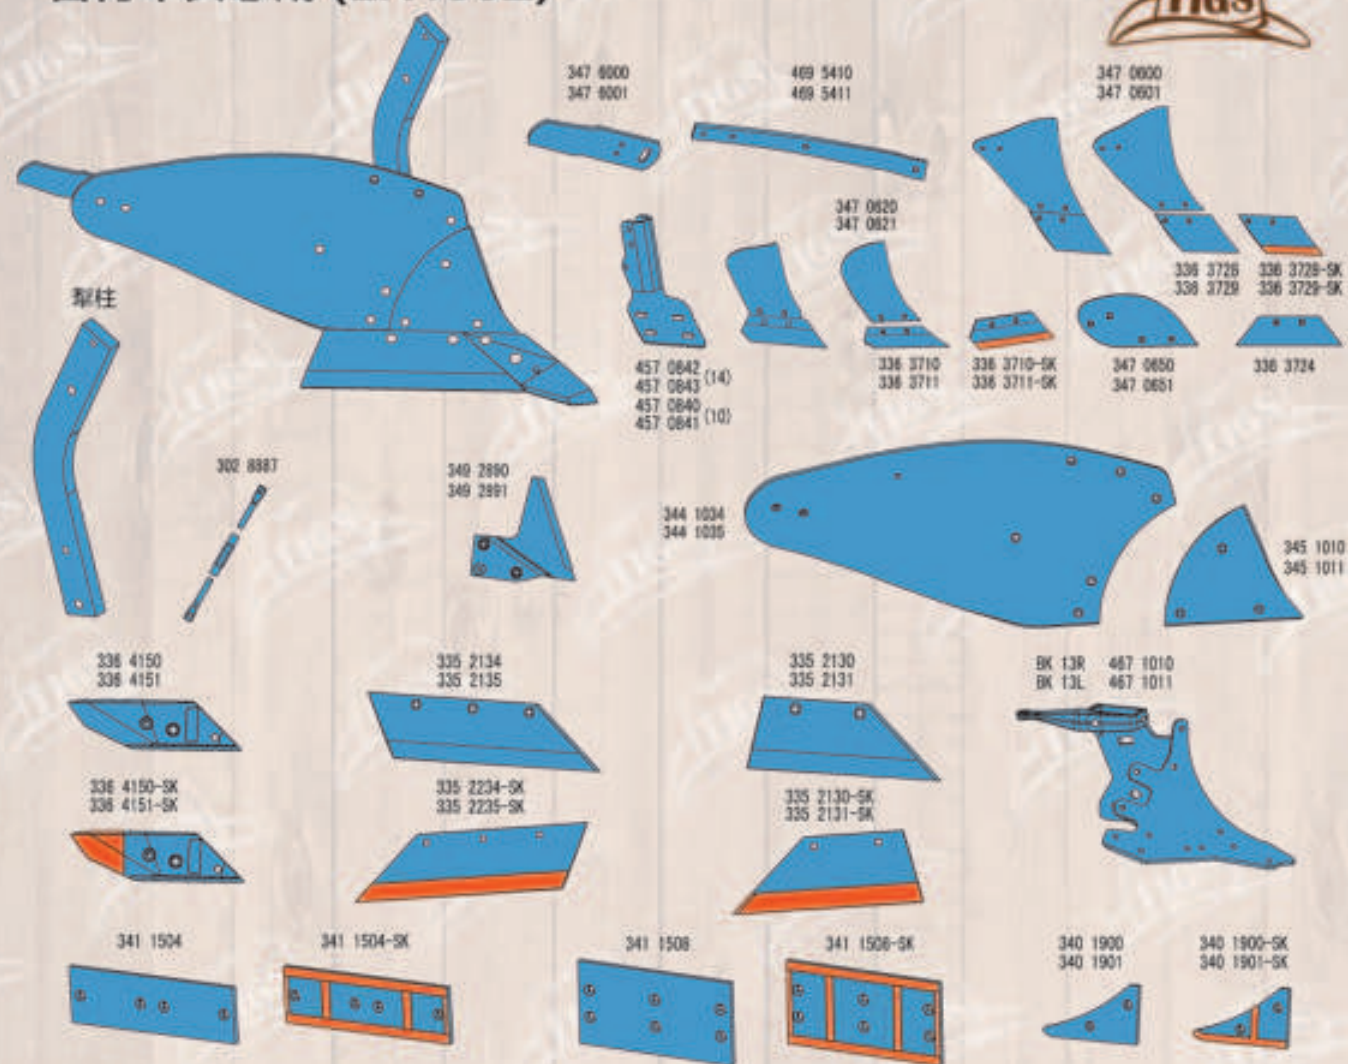

雷肯犁头总成 (LK500M)

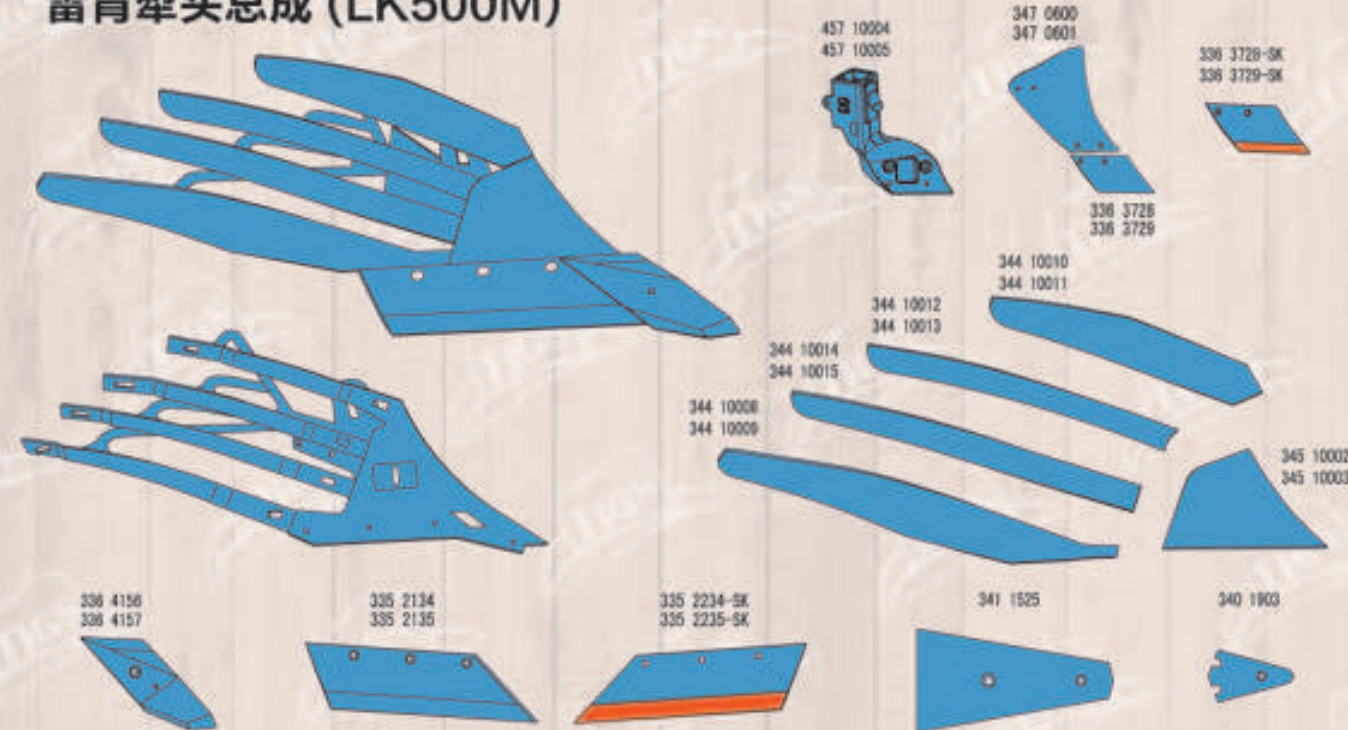


雷肯犁头总成 (塑料栅条)

铁杆子®



- 超高分子塑料栅条具有很好的抗冲击性和耐用性，不粘土，阻力小，入土轻。
- 适用于比较湿粘的土质。

雷肯犁头总成 (防堵支架)

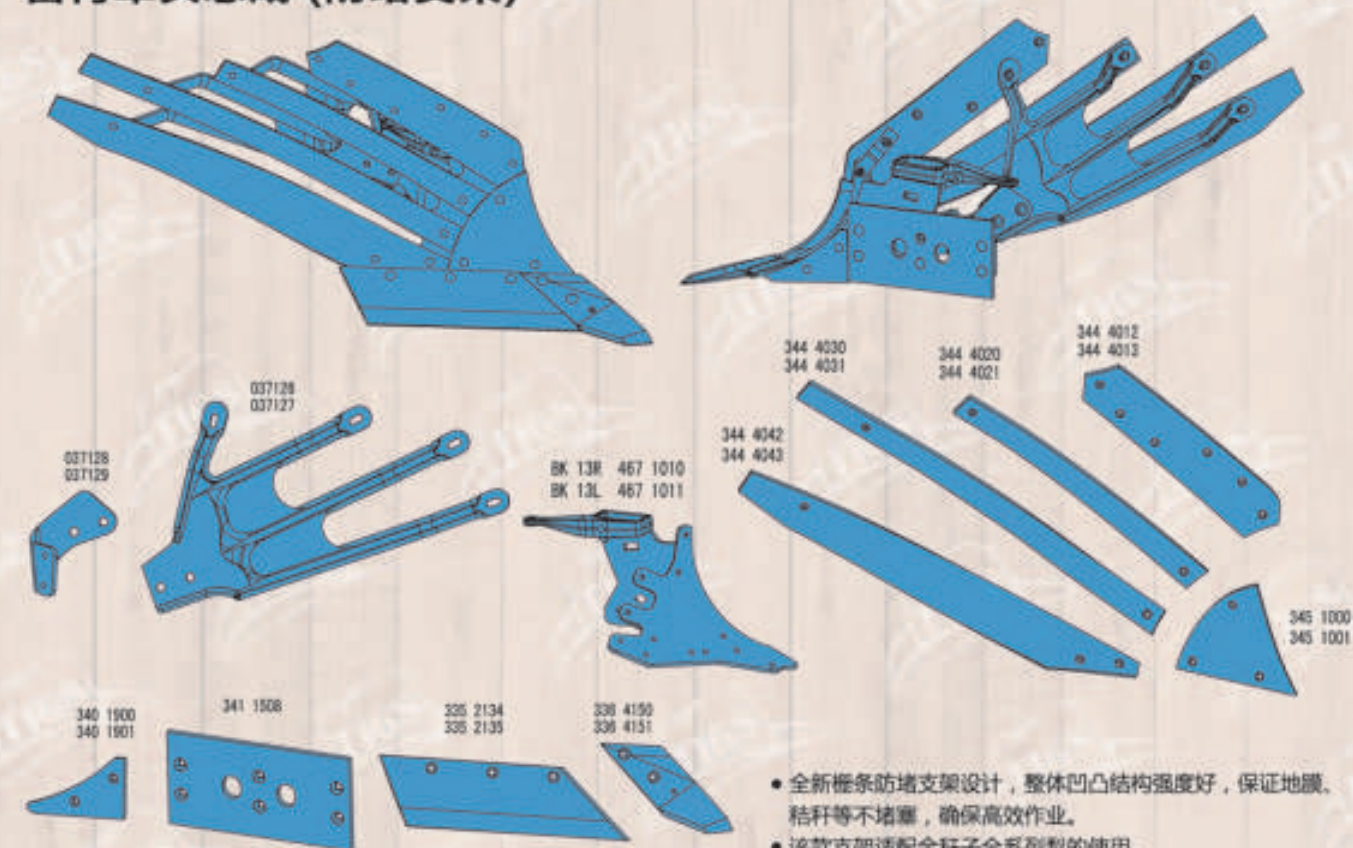


- 全新栅条防堵支架设计，整体凹凸结构强度好，保证地膜、秸秆等不堵塞，确保高效作业。
- 该款支架适配金杆子全系列犁的使用。


• 以上部件可配 LEANER 犁，但不是原厂设计者。

• 以上部件可配 LEANER 犁，但不是原厂设计者。


◆ 雷肯牵引总成

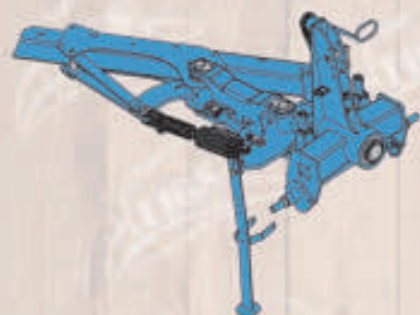

◆ 雷肯限深轮总成

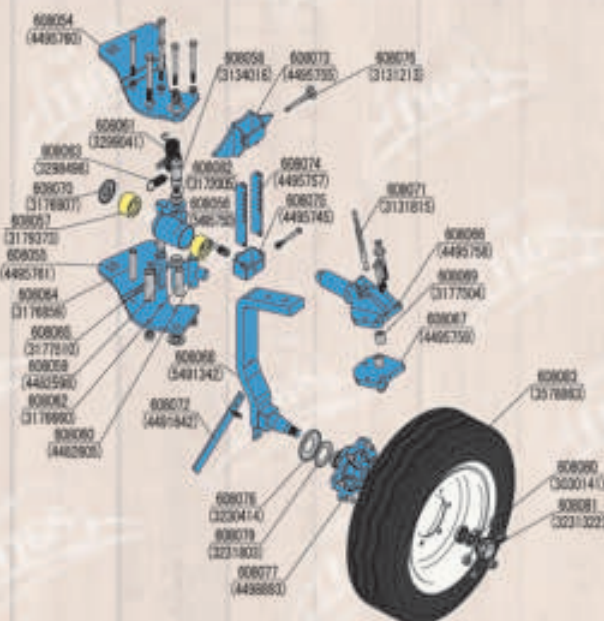



◆ 雷肯夹板总成

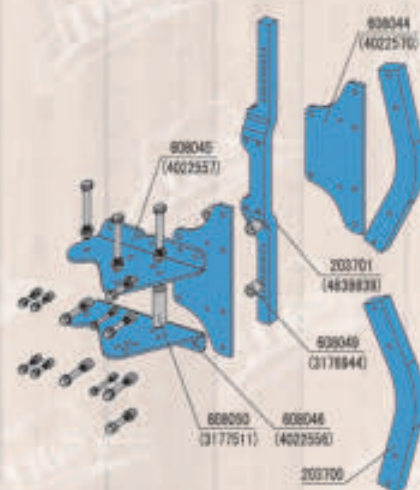

贝松栅条犁头总成



铁杆子®

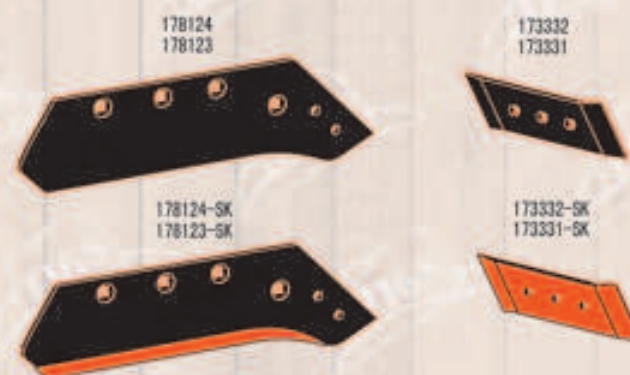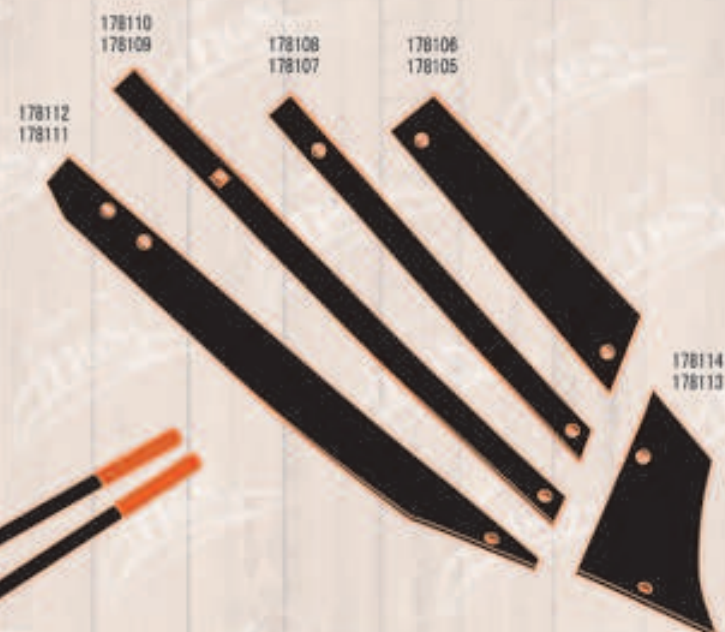

• 以上部件可配 **BEISON** 犁型，但不是原厂设计者。

• 以上部件可配 **REKEN** 犁型，但不是原厂设计者。

贝松镜面犁头升级为栅条犁头解决方案



新栅条部件



原镜面部件



共用部件



新栅条犁头



原镜面犁头



• 以上部件可配 **RED HERRON** 犁，但不是原厂设计者。

拉贝犁头总成

铁杆子®



• 以上部件可配 **RED HERRON** 犁，但不是原厂设计者。




• 以上部件可配 **RED HERRON** 犁，但不是原厂设计者。

库恩犁头总成




• 以上部件可配 库恩 犁头, 但不是原厂设计者。

博田犁头总成

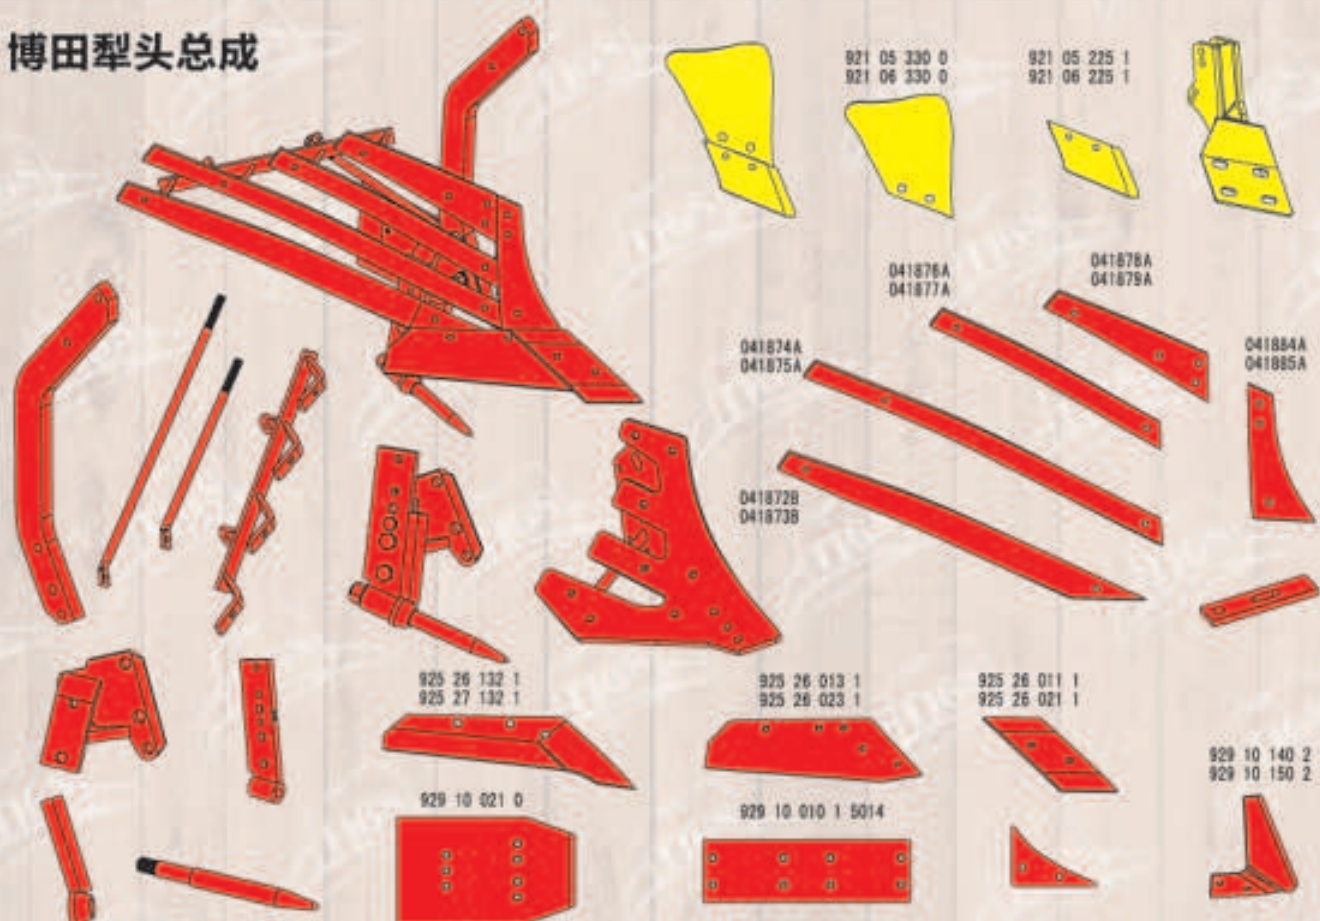


• 以上部件可配 博田 FORTTINDER 犁头, 但不是原厂设计者。

S400栅条犁头总成

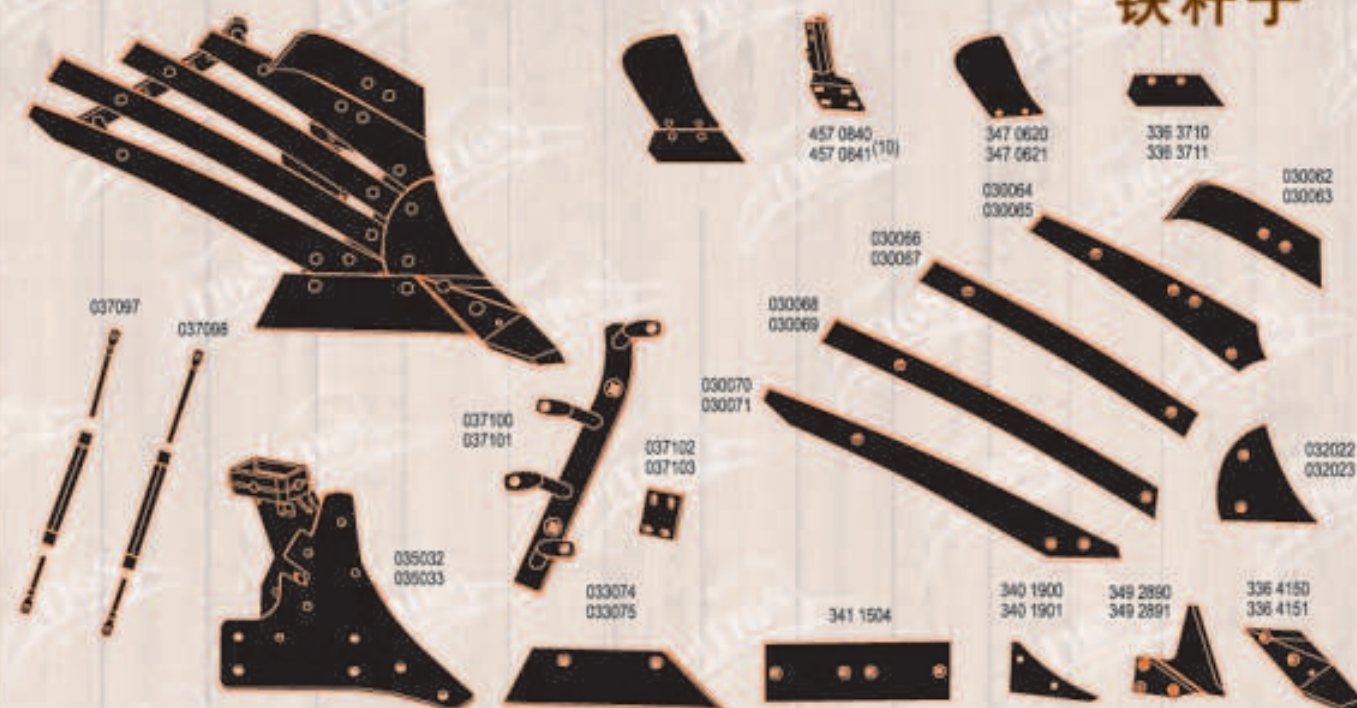


铁杆子®

K400犁头总成

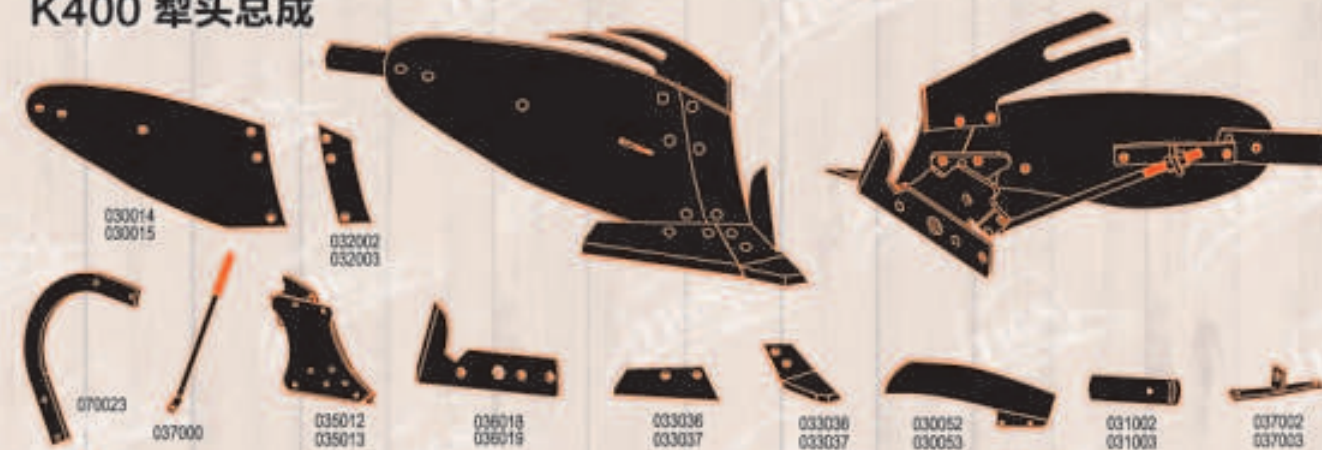

C400犁头总成

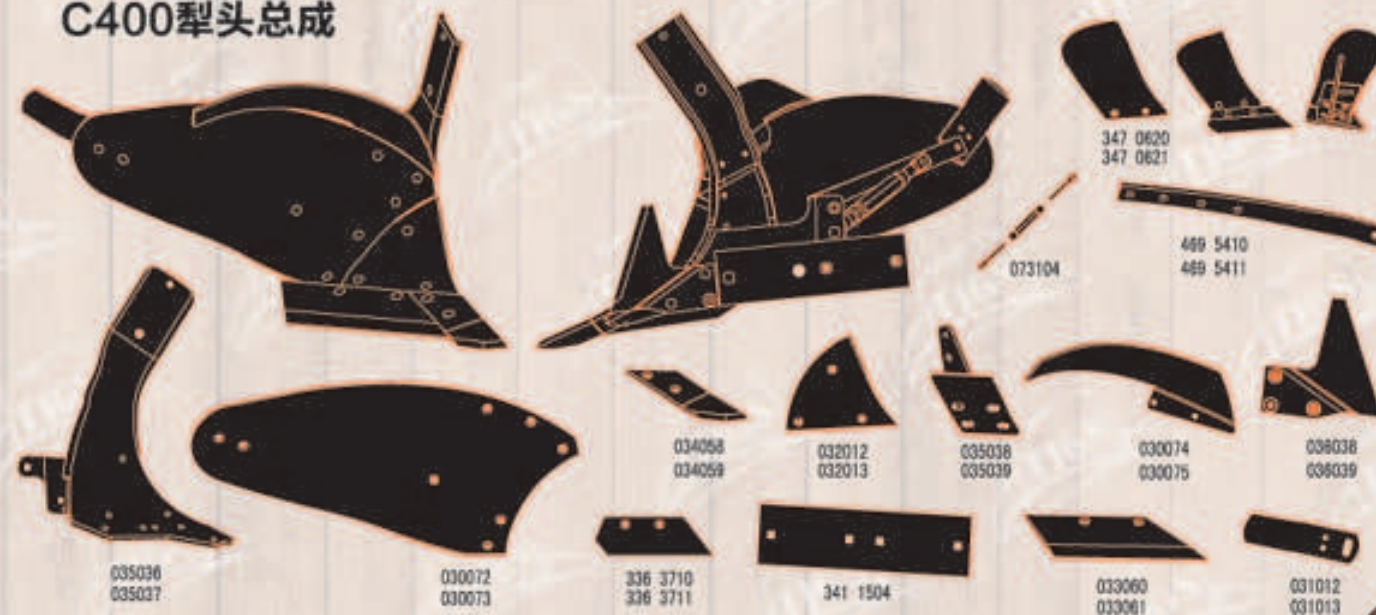


深松曲面铲总成: S 15600 R/L



• 以上部件可配套 **HELLOTA** 深松犁, 但不是原厂设计者。

深松直铲总成: S 15600M

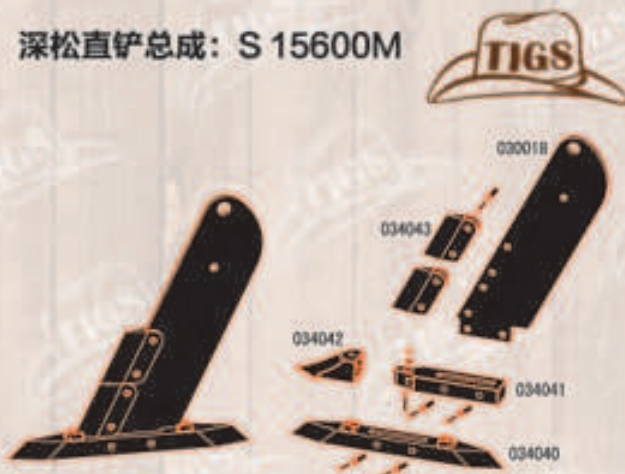

深松曲面铲总成: S 15700 R/L



• 以上部件可配套 **HELLOTA** 深松犁, 但不是原厂设计者。

深松直铲总成: S 15700M



深松曲面铲总成: S 15800 R/L



• 以上部件可配套 **HELLOTA** 深松犁, 但不是原厂设计者。

深松直铲总成: S 15800M



深松曲面铲总成: S 15950 R/L(加长加厚款)



• 以上部件可配套 **HELLOTA** 深松犁, 但不是原厂设计者。

深松直铲总成: S 15950M



振动深松铲总成: S12465




• 以上部件可配套 **HELLOTA** 深松犁, 但不是原厂设计者。

深松总成: SS1300



• 以上总成件可配套 **Great Plains** 大平原深松机。

大平原 GREAT PLAINS

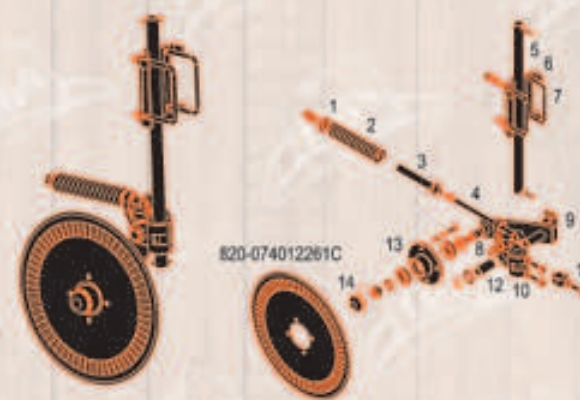

深松总成: SM5500



• 可配套马斯奇奥 **MASCHIO** 深松机。


深松总成: SH1175 B




深松总成: SKN510



深松总成: SH1002

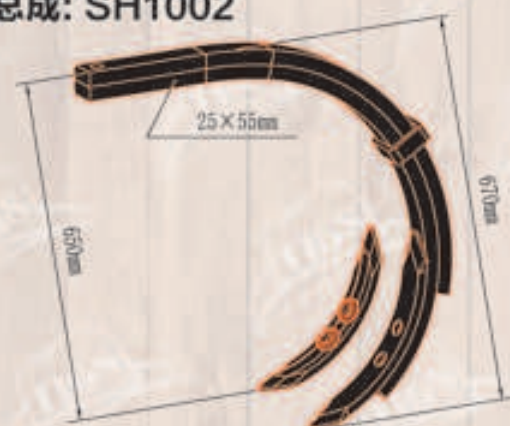

深松总成: SK7315

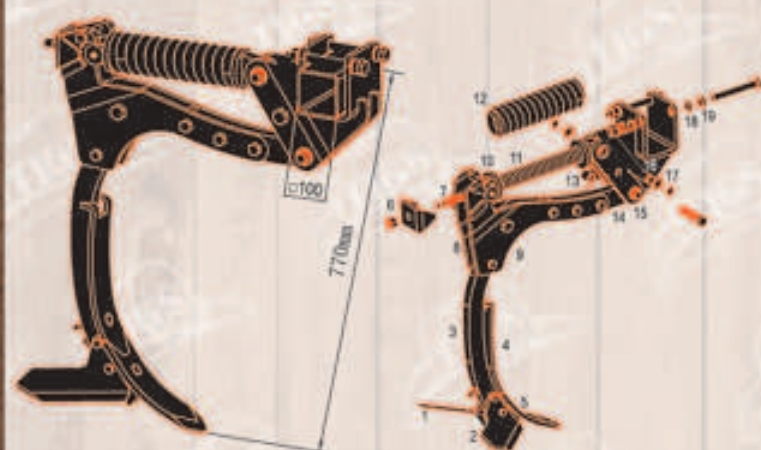

深松总成: SS6064



深松总成: SC1242



深松总成: SL4441



垄沟除草刀总成



垄沟松土铲总成



铁杆子®

• 以上部件可配套GARFORD, 但不是原厂设计者。

垄上除草刀总成



垄上中间除草刀总成




• 以上部件可配套GARFORD, 但不是原厂设计者。

垄上除草轮总成




• 以上部件可配套GARFORD, 但不是原厂设计者。

雷肯缺口耙总成 (RUBIN 9)

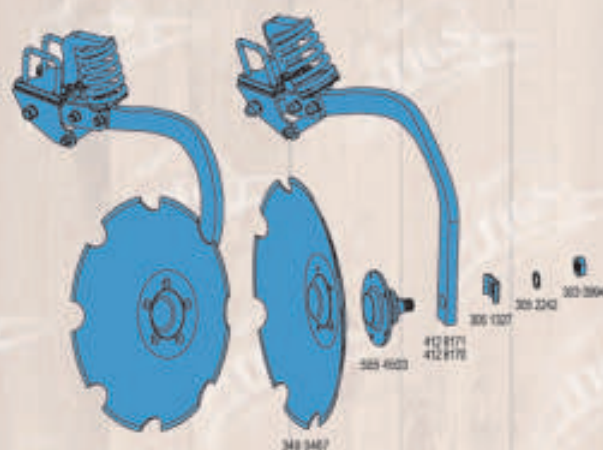


雷肯缺口耙总成 (RUBIN 12)

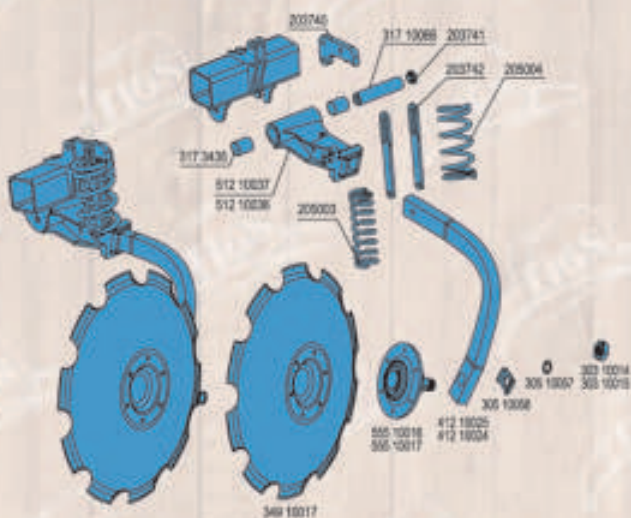


• 以上部件可配 **雷肯 LEMKEN** 缺口耙，但不是原厂设计者。

雷肯深松部件

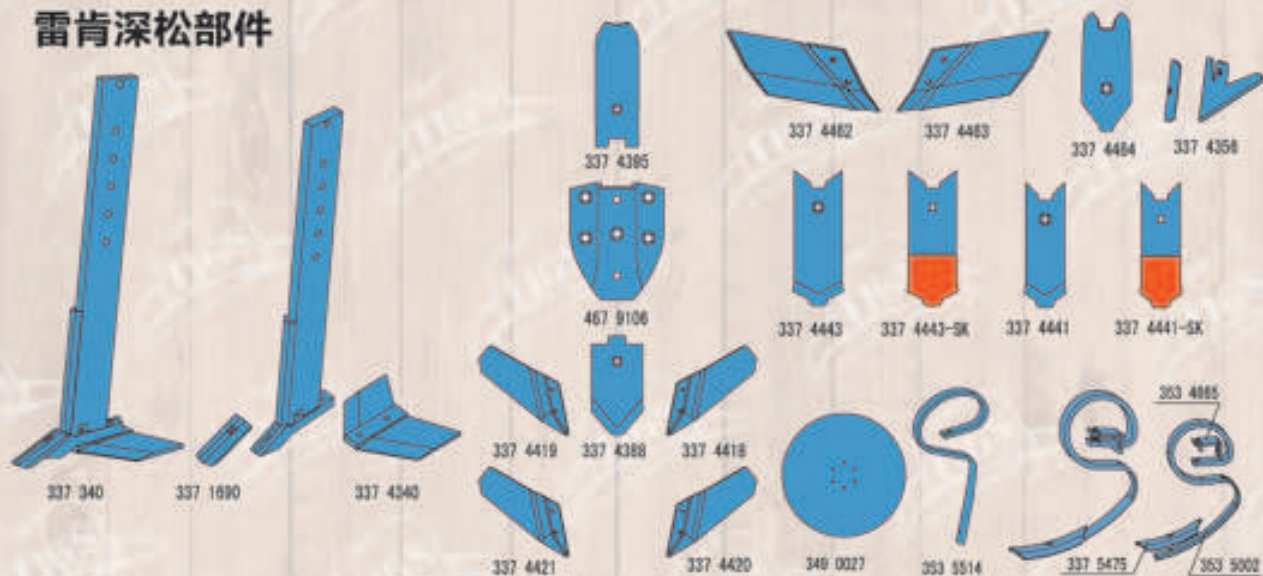

• 以上部件可配 **雷肯 LEMKEN** 松土铲、联合耕整机，但不是原厂设计者。

卡拉特整地机部件

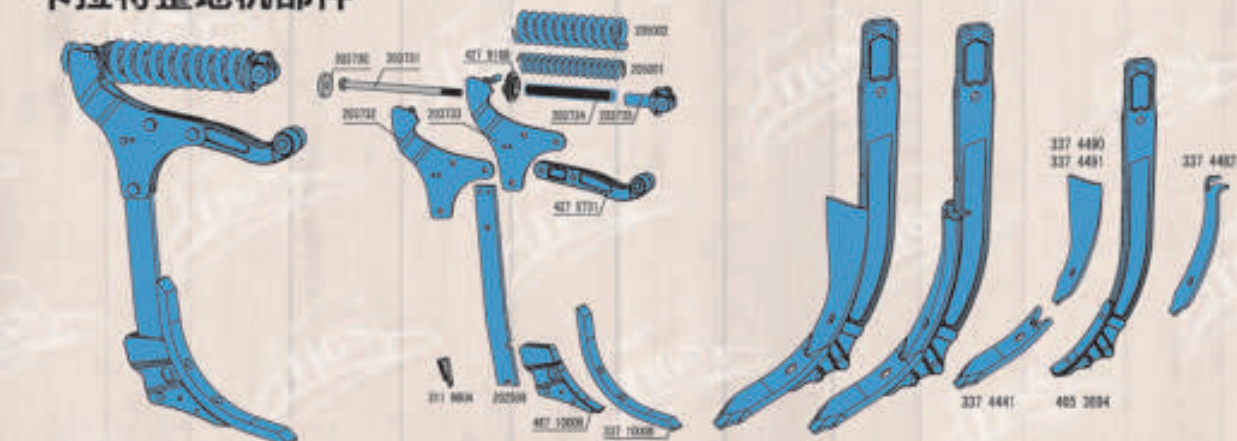

• 以上部件可配 **雷肯 LEMKEN** 深松配件，但不是原厂设计者。

卡拉特整地机部件 KARAT PARTS



• 以上部件可配 **雷肯 LEMKEN** 深松配件，但不是原厂设计者。

卡拉特整地机部件 KARAT PARTS



• 以上部件可配 **雷肯 LEMKEN** 深松配件，但不是原厂设计者。

卡拉特整地机部件 KARAT PARTS



• 以上部件可配 **雷肯 LEMKEN** 深松配件，但不是原厂设计者。

卡拉特整地机部件 KARAT PARTS




• 以上部件可配 **雷肯 LEMKEN** 深松配件，但不是原厂设计者。



灭茬耙头: SLF560 R/L

AGRISEM

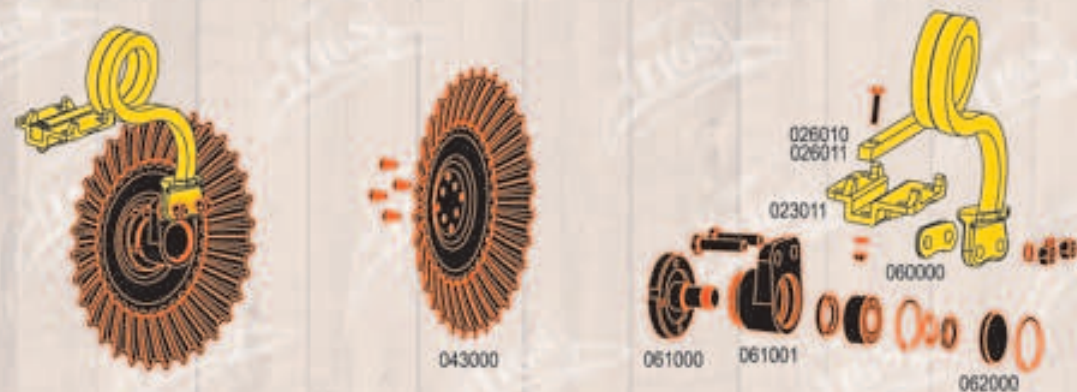

深松总成: SLF280 R/L

AGRISEM




• 以上部件可配套 AGRISEM, 但不是原厂设计者。

灭茬耙总成




铁杆子®


灭茬耙头: AM0395

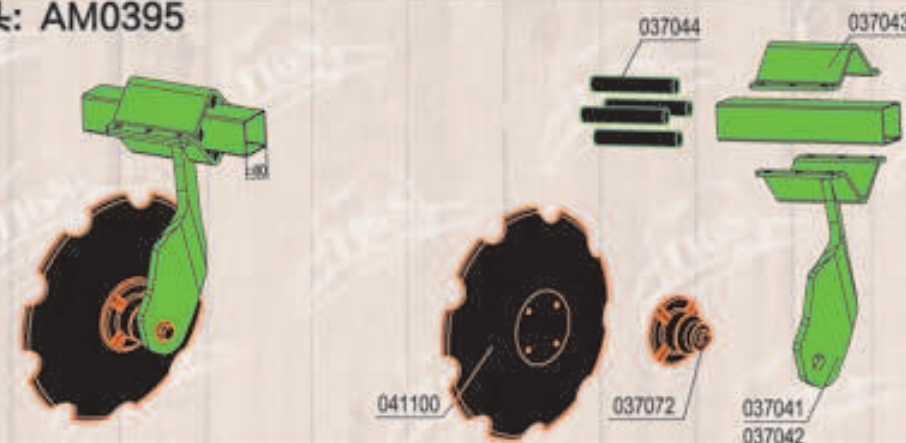阿玛松
AMAZONE

灭茬耙头: HS0600

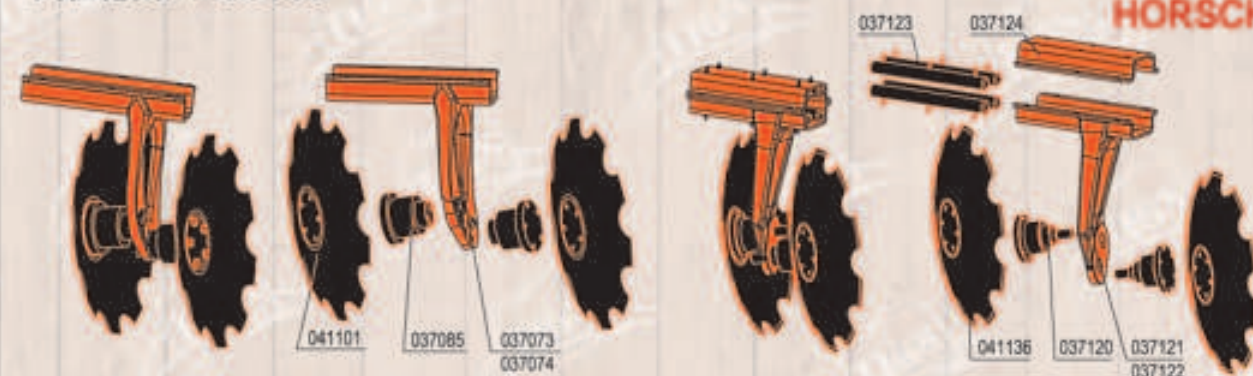豪斯
HORSCH

灭茬耙头: SM0540

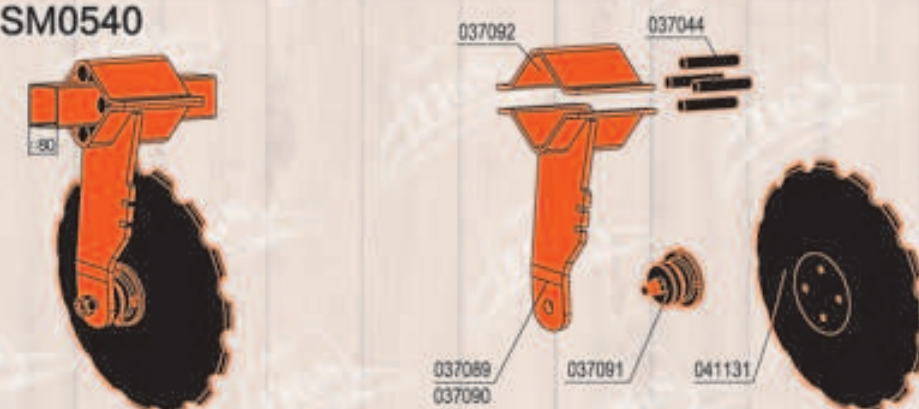

灭茬耙头: KH0550



播种机配件 SEEDER PARTS




◆ 马斯其奥播种总成 SM3700



• 以上部件可配套 **MASCHIO**，但不是原厂设计者。

◆ 雷肯播种部件

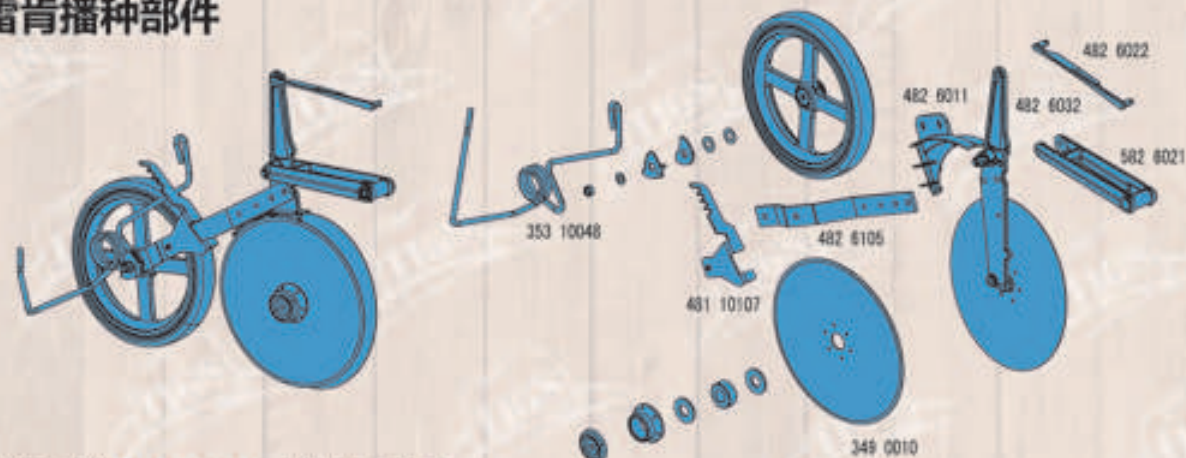

• 以上部件可配套 **雷肯 LEAMEN**，但不是原厂设计者。

◆ 施肥播种总成

MK4(3.5)06



◆ 碎土耙头

MK4(3.5)02



◆ 施肥播种犁尖类



铁杆子®

产品代号 REF.	规格	A	B	C	D	净重 Kg
T 2480 D/I	20X20	395	220	13.0	45.0	4.40
T 2481 H D/I	25X25	395	285	17.0	33.0	9.00
T 2484 D/I	30X30	498	300	21.0	45.0	14.2
T 2485 D/I	32X32	508	325	23.0	45.0	17.0
产品代号 REF.	规格	A	B	C	D	净重 Kg
024000	32X10	345	228	13.0	11.0	2.70
024002	32X12	327	235	14.0	11.0	4.20
024003	44X14	448	300	16.5	12.0	5.75
024004	32X10	313	215	13.0	11.0	2.61
产品代号 REF.	规格	A	B	C	D	净重 Kg
T 2462-B-A24	50X30	563	455	26.0	40-50	12.5
T 2464-A	40X40	502	470	26.0	45.0	11.0
T 2467	30X30	397	470	17.0	45.0	5.50
产品代号 REF.	规格	A	B	C	D	净重 Kg
KON VIB 50002	150X10	315	270	17.0	100	10.2
KON VIB 50128	50X13	370	370	17.0	43.0	2.86
产品代号 REF.	厚度	A	B	C	D	净重 Kg
T 1548 D/I	4.0	125	115	55	10.5	0.28
产品代号 REF.	厚度	A	B	C	D	净重 Kg
T 1552-A	4.0	150	158	77	10.5	0.34
产品代号 REF.	厚度	A	B	C	D	净重 Kg
T 4X105	4.0	105	115	55	10.5	0.23
T 4X150	4.0	150	130	75	10.5	0.39
T 4X175	4.0	175	130	75	10.5	0.42
T 4X200	4.0	200	130	75	10.5	0.48
T 4X220	4.0	220	130	75	10.5	0.51
T 4X250	4.0	250	130	75	10.5	0.63
产品代号 REF.	厚度	A	B	C	D	CLAAS
T 984670.0	8.5	380	87	17.0	100	1.84Kg
产品代号 REF.	厚度	A	B	C	D	CLAAS
T 1234.0	7.0	186	56	19.0	100	0.43Kg
产品代号 REF.	厚度	A	B	C	D	净重 Kg
034048	8.0	111	198	46.5	11.0	0.87
034049						
034050	8.0	141	175	—	11.0	1.29
034051	8.0	217	51	50	11.0	1.34
034052						
011183	8.0	255	40	—	20.3	0.76





TIGS 代号		外形直径 mm.	形状 C/L	规格 mm.	孔 Ømm.	中心距 Ø-Ø	净重 kgs.	备注
000244		A=185 B=110 C=10	SQ	70×6	12.5	44	0.715	MASCHIO M19100422 M19100421
000245		A=310 B=147 C=85	C	55×8	15.0	55	1.190	KUBOTA 15R/15L
001440		A=185 B=52 C=51	C	45×6	13.0	—	0.380	打浆刀 380.08.04 380.08.03
001441		A=170 B=53 C=200	C	30×10	13.0	—	0.530	IT245
001442		A=162 B=48 C=185	C	25×10	11.0	—	0.335	IS225
001443		A=170 B=65	L	60×8	20.5	—	0.70	9S22 SC460-139
006042		A=200 B=70	L	60×8	20.5	—	0.82	9S22 SCT400-117
006043		A=125	—	50×6	14.5	—	0.27	9S22 BFM165-102
006062		A=124 B=41	C	50×6	14.5	—	0.295	9S22 BFM165-131
006063		A=200	—	60×10	20.5	—	0.82	9S22 SC400-103
014153		A=200 B=65	C	60×10	20.5	—	0.94	9S22 SC400-102
014154		A=170 B=65	C	60×10	20.5	—	0.81	9S22 SC460-132
014155		A=170	—	60×10	20.5	—	0.69	9S22 SC460-133
014156		A=163 B=40	C	60×6	25.0 13.0	50	0.440	涂层超硬 JNC-135
014157		A=203 B=55	C	60×10	25.0	—	0.950	涂层超硬 4J-230.03-05
014158		A=203	—	60×10	25.0	—	0.890	涂层超硬 4J-230.03-06
014159		A=250	—	60×6	30.0	—	0.660	S.T SDI.6.1-6-2
014160		A=225	—	60×6	30.0	—	0.590	S.T 6YZ13.3.2-4
012014		A=40 B=36	—	50×3.0	□9.0	—	0.087	9H02 9YJ180.03.09-005
012015		A=40	—	74×5.0	10.5	40.0	0.245	9H02 9YJ180.03.09.03-001
012729		A=205 B=120	—	6	12.5	50.0	0.64	9H01 HOLMER 1109.028.929
012730		A=427 B=21	—	10	12.5	26-125-26	2.81	9H01 HOLMER 041625R 041624L

耙片

TIGS 代号	外形尺寸 mm.	厚度 mm.	孔 Ømm.	分度圆 Ø-Ø	净重 kgs.	备注	
042003	A=495	4.0	10.5	Ø100	6.155	9J01 ★ LEMKEN 349 0027	
040098	A=381 (15") B=5.4 (7/32")	3.5 (9/64")	8.3 (21/64")	Ø76 (3")	3.0 (6.61lbs)	9H41 OFAS 630015	
042004	A=343	3.0	7.0 40.0	Ø73	2.010	HZ SALFORD	
042005	A=350	3.0	6.20 35.0	Ø70	2.243	6R31 LEMKEN 349 0010	
042006	A=375	3.0	6.50 36.0	Ø75	2.850	MASCHIO 13825091	
042007	A=382	3.5	7.0 38.5	Ø76	3.455	HZ Ø382X3.5	
042008	A=400	6.0	13.0 110	Ø152	5.700		
042046	A=420 (16.5")	4.0 (5/32")	6.8 (1/4") 42 (1 21/32")	Ø90 (3 1/2")	4.124 (9.09lbs)	9H40 MASCHIO G17722471	
042022	A=372	4.0	8.0 34	Ø73	3.33	9J12 TGZ372-4	
042023	A=381	4.0	8.0 34	Ø73	3.49	9J12 TGZ381-4	
042024	A=375	4.0	6.5 (1/4")	Ø73	3.33	92801 375 × 4	
042011	A=250	4.0	10.0 55.0	Ø80	1.360		
042012	A=300	5.0	10.0 55.0	Ø80	2.520		
042013	A=350	5.0	10.0 55.0	Ø80	3.500		
042014	A=380	5.0	10.0 55.0	Ø80	4.160		
042015	A=400	5.0	10.0 55.0	Ø80	4.630		
042016	A=455	4.5	10.5 55.5	Ø80	5.500		
042017	A=460	5.0	10.0 55.0	Ø80	6.190		
042018	A=406	4.0	19.0	—	3.900		
042019	A=457	5.0	19.0	—	6.190		
042020	A=508	5.0	19.0	—	7.680		
042021	A=610	5.0	19.0	—	11.15		
042034	A=350 B=23.5	3.0	8.0 6.0	Ø60 Ø147	2.07	6R31 LEMKEN 349 10010	





TIGS 代号	外形直径 mm.	厚度 mm.	孔 Ømm.	分度圆 Ø-Ø	净重 kgs.	备注	
042041	A=381	4.0	8.5 45	Ø76	3.37	9H88 格兰 KVERNELAND AC825821 ★	
042042	A=358 T=11	4.0	8.5 45	Ø76	2.66	9H88 格兰 KVERNELAND AC821839 ★	
042043	A=358 T=15	4.0	8.5 45	Ø76	2.74	9H88 格兰 KVERNELAND AC821840 ★	
042040	A=433 T=13	4.5	10.5 52	Ø90	5.34	9H01 OFAS 2BMZF4-02-2-002 ★	
044000	A=520 (20.5")	5.0 (3/16")	13.5(1/2") 105(4 3/16")	Ø133 (5 1/4")	6.05 (13.34lbs)	Great Plains 820-074012261C ★	
044001	A=403 (15 7/8")	4.0 (5/32")	13.0(1/2") 92.0(3 5/8")	Ø132 (5 3/16")	3.59 (7.91lbs)	9L41 BELLOTA 1999-16" R-92 ★	
044002	A=380 (15")	5.0 (3/16")	13.0 (1/2")	Ø98 (5 7/8")	4.45 (9.81lbs)	9L41	
044003	A=507(20") B=58(2 9/32")	4.0 (5/32")	□31.0 (□1 1/4")	—	5.90 (13.04lbs)		
044004	A=507(20") B=58(2 9/32")	4.0 (5/32")	□31.0 (□1 1/4")	—	6.58 (14.51lbs)		







TIGS 代号	外形直径 mm.	厚度 mm.	孔 Ømm.	分度圆 Ø-Ø	净重 kgs.	备注	
040000	A=295(11.5") B=20	2.0	6x4.60 29.0	Ø76.5	1.080	L.NA Ø 11.5"x2.0	
040001	A=335(13") B=27	3.0	6x6.50	Ø96	2.070	1G BN 330x3 B 330x3 2G Seeder Disk V K M	
040002	A=335(13") B=27	3.0	6x6.50	Ø100	2.070	1G Z 330x3 K 330x3	
040047	A=560(22") B=86	6.0	5x14.5 31.0	Ø155	12.35		
040048	A=560(22") B=86	6.0	5x13.5 26.0	Ø210	12.35		
040061	A=610(24") B=86	6.0	5x14.5 31.0	Ø155	14.51		
040062	A=610(24") B=86	6.0	5x14.5 26.0	Ø210	14.51		
040070	A=660(26") B=86	6.0	5x16.5 26.0	Ø260	16.86		
040073	A=710(28") B=86	6.0	5x16.5 26.0	Ø260	19.39		
040006	A=410(16") B=37	3.0	□26.0 □23.0	—	3.250		
040017	A=450(18") B=46	3.5	□26.0 □23.0	—	4.500		
040076	A=457(18") B=49	3.0	□26.0 □30.0	—	4.020	大平原 820-223C	
040031	A=510(20") B=59	3.5	□26.0 □23.0	—	5.800		
040032	A=510(20") B=59	3.5	□31.0 □26.0	—	5.800		
040077	A=560(22") B=74	4.0	□30.0 □27.0	—	8.220	大平原 820-227C	
040063	A=610(24") B=86	5.0 6.0	□41.0 □36.0	—	12.00 14.10		
040013	A=460(18") B=46	3.0	C=67	—	4.200		
040028	A=510(20") B=59	3.5 4.0	C=67	—	5.800 6.500		
040029	A=560(22") B=71	4.5	C=67	—	9.000		
040046	A=560(22") B=71	4.5	C=92	—	9.000		
040055	A=610(24") B=86	5.0 6.0	C=67	—	12.00 14.10		
040057	A=610(24") B=86	5.0 6.0	C=89	—	12.00 14.10		
040058	A=610(24") B=86	5.0 6.0	C=92	—	12.00 14.10		
040060	A=357(14") B=31	3.5	□30.0	—	2.790		
040003	A=408(16") B=40	4.0	□31.0	—	4.200		
040005	A=410(16") B=37	3.0	□26.0	—	3.250	大平原 820-348C	
040007	A=460(18") B=46	3.0 3.5	□23.0	—	4.000 4.660		
040009	A=460(18") B=46	3.0 3.5	□26.0	—	4.000 4.660		
040011	A=460(18") B=46	3.0 3.5	□31.0	—	4.000 4.660	390007	
040012	A=510(20") B=59	3.5 4.0	□23.0	—	5.800 6.500		
040019	A=510(20") B=59	3.5 4.0	□26.0	—	5.800 6.500		
040020	A=510(20") B=59	3.5 4.0	□31.0	—	5.800 6.500		
040021	A=510(20") B=59	3.5 4.0	□33.0	—	5.800 6.500		
040022	A=510(20") B=59	3.5 4.0					
040023	A=510(20") B=59	3.5 4.0					
040024	A=510(20") B=59	3.5 4.0					
040025	A=510(20") B=59	3.5 4.0					



TIGS 代号	外形直径 mm.	厚度 mm.	孔 Ømm.	分度圆 Ø-Ø	净重 kgs.	备注	
041000	A=357(14") B=31	3.5	□30.0	—	2.470		
041001	A=410(16") B=37	3.0	□26.0	—	2.750	大平原 820-349C	
041003	A=460(18") B=46	3.0	□23.0	—	3.500		
041004	A=460(18") B=46	3.5	□26.0	—	4.210		
041005	A=460(18") B=46	3.0	□26.0	—	3.500		
041006	A=460(18") B=46	3.5	□26.0	—	4.210	390067	
041007	A=460(18") B=46	3.0	□26.0	—	3.500		
041008	A=460(18") B=46	3.5	□26.0	—	4.310	B.2 Ø18"x3.5 (11T)	
041009	A=460(18") B=46	3.0	□31.0	—	3.500		
041010	A=460(18") B=46	3.5	□31.0	—	4.210	390006	
041019	A=510(20") B=59	3.5	□31.0	—	5.070	390009	
041020	A=510(20") B=59	4.0	□31.0	—	5.900		
041038	A=560(22") B=71	4.0	□31.0	—	6.770	390017	
041039	A=560(22") B=71	4.5	□31.0	—	7.900		
041078	A=660(26") B=105	6.0	□41.0	—	15.90	390039	
041002	A=410(16") B=37	3.0	□26.0 □23.0	—	2.750		
041012	A=450(18") B=46	3.5	□26.0 □23.0	—	4.660		
041088	A=457(18") B=49	3.0	□30.0 □26.0	—	3.560	大平原 820-221C	
041027	A=510(20") B=59	3.5	□26.0 □23.0	—	5.070		
041028	A=510(20") B=59	3.5	□31.0 □26.0	—	5.070	大平原 820-226C	
041089	A=560(22") B=74	4.0	□31.0 □26.0	—	7.450	大平原 820-228C	
041064	A=610(24") B=86	5.0	□41.0	—	10.80		
041065	A=610(24") B=86	6.0	□36.0	—	12.70		
041011	A=460(18") B=46	3.0	C=67	—	3.800		
041025	A=510(20") B=59	3.5	C=67	—	5.070		
041026	A=510(20") B=59	4.0	C=67	—	5.900		
041046	A=560(22") B=71	4.5	C=67	—	7.900		
041047	A=560(22") B=71	4.5	C=92	—	7.900		
041058	A=610(24") B=86	5.0	C=67	—	10.80		
041059	A=610(24") B=86	6.0	C=67	—	12.70		
041060	A=610(24") B=86	5.0	C=89	—	10.80		
041061	A=610(24") B=86	6.0	C=89	—	12.70		
041062	A=610(24") B=86	5.0	C=92	—	10.80		
041063	A=610(24") B=86	6.0	C=92	—	12.70		
041013	A=460(18") B=44 T=10	5.0	4x12.5 61.0	Ø115	5.500		
041014	A=460(18") B=57 T=8	6.0	3x13.0	Ø97	7.130		
041029	A=510(20") B=55 T=10	5.0	4x12.5 61.0	Ø115	7.070		
041030	A=510(20") B=53 T=10	5.0	6x11.0	Ø120	7.260		
041031	A=510(20") B=63 T=10	6.0	5x13.0 61.0	Ø112	8.620		
041032	A=520(20.5") B=29 T=10	3.0	4x9.50	Ø70	4.500	1G 10-060R 10-060L	
041033							



TIGS 代号	外形直径 mm.	厚度 mm.	孔 Ømm.	分度圆 Ø-Ø	净重 kgs.	备注	
041048	A=560(22") B=65 T=10	5.0	5x14.5 75.0	Ø128	8.840		
041049	A=566(22") B=73 T=9	5.0	6x13.5 45.5	Ø120	9.300		
041050	A=566(22") B=73 T=9	6.0	6x13.5 45.5	Ø120	11.16		
041051	A=560(22") B=56 T=10	6.0	5x14.0 60.5	Ø112	10.46		
041067	A=610(24") B=79 T=10	6.0	5x14.5 75.0	Ø128	12.95		
041068	A=610(24") B=88 T=10	6.0	5x13.0 61.0	Ø112	13.21		
041069	A=614(24 1/5") B=71 T=8	6.0	6x□12.5	Ø130	13.40		
041070	A=615(24 1/5") B=57 T=8	6.0	6x□12.5	Ø130	13.13		
041071	A=620(24 3/8") B=81 T=10	5.0	6x□13.0	Ø130	11.41		
041086	A=785(31") B=131 T=8	8.0	65.0	—	31.47		
041087	A=785(31") B=131 T=8	10.0	65.0	—	39.34		
041100	A=510 (20") B=52 (2 1/32") T=9	5.0 (3/16")	11.0 (7/16")	Ø120 (4 3/4")	7.510 (16.56lbs)	AMAZONE LP	
041127	A=510 (20") B=50 (2") T=10	5.0 (3/16")	13.0 (1/2")	Ø98 (3 55/64")	7.339 (16.18lbs)	9X08 BELLOTA 1996-20	
041119	A=460 (18") B=50 (2") T=9	4.0 (5/32")	13.0 (1/2")	Ø84 (3 5/16")	4.47 (9.85lbs)	HORSCH 23246102	
041120	A=460 (18") B=52 (2 3/64") T=9	6.0 (1/4")	13.0 (1/2")	Ø84 (3 5/16")	6.67 (14.70lbs)	HORSCH 23246103	
041101	A=520 (20 1/2") B=56 (2 3/16") T=10	6.0 (1/4")	13.0 (1/2")	Ø105 (4 1/8")	8.88 (19.58lbs)	HORSCH 28071305	
041103	A=410 (16") B=16 (5/8") T=20	5.0 (3/16")	12.5 (1/2") 72.0 (2 35/64")	Ø105 (4 1/8")	4.71 (10.38lbs)	KVERNELAND AC353950	
041104	A=520 (20 1/2") B=29 (1 9/64") T=16	6.0 (1/4")	5-12.0 (15/32") 11 (7/16")	Ø112 (4 13/32")	9.41 (20.75lbs)	KVERNELAND 353952	
041118	A=625 (24 5/8") B=65 (2 1/2") T=8	6.5 (17/64")	□12.5 (□1/2")	Ø130 (5 1/8")	13.20 (29.10lbs)	LEMKEN 349 0466	
041072	A=620 (24 1/2") B=67 (2 5/8") T=8	6.0 (1/4")	□12.5 (□1/2")	Ø160 (6 5/16")	12.18 (26.85lbs)	LEMKEN 349 0467	





► 整体锻造铧犁及犁尖




► 整体锻造双头犁尖



► 热冲压成型双头犁尖



► 铧犁尖、犁尖片及附件

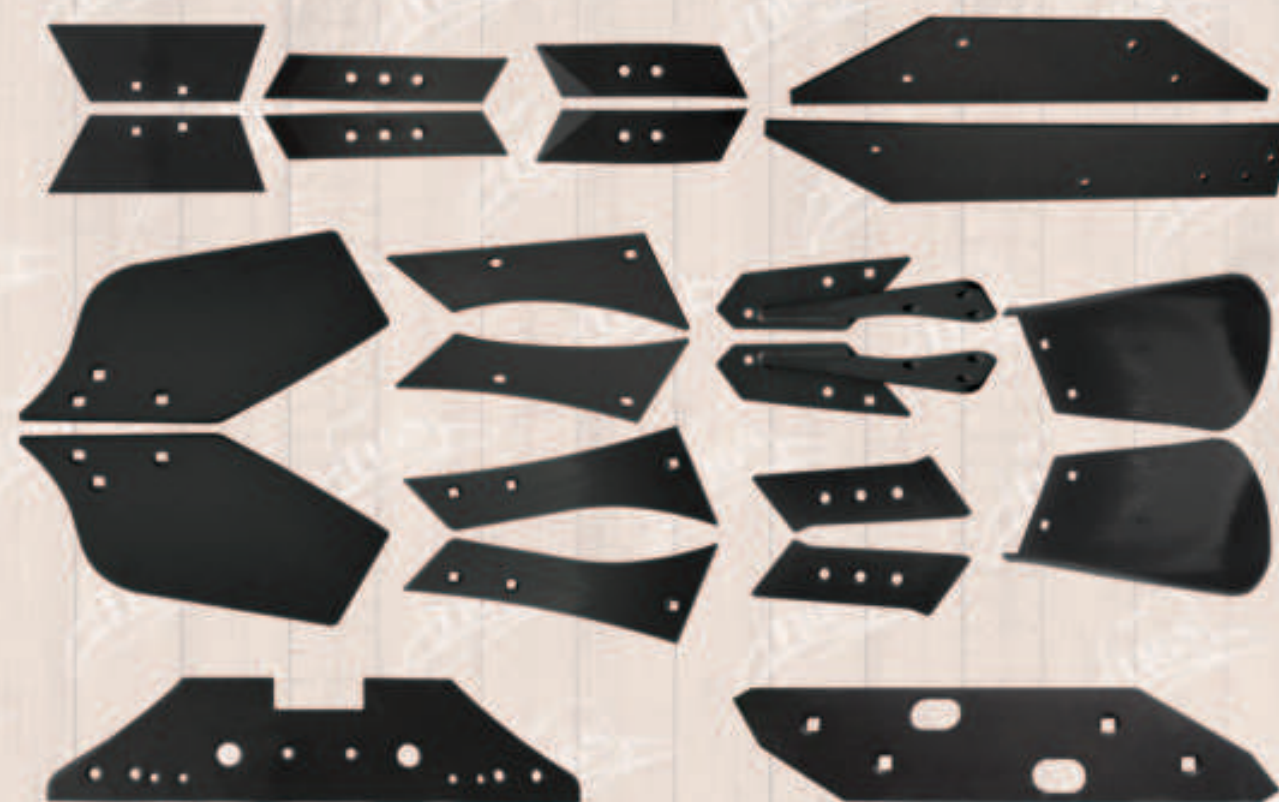

► 整体锻件甩锤类



► 其它件





► 整体锻造松土铲



► 热冲压成型松土铲



► 小型耙刀及耙片



► 开垦刀



► 动力驱动耙耕刀



► 旋耕刀



► 松土铲支柱及附件



铁杆子增加耐磨性的常用工艺

TIGS PROCESS FOR INCREASING WEAR RESISTANCE PROCESS



► 焊丝堆焊

Overlay welding by welding wire



► 火焰重熔喷焊

Spray welding by flame remelting



► 真空烧结涂层

Coating by vacuum sintered



► 高铬件焊接

Welding of high chromium parts



► 激光熔覆

Laser cladding



► 碳化钨堆焊

Overlay welding by tungsten carbide



► 等离子喷涂

Plasma spraying



► 超声波涂层

Ultrasonic coating



► 硬质合金嵌焊

Hard alloy brazing




► 管制粉末堆焊

Overlay welding by powder



► 粉碎刀, 割草刀及附件

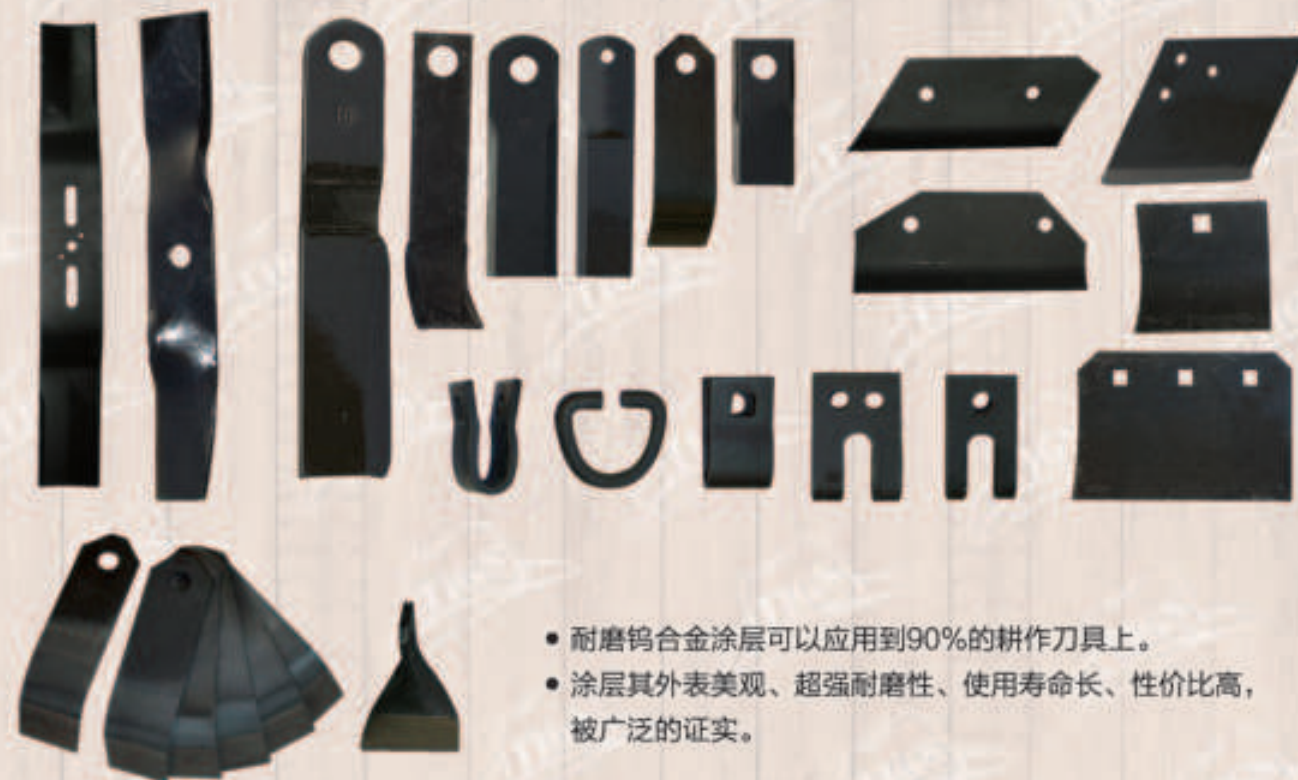

- 耐磨钨合金涂层可以应用到90%的耕作刀具上。
- 涂层其外表美观、超强耐磨性、使用寿命长、性价比高, 被广泛的证实。

► 高铬耐磨铸件

