设计变更 REVISIONS				
NO.	MARK	变更记录 DESCROPTION	REV	DATE

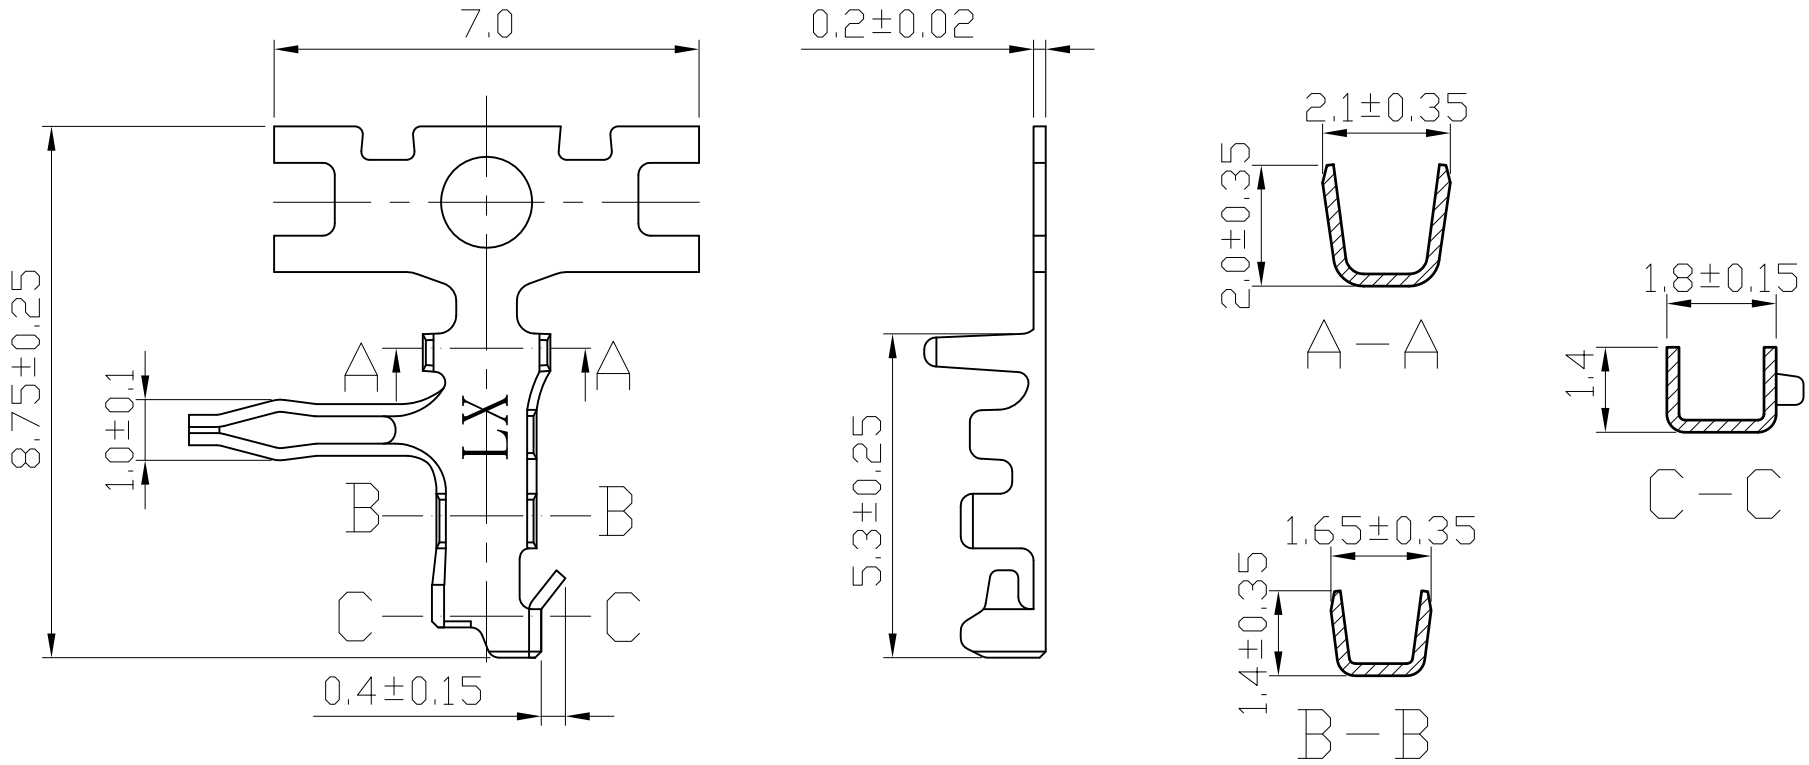

备注 NOTES:

1. 材质 Material:磷铜C5191 T=0.20（Phosphor copper C5191 T=0.20）
2. 表面处理 Surface treatment:电镀镍底表面镀锡
   Nickel plating with tinned bottom surface
3. 额定电流 Voltage rating: 2.0A AC, DC
4. 额定电压 Current rating: 250V AC, DC
5. 接触电阻 Contact Resistance: ≤ 20mΩ
6. 绝缘电阻 Insulation resistance: ≥1000MΩ
7. 耐压 Withstanding voltage: 800V.AC
8. 适用线规 Apply to gauge: AWG30-24#
9. 端子与塑胶保持力 Terminal with plastic holding force:≥10N
10. 适用温度范围 Applicable Temperature Range: -25℃~+85℃
11. 适用基板厚度 Applicable to substrate thickness:1.2-1.6mm

未注公差范围 No tolerance range is noted		
.***	±0.05	±0.5°
.**	±0.15	±1°
.*	±0.20	±2°
.	±0.30	±3°
设 计 DESIGN	黎海成	
审 核 AUDIT	邓小芳	
批 准 APPD	罗尚润	

LX温州市林鑫电子有限公司
WenZhou LinXin Electronic Co.,Ltd

产品名称: PRODUCT NAME:	JC20-T
产品料号: PART NO:	LX6N200001-01
客户料号: CUSTOMER P/N:	
发行日期 Release date:	

UNITS	SCALE	SHEET	REV
mm	1:1	1/1	A/1